

货物购销合同

合同编号：安财招标采购 2025-18

甲方（采购单位）：安阳工学院

签约时间：2025 年 7 月 21 日

乙方（供应商）：江西省林鹏实业有限公司

签约地点：安阳工学院

甲、乙双方持安阳市政府采购中心 2025 年 7 月 18 日签发的“安阳工学院教室设备更新项目——桌椅讲台”项目（项目编号：安财招标采购 2025-18）的中标通知书，根据招标、响应文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

本次采购的招标文件及其修改与澄清、投标提交的响应文件、中标通知书均是本合同不可分割的组成部分。

一、购销货物如下

单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌规格型号及技术参数	单位	数量	单价	小计	原产地制造商	备注
1	移动桌	铁智 YZ-Z05 长宽高 1400mm*600mm*750mm 技术参数详见附件	张	585	550.00	321750.00	江西/江西省焦点实业有限公司	
2	移动椅	铁智 YZ-Y12 深 * 宽 * 高 535*505*840mm 技术参数详见附件	把	1170	180.00	210600.00	江西/江西省焦点实业有限公司	
3	联排桌椅	铁智 YZ-ZY15 中心距 520mm、座高 450mm、整椅深度 540mm、写字板高度 750mm 技术参数详见附件	位	1560	450.00	702000.00	江西/江西省焦点实业有限公司	
4	钢木讲桌	铁智 YZ-JZ03 L*W*H1100*650*1100mm，桌面离地高度 900mm 技术参数详见附件	台	13	1900.00	24700.00	江西/江西省焦点实业有限公司	
5	可移动大屏互动演讲台	铁智 YZ-JT23 L*W*H（mm）闭合：730*660*1050（高度含脚轮）；展开尺寸：1450*850*1050（高度含脚轮） 技术参数详见附件	台	1	15000.00	15000.00	江西/江西省焦点实业有限公司	

6	互动演讲台	铁智 YZ-JT30 尺寸 L*W*H(mm): 750*630*1150 (闭合尺寸); 750*780*1150 (展开尺寸) 技术参数详见附件	台	1	9900.00	9900.00	江西/江西省焦点实业有限公司	
合计		1283950.00						
其他		无						

合同的总金额(含税)为 1283950.00 元(大写: 壹佰贰拾捌万叁仟玖佰伍拾元整)。

二、货物要求

乙方提供全新货物(包括零部件、附件), 货物必须符合招标文件的技术标准及《中华人民共和国产品质量法》的规定。

三、交货时间、地点、方式

乙方应于合同生效后 45 日内(2025 年 9 月 4 日前)(含 2025 年 9 月 4 日)将货物按甲方要求送至安阳工学院指定地点的指定位置, 经甲方验封后于 2025 年 9 月 4 日前(含 2025 年 9 月 4 日)安装、调试完毕。货物运送产生的费用由乙方负责。

四、货物的安装调试

乙方对货物免费进行安装调试, 甲方应在货物到达指定地点后, 提供符合安装条件的场地、电源等。

五、售后服务

1. 质保期自验收合格之日起计算, 提供三年免费质保, 国家或产品生产厂家规定大于三年的, 按国家规定或厂家规定最有利于甲方的原则执行, 技术参数要求大于三年的, 按技术要求执行, 若质保期内产品发生故障是因产品质量问题所致, 乙方负责无偿更换。

2. 乙方对所供货物提供终身维修服务。若产品超过质保期发生故障, 乙方应尽快组织维修, 并以成本价提供配件。

3. 如产品发生故障, 乙方应在接到通知后立即做出响应, 如需到达现场, 则应在 4 小时内到达现场, 负责故障原因的诊断, 并尽快排除故障。

4. 乙方免费为甲方提供技术培训, 使甲方使用人员能够达到熟练操作货物为止。

5. 法律、法规、规章及相关政策对产品质量及售后等有更严格规定的, 从其规定。

六、验收及付款

1. 乙方在完成交货、安装、调试完毕后, 提出验收申请, 甲方在收到验收申请后根据工作安排、组织验收小组进行验收。

2. 甲方在验收合格后出具《安阳市市直政府采购验收报告》, 作为付款依据。因乙方未能严

格履行合同导致验收不合格的，验收费用由乙方承担。

3. 乙方开具以安阳工学院为客户名称的增值税专用发票/普通发票。

4. 付款：乙方向甲方提交预付款保函的，甲方可以在合同履约前预付不低于合同金额 50% 的预付款，安装调试完毕并经验收合格后根据甲方签章的验收报告一次无息付清剩余款项。保函需在合同签订后 5 个工作日内提交。

乙方未在规定期限内向甲方提交预付款保函的，视同乙方放弃项目预付款的支付。项目安装调试完毕并验收合格后根据甲方签章的验收报告 100% 一次无息付清。

如因政府财政原因不能及时支付，甲方不承担因延迟支付导致的责任。

七、违约责任

1. 乙方未能按期(2025 年 9 月 4 日前)(含 2025 年 9 月 4 日)交付货物的，应向甲方每日(含节假日)支付合同货款总值 0.4% 的违约金。在合同规定的交货期后满 30 日内仍未全部交货，按不能交货处理，甲方有权解除合同，并有权要求赔偿损失。

2. 甲方无正当理由拒收货物、延期验收、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额 5% 的违约金或向乙方偿付每日延期验收货物货款总值 0.4% 的赔偿费。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收货物，解除合同，乙方向甲方支付合同总值 5% 的违约金。

4. 乙方应在合同签定后 45 日内(2025 年 9 月 4 日前)(含 2025 年 9 月 4 日)安装调试完毕，因乙方原因造成的逾期付款，甲方不承担责任。

5. 由于乙方原因，导致甲方货物或软件系统等出现重大故障或损坏，无法修复或正常运行的，若乙方已收款，甲方有权要求乙方退还已收款项并赔偿相应损失；若乙方尚未收款，甲方有权终止支付并要求乙方赔偿相应损失。

6. 乙方未按约定提供售后服务，应向甲方支付合同总值 1% 的违约金。

八、甲乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。

九、因质量问题发生争议，由合同履行地的技术监督机关进行质量鉴定，甲乙双方均应接受鉴定结论。如鉴定合格，费用由甲方承担；如不合格，费用由乙方承担。

十、本合同的签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成，可选择甲方所在地仲裁委员会申请仲裁解决或向甲方所在地人民法院提起诉讼进行解决。

十一、合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人签字或授权代理人签字，加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。

甲方：安阳工学院

法定代表人
或其委托代理人：刘林

经办人：苗昊

乙方：江西省林鹏实业有限公司

法定代表人：王柏林

委托代理人：王鹏

维修电话：13755971039

电子邮箱：752028355@qq.com

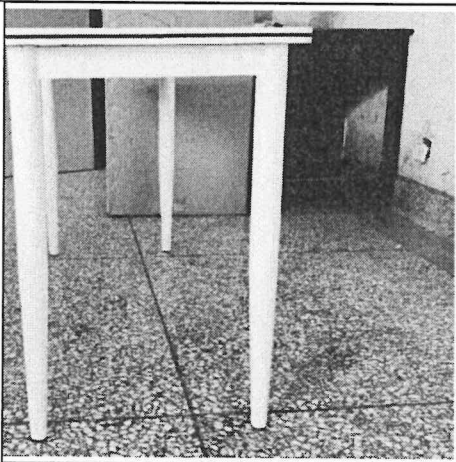
开户银行：中国工商银行有限公司江西省抚
州市南城县支行

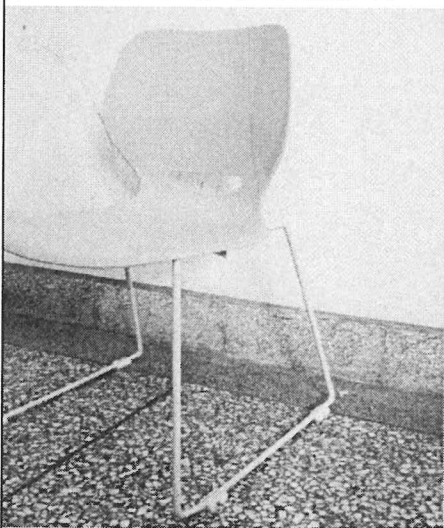
银行账号：1511202509200205119

附件：

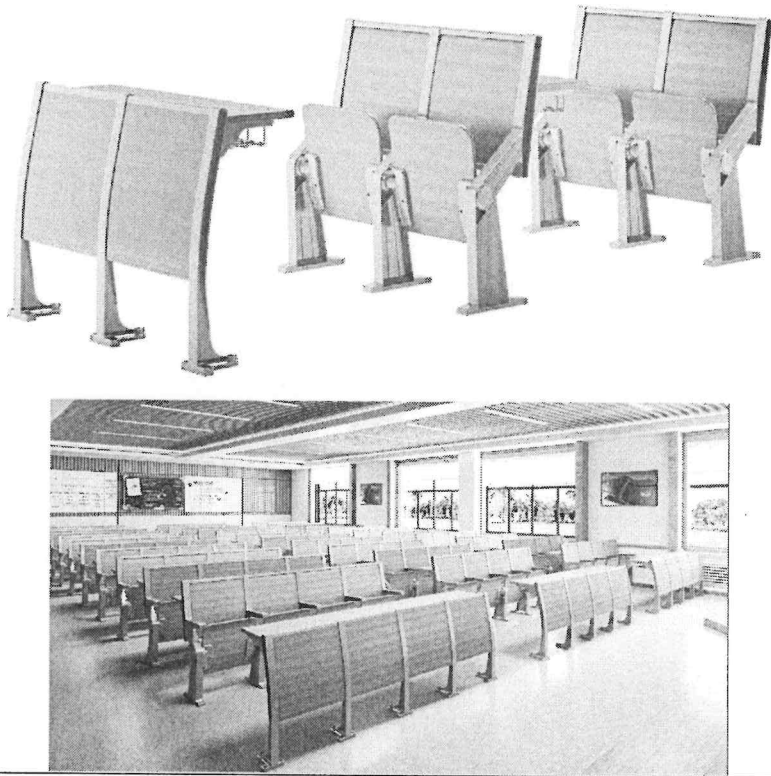
技术参数

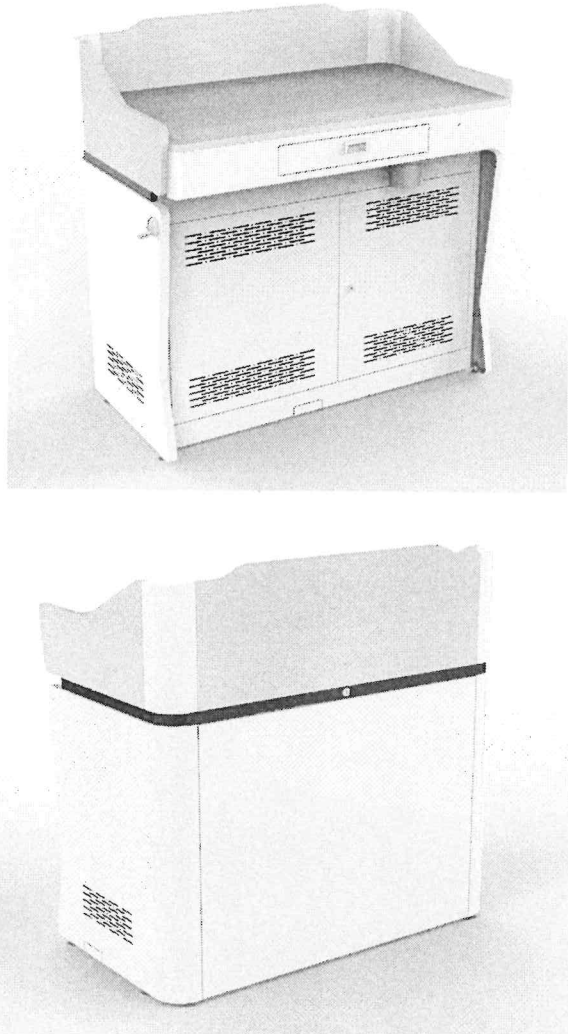
序号	产品名称	产品性能及功能描述/参数	单位	数量
1	移动桌	移动桌子性能要求指标： 1. 桌面：多层实木板台面，厚度 25mm，桌面采用圆木旋切压制而成经过防虫、防腐的化学处理、PVC 胶封边；使用环保胶后总甲醛释放量优于国家标准，桌面密度 750 公斤/立方米。 2. 桌面与主体采用预埋螺丝孔设计，10 颗螺丝以上安装，直径 M6，4 个角采用贯穿式固定（并加保护盖），其余 6 个预埋螺丝孔在底部。 3. 桌腿为锥形，“上粗下细的漏斗”状造型设计，圆钢管上直径 50mm，圆钢管下直径 30mm，钢管壁厚 1.2mm。 4. 桌架结构采用：50*25*1.2mm 方管焊接成长方形框架。 5. 腿垫：采用塑料底塞；平衡码：一体成型注塑平衡码；可固定拼接、整体移动，可固定桌面平整。 6. 桌子产品尺寸：长宽高 1400mm*600mm*750mm，每张桌子为两人位，共计 585 张桌子。 7. 脚架旁边设计有航空/高铁挂钩，可回弹成流线造型，避免造成刮伤，承重 8kg。 8. 组合桌通过甲醛释放量检测，符合国家检验标准。 9. 组合桌整体符合国家标准，包含产品外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品部件材质理化性能、力学性能等检查。 10. 产品整机检测不少于包含锑、砷、钡、硒、六价铬的含量检测，符合国标要求；甲醛、苯、甲苯、二甲苯释放量符合国标限量要求；总挥发性有机化合物符合国标限量要求。 11. 颜色以白色为主，具体样式和颜色需与用户协商。 款式参考图	张	585

		 		
2	移动椅	配套椅子性能要求指标： 1. 原材料采用全新 PP 塑料+15%玻纤全新料一体成型外框，厚度 6mm，椅背下部设计有透气孔，把手高 40mm，宽 100mm；椅背上部设计独立一体成型的挂钩，挂钩采用 PP 注塑而成，四周圆弧设计，可提供挂包用途，挂钩长宽尺寸 40*15mm，椅背长宽尺寸 410*370mm，座垫宽深尺寸 450*430mm，颜色根据甲方要求提供。 2. 椅架：采用 $\Phi 12\text{mm}$ 实心钢筋，经模具弯曲处理成型，表面喷涂处理，椅架底部配有防滑脚垫。 3. 椅子尺寸深*宽*高 535*505*840mm。 4. 所投产品的硬塑料、涂层中至少包含邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳香烃、多溴联苯、多溴二苯醚的含量检测，符合国标限值要求。 5. 所投产品的钢架符合国标要求，锑、砷、钡、硒、六价铬等物质的限值满足标准。 6. 产品必须通过中国环境产品标识认证。 7. 与移动桌为同一品牌。 款式参考图：	把	1170

		 		
3	联排桌椅	联排桌性能要求指标: 第一排 1. 规格: 中心距 520mm、整椅深度 540mm、写字板高度 750mm。 2. 写字板: 材质选用双面贴防火板, 桌板采用厚 25mm, 宽 300mm 木纹浮雕面, 桌面前后两边采用防火板包边。 3. 防火板符合国标要求: 表面耐污染腐蚀≥ 4 级、表面耐龟裂≥ 4 级; 甲醛释放量合格, 燃烧性能合格。 4. 其他主要部件与中排后排风格一致。 第二排至倒数第二排和最后一排(最后一排不带写字板) 1. 规格尺寸: 中心距 520mm、座高 450mm、整椅深度 540mm、写字板高度 750mm。 2. 写字板: 材质选用双面贴防火板, 贴完后完全平整, 桌板采用厚 25mm, 宽 300mm, 桌面前后两边采用防火板包边, 左右两边采用 1.0mm 厚 PVC 热熔封边处理, 写字板带凹槽, 无缝贴合靠背, 防止学生笔或其他物品掉落。 3. 站脚: 采用铝合金一体压铸成型, 无毛刺, 无焊接, 表面作防氧化处理后经高温喷涂处理; 站脚重量 2.8KG, 站脚高度 920mm、站脚厚度 50mm、扶手长度 290mm、前厚 37mm、后厚 50mm; 背筐镶件槽长度内空 495mm, 上内空宽 32mm, 中内空宽 50mm, 下内空宽 30mm。脚下有两条加强筋, 长度 285mm/320mm, 宽度 4mm。左右脚架边缘为 R3.2 圆角模具成型。站脚前后宽度 320mm。脚底部到座板转轴高度 390mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度 320mm, 站脚固定安装孔距 275mm, 外盖方型螺	位	1560

	丝盖。边部站脚带侧板，侧板分两块：上半部分不规则 7 字形状，下半部分不规则菱形。材质：环保高密度饰面板，具有美观，遮灰作用。 4. 铝合金站脚符合：涂层厚度合格，附着性合格，涂层硬度合格，耐冲击性合格，酸性盐雾试验合格，涂层剥落合格，力学性能合格。 5. 椅背：椅背尺寸 490mm(高)×515mm(宽)×10mm(厚)，背板采用 10mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板；背板采用环保油漆和环保胶粘接，框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成（不使用结构）；背框横条采用 1.5mm 优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。 6. 椅座尺寸 430mm(深)×445mm(宽)×15mm(厚)，采用 15mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用 M8 圆柱头六角螺丝 2 个/角码。 7. 椅子坐背板符合国标要求，表面胶合强度$\geq 1.8\text{MPa}$，表面耐划痕$\geq 4\text{N}$，表面无大于 90% 的连续划痕，表面磨耗值$\leq 10\text{mg}/100\text{r}$，表面情况素色磨 400r 以后应无露底现象，表面耐污染≥ 5 级，表面耐龟裂≥ 5 级，表面耐干热≥ 5 级，表面耐水蒸气≥ 5 级。 8. 桌面支撑件：写字板固定支架：采用 1.5mm 厚优质钢板冲压成型；表面经喷涂处理。 9. 书网：采用优质 $\phi 5 \times \phi 3\text{mm}$ 冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔高度 100mm。采用 4 颗 M6 螺丝连接于铝合金站脚左右两边。 10. 回复机构：采用 13mm 厚铝合金一体压铸成型座角码，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。 11. 产品必须通过中国环境产品标识认证。 款式样式图参考	
--	---	--

				
4	钢木讲桌	1. 产品尺寸 L*W*H:1100*650*1100mm, 桌面离地高度 900mm。 2. 钢木结合, 讲桌上下层钣金采用 1.0mm 冷轧钢板。 3. 钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤。 4. 桌面采用 18mm 木质耐刮材料。 5. 讲桌采用上下分层设计, 上层围边采用厚 18mm 的高厚度木质材料, 结合处无明显缝隙设计工艺; 下层中间为可整体拆卸的维修门, 通过一把锁锁住; 提供学校 LOGO 定制。 6. 设计一个抽屉可放置教学教学教具使用, 抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨, 材料厚度为 1.2mm。 7. 导轨腐蚀试验检验符合国标要求, 保护评级不低于十级。 8. 产品必须通过中国环境产品标识认证。 款式参考图:	台	13

				
5	可 移 动 大 屏 互 动 演 讲 台	1、尺寸：L*W*H（mm）闭合：730*660*1050（高度含脚轮）；展开尺寸：1450*850*1050（高度含脚轮）。 材料：上层采用航空铝型材和钣金组成，前壳铝型材一体挤压成型，表面采用拉丝氧化处理，左侧推拉板采用 5mm 厚拉丝铝板；采用 3 节重型导轨，厚度 2.0mm；显示器下方为键盘抽屉。 讲桌采用 1.2-1.5mm 冷轧钢板，钣金零件全部都通过酸洗磷洗后喷涂防生锈。 柱体采用拉丝柱和枣红色耐划高密度纤维板组成，厚度 9mm，木板采用单面封边工艺，用于丝印 LOGO；四棱柱为铝柱，表面采用拉丝氧化处理。插拔式柜门，左右侧面钢板上冲压国标散热孔，右侧面预留机柜侧门，侧门安装磁吸。 底座采用 3mm 铝板折弯成型，左右两侧留 $\phi 50\text{mm}$ 的过线孔，底部安	台	1

装四只轮子。

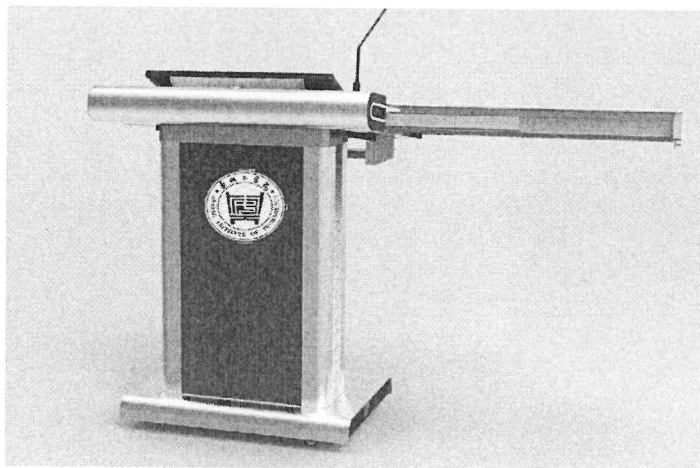
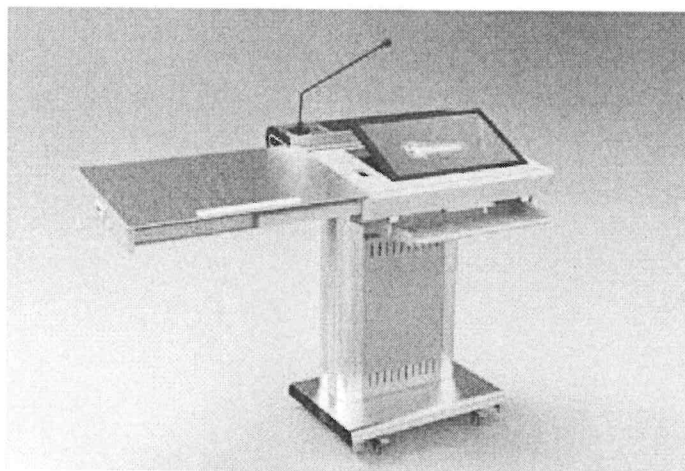
采用一体化设计，由上、中、下三部分组成。上层安装 21.5 寸触控显示器，显示器与水平方向夹角由电动推杆调节，调节角度 7-25°。

嵌入防震话筒底座，安装 80CM 双软管杆身鹅颈话筒，V 型超心型指向，有效收音距离 20CM。话筒旁边为按压式抽拉线盒，抽拉线盒内置 HDMI 线 2m*1，USB2.0 延长线 1.5m*1。

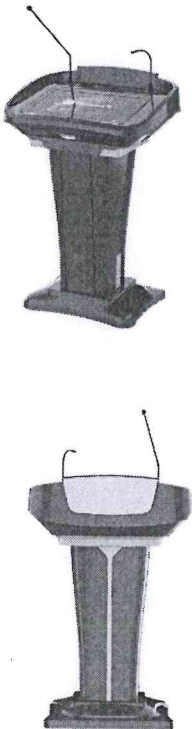
柱体内置国标电源 PDU 排插，柱体中空，底部信号输出：笔记本显示输出 HDMI 至少 1 个，显示器 HDMI 插头至少 1 个；话筒输出 6.35 插头至少 1 个，电源线三脚插头至少 1 个。隐藏式静音底轮。

9. 产品必须通过中国环境产品标识认证。

款式样式图参考



6	互动讲台	一、结构描述 采用钢铝塑结构，可分为上层桌面，中层柱体，下层底座三部分拼装组成。主体采用一体成型，使用高光油漆进行打磨喷漆处理；内部安装零件（显示器固定板，键盘抽屉，电动推杆安装配件等）采用冷轧钢板，钢板厚度为1.2mm，钣金零件全部都通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤； 尺寸 L*W*H（mm）：750*630*1150（闭合尺寸）；750*780*1150（展开尺寸） 上层桌面主体为 PE 塑料一体成型，正面 U 型凸出部分为银色，边缘采用弧形设计，无直边，凸出部分丝印学校 LOGO。桌面嵌入模块面板，包含不少于以下接口：鹅颈话筒及开关，文件灯及开关，笔记本接口模块，显示器电动调节按键，桌面整体向用户方向倾斜，与水平方向夹角 10°。 键盘抽屉可放置键盘鼠标，键盘尺寸 380*160*45mm。 讲桌中层柱体部分整体呈 V 型设计，四周棱边采用弧形倒角设计。柱体右侧立面安装信号底部信号输入接口面板。 讲桌下层底座部分为 PE 塑料一体成型，底座尺寸 590*460*110mm，底座左右侧立面预留过线孔。 二、功能描述 讲桌上层集成 21.5 英寸触摸显示器，双鹅颈话筒，笔记本接口模块面板，LED 鹅颈文件灯，抽拉键盘抽屉； 触摸显示器：与水平夹角可通过按键调节，调节范围为 10° -30°，分辨率：≥1080P 高清屏；触控：10 点电容触摸； 鹅颈话筒：有效收音距离≥30CM，话筒杆长度为 70CM 加长双软管设计杆身，配套≥12V 幻象电源； 桌面提供不少于以下接口：USB2.0 接口 2 个；高清多媒体接口 1 个；电源接口 1 个，3.5 音频接口 1 个，网口 1 个；显示器电动翻转控制开关 1 个； LED 鹅颈文件灯采用卡龙接口底座，采用≥12V 供电，安装文件灯开关； 底部信号输出接口：HDMI 接口 1 个；3.5 音频输出 1 个，RG45 网口 1 个； 7、产品必须通过中国环境产品标识认证。 款式样式图参考	台	1
---	------	---	---	---

				
--	--	--	--	--

