

合同编号：

南阳市市政环卫服务中心 2024 年桥梁
检测项目合同

项目名称：南阳市市政环卫服务中心 2024 年桥梁
检测项目

(南阳政采磋商-2024-51)

甲 方：南阳市市政环卫服务中心

乙 方：中交国通公路工程技术有限公司

签订时间：2024.10.20

签订地点：南阳市市政环卫服务中心

合同协议书

本协议书由南阳市市政环卫服务中心为甲方(下称“甲方”),与中交国通公路工程技术有限公司为乙方(下称“乙方”)共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为南阳市市政环卫服务中心 2024 年桥梁检测项目(项目名称)(编号: 南阳政采磋商-2024-51)检测并已接受了乙方就此提出的商务文件、技术建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

第一条 下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(a) 本合同协议书及附件;

(b) 成交通知书;

(c) 投标书及投标书附录(含乙方在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);

(d) 合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);

(e) 标准、规范等有关技术文件;

(f) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);

(g) 构成本合同组成部分的其他合同文件;

(h) 双方有关项目的洽谈、变更等书面记录和文件;

(i) 双方有关通知及会议纪要;

(j) 项目过程中的有关信件、数据电文等;

上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

第二条 项目检测内容

对 104 座桥梁进行安全检测包括：检测内容包括 104 座桥梁（后附清单）外观检测、技术状况评定；12 座桥梁（后附清单）进行桥梁养护特殊检测含混凝土强度、碳化深度、混凝土裂缝、保护层厚度、混凝土氯离子含量、混凝土电阻率、钢筋锈蚀、桥梁静载试验、桥梁动载试验、桥梁承载能力验算等，并出具真实、准确、可靠的检测报告。

1. 对桥梁外观情况进行检测，根据缺损情况对桥梁技术状况进行评定；

2. 桥梁养护特殊检测：混凝土强度、碳化深度、混凝土裂缝、保护层厚度、混凝土氯离子含量、混凝土电阻率、钢筋锈蚀、索力检测（光武大桥、信臣大桥、中兴大桥）；

3. 通过动载试验测定桥梁结构的自振特性以及动力响应，评估结构的实际动力性能；

4. 通过静载试验测定桥梁结构的应力和挠度，了解结构的实际受力状况及其工作性能，并据此评价其实际承载能力；

5. 根据现场检测结果对桥梁进行结构检算。

第三条 检测依据

1、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

2、《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

3、《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

4、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

- 5、《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011)；
- 6、《公路桥梁荷载试验规程》(JTG/T J21-01-2015)；
- 7、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(T/CECS 02-2020)；
- 8、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)；
- 9、《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS 21-2000)
- 10、《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019)；
- 11、《工程测量标准》(GB 50026-2020)；
- 12、待检桥梁设计、竣工文件、既有检测及维修养护加固等技术资料；
- 13、既有检测及维修养护加固等技术资料，其他相关的国家或行业规范与标准。。

第四条 工作要求

1. 中标人应采用先进的专业检测设备，按照《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)、《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ/T 233-2015)对 104 座进行定期检测和技术状况评定；参照《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/TJ21-2011)以动静载试验为主对 12 座桥梁进行承载能力评定；查找全部安全隐患，评估隐患的实际危害程度及桥梁继续使用安全性等，提交详细、完整的检测报告和评估结论、加固改造建议书；

2. 检测不局限于查找已存在的缺陷，还包括隐含的问题，并提出预防性结构维修方案；

3. 提供整治桥梁病害的具体维修加固方案以及后期桥梁养护管理的指导性措施和意见；

4. 报告体现完善所检桥梁信息档案资料及病害详细参数，制作填写《城市桥梁资料卡》，对竣工图纸缺失或不全的桥梁，通过现场调查，完成实施平面、立面及结构构件图，均应标注相应尺寸及基本数据，并提交甲方；

5. 在检测过程中不得对原有桥梁进行损伤性、破坏性试验。做好安全文明施工措施，确保无重大安全文明事故发生，否则一切责任由乙方自行承担。

6. 提交检测成果时，投标人为招标人对检测后需要维修和监测的工作内容现场技术交底。并在以后 3 年的桥梁养护管理中，随时到现场无偿给予技术性指导。

第五条 检测成果提交要求

1. 检测报告必须准确明了，定性定量准确，不得使用“大概”“可能”“基本”、等不确定的词语，最终检测结果须通过业主组织的专家评审，并根据专家意见对检测报告修改完善后才能交业主使用；

2. 乙方向甲方所提交的检测报告应一式 9 套，含纸质检测报告 8 套，电子版 1 套；其中文字采用 word 形式、表格采用 Excel 形式、图形采用 AutoCAD、数码照片采用*.JPG 格式。电子文档符合上报河南省城市桥梁信息管理的需要；

3. 本项目一切技术资料成果归甲方业主所有，乙方检测单位不得外传，更不得作盈利目的应用。

第六条 售后服务要求

1. 售后服务期 3 年(在正常使用情况下自提交服务成果并验收合格之日起计);
2. 处理问题响应时间:接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场;
3. 其他:在桥梁正常使用情况下,本项目的评估有效期限为评估工作完成后 3 年,期间承包人对桥梁的维护管理提供免费技术咨询服务。

第七条 甲方责任

1. 提供技术资料:
 - (1) 本项目有关的技术背景材料
 - (2) 相关的技术资料;
 - (3) 相关的检测项目的设计指标数据;
 - (4) 相关的原始设计文件(如果有);

第八条 乙方责任

1. 签订合同后,及时按照检测方案和实施细节进行检测,并对检测结果真实性、可靠性负责;
2. 负责桥梁评定检测的相关技术工作,严格按照相关规程进行评定检测;
3. 负责检测及荷载试验用脚手架的搭建工作或者采用桥梁检测车进行现场检测;
4. 负责全过程工作安排,用于检测的设备、车辆、电源或照明、

住宿、交通等所用费用均由乙方负责；

5. 检测不得对桥梁结构造成损坏，确保桥梁使用安全；

6. 乙方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿相应损失；

7. 乙方完成检测工作并提交检测报告的时间：乙方应在签订合同后 60 日历天内完成检测任务，并向甲方提交正式检测报告；

8. 乙方检测人员在检测现场的文明施工及安全施工措施等由乙方自行负责。

第九条 检测费用及支付方式

1. 本检测合同的检测服务费用总额为人民币(大写) 玖拾玖万贰仟壹佰元整(¥992100.00 元整)；

2. 支付方式：甲方在乙方完成各项检测任务、提交检测报告、通过甲方组织的专家评审并检测报告修改完善后全额支付乙方检测费为人民币(大写) 玖拾玖万贰仟壹佰元整(¥992100.00 元整)；

第十条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成功进行验收

1. 乙方完成技术服务工作的形式为通过专家评审并修改完善后提交桥梁检测报告；

2. 技术服务工作成果依照《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)、《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ/T 233-2015)的验收标准；按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行。

第十一条 双方约定

1. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有；

2. 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料所完成的新的技术成果，归双方所有；

3. 发包人派驻代表

姓名：包宇

职权：作为发包人代表处理与本桥梁检测的相关事宜

检测单位派驻代表

姓名：赵建 职务：项目负责人

姓名：杨焜 职务：技术负责人

姓名：何菲 职务：内业负责人

第十二条违约责任

1. 甲方未及时按照合同约定及时支付检测费用的，应承担违约责任；

2. 甲方不能完整并按时履行本合同规定的各项责任和义务，造成项目无法进行检测，乙方有权拒绝对该项目进行检测服务，后果由甲方承担。

3. 甲方提供的技术资料、数据需要保密的，应当书面告知乙方。甲方要求保密的技术资料、数据等，未经甲方允许，乙方不得引用、发表和向第三者提供，如违反前述规定，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失，本条关于保密义务的约定在本合同有效期间及合同终止后长期有效；

4. 乙方未按照国家有关检测标准、规范和要求完成检测工作的，或乙方的检测报告存在错误的，乙方应负责采取补救措施或者返工，直到满足要求为止。如补救返工后仍未达到相关要求，甲方有权拒绝支付合同价款，并要求乙方承担合同价款 20% 的违约金；

5. 乙方未经甲方书面同意擅自将本合同约定义务交由第三者履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同价款 20% 的违约金；

6. 乙方未按照合同约定时间及时完成检测工作并提交检测报告的，逾期超过 10 日甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同价款 20% 的违约金；

7. 若乙方不按合同约定履行责任，或不能满足甲方检测要求使检测无法继续进行，对甲方的工作造成影响的，甲方有权拒付乙方相应检测费用，并要求乙方承担合同价款 20% 的违约金。

第十三条 争议解决方式

因履行本合同发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

第十四条 附则

1. 本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。检测任务全部完成，同时检测服务费用按照检测合同的规定全部结清后，本协议书自然失效；

2. 如本合同变更，必须由甲乙双方协商一致，并以书面形式确定；

3. 本协议书一式 6 份，合同双方各执 3 份。

（以下无正文）

此页无正文，为《南阳市市政环卫服务中心 2024 年桥梁检测项目合同》签署页。

甲方（章）：南阳市市政环卫服务
中心

法定代表人：

或

授权代理人：

日期：2024年10月20日



乙方（章）：中交国通公路工程技
术有限公司

法定代表人：

或

授权代理人：

日期：2024年10月20日



社 会 信 用 代 码：

914113007538802928

开户行：工行南阳分行

帐号：1714029009045085809

地址：河南省南阳市宛城区五
里堡街道办事处白河西路 707
巷 108 号

联系人：代志杭

手机号：16637728598

桥梁检测汇总表

序号	桥名	检测项目	备注
1	张衡东路汉城河桥	常规定期检测	17 米长
2	张衡路温凉河桥	常规定期检测	22 米长
3	范蠡路桥	常规定期检测	34.9 米长
4	范蠡路涵	常规定期检测	18.6 米长
5	丝织厂桥	常规定期检测	30 米长
6	建西桥	常规定期检测	34.24 米长
7	新华东桥	常规定期检测	31.02 米长
8	中州路东桥	常规定期检测	30 米长
9	中州路西桥	常规定期检测	40.1 米长
10	中州路温凉河桥	常规定期检测	53 米长
11	七一路东双桥	常规定期检测	39 米长
12	七一路西双桥	常规定期检测	29.16 米长
13	十五小天桥	常规定期检测	38.5 米长
14	卧龙路三顾桥	常规定期检测	52 米长
15	滨河路三里河桥	常规定期检测	51 米长
16	滨涓桥	常规定期检测	52.96 米长
17	七 0 四立交桥	常规定期检测	29.8 米长
18	村庄路立交桥	常规定期检测	17.1 米长
19	工业路北桥	常规定期检测	26 米长

20	工业路双桥	常规定期检测	52 米长
21	文化路双桥	常规定期检测	51.2 米长
22	商场天桥	常规定期检测	204.8 米长
23	魏公桥	常规定期检测	36 米长
24	白河大桥	常规定期检测	688.8 米长
25	张衡路邕河桥	常规定期检测	26 米长
26	车站北路三里河桥	常规定期检测	40 米长
27	车站北路梅溪河桥	常规定期检测	50 米长
28	张衡路三里河桥	常规定期检测	44.46 米长
29	南泰路邕河桥	常规定期检测	36 米长
30	新华中桥	常规定期检测	39 米长
31	光武通道桥	常规定期检测	6 米长
32	白桐一支干渠桥	常规定期检测	32 米长
33	西赵河桥	常规定期检测	20 米长
34	滨河路邕河桥	常规定期检测	36 米长
35	邓禹路邕河桥	常规定期检测	46 米长
36	通涓桥	常规定期检测	70 米长
37	汉冶路邕河桥	常规定期检测	45.04 米长
38	范蠡路汉城河东支涵	常规定期检测	20 米长
39	范蠡路汉城河桥	常规定期检测	16 米长
40	范蠡路邕河桥	常规定期检测	36 米长
41	信臣路温凉河桥	常规定期检测	31.04 米长

42	汉城河桥	常规定期检测	6 米长
43	新华西路桥	常规定期检测	48 米长
44	信臣路邕河桥	常规定期检测	45.04 米长
45	光武东路邕河桥	常规定期检测	55 米长
46	史官庄桥	常规定期检测	37.04 米长
47	孔明路 1#桥	常规定期检测	13 米长
48	孔明路 2#桥	常规定期检测	42 米长
49	孔明路 3#桥	常规定期检测	10 米长
50	孔明路 4#桥	常规定期检测	65.04 米长
51	孔明路 5#桥	常规定期检测	13 米长
52	孔明路 6#桥	常规定期检测	16 米长
53	独山大道漯河桥	常规定期检测	23 米长
54	K1+677 北外环桥	常规定期检测	23.04 米长
55	K1+300 北外环桥	常规定期检测	23.04 米长
56	北外环三里河桥	常规定期检测	30.04 米长
57	两相东路汉城河桥	常规定期检测	25.04 米长
58	两相东路邕河桥	常规定期检测	65.04 米长
59	信臣路一分干桥	常规定期检测	20 米长
60	后庄小桥	常规定期检测	16.5 米长
61	柳树店桥	常规定期检测	18 米长
62	刘庄通道桥	常规定期检测	9 米长
63	刘庄小桥	常规定期检测	6 米长

64	卧龙路十二里河桥	常规定期检测	32 米长
65	煤场厂桥	常规定期检测	42 米长
66	大庄小桥	常规定期检测	11.1 米长
67	靳庄水库桥	常规定期检测	40 米长
68	张衡路汉城河东支桥	常规定期检测	20 米长
69	北京路跨河大桥	常规定期检测	127.5 米长
70	丁洼东南跨渠大桥	常规定期检测	102 米长
71	麒麟路跨渠大桥	常规定期检测	107 米长
72	杜诗路邕河桥	常规定期检测	40 米长
73	杜诗路汉城河支流桥	常规定期检测	10 米长
74	信臣路溢洪道桥	常规定期检测	66.12 米长
75	信臣路兰营桥	常规定期检测	66.12 米长
76	信臣路罗洼桥	常规定期检测	46 米长
77	麒麟西路十二里河桥	常规定期检测	60 米长
78	光武西路十二里河桥	常规定期检测	65.04 米长
79	中州西路高架桥	常规定期检测	240 米长
80	中州西路辅桥	常规定期检测	60 米长
81	雪枫路溧河桥	常规定期检测	26 米长
82	雪枫路一分干渠桥	常规定期检测	16 米长
83	仲景路一分干渠桥	常规定期检测	21 米长
84	纬八路溧河桥	常规定期检测	26 米长
85	纬八路一分干渠桥	常规定期检测	16 米长

86	南泰路温凉河桥	常规定期检测、结构定期检测动静载	20 米长
87	两相路汉城河桥	常规定期检测	10 米长
88	信臣路东支汉城河桥	常规定期检测	6 米长
89	银丰路温凉河桥	常规定期检测	13 米长
90	南阳大桥	常规定期检测	516.6 米长
91	孔明路 7#桥	常规定期检测	56 米长
92	仲景大桥	常规定期检测、结构定期检测动静载	
93	原西环路十二里河桥	常规定期检测	98.08 米长
94	范蠡西路梅溪河桥	常规定期检测	48 米长
95	光武大桥	常规定期检测、结构定期检测（含索力检测）	
96	信臣大桥	常规定期检测、结构定期检测（含索力检测）	
97	中兴大桥	常规定期检测、结构定期检测（含索力检测）	
98	长江路漯河桥	常规定期检测、结构定期检测动静载	
99	龙头桥	常规定期检测、结构定期检测动静载	
100	鸭灌二渠桥	常规定期检测、结构定期检测动静载	
101	北京路石油二机厂桥	常规定期检测、结构定期检测动静载	
102	北京路焦枝线立交桥	常规定期检测、结构定期检测动静载	
103	七一路梅溪河桥	常规定期检测、结构定期检测动静载	
104	范蠡路温凉河桥	常规定期检测、结构定期检测动静载	

光武大桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	840
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	索力检测	根	24
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	3
动载试验	动载试验	单幅每截面	3
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	3
信臣大桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	187
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	索力检测	根	84
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	1

动载试验	动载试验	单幅每截面	1
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	1
中兴大桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	305.9
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	索力检测	根	84
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	3
动载试验	动载试验	单幅每截面	3
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	3
仲景大桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	768
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30

	混凝土氯离子含量	测区	30
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	3
动载试验	动载试验	单幅每截面	3
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	3
长江路溧河桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	8
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	1
动载试验	动载试验	单幅每截面	1
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	1
龙头桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	14.2
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30

	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	1
动载试验	动载试验	单幅每截面	1
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	1
鸭灌二渠桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	14
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	1
动载试验	动载试验	单幅每截面	1
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	1

北京路石油二机厂桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	14
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	1
动载试验	动载试验	单幅每截面	1
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	1
北京路焦枝线立交桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	40.2
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	混凝土电阻率	测区	30

	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	1
动载试验	动载试验	单幅每截面	1
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	1
七一路梅溪河桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	39
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	1
动载试验	动载试验	单幅每截面	1
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	1
范蠡路温凉河桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	34.9
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30

	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	1
动载试验	动载试验	单幅每截面	1
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	1
南泰路温凉河桥检测内容表			
项目	检测参数	单位	检测数量
桥梁技术状况评定	符合规范要求	延米	20
桥梁养护特殊检测	混凝土强度	测区	30
	碳化深度	测区	30
	混凝土裂缝	处	30
	保护层厚度	点	30
	混凝土氯离子含量	测区	30
	混凝土电阻率	测区	30
	钢筋锈蚀	处	30
结构验算	桥梁承载力	单幅每截面	1
动载试验	动载试验	单幅每截面	1
静载试验（含加载）	静载试验	单幅每截面	1

营业执照（三证合一）

				扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
营业执照 (副本) (3-1)					
统一社会信用代码 914113007538802928					
名称	中交国通公路工程技术有限公司	注册资本	伍仟万圆整		
类型	其他有限责任公司	成立日期	2003年08月26日		
法定代表人	赵小彦	住所	河南省南阳市宛城区五里堡街道办 事处白河西路707巷108号		
经营范围	许可项目：建设工程质量检测，水利工程质量检测，公路工程质量检测，水运工程检测，机动车检验检测服务，室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：公路水运工程试验检测服务，环境保护监测，通信设备制造，信息安全设备制造，软件开发，大数据服务，数据处理和存储支持服务，人工智能应用软件开发，智能控制系统集成，物联网技术服务，物联网设备销售，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
		登记机关		 2023 年 12 月 05 日	

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

公路水运工程试验检测机构


等级证书

特此发证。


有效期至: 2022.2.24

交通运输部工程质量监督局制

公路工程桥梁隧道工程专项资质证书

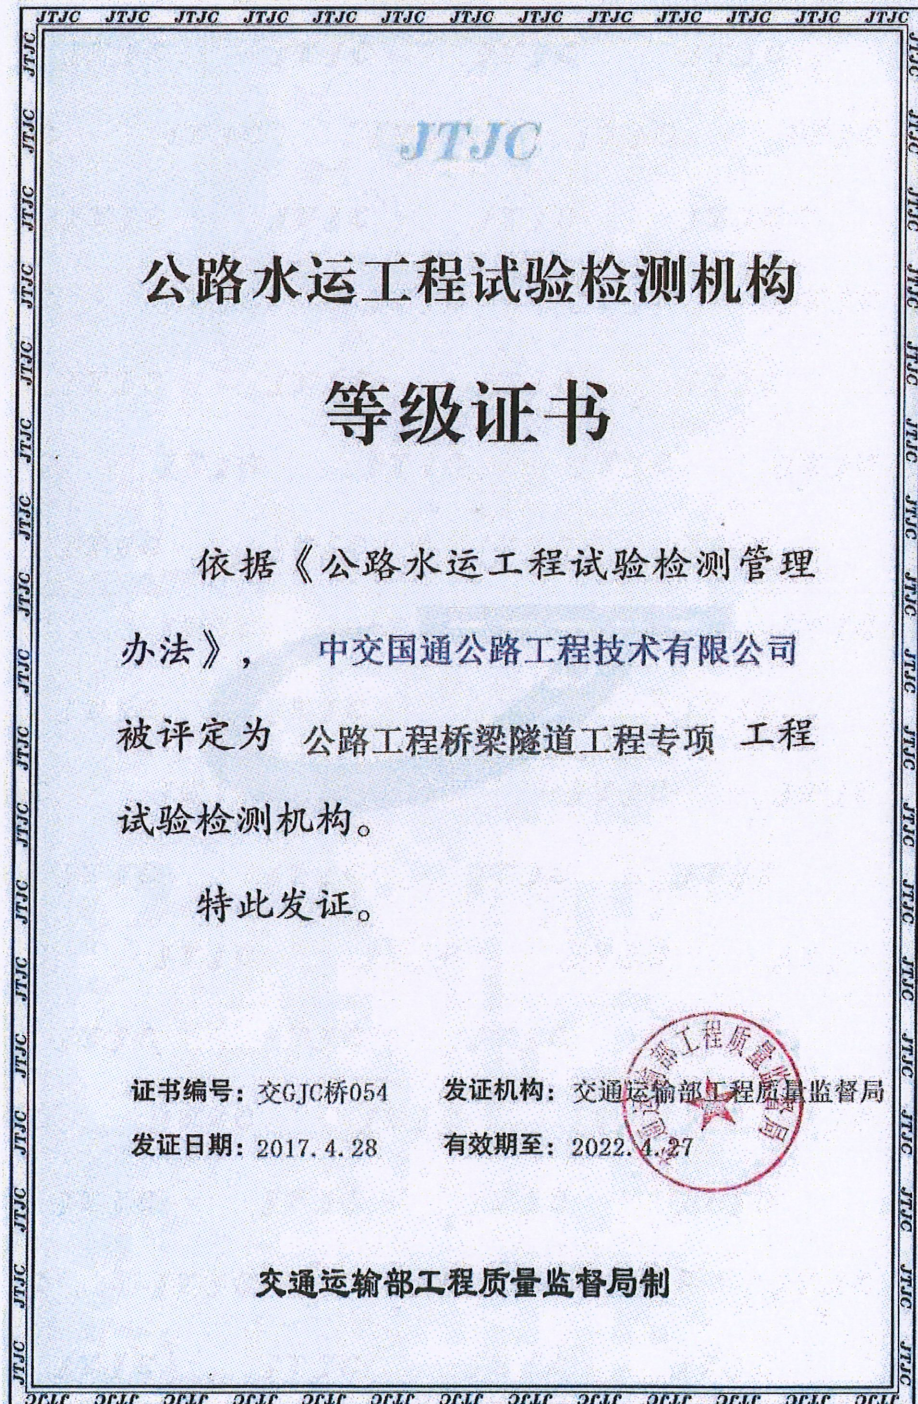

CMA 资质认定证书



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 221602070373

名称: 中交国通公路工程技术有限公司

地址: 河南省南阳市宛城区五里堡街道办事处白河西路707巷108号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



221602070373
有效期 2028 年 8 月 18 日

发证日期: 2024 年 2 月 9 日

有效期至: 2028 年 8 月 18 日

发证机关: 河南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

关于中交国通公路工程技术有限公司等级证书有关情况的说明

河南省交通基本建设质量检测站

关于中交国通公路工程技术有限公司 等级证书有关情况的说明

中交国通公路工程技术有限公司：

你公司《关于检验检测机构等级证书延期的申请》已收悉。

鉴于交通运输部因系统调整暂缓了检验检测换证复核评审工作，省站已对你公司公路工程综合甲级、桥梁隧道工程专项、交通工程专项检验检测等级证书换证复核申请进行了初审并上报，你公司公路工程综合甲级检验检测等级证书（编号：交 GJC 甲 005）、公路工程桥梁隧道工程专项检验检测等级证书（编号：交 GJC 桥 054）、公路工程交通工程专项检验检测等级证书（编号：交 GJC 交 007）在“公路水运工程质量检验检测管理信息系统”中查询状态均为“有效”，为落实省委省政府“万人助万企”活动精神，本着疫情期间对企业包容审慎监管的原则，经请示交通运输部安全与质量监督管理局，参照江苏、陕西等兄弟省份的做法，经研究，在“公路水运工程质量检验检测管理信息系统”证书状态“有效”期间，你公司原公路工程综合甲级、桥梁隧道工程专项、交通工程专项检验检测等级证书仍然有效，可以正常开展检验检测工作。



《公路水运工程质量检验检测管理系统》截图

我公司公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项资质在“公路水运工程质量检验检测管理信息系统”中均显示“有效”。

