

长葛市南水北调工程运行保障中心长
葛市第四供水厂建设项目-长葛市第
四供水厂连接18号口门供水管道工程
费（含设备费）项目

投 标 总 价

投 标 人：



（单位盖章）

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 长葛市南水北调工程运行保障中心长葛市第四供水厂建设项目-长葛市第四供水厂连接18号口门供水管道工程费(含设备费)项目

投标总价 (小写): 3740582.97

(大写): 叁佰柒拾肆万零伍佰捌拾贰元玖角柒分

投 标 人: _____



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 年 月 日

总 说 明

项目名称：长葛市南水北调工程运行保障中心长葛市第四供水厂建设项目-长葛市第四供水
厂连接18号口门供水管道工程费（含设备费）项目

第 1 页 共 1 页

--

建设项目投标报价汇总表

工程名称: 长葛市南水北调工程运行保障中心长葛市第四供水厂建设项目-长葛市第四供水厂连接18号口门供水管道工程费(含设备费)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：控制阀井第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	控制阀井	67601.17		2380.25	2133.94
1	控制阀井	67601.17		2380.25	2133.94
合 计		67601.17		2380.25	2133.94

控制阀井

工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 控制阀井

投 标 总 价 (小写): 67,601.17

(大写): 陆万柒仟陆佰零壹元壹角柒分

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	56713.31	
1.1	A.1土石方工程	6966.04	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	18714.27	
1.3	A.9屋面及防水工程	3930.7	
1.4	A.11楼地面装饰工程	351.44	
1.5	D.2道路工程	3200	
1.6	D.3桥涵工程	631.2	
1.7	D.6水处理工程	18725.58	
1.8	D.11措施项目	519.08	
1.9	F.8供电工程	2635	
1.10	补充分部	1040	
2	措施项目	3172.17	
2.1	其中：安全文明施工费	2380.25	
2.2	其他措施费（费率类）	791.92	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2133.94	—
4.1	定额规费	2133.94	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	62019.42	
6	增值税	5581.75	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 阀井顶部、井圈外侧、四面侧墙、穿墙套管处沿外侧墙及管周一圈0.5m范围内, 设置LEAC防水涂层	m2	44.88	68.79	3087.3	
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	阀井顶部、井圈外侧、四面侧墙、穿墙套管处沿外侧墙及管周一圈0.5m范围内, 设置LEAC防水涂层	m2	13.46	62.66	843.4	
		分部小计					3930.7	
	A.11	楼地面装饰工程					351.44	
1	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 阀井顶部设细石混凝土刚性防水层, 内掺5%防水剂, 最薄处厚度不小于20mm	m2	13.46	26.11	351.44	
		分部小计					351.44	
	D.2	道路工程					3200	
1	040205018001	警示柱	1. 里程标志桩 2. 标志桩采用C25预制钢筋砼, 基础采用现浇C25素混凝土, 每个阀井周边设4根 3. 标志桩地面以上采用四面刻字, 字体采用机床阴刻, 刻字后填漆 4. 版面文字红色, 底色为白色, 顶部箭头红色, 标记水流颜色 5. 其他要求详见图纸及相关规范	根	4	800	3200	
		分部小计					3200	
	D.3	桥涵工程					631.2	
本页小计							7482.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：控制阀井

标段：控制阀井

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040305001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:预拌砼C15 2. 商混凝土运距:运距自行考虑 3. 模板:制安拆 4. 混凝土泵送:泵送费 5. 其它:详见图纸及规范要求	m3	1.44	438.33	631.2	
		分部小计					631.2	
	D.6	水处理工程					18725.58	
1	040601006001	现浇混凝土池底	1. 材料种类、配合比、厚度:预拌砼C30 2. 商混凝土运距:运距自行考虑 3. 模板:制安拆 4. 混凝土泵送:泵送费 5. 其它:详见图纸及规范要求	m3	5.18	812.29	4207.66	
2	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 材料种类、配合比、厚度:预拌砼C30 2. 商混凝土运距:运距自行考虑 3. 模板:制安拆 4. 混凝土泵送:泵送费 5. 其它:详见图纸及规范要求	m3	13.46	1048.88	14117.92	
3	040602001001	格栅	1. 池盖镀锌格栅盖板 2. 规格尺寸: 500mm*500mm 3. 其他要求详见图纸及相关规范	套	1	400	400	
		分部小计					18725.58	
	D.11	措施项目						
1	041101005001	井字架	1. 井深:3.4米	座	1	519.08	519.08	
		分部小计					519.08	
	F.8	供电工程					2635	
本页小计							19875.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		12.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13		0.29			
人工单价				小计				1.13		0.13		0.29			
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 1.55															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：控制阀井			标段：控制阀井			第 2 页 共 20 页				
项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	215.72			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费				
1-1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	478.64		3978.15	323.57	0.45	3.78	0.3
1-1-14 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度4m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	11365.93			2864.21	5.68		1.43
人工单价				小计				6.13	3.78	1.73
普工87.1元/工日				未计价材料费						
				清单项目综合单价			11.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设工程材料单价暂估单, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：控制阀井				标段：控制阀井				第 5 页 共 20 页							
项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位		m3		工程量		3.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-635 H80 210559 8021 0561	预制 矩形盖板板厚10cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2320.85	3617.86		618.22	232.09	361.79		61.82				
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.02	4894.6	2445.37	109.53	1249.22	97.89	48.91	2.19	24.99				
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96				
人工单价				小计				329.98				25.2			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
855.17															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	水			m3	1.4137	5.4	7.63								
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	340	343.4								
	木模板方材			m3	0.001	1800	1.8								
	预拌水泥砂浆 1:2			m3	0.0001	366.9	0.04								
	其他材料费					-	58.31	-							
材料费小计					-	411.19	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 控制阀井

标段: 控制阀井

第 8 页 共 20 页

[illegible]

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	3.17		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-6 H8021 0553 802105 55	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	509.01	3183.81		144.34	50.9	318.38		14.44				
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0065	1908.32	1947.04	137.23	488.3	12.4	12.66	0.89	3.17				
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96				
人工单价				小计				63.3				23.9			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
438.33															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水			m3	0.4069	5.4	2.2								
	木模板方材			m3	0.0063	1800	11.34								
	预拌水泥砂浆 1:2			m3	0.0001	366.9	0.04								
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	310	313.1								
	其他材料费					-	4.8	-							
材料费小计					-	331.49	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：控制阀井			标段：控制阀井			第 13 页 共 20 页					
项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底	计量单位	m3	工程量	5.18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-1-53 H802 10321 80210 561	现浇钢筋混凝土架空式池底 平池底厚度30cm以内 换为 【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.92	3571.59		411.11	357.16		41.11	
6-3-5	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 平池底木模	100m2	0.023	6087.03	2203.75	183.27	2532.57	140	50.69	4.22	58.25
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价				小计				275.39	408.37	27.23	101.32
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								812.29			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	水			m3	0.834	5.4	4.5				
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	340	343.4				
	木模板方材			m3	0.0174	1800	31.32				
	混凝土垫块			m3	0.0032						
其他材料费						-	29.16	-			
材料费小计						-	408.38	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：控制阀井			标段：控制阀井			第 14 页 共 20 页					
项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	13.46				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-1-59 H802 10321 80210 561	现浇混凝土池壁（隔墙）直、 矩形厚度30cm以内 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2224.97	3468.29		675.6	222.5	346.83		67.56
6-3-8	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 矩形池壁 木模	100m2	0.0485	3723.46	2424.93	255.22	1565.48	180.59	117.61	12.38	75.93
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价		小计		403.09		35.39		145.45			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1048.88			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	水		m3	0.6639	5.4	3.59					
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	340	343.4					
	木模板方材		m3	0.0302	1800	54.36					
	铁件 综合		kg	0.6618	4.78	3.16					
	其他材料费				-	60.56	-				
	材料费小计				-	465.07	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师)

主要材料价格表

工程名称: 控制阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

调流阀室

工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 调流阀室

投 标 总 价 (小写): 617,853.57

(大写): 陆拾壹万柒仟捌佰伍拾叁元伍角柒分

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)



编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流阀室

标段: 调流阀室

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚强度等级为A3.5的蒸压加气混凝土砌块,专用砂浆砌筑 2. 墙体类型:墙高3.6M以上 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4. 其它:详见图纸及规范要求	m3	17.86	440.97	7875.72	
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砌体填充墙与楼地面交接处应在墙底部做导墙,导墙可采用多孔砖砌筑,高度应不小于200mm 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 4. 其它:详见图纸及规范要求	m3	1.81	406.94	736.56	
		分部小计					19637.27	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					302590.03	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C10 3. 商混凝土运距:运距自行考虑 4. 模板:制安拆 5. 混凝土泵送:泵送费 6. 其它:详见图纸及规范要求	m3	10.82	419.98	4544.18	
本页小计							13156.46	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流阀室

标段: 调流阀室

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商混凝土运距:运距自行考虑 4. 模板:制安拆 5. 混凝土泵送:泵送费 6. 其它:详见图纸及规范要求	m3	85.89	547.75	47046.25	
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商混凝土运距:运距自行考虑 4. 模板:制安拆 5. 混凝土泵送:泵送费 6. 其它:详见图纸及规范要求	m3	24.15	895.16	21618.11	
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商混凝土运距:运距自行考虑 4. 模板:制安拆 5. 混凝土泵送:泵送费 6. 其它:详见图纸及规范要求	m3	2.03	895	1816.85	
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商混凝土运距:运距自行考虑 4. 模板:制安拆 5. 混凝土泵送:泵送费 6. 其它:详见图纸及规范要求	m3	24.24	580.39	14068.65	
本页小计							84549.86	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流阀室

标段: 调流阀室

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	58.75	692.11	40661.46	
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	8.78	622.14	5462.39	
8	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	8.15	1266.56	10322.46	
9	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	0.42	986.35	414.27	
10	010507001001	散水、坡道	1. 05YJ1 散1 2. 其它: 详见图纸及规范要求	m2	39.5	121.43	4796.49	
本页小计							61657.07	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流阀室

标段: 调流阀室

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	010507001002	散水、坡道	1. 05YJ1坡4 2. 其它: 详见图纸及规范要求	m2	6.9	159.87	1103.1	
12	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	2.75	937.76	2578.84	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三级钢	t	1.365	4875.44	6654.98	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.203	7594.29	1541.64	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ $\Phi 20$ 三级钢	t	22.517	4763.48	107259.28	
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤ 10 mm	t	3.807	6310.31	24023.35	
17	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 普通碳素钢 2. 铁件尺寸: DL1.2 及起重机轨道	t	0.936	8541.08	7994.45	
18	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 爬 梯	t	0.08	8541.01	683.28	
		分部小计					302590.03	
	A.6	金属结构工程					2990	
1	010606008001	钢梯	1. 02J401 1-24 2. 2. 其它: 详见图纸及规范要求	t	0.26	11500	2990	
		分部小计					2990	
	A.8	门窗工程					25008.59	
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M123036 图集02J611-1 2. 平开钢大门 3. 其它: 详见图纸及规范要求	m2	10.8	467.79	5052.13	
本页小计							159881.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流阀室

标段: 调流阀室

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1 2100*2400; C2 2100*1500 2. 框、扇材质:80系列白色塑钢推拉窗 3. 其它:详见图纸及规范要求	m2	27.72	719.93	19956.46	
		分部小计					25008.59	
	A.9	屋面及防水工程					39871.19	
1	010901001001	瓦屋面	1. 05ZJ211英红瓦	m2	67.15	265.7	17841.76	
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 05YJ1屋13 2. 其它:详见图纸及规范要求	m2	81.55	252.35	20579.14	
3	010902001002	屋面卷材防水	1. 05YJ1屋12 2. 其它:详见图纸及规范要求	m2	3.26	219.32	714.98	
4	010902004001	屋面排水管	1. 雨水管及水落口 详见05YJ5-1(余同) 21 19	m	27.8	26.45	735.31	
		分部小计					39871.19	
	A.11	楼地面装饰工程					20420.25	
1	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 05YJ1地49 2. 其它详见图纸及规范要求	m2	81.57	230.96	18839.41	
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:05YJ1踢24 150mm高 2. 其它详见图纸及规范要求	m2	9.2	171.83	1580.84	
		分部小计					20420.25	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					69029.25	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 05YJ1内墙5、涂24 2. 其它详见图纸及规范要求	m2	308.57	51.8	15983.93	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 12YJ1第119页外墙9C真石漆外墙 2. 其它详见图纸及规范要求	m2	241.06	208	50140.48	
本页小计							146372.31	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流阀室

标段：调流阀室

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

项目编码		010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	90.63
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13
人工单价				小计				1.13
普工87.1元/工日				未计价材料费				
清单项目综合单价					1.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	863.43						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装 车 三类土	1000m3	0.001	478.64		3978.15	323.57	0.45		3.78	0.3	1.43	
借1-1-14 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深 度4m以内 机械挖路槽、沟 槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	11365.93			2864.21	5.68				1.43	
人工单价		小计					6.13	3.78	1.73				
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价				11.66									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		306.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14113.69	624.83				14.11	0.62		0.62	
人工单价				小计							14.11	0.62		0.62	
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
14.73															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位		m3		工程量		1.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14	多孔砖墙 1砖	10m3	0.1	1252.73	2370.54	44.3	401.73	125.27	237.05	4.43	40.17				
人工单价				小计				125.27	237.05	4.43	40.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 406.94															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							-		237.05		-			
	材料费小计							-		237.06		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：调流闸室			标段：调流闸室			第 9 页 共 45 页		
项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	10.82	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费		
5-1 H802105 55 80210553	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.1	472.17	3065.37		205.68	
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.007	1533.2	3023.78	0.93	668.17	
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88	
人工单价				小计				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				
清单项目综合单价								
419.98								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	
	预拌混凝土 C10		m3	1.01	300	303		
	复合模板		m2	0.1727	37.12	6.41		
	板方材		m3	0.0051	2480	12.65		
	其他材料费				-	7.38	-	
	材料费小计				-	329.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		85.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.03	2002.16	2026.07	1.85	872.73	60.06	60.78	0.06	26.18				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39				
5-8 H802105 57 80210413	现浇混凝土 满堂基础 无梁 式 换为【混凝土 C30】	10m3	0.1	323.64	3450.35	0.68	141.2	32.36	345.04	0.07	14.12				
人工单价				小计				92.42	407.44	7.21	40.69				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
				清单项目综合单价				547.75							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	复合模板			m2	0.7403	37.12	27.48								
	板方材			m3	0.0062	2480	15.38								
	混凝土 C30			m3	1.01	340	343.4								
	其他材料费					-	21.23	-							
材料费小计						-	407.49	-							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		24.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.06	2734.32	2867.44	1.38	1191.8	164.06	172.05	0.08	71.5				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39				
5-11 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	919.75	3463.38		400.79	91.98	346.34		40.08				
人工单价				小计				256.04	520.01	7.16	111.97				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
895.16															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）			
	复合模板			m2	1.4805	37.12		54.96							
	板方材			m3	0.0223	2480		55.3							
	预拌混凝土 C30			m3	0.9797	340		333.1							
	钢支撑及配件			kg	2.729	4.6		12.55							
	其他材料费					-		64		-					
	材料费小计					-		519.92		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010502002001	项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	2.03	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-12 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1539.81	3469.4		670.94	153.98	346.94		67.1
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.06	1969	2469.7	1.38	858.28	118.14	148.18	0.08	51.49
人工单价				小计				272.12	496.74	7.16	118.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价 895											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）
	复合模板		m2	1.4805	37.12		54.96				
	板方材		m3	0.0232	2480		57.54				
	预拌混凝土 C30		m3	0.9797	340		333.1				
	钢支撑及配件		kg	2.7291	4.6		12.55				
	其他材料费				-		38.66		-		
	材料费小计				-		496.82		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010503002001	项目名称		矩形梁	计量单位	m3	工程量	24.24		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	384.86	3501.85		167.87	38.49	350.19		16.79
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.028	2327.28	2580.72	0.93	1014.48	65.16	72.26	0.03	28.4
人工单价				小计				103.65	424.07	7.11	45.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										580.39	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合模板		m2	0.6909	37.12		25.65				
	板方材		m3	0.0125	2480		31				
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	340		343.4				
	钢支撑及配件		kg	1.9454	4.6		8.95				
	其他材料费				-		14.99	-			
	材料费小计				-		424	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		58.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39				
5-24 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	527.71	3458.23		230.13	52.77	345.82		23.01				
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复 合模板 钢支撑	100m2	0.04	2153.95	3442.41	0.23	938.88	86.16	137.7	0.01	37.56				
人工单价				小计				138.93	485.14	7.09	60.96				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）					
材料费明 细	复合模板	m2	0.987	37.12		36.64									
	板方材	m3	0.0253	2480		62.74									
	预拌混凝土 C30	m3	0.9825	340		334.05									
	钢支撑及配件	kg	0.9832	4.6		4.52									
	铁件 综合	kg	0.1416	4.78		0.68									
	其他材料费			-		46.48		-							
材料费小计			-		485.12		-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010505003001	项目名称		平板	计量单位	m3	工程量	8.78		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-32 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3583.93	3.19	195.11	44.81	358.39	0.32	19.52
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.03	2477.89	2774.42	2.08	1080.08	74.34	83.23	0.06	32.4
人工单价				小计				119.15	443.24	7.46	52.31
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										622.14	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合模板			m2	0.7403	37.12	27.48				
	板方材			m3	0.0136	2480	33.73				
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	340	343.4				
	钢支撑及配件			kg	1.4403	4.6	6.63				
	其他材料费					-	32.06	-			
材料费小计					-	443.31	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	项目名称	天沟(檐沟)、挑檐板	计量单位	m3	工程量	8.15					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-41 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1508.61	3492.97		657.6	150.86	349.3		65.76
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	100m2	0.08	4078.13	2699.44	89.84	1777.14	326.25	215.96	7.19	142.17
人工单价				小计				477.11	566.88	14.27	208.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	复合模板		m2	2.4503	37.12	90.96					
	板方材		m3	0.0362	2480	89.78					
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	340	343.4					
	钢支撑及配件		kg	6.156	4.6	28.32					
	其他材料费				-	14.52	-				
	材料费小计				-	567	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：调流闸室			标段：调流闸室			第 17 页 共 45 页					
项目编码		010505008001	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.42		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-42 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 雨篷板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1400.55	3501.92		610.35	140.06	350.19		61.03
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直 形 复合模板钢支撑	100m2 水平投 影面积	0.04	4632.2	3997.46	2.08	2018.95	185.29	159.9	0.08	80.75
人 工 单 价				小 计				325.35	511.71	7.16	142.17
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										986.35	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单 价（元）		合 价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）
	复合模板		m2	1.8001	37.12		66.82				
	板方材		m3	0.0302	2480		74.9				
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	340		343.4				
	钢支撑及配件		kg	2.782	4.6		12.8				
	其他材料费				-		13.8		-		
材料费小计				-		511.73		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		39.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-123	人工场地平整	100m2	0.01	314.01			64.59	3.14						0.65	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1160.14	11.22	216.66	20.2	34.8	0.34			6.5		
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水 平投影 面积	0.1	167.54	315.47	2.28	72.82	16.75	31.55	0.23			7.28		
人工单价				小计				40.09	66.35	0.57			14.43		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	其他材料费					-	66.35	-							
	材料费小计					-	66.35	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	6.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.01	314.01			64.59	3.14			0.65
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1160.14	11.22	216.66	20.2	34.8	0.34	6.5
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	167.54	315.47	2.28	72.82	16.75	31.55	0.23	7.28
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	472.17	3166.37		205.68	4.72	31.66		2.06
人工单价				小计				44.81	98.01	0.57	16.49
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				159.87			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	预拌混凝土 C15		m3	0.101	310	31.31					
	其他材料费				-	66.71	-				
	材料费小计				-	98.01	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		3.807	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3486.92	52.46	841.04	1929.89	3486.92	52.46	841.04				
人工单价				小计				1929.89	3486.92	52.46	841.04				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 6310.31															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	钢筋 HRB400以内 φ 10以内			kg	1020	3.36	3427.2								
	其他材料费					-	59.72	-							
	材料费小计					-	3486.92	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：调流闸室			标段：调流闸室			第 25 页 共 45 页					
项目编码		010516002001	项目名称		预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.936		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1938.96	5339	418.18	844.94	1938.96	5339	418.18	844.94
人工单价		小计									
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				8541.08							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	铁件 综合			kg	1010	4.78	4827.8				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	36	14.2	511.2				
	材料费小计					-	5339	-			
							</				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	10.8					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	4017.97	41694.47	23.38	1043.73	40.18	416.94	0.23	10.44
人工单价				小计				40.18	416.94	0.23	10.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				467.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铁件 综合			kg	0.9578	4.78	4.58				
	钢制防盗门			m2	0.9781	420	410.8				
	其他材料费					-	1.56	-			
	材料费小计					-	416.95	-			

综合单价分析表

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	67.15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-10	块瓦屋面 英红瓦屋面板上或檐子挂瓦条上铺设	100m2	0.01	849.87	11706.15	76.29	248.06	8.5	117.06	0.76	2.48
9-9	块瓦屋面 瓷质波形瓦正斜脊	100m	0.0097	316.2	548.38	38.15	94.17	3.06	5.31	0.37	0.91
10-13	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm	100m2	0.01	941.7	5002.14		237.67	9.42	50.02		2.38
10-38	屋面 粘贴聚苯乙烯板 厚度40mm	100m2	0.01	650.52	2487.89		164.24	6.51	24.88		1.64
11-7	水泥砂浆楼地面 填充材料上20mm	100m2	0.01	1784.46	934.13	99.62	421.5	17.84	9.34	1	4.22
人工单价		小计						45.33	206.61	2.13	11.63
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				265.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	英红主瓦 420mm*332mm			块	10.68	10.1	107.87				
	聚苯乙烯板			m3	0.0408	420.8	17.17				
	其他材料费					-	81.59	-			
	材料费小计					-	206.63	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	81.55				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-13	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm	100m2	0.01	941.7	5002.14		237.67	9.42	50.02		2.38
10-38	屋面 粘贴聚苯乙烯板 厚度40mm	100m2	0.01	650.52	2487.89		164.24	6.51	24.88		1.64
11-7	水泥砂浆楼地面 填充材料上20mm	100m2	0.01	1784.46	934.13	99.62	421.5	17.84	9.34	1	4.22
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	9108.65		159.87	5.79	91.09		1.6
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1482.1	751.19	79.69	349.77	14.82	7.51	0.8	3.5
人工单价		小计						54.38	182.84	1.8	13.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				252.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚苯乙烯板			m3	0.0408	420.8	17.17				
	SBS改性沥青防水卷材			m2	2.3127	36.47	84.34				
	其他材料费					-	81.33	-			
	材料费小计					-	182.83	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	3.26
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-13	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm	100m2	0.01	941.7	5002.14		237.67
11-7	水泥砂浆楼面 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1784.46	934.13	99.62	421.5
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	9108.65		159.87
11-6	水泥砂浆楼面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1482.1	751.19	79.69	349.77
人工单价				小计			
				47.87	157.96	1.8	11.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			
				清单项目综合单价			
				219.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材	m2	2.3127	36.47	84.34		
	其他材料费			-	73.62	-	
	材料费小计			-	157.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011101002001	项目名称	现浇水磨石楼地面	计量单位	m2	工程量	81.57					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-123	人工场地平整	100m2	0.01	314.01			64.59	3.14				0.65
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	472.17	3166.37		205.68	4.72	31.66			2.06
11-4 + 11-5 * 30	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm) :60	100m2	0.01	2319.16	1941.36		528.62	23.19	19.41			5.29
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	733.91	79.69	265.61	11.13	7.34	0.8		2.65
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7928.86	1892.27	254.3	1816.31	79.29	18.92	2.54		18.17
人 工 单 价		小 计				121.47	77.33	3.34	28.82			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价				230.96								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C15		m3	0.101	310	31.31						
	其他材料费				-	45.99	-					
	材料费小计				-	77.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		241.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2613.99	677.68	68.2	768.14	26.14	6.78	0.68	7.68				
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm, 实际厚度(mm) (仅适用于增加一层网格布 抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	2568.23		422.2	16.73	25.68		4.22				
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	5939.13		1257.47	48.12	59.39		12.58				
人工单价				小计				90.99	91.85	0.68	24.48				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0174	386.5	6.73								
	真石漆			kg	4.16	10.5	43.68								
	真石面漆			kg	0.312	26.5	8.27								
	其他材料费					-	33.18	-							
材料费小计						-	91.87	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		40.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2613.99	677.68	68.2	768.14	26.14	6.78	0.68	7.68				
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1511.89	1209.24		395.12	15.12	12.09		3.95				
人工单价				小计				41.26	18.87	0.68	11.63				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0174	386.5	6.73								
	其他材料费					-	12.14	-							
	材料费小计					-	18.88	-							

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		9.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.45	1621.59	143.37	185.35	81.35	162.16	14.34	18.54				
人工单价			小计					81.35	162.16	14.34	18.54				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费							-		162.16		-			
	材料费小计							-		162.16		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 调流阀室

标段: 调流阀室

第42页 共45页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设工程材料单价暂估单, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位		m2		工程量		90.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-76	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架	100m2	0.01			2074.73	525.61				20.75		20.75		5.26
人工单价				小计							20.75		20.75		5.26
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
26.01															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台•次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m ³ 以内	台次	1	1109.52	128.95	2521.43	730.01	1109.52	128.95	2521.43	730.01
人工单价				小计				1109.52	128.95	2521.43	730.01
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				4489.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	128.95	-			
	材料费小计					-	128.95	-			
						</					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040901010001		项目名称		高强螺栓		计量单位		套		工程量		76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	44.64	191.71	10.05	18	4.46	19.17	1.01	1.8				
人工单价				小计				4.46	19.17	1.01	1.8				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	
	其他材料费							-		19.17		-			
	材料费小计							-		19.18		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 调流阀室

标段：调流阀室

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 调流阀室

标段：调流阀室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 调流阀室

标段：调流阀室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 调流阀室

标段：调流阀室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 调流阀室

标段：调流阀室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 调流阀室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大门工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 大门

投 标 总 价 (小写): 37,125.74

(大写): 叁万柒仟壹佰贰拾伍元柒角肆分

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)



编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大门

标段：大门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	3.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装 车 三类土	1000m3	0.0009	478.64		3978.15	323.57	0.45		3.78	0.3
借1-1-14 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深 度4m以内 机械挖路槽、沟 槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	11365.93			2864.21	5.68			1.43
人工单价		小计				6.13		3.78			1.73
普工87.1元/工日		未计价材料费				11.66					
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		631.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89		4.04			
人工单价				小计			16.05					1.89		4.04	
普工87.1元/工日				未计价材料费			21.98								
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		306.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14113.69	624.83				14.11		0.62		
人工单价				小计							14.11		0.62		
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
14.73															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010401009001		项目名称		实心砖柱		计量单位		m3		工程量		2.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-29	混水砖方柱 普通砖	10m3	0.1	1958.4	3497.1	50.16	628.24	195.84	349.71	5.02	62.82	195.84	349.71	5.02	62.82
人工单价				小计											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
		烧结煤矸石普通砖 240*115*53		千块		0.555		480		266.4					
		水		m3		0.111		5.4		0.6					
		干混砌筑砂浆 DM M10		m3		0.214		386.5		82.71					
		材料费小计						-		349.71		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 大门			标段: 大门			第 6 页 共 7 页					
项目编码		011205001001	项目名称		石材柱面	计量单位	m2	工程量	16.08		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-76	柱(梁)面镶贴块料 柱面 挂贴石材	100m2	0.01	9706.41	19054.54	176.39	2835.15	97.06	190.55	1.76	28.35
人工单价				小计				97.06	190.55	1.76	28.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
317.72											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	水		m3	0.0158	5.4	0.09					
	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.04	386.5	15.46					
	石材(综合)		m2	1.06	150	159					
	白水泥		kg	0.1545	0.57	0.09					
	圆钢 综合		kg	1.5012	3.34	5.01					
	电		kW·h	0.0024	0.7						
	其他材料费				-	10.88	-				
	材料费小计				-	190.53	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010804006001		项目名称		钢质花饰大门		计量单位		m2		工程量		13.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-10 换	塑钢成品门安装 平开 换为【钢质花饰大门】	100m2	0.01	3168.89	21767.17		823.05	31.69	217.67		8.23				
人工单价				小计				31.69				217.67		8.23	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
257.59															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	电			kW•h	0.07	0.7	0.05								
	钢质花饰大门			m2	0.9604	150	144.06								
	其他材料费					-	73.56	-							
	材料费小计					-	217.68	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 大门

标段：大门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 大门

标段：大门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 大门

标段：大门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 大门

标段：大门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人 (造价人员)

复核人(造价工程师)

表—13

主要材料价格表

工程名称: 大门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：路面第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	路面	38266.43		537.34	478.23
1	路面	38266.43		537.34	478.23
合 计		38266.43		537.34	478.23

路面

工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 路面 _____


投 标 总 价 (小写): 38,266.43 _____

(大写): 叁万捌仟贰佰陆拾陆元肆角叁分 _____

投 标 人: _____



(单位盖章)



法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路面

标段：路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	95.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润			
2-2-14	石灰:粉煤灰:土 (8:80:12) 厚度20cm	100m2	0.01	629.07	10226.3	307.22	359.52	6.29	102.26	3.07	3.6
2-2-16	石灰:碎石:土 (8:20:72) 厚 度20cm	100m2	0.01	891.81	2137.01	157.89	468.21	8.92	21.37	1.58	4.69
2-3-50 H802 10575 80210 561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1768.26	7093.5		835.35	17.68	70.94		8.35
人工单价		小计		32.89		194.57		4.65		16.64	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				248.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	生石灰			t	0.0574	395	22.67				
	水			m3	0.1774	5.4	0.96				
	钢模板			kg	0.0535	4.3	0.23				
	电			kW·h	0.072	0.7	0.05				
	铁件 综合			kg	0.065	4.78	0.31				
	预拌混凝土 C30			m3	0.204	340	69.36				
	黄土			m3	0.298						
	其他材料费				-		101	-			
	材料费小计				-		194.58	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	52.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装 车 三类土	1000m3	0.0009	478.64		3978.15	323.57	0.45		3.78	0.3
1-1-14 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深 度4m以内 机械挖路槽、沟 槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	11365.93			2864.21	5.68			1.43
人工单价		小计			6.13	3.78	1.73				
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				11.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：路面			标段：路面			第 3 页 共 4 页					
项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0003	227.86	6.86	8453.37	841.64	0.07	2.54	0.25	
1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容0.6m3	1000m3	0.0003	913.72		7776.98	738.21	0.27	2.33	0.23	
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距5km	1000m3	0.0003			20023.94	825.96		6.01	0.24	
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm	100m2	0.01	249.37	5579.25	494.19	169.49	2.49	4.94	1.69	
2-3-26 + 2-3-27 * 2	沥青混凝土路面 粗粒式 人工摊铺 厚度8cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	424.8	14814.5	448.63	235.65	4.25	4.49	2.36	
人工单价				小计				7.08	203.94	4.77	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								236.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.038	5.4	0.21				
	沥青混凝土 粗粒式			m3	0.101	1450	146.45				
	水泥 P.O 42.5			t	0.0227	390	8.85				
	碎石 综合			m3	0.1574	130	20.46				
	石屑			m3	0.1396	185	25.83				
其他材料费					-	2.16	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 路面

标段：路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 路面

标段：路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 路面

标段：路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 路面

标段：路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 路面

标段：路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3637.84

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

表—13

主要材料价格表

工程名称: 路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

围挡

工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价


招 标 人: _____

工 程 名 称: 围挡 _____

投 标 总 价 (小写): 201,674.47 _____

(大写): 贰拾万壹仟陆佰柒拾肆元肆角柒分 _____

投 标 人: _____

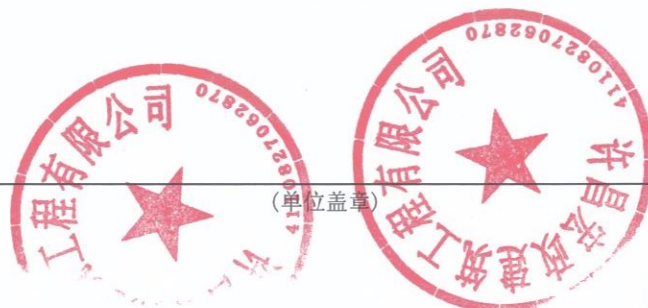

法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)



编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 年 月 日

综合单价分析表

工程名称：围挡			标段：围挡			第 1 页 共 1 页					
项目编码		070111005001	项目名称		压型钢板围护结构	计量单位	m2	工程量	1025		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1922.24	6769.87	107.63	785.11	19.22	67.7	1.08	7.85
人工单价				小计				19.22	67.7	1.08	7.85
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				80			
清单项目综合单价										175.85	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	槽铝 75			m	0.344	64.24	22.1				
	工字铝 综合			m	1.679	11.89	19.96				
	角铝 25.4*1			m	0.265	2.4	0.64				
	压型钢板围护结构			m2	1	80	80				
	其他材料费					-	25	-			
	材料费小计					-	147.7	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 围挡

标段：围挡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 围挡

标段： 围挡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 围挡

标段：围挡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 围挡

标段：围挡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表—13

单项工程投标报价汇总表

工程名称：临时路及降水第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	临时路及降水	105479.94		652.43	580.69
1	临时路及降水	105479.94		652.43	580.69
合 计		105479.94		652.43	580.69

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

临时路及降水工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 临时路及降水 _____

投 标 总 价 (小写): 105,479.94 _____

(大写): 壹拾万伍仟肆佰柒拾玖元玖角肆分 _____

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



时 间: 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临时路及降水

标段：临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临时路及降水

标段：临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 临时路及降水

标段：临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 临时路及降水

标段：临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 临时路及降水

标段：临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 临时路及降水

标段：临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 河南仁今工程咨询

复核人(造价工程师): 孔红艳

表—13

主要材料价格表

工程名称: 临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：配水井第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	配水井	626289.07		21519.08	20150.70
1	配水井	626289.07		21519.08	20150.70
合 计		626289.07		21519.08	20150.70

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

配水井

工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 配水井

投 标 总 价 (小写): 626,289.07

(大写): 陆拾贰万陆仟贰佰捌拾玖元零柒分

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	525429.63	
1.1	土方工程	38611.63	
1.2	混凝土工程	251416.37	
1.3	钢筋工程	151246.55	
1.4	装饰装修工程	58158.37	
1.5	栏杆及其他	23627.03	
1.6	脚手架与垂直运输	2369.68	
2	措施项目	28996.8	
2.1	其中：安全文明施工费	21519.08	
2.2	其他措施费（费率类）	7477.72	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	20150.7	—
4.1	定额规费	20150.7	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	574577.13	
6	增值税	51711.94	—
7	含税工程造价合计	626289.07	
投标报价合计=1+2+3+4+6		626,289.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方工程					38611.63	
1	040701001001	场地平整	1.厚度30cm内的就地挖填、找平 2.具体要求详见图纸及相关规范	m ²	40.39	1.55	62.6	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.具体要求详见图纸及相关规范	m ³	393.61	11.66	4589.49	
3	040103001001	回填方	1.水池四周应采用二八灰土回填,分层夯实,每层厚度不大于250,压实系数不小于0.94 2.其他要求详见图纸及相关规范	m ³	325.23	101.32	32952.3	
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 3.土方装车 4.其他要求详见图纸及相关规范	m ³	68.38	14.73	1007.24	
		分部小计					38611.63	
		混凝土工程					251416.37	
1	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.商品混凝土运距自行考虑 3.混凝土泵送 4.模板制作安装及拆除 5.其他要求详见图纸及相关规范	m ³	5.83	438.34	2555.52	
2	040601006001	现浇混凝土池底	1.混凝土强度等级:C30 2.商品混凝土运距自行考虑 3.抗渗等级P8 4.抗冻等级F200 5.混凝土泵送 6.模板制作安装及拆除 7.其他要求详见图纸及相关规范	m ³	28.89	822.41	23759.42	
本页小计							64926.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水井

标段：配水井

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040601007001	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地上浇筑高度8.85m 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	110.08	1204.13	132550.63	
4	040601007002	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地下浇筑高度 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	34.42	1058.98	36450.09	
5	040601009001	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地上浇筑高度8.85m 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	14.77	2303.31	34019.89	
本页小计							203020.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水井

标段：配水井

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地上浇筑高度8.85m 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	5.69	1344.19	7648.44	
7	040601011001	现浇混凝土板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地上浇筑高度8.85m 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	0.45	1186.38	533.87	
8	040601015001	混凝土楼梯	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 其他要求详见图纸及相关规范	m2	21.64	642.26	13898.51	
		分部小计					251416.37	
		钢筋工程					151246.55	
1	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ6 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.123	8535.53	1049.87	
本页小计							23130.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水井

标段：配水井

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 8 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.5	6221.66	3110.83	
3	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 10 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.518	6221.6	3222.79	
4	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	7.779	6015.41	46793.87	
5	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 14 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	3.471	5643.69	19589.25	
6	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 16 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	11.16	5456.14	60890.52	
7	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 18 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.587	5151.16	3023.73	
8	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 20 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.4	5028.41	2011.36	
本页小计							138642.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水井

标段：配水井

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ6 3. 箍筋 4. 钢筋制作安装 5. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.005	10778	53.89	
10	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ8 3. 箍筋 4. 钢筋制作安装 5. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.37	8239.77	3048.71	
11	040901009001	预埋铁件	1. 池盖钢盖板周边预埋角钢50X4 2. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.079	8541.15	674.75	
12	040901009002	预埋铁件	1. 钢爬梯制作安装 2. 刷防锈漆两道 3. 刷调和漆两道 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.55	11500	6325	
13	040901009003	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 具体要求详见图纸及相关规范	t	0.17	8541.06	1451.98	
		分部小计					151246.55	
		装饰装修工程					58158.37	
本页小计							11554.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040308004001	涂料	高位水池壁外侧室外地坪以上外刷真石漆,颜色规格同主楼建筑,做法参12YJ1第119页外墙9C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m2	239.77	208	49872.16	
2	040308004002	涂料	1. 楼梯外露面外刷真石漆,颜色规格同主楼建筑 2. 其他要求详见图纸及相关规范	m2	62.25	120.09	7475.6	
3	040308004003	涂料	1. 悬挑板外刷真石漆,颜色规格同主楼建筑 2. 其他要求详见图纸及相关规范	m2	6.75	120.09	810.61	
		分部小计					58158.37	
		栏杆及其他					23627.03	
1	040309001001	金属栏杆	1. 池顶不锈钢栏杆高度1.1m 2. 做法见图集15J401(LG4-1100) 3. 预埋件做法见15J401-B33-1 4. 其他要求详见图纸及相关规范	m	27.6	276.38	7628.09	
本页小计							65786.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水井

标段：配水井

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	040309001002	金属栏杆	1. 楼梯不锈钢栏杆高度1.1m 2. 做法见图集15J401(LG4-1100) 3. 预埋件做法见15J401-B33-1 4. 其他要求详见图纸及相关规范	m	29.76	276.39	8225.37	
3	040602001001	格栅	1. 池盖镀锌格栅盖板 2. 规格尺寸：1000mm*1000mm 3. 其他要求详见图纸及相关规范	套	1	800	800	
4	040602001002	格栅	1. 池盖镀锌格栅盖板 2. 规格尺寸：1500mm*800mm 3. 其他要求详见图纸及相关规范	套	3	1000	3000	
5	04B001	沉降观测点	1. 材质：Q235B 2. 规格：Φ20 3. 进行沉降观测 4. 其他要求详见图纸及相关规范	套	4	260	1040	
6	04B002	钢板止水带	1. 施工缝处钢板止水带 2. 规格300*4 3. 其他要求详见图纸及相关规范	m	28.4	91.61	2601.72	
7	04B003	界面剂	1. 施工缝处混凝土界面剂 2. 具体要求详见图纸及相关规范	m ²	8.52	2.7	23	
8	040309010001	防水层	1. 施工缝处水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 具体要求详见图纸及相关规范	m ²	8.52	36.25	308.85	
		分部小计					23627.03	
		脚手架与垂直运输					2369.68	
1	011701001001	综合脚手架	1. 脚手架使用费	m ²	40.39	23.85	963.3	
2	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输费	m ²	40.39	34.82	1406.38	
		分部小计					2369.68	
本页小计							18368.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		68.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14113.69	624.83				14.11	0.62			
人工单价				小 计							14.11	0.62			
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
14.73															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	5.83				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-6 H8021 0553 802105 55	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	509.01	3183.81		144.34	50.9	318.38		14.44
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0065	1908.32	1947.04	137.23	488.3	12.41	12.66	0.89	3.17
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价				小计				63.31	331.56	23.9	19.57
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								438.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	木模板方材			m3	0.0063	1800	11.34				
	预拌水泥砂浆 1:2			m3	0.0001	366.9	0.04				
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费					-	7	-			
	材料费小计					-	331.49	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040601006001		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位		m3		工程量		28.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-1-53 H802 10321 80210 561	现浇钢筋混凝土架空式池底 平池底厚度30cm以内 换为 【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.92	3672.59		411.11	135.39	367.26		41.11				
6-3-5	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 平池底木模	100m2	0.023	6087.03	2203.75	183.27	2532.57	140	50.69	4.22	58.25				
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96				
人 工 单 价				小 计				275.39				27.23		101.32	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日															
清单项目综合单价 822.41															
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	木模板方材		m3	0.0174	1800		31.32								
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8, 抗冻等级F200		m3	1.01	350		353.5								
	混凝土垫块		m3	0.0032											
	其他材料费				-		33.66		-						
	材料费小计				-		418.48		-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井			标段：配水井			第 7 页 共 38 页					
项目编码		040601007001	项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）	计量单位	m3	工程量	110.08		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-1-59 换	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、 矩形厚度30cm以内 实际采 用泵送混凝土施工时 人工-7 .54 如超过3.6m, 采用卷扬 机施工时 人工+7.83, 卷扬机 (带塔)台班+0.59 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2259.67	3569.29	146.43	675.6	225.97	356.93	14.64	67.56
6-3-8 + 6-3-11 * 6	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 矩形池壁 木模 实际 高度(m):8.85	100m2	0.0485	5122.75	3034.17	284.77	2146.68	248.45	147.16	13.81	104.12
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价				小计			474.42				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			504.61				
				清单项目综合单价			1204.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	木模板方材		m3	0.0302	1800	54.36					
	铁件 综合		kg	0.6618	4.78	3.16					
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8, 抗冻等级F200		m3	1.01	350	353.5					
	其他材料费				-	93.55	-				
	材料费小计				-	504.58	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	34.42			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-1-59 H802 10321 80210 561	现浇混凝土池壁（隔墙）直、 矩形厚度30cm以内 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2224.97	3569.29		675.6	222.5	356.93		67.56
6-3-8	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 矩形池壁 木模	100m2	0.0485	3723.46	2424.93	255.22	1565.48	180.59	117.61	12.38	75.93
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价			小计					403.09	475.06	35.39	145.45
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									1058.98		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	木模板方材		m3	0.0302	1800		54.36				
	铁件 综合		kg	0.6618	4.78		3.16				
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8, 抗冻等级F200		m3	1.01	350		353.5				
	其他材料费				-		64.14	-			
	材料费小计				-		475.17	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040601009001	项目名称	现浇混凝土池梁	计量单位	m3	工程量	14.77				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-3-28 + 6-3-32 * 6	水处理工程 现浇混凝土模板工程 连续梁、单梁 复合木模 实际高度(m):8.85	100m2	0.08	10522.92	5098.85	363.68	4392.62	841.83	407.91	29.09	351.41
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
6-1-77 换	现浇混凝土池梁 连续梁 实际采用泵送混凝土施工时人工-4.89 如超过3.6m, 采用卷扬机施工时 人工+5.49, 卷扬机(带塔)台班+0.39 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2146.68	3602.26	96.79	630.03	214.67	360.23	9.68	63.01
人工单价				小计				1056.5	768.66	61.78	416.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				2303.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	木模板方材			m3	0.0014	1800	2.52				
	铁件 综合			kg	0.332	4.78	1.59				
	干混抹灰砂浆 DP M20			m3	0.001	358.7	0.36				
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8, 抗冻等级F200			m3	1.01	350	353.5				
	其他材料费					-	410.69	-			
	材料费小计					-	768.66	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	项目名称	现浇混凝土池盖板	计量单位	m3	工程量	5.69					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
6-1-82 换	现浇混凝土池盖 肋形盖 实际采用泵送混凝土施工时,人工-4.28 如超过3.6m, 采用卷扬机施工时 人工+5.49, 卷扬机(吊塔)台班+0.39 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1356.9	3739.31	96.79	368.04	135.69	373.93	9.68	36.81
6-3-16 + 6-3-18 * 6	水处理工程 现浇混凝土模板工程 肋形池盖 复合木模 实际高度(m):8.85	100m2	0.037	9239.13	7157.92	359.02	3854.61	341.85	264.84	13.28	142.62
人工单价				小计			477.54	639.29	45.97	181.39	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费			1344.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木模板方材		m3	0.0325	1800	58.5					
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8, 抗冻等级F200		m3	1.01	350	353.5					
	其他材料费				-	227.28	-				
	材料费小计				-	639.28	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：配水井			标段：配水井			第 11 页 共 38 页					
项目编码		040601011001	项目名称		现浇混凝土板	计量单位	m3	工程量	0.45		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
6-1-97 换	现浇混凝土板 平板、走道板 厚度12cm以内 实际采用泵 送混凝土施工时 人工-4.09 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	676	3812.48		353.86	67.6	381.25		35.38
6-3-34 + 6-3-39 * 6	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 平板、走道板 复合木 模 实际高度(m):8.85	100m2	0.037	8728.62	5533.61	373.68	3653.02	322.96	204.74	13.83	135.16
人工单价		小计				390.56	586.51	36.84	172.5		
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
1186.38											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	木模板方材		m3	0.0019	1800	3.42					
	干混抹灰砂浆 DP M20		m3	0.0001	358.7	0.04					
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8, 抗冻等级F200		m3	1.01	350	353.5					
	其他材料费				-	229.62	-				
	材料费小计				-	586.57	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：配水井			标段：配水井			第 12 页 共 38 页					
项目编码		040601015001	项目名称		混凝土楼梯	计量单位	m2	工程量	21.64		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-46 H802 10557 80210 561	现浇混凝土 楼梯 直形 换 为【预拌混凝土 C30】	10m2水 平投影 面积	0.2	340.93	929.44		148.42	68.19	185.89		29.68
借5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投 影面积	0.02	8279.64	4761.4	1.25	3608.22	165.59	95.23	0.03	72.16
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价			小计				233.78	281.64	23.04	103.8	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
642.26											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8、抗冻等级F200		m3	0.5172	350	181.02					
	其他材料费				-	100.56	-				
	材料费小计				-	281.58	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		04030804001		项目名称		涂料		计量单位		m2		工程量		239.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2613.99	677.68	68.2	768.14	26.14	6.78	0.68	7.68				
借10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm) (仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	2568.23		422.2	16.73	25.68		4.22				
借14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	5939.13		1257.47	48.12	59.39		12.58				
人工单价				小计				90.99				0.68		24.48	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		真石漆		kg	4.16	10.5	43.68								
		聚合物抗裂砂浆		kg	8.25	1.75	14.44								
		其他材料费				-	33.73	-							
		材料费小计				-	91.87	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：配水井			标段：配水井			第 28 页 共 38 页					
项目编码		04030804003	项目名称		涂料	计量单位	m2	工程量	6.75		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	5939.13		1257.47	48.12	59.39		12.58
人工单价			小计				48.12	59.39		12.58	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价 120.09											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	真石漆			kg	4.16	10.5	43.68				
	其他材料费					-	15.71	-			
	材料费小计					-	59.4	-			
							</				

综合单价分析表

工程名称：配水井			标段：配水井			第 29 页 共 38 页					
项目编码		040309001001	项目名称		金属栏杆	计量单位	m	工程量	27.6		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.45	1621.59	143.37	185.35	81.35	162.16	14.34	18.54
人工单价				小 计				81.35	162.16	14.34	18.54
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										276.38	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	162.16	-			
	材料费小计					-	162.16	-			
</											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：配水井			标段：配水井			第 31 页 共 38 页									
项目编码		040602001001		项目名称		格栅		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
B-2	1000mm*1000mm镀锌格栅 盖板	m2	2		400					800					
人工单价				小计						800					
				未计价材料费											
清单项目综合单价 800															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	800	-						
	材料费小计						-	800	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 配水井

标段: 配水井

第35页 共38页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井			标段：配水井			第 36 页 共 38 页					
项目编码		040309010001	项目名称		防水层	计量单位	m2	工程量	8.52		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借9-80 + 9-82, R*1.43	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 立面、实际厚度 (mm): 1.5 施工桩头3；地沟零星部位时 人工*1.4	100m2	0.01	689.49	2803.41		132.81	6.89	28.03		1.33
人 工 单 价				小 计				6.89	28.03		1.33
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	28.03	-			
	材料费小计					-	28.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：配水井			标段：配水井			第 37 页 共 38 页					
项目编码		011701001001	项目名称		综合脚手架	计量单位	m2	工程量	40.39		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借17-45	地下室综合脚手架 二层	100m2	0.01	1176.18	600.94	145.77	462.34	11.76	6.01	1.46	4.62
人工单价				小计			11.76	6.01	1.46	4.62	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										23.85	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	6	-			
	材料费小计					-	6.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位		m2		工程量		40.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借17-HA-B1	垂直运输费 独立地下室层数 一层	100m2	0.01			3010.52	471.1					30.11		4.71	
人工单价				小计								30.11		4.71	
				未计价材料费											
清单项目综合单价 34.82															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 194500011024

复核人(造价工程师):

河南汇今工程咨询
有限公司
有效期至:2026年12月13日

河南汇今工程咨询有限公司
有效期至:2026年12月31日

表—13

主要材料价格表

工程名称: 配水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 排空阀井

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	排空阀井	56414.47		1993.21	1776.72
1	排空阀井	56414.47		1993.21	1776.72
合 计		56414.47		1993.21	1776.72

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

排空阀井工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 排空阀井

投 标 总 价 (小写): 56,414.47

(大写): 伍万陆仟肆佰壹拾肆元肆角柒分

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)



时 间:

年 月 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					47327.14	
1	040701001002	场地平整	1.厚度30cm内的就地挖填、找平 2.具体要求详见图纸及相关规范	m2	8.58	1.55	13.3	
2	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.具体要求详见图纸及相关规范	m3	149.85	11.66	1747.25	
3	040103001002	回填方	1.素土回填,压实度不小于0.93 2.其他要求详见图纸及相关规范	m3	134.48	21.98	2955.87	
4	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 3.土方装车 4.其他要求详见图纸及相关规范	m3	15.37	14.73	226.4	
5	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.商品混凝土运距自行考虑 3.混凝土泵送 4.模板制作安装及拆除 5.其他要求详见图纸及相关规范	m3	1.21	438.34	530.39	
6	040303002001	混凝土井底	1.混凝土强度等级:C30 2.商品混凝土运距自行考虑 3.混凝土泵送 4.模板制作安装及拆除 5.其他要求详见图纸及相关规范	m3	3.4	822.39	2796.13	
本页小计							8269.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排空阀井

标段: 排空阀井

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	040405001001	井壁混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 混凝土泵送 4. 模板制作安装及拆除 5. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	12.66	1058.98	13406.69	
8	010512008001	井盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 混凝土泵送 4. 模板制作安装及拆除 5. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	0.95	855.16	812.4	
9	010512008002	井圈	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 混凝土泵送 4. 模板制作安装及拆除 5. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	0.22	1100.78	242.17	
10	010514002001	其他构件	1. 预制混凝土井盖 2. 混凝土强度等级:C30 3. 直径 Φ 1000mm,板厚150mm 4. 模板制作安装及拆除 5. 其他要求详见图纸及相关规范	套	2	102.48	204.96	
11	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.038	6015.53	228.59	
12	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 14 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	2.351	5643.69	13268.32	
本页小计							28163.13	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	040901001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 16 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.332	5456.12	1811.43	
14	040901001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 18 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.018	5151.67	92.73	
15	040901001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 22 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.189	4879.84	922.29	
16	04B004	成品混凝土管	1. 集水井处成品混凝土管插入现浇混凝土中100mm 2. 管内径300mm 3. 其他要求详见图纸及相关规范	m	0.6	1336.51	801.91	
17	04B005	爬梯	1. 井内踏步按@360交错布置,当踏步间距不足360时,将剩下长度留于洞口处 2. 做法见05S502-第88页 3. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.017	11500	195.5	
18	040601027001	刚性防水	1. 阀井顶部设细石混凝土刚性防水层,内掺5%防水剂,最薄处厚度不小于20mm 2. 其他要求详见图纸及相关规范	m ²	7.57	26.11	197.65	
本页小计							4021.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	080802013001	标识牌	1. 矩形标识牌 2. 标志牌材料采用2.0mm厚铝板,金属漆,烤漆工艺 3. 版面文字参考交通标志专用字体,板正面采用蓝底白图案 4. 其他要求详见图纸及相关规范	块	1	800	800	
20	080802013002	标识牌	1. 圆形标识牌 2. 不锈钢铭牌直径8cm厚度为2.0mm,采用激光刻字,文字要求为红字 3. 其他要求详见图纸及相关规范	块	1	1150	1150	
21	080802013003	标识牌	1. 井盖上设标识牌,禁止堆放重物,禁止过车 2. 粘贴式标志牌长17cm宽7cm,文字颜色为黑色,底色为黄色 3. 其他要求详见图纸及相关规范	块	1	685	685	
22	040205018001	警示柱	1. 里程标志桩 2. 标志桩采用C25预制钢筋砼,基础采用现浇C25素混凝土,每个阀井周边设4根 3. 标志桩地面以上采用四面刻字,字体采用机床阴刻,刻字后填漆 4. 版面文字红色,底色为白色,顶部箭头红色,标记水流颜色 5. 其他要求详见图纸及相关规范	根	4	800	3200	
23	041101005001	井字架	1. 井深3.1m	座	2	519.08	1038.16	
		措施项目						
本页小计							6873.16	
合 计							47327.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：排空阀井			标段：排空阀井			第 2 页 共 23 页				
项目编码		010101004002	项目名称		挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	149.85	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装 车 三类土	1000m3	0.001	478.64		3978.15	323.57	0.45	3.78	0.3
1-1-14 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深 度4m以内 机械挖路槽、沟 槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	11365.93			2864.21	5.68		1.43
人工单价		小计				6.13		3.78		1.73
普工87.1元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
11.66										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		15.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-303	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m3	0.001			14113.69	624.83				14.11	0.62			
人工单价				小计							14.11	0.62			
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
14.73															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	1.21				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-6 H8021 0553 802105 55	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	509.01	3183.81		144.34	50.9	318.38		14.44
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0065	1908.32	1947.04	137.23	488.3	12.41	12.66	0.89	3.17
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价				小计				63.31	331.56	23.9	19.57
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								438.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	木模板方材			m3	0.0063	1800	11.34				
	预拌水泥砂浆 1:2			m3	0.0001	366.9	0.04				
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费					-	7	-			
	材料费小计					-	331.49	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040405001001	项目名称	井壁混凝土	计量单位	m3	工程量	12.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-1-59 H802 10321 80210 561	现浇混凝土池壁(隔墙)直、 矩形厚度30cm以内 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2224.97	3569.29		675.6	222.5	356.93		67.56
6-3-8	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 矩形池壁 木模	100m2	0.0485	3723.46	2424.93	255.22	1565.48	180.59	117.61	12.38	75.93
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价				小计				403.09	475.06	35.39	145.45
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								1058.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木模板方材			m3	0.0302	1800	54.36				
	其他材料费					-	420.81	-			
	材料费小计					-	475.17	-			

综合单价分析表

项目编码		010512008001		项目名称		井盖板		计量单位		m3		工程量		0.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-635 H80 210559 8021 0561	预制 矩形盖板板厚10cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2320.85	3617.86		618.22	232.09	361.79		61.82				
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.02	4894.6	2445.37	109.53	1249.22	97.89	48.91	2.19	24.99				
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96				
人工单价				小计				329.98				25.2		88.77	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
855.16															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	木模板方材			m3	0.001	1800	1.8								
	预拌水泥砂浆 1:2			m3	0.0001	366.9	0.04								
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	340	343.4								
	其他材料费					-	65.95	-							
材料费小计					-	411.19	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：排空阀井			标段：排空阀井			第 9 页 共 23 页					
项目编码		010512008002	项目名称		井圈	计量单位	m3	工程量	0.22		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-382 H80 210559 8021 0561	钢筋混凝土非定型井 井圈制 作 换为【预拌混凝土 C30 】	10m3	0.1	2746.63	3548.48		727.51	274.66	354.85		72.76
5-4-34	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 圈梁 复合木模	100m2	0.05	5067.2	964.48	132.6	1294.99	253.36	48.22	6.63	64.75
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价				小计			528.02	403.59	29.64	139.47	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 1100.78											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	木模板方材		m3	0.0007	1800	1.26					
	预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.0002	366.9	0.07					
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	340	343.4					
	其他材料费				-	58.96	-				
材料费小计					-	403.69	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010514002001		项目名称		其他构件		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-3-386	检查井 混凝土井盖、座安装	10套	0.1	729.67	98.61	2.58	193.84	72.97	9.86	0.26	19.38				
人工单价				小计				72.97	9.86	0.26	19.38				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
102.48															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0284	345.8	9.82								
	预制混凝土井盖			套	1.01										
	其他材料费					-	0.04	-							
	材料费小计					-	9.86	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 排空阀井

标段: 排空阀井

第12页 共23页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

招標文
件提供
了各種
單價估
算的材
料、工
料的單
價估計
及填單
價格的
單據，
內含各
種單價
估價表
及“暫
估合價
”欄。

综合单价分析表

项目编码		04B004	项目名称		成品混凝土管		计量单位	m	工程量	0.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-86	承插式混凝土管 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	945.31		173.3	242.5	9.45		1.73	2.42
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	304.93	139.93	0.46	72.58	3.05	1.4		0.73
人 工 单 价				小 计				12.5	1.4	1.73	3.15
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日					未计价材料费			1317.74			
清单项目综合单价											
1336.51											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.0001	366.9	0.04					
	预拌混合砂浆 M7.5		m3	0.0004	345.8	0.14					
	钢筋混凝土管 管径300mm以内		m	1.025	1285.6	1317.74					
	其他材料费				-	1.24	-				
	材料费小计				-	1319.17	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		041101005001		项目名称		井字架		计量单位		座		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
5-4-58	市政管网工程 钢管井字架井深6m以内	座	1	403.23	8.38	2.31	105.16	403.23	8.38	2.31	105.16	403.23	8.38	2.31	105.16		
人工单价				小计				403.23								105.16	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价																	
519.08																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	其他材料费							-		8.38		-					
	材料费小计							-		8.37		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 排空阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

管道及安装

工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 管道及安装

投 标 总 价 (小写): 1,989,878.11

(大写): 壹佰玖拾捌万玖仟捌佰柒拾捌元壹角壹分

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1801751.16	
1.1	管道	304489.69	
1.2	连接工程线路阀件	454241.02	
1.3	电气	464705.27	
1.4	自动化系统	578315.18	
2	措施项目	13315.94	
2.1	其中：安全文明施工费	9415.73	
2.2	其他措施费（费率类）	3900.21	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	10509.15	—
4.1	定额规费	10509.15	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1825576.25	
6	增值税	164301.86	—
7	含税工程造价合计	1989878.11	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,989,878.11	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 1 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 2 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道及安装

标段：管道及安装

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030412007001	一般路灯	1. 名称:高杆照明灯(LED灯) 1x120W 2. 详见图纸	套	1	3015.32	3015.32	
7	030409002001	接地母线	1. 名称:40x4不锈钢扁钢 2. 详见图纸	m	30.3	70.03	2121.91	
8	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联接板 2. 详见图纸	台	1	1572.1	1572.1	
9	040602035001	启闭机	1. 启闭机(含丝杆、闸门等) 2. 详见图纸	台	4	46946.3	187785.2	
		调流阀室电气					244692.41	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:MNS动力配电柜 2. 详见图纸	台	1	21489.52	21489.52	
2	030404016001	控制箱	1. 名称:PLC控制柜PK-10 2. 详见图纸	台	1	35789.52	35789.52	
3	030404016002	控制箱	1. 名称:EPS应急电源15kW 2. 详见图纸	台	1	84061.27	84061.27	
4	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 详见图纸	台	1	861.27	861.27	
5	030307005001	支架制作安装	1. 名称:电缆桥架支撑架 2. 详见图纸	t	0.08	14783.26	1182.66	
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV-0.6/1-2×2.5 2. 详见图纸	m	14	12.53	175.42	
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV-0.6/1-4×4 2. 详见图纸	m	27.5	22.23	611.33	
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV-0.6/1-4×6 2. 详见图纸	m	14	30.4	425.6	
9	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV-0.6/1-4×16 2. 详见图纸	m	7	60.61	424.27	
10	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆YJV-0.6/1-4×25 2. 详见图纸	m	185	96.03	17765.55	
本页小计							357280.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装

标段: 管道及安装

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030408002004	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 ZR-KVVP-2×1.5 2. 详见图纸	m	44	7.66	337.04	
12	030408002007	控制电缆	1. 名称: 四芯屏蔽 电缆 2. 详见图纸	m	72	35.88	2583.36	
13	030408002008	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 ZR-KVVP-5×1.5 2. 详见图纸	m	18	11.82	212.76	
14	030408002005	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 ZR-KVVP-7×1.5 2. 详见图纸	m	33	16.39	540.87	
15	030408002006	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 ZR-KVVP-10×1.5 2. 详见图纸	m	15	20.61	309.15	
16	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 20 3. 详见图纸	m	125	18.54	2317.5	
17	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 25 3. 详见图纸	m	18	22.63	407.34	
18	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 32 3. 详见图纸	m	108.5	28.1	3048.85	
19	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 40 3. 详见图纸	m	14	38.07	532.98	
20	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 50 3. 详见图纸	m	287	49.4	14177.8	
21	030408003007	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 80 3. 详见图纸	m	185	80.53	14898.05	
22	030412001001	普通灯具	1. 名称: 天棚灯150 w 2. 详见图纸	套	2	1145.54	2291.08	
23	030412001002	普通灯具	1. 名称: 壁灯40w 2. 详见图纸	套	6	226.67	1360.02	
24	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控 开关 2. 详见图纸	个	1	16.31	16.31	
25	030411001001	配管	1. 名称: 刚性阻燃 管PVC16 2. 详见图纸	m	100	13.95	1395	
本页小计							44428.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装

标段: 管道及安装

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 BV-2×2.5 2. 详见图纸	m	100	6.81	681	
27	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线50×5 2. 详见图纸	m	800	40.03	32024	
28	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线50×6 2. 详见图纸	m	50	40.78	2039	
29	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 详见图纸	m	45.2	16.46	743.99	
30	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 详见图纸	m	55	36.18	1989.9	
		分部小计					464705.27	
		自动化系统					578315.18	
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 红外球形网络摄像机 2. 详见图纸	台	5	10011.04	50055.2	
2	031101069001	工作站	1. 名称: 视频工作站 2. 详见图纸	套	1	10104.4	10104.4	
3	030507013001	录像设备	1. 名称: 数字硬盘录像机 2. 详见图纸	套	1	20369.9	20369.9	
4	030501012001	交换机	1. 名称: 网络交换机 2. 详见图纸	套	2	5469.24	10938.48	
5	030501005001	插箱、机柜	1. 名称: 机柜及缆线 2. 详见图纸	台	1	11197.57	11197.57	
6	030507006001	出入口控制设备	1. 名称: 门禁系统 2. 详见图纸	套	1	10500	10500	
7	030501012002	交换机	1. 名称: 工业以太网交换机 2. 详见图纸	套	2	8529.24	17058.48	
8	030501003001	控制设备	1. 名称: 网闸 2. 详见图纸	台	1	70578.36	70578.36	
9	030501011001	防火墙	1. 名称: 防火墙 2. 详见图纸	套	1	70578.36	70578.36	
10	030502007001	光缆	1. 名称: 光缆 2. 详见图纸	m	2000	43.63	87260	
本页小计							396118.64	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装

标段: 管道及安装

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031101055001	光电转换器	1. 规格: 光电转换器 2. 详见图纸	个	2	5433.64	10867.28	
12	031101091001	通信系统联测	1. 通信系统联测 2. 详见图纸	站	1	9676.09	9676.09	
13	030414007001	不间断电源	1. 名称: UPS电源 (含蓄电池) 2. 详见图纸	系统	1	20131.06	20131.06	
14	030501017001	软件	1. 名称: 长葛第四水厂连接工程管理软件视频软件 2. 详见图纸	套	1	9800	9800	
15	030501017002	软件	1. 名称: 长葛管理所阀门监控系统数据库软件及监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	19800	19800	
16	030501017003	软件	1. 名称: 许昌市市管理处阀门监控系统数据库软件及监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	19800	19800	
17	030501017004	软件	1. 名称: 长葛管理所视频监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	9800	9800	
18	030501017005	软件	1. 名称: 许昌市管理处视频监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	9800	9800	
19	030501017006	软件	1. 名称: 省南水北调运保中心调度中心泵站(阀门)监控系统数据库软件、监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	46000	46000	
20	030501017007	软件	1. 名称: 省南水北调运保中心调度中心水量调度模型及软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	46000	46000	
21	030501017008	软件	1. 名称: 省南水北调运保中心调度中心视频监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	18000	18000	
本页小计							219674.43	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	501.45					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装 车 三类土	1000m3	0.001	478.64		3978.15	323.57	0.45		3.78	0.3	1.43
1-1-14 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深 度4m以内 机械挖路槽、沟 槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	11365.93			2864.21	5.68				1.43
人工单价		小计					6.13	3.78	1.73			
普工87.1元/工日		未计价材料费										
		清单项目综合单价					11.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		470.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89		4.04			
人工单价				小计			16.05					1.89		4.04	
普工87.1元/工日				未计价材料费			21.98								
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	118.58					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-255	承插铸铁管(球墨铸铁管)安 装(膨胀水泥接口) 公称直径 500mm以内	10m	0.1	332.57	40.04	89.13	87.44	33.26	4	8.91	8.74
5-1-877	管道消毒冲洗 公称直径500 mm以内	100m	0.01	451.82	619.48		107.23	4.52	6.19		1.07
5-1-857	气压试验 公称直径500mm以 内	100m	0.01	822.36	188.61	65.33	195.08	8.22	1.89	0.65	1.96
人工单价				小计				46	12.08	9.56	11.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费			1850						
清单项目综合单价							1929.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	涂塑复合钢管DN500 管外径*壁厚 529mm*9mm以内		m	1	1850	1850					
	其他材料费				-	12.08	-				
	材料费小计				-	1862.08	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040503002001		项目名称		混凝土支墩		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-974 H80 210555 8021 0561	管道支墩(挡墩) 每处5m3内 换为【预制混凝土 C30】	10m3	1	1262.09	3491.36		328.7	1262.09	3491.36					328.7	
5-4-11	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 支墩 木模	100m2	0.2	5863.28	1029.34	54.93	1488.01	1172.66	205.87	10.99				297.6	
人工单价				小计				2434.75	3697.23	10.99				626.3	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
6769.27															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费														
	材料费小计														

综合单价分析表

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-974 H80 210555 8021 0561	管道支墩(挡墩) 每处5m3内 换为【预制混凝土 C30】	10m3	1	1262.09	3491.36		328.7	1262.09	3491.36		328.7				
5-4-11	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 支墩 木模	100m2	0.2	5863.28	1029.34	54.93	1488.01	1172.66	205.87	10.99	297.6				
人工单价				小计				2434.75	3697.23	10.99	626.3				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	其他材料费														
	材料费小计														

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段: 管道及安装

第 11 页 共 84 页

[illegible]

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		030307005001		项目名称		支架制作安装		计量单位		t		工程量		0.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借10-11-19	设备支架制作 单件重量50kg以内	100kg	10	434.84	14.79	99.77	134.17	4348.4	147.9	997.7	1341.7				
借10-11-22	设备支架安装 单件重量50kg以内	100kg	10	219.27	43.69	58.77	67.71	2192.7	436.9	587.7	677.1				
人工单价				小计				6541.1	584.8	1585.4	2018.8				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				4053							
清单项目综合单价															
14783.26															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	型钢 综合			kg	1050	3.86	4053								
	其他材料费					-	584.76	-							
	材料费小计					-	4637.77	-							

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段: 管道及安装

第44页 共84页

[illegible]

注:

1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段:管道及安装

第46页 共84页

[illegible]

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		031101091001		项目名称		通信系统联测		计量单位		站		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1-113	计算机应用、网络系统试运行 信息点 ≤100	系统	1	6292.57	25.88	511.49	1246.15	6292.57	25.88	511.49	1246.15	6292.57	25.88	511.49	1246.15
人工单价				小计				6292.57							
调试工201元/工日				未计价材料费				1600							
清单项目综合单价 9676.09															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	防静电手环			个		1		1600		1600					
	其他材料费							-		25.88		-			
	材料费小计							-		1625.88		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设工程材料单价暂估单, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		030501017003		项目名称		软件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
B-4	许昌市市管理处阀门监控系统数据库软件及监控系统扩充、调整	套	1		19800					19800					
人工单价				小计											
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
19800															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	许昌市市管理处阀门监控系统数据库软件及监控系统扩充、调整			套	1	19800	19800								
材料费小计						-	19800	-							
				</											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		030501017008		项目名称		软件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
B-10	省南水北调运保中心调度中心视频监控软件扩充、调整	套	1		18000					18000					
人工单价				小计						18000					
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
18000															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	省南水北调运保中心调度中心视频监控软件扩充、调整			套	1	18000	18000								
	材料费小计					-	18000	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费有按“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师)

表—13

主要材料价格表

工程名称： 管道及安装

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	BCCLF20	长葛管理所阀门监控系统数据库软件及监控软件扩充、调整		套	1	19800	19800
2	BCCLF22	许昌市市管理处阀门监控系统数据库软件及监控软件扩充、调整		套	1	19800	19800
3	BCCLF37	省南水北调运保中心调度中心泵站（阀门）监控系统数据库软件、监控软件扩充、调整		套	1	46000	46000
4	BCCLF37@1	省南水北调运保中心调度中心水量调度模型及软件扩充、调整		套	1	46000	46000
5	BCCLF38	省南水北调运保中心调度中心视频监控软件扩充、调整		套	1	18000	18000
6	BCCLF9	光缆		套	2040	38.6	78744
7	17010131@1	涂塑复合钢管DN500	管外径*壁厚 529mm*9mm以内	m	118.58	1850	219373
8	19000201@2	调流调压阀 DN500	公称直径500mm以内	个	1	348000	348000
9	28110000@5	电力电缆YJV-0.6/1-4×25	截面≤35mm2	m	186.85	85.05	15891.59
10	补充主材002@1	电动单梁起重机 LDA-5		台	1	30000	30000
11	补充主材005@1	启闭机		台	4	45300	181200
12	补充主材006@1	MNS动力配电柜		台	1	21000	21000
13	补充主材007@1	PLC控制柜PK-10		台	1	35300	35300
14	补充主材008@1	EPS应急电源15kW		台	1	83800	83800
15	补充主材010@1	红外球形网络摄像机		台	5	9870	49350
16	补充主材012@1	数字硬盘录像机		台	1	19800	19800
17	补充主材013@2	工业以太网交换机		台	2	7960	15920
18	补充主材014@1	网闸		台	1	70000	70000
19	补充主材015@1	防火墙		台	1	70000	70000
20	补充主材017@1	UPS电源（含蓄电池）		台	1	19000	19000
21	17290115	钢筋混凝土管	管径300mm以内	m	15.375	1285.6	19766.1

