

项城市交通运输局文件

项交文〔2025〕42 号

签发人：朱 旭

项城市交通运输局

关于周口市（项城市）2025 年普通国省道穿 村过镇平交路口治理施工图设计的批复

项城市公路事业发展中心：

你单位呈报的《周口市（项城市）2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理施工图设计的请示》（项公路〔2025〕45 号）已收悉，现批复如下：

一、路段现状及建设内容

周口市（项城市）2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目共涉及国省干线 2 条，分别为 S327 沈舞线、G106 京广线；共治理平交路口 51 处，其中 G106 治理平交路口 48 处，S327 治理平交路口 3 处。

本项目建设主要涉及平交路口设置道路交通标线、交通标志、道口标柱、减速带、被交道路面修复、调整支线引道纵坡等内容。

二、主要工程量

本项目建设主要涉及平交路口设置 L110 三角警告标志 15。D80 标志 17。L90 标志 44 个。附着式注意行人标志 98 个。换版 6 个、指路标志 4 个。哨兵 4 套。减速垄 221m。凸面镜 25 个。道口标柱 105 根，加高道口标注 26 个。附着式黄闪灯 82 个。修剪树木 115 棵。纵坡调整 38 处。横向减速标线 2936m^2 ，车行道振荡边缘线 5220m^2 ，车行道分界线 360m^2 ，车行道分界线（单黄虚线） 864m^2 ，白色人行横道线 2370m^2 ，人行横道预告标标识线 302m^2 ，人行横道红色铺底 90m^2 ，预制成型标线 9m^2 ，停止线 161m^2 ，导向箭头 1531m^2 ，导向车道线 522m^2 ，停车让行线 225m^2 ，减速让行线 50m^2 ，减速丘标线 218m^2 ，清除旧标线 605m^2 。

三、项目总投资及资金来源


根据河南省交通运输厅颁发的《河南省普通公路养护工程预算编制办法》及河南省有关规定，原则同意周口市（项城市）2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理施工项目，预算总金额为 442.6062 万元，其中建安费 366.6520 万元，拟申请上级补助，不足部分地方自筹。

请建设单位接到施工图批复后，严格按照国家、省有关规定，按照施工图设计的技术标准、技术要求及有关施工技

术规范要求，确保工程质量。工程建设要严格履行交通基本建设程序、招标投标程序和规范的建立制度，加强建设质量和进度管理，落实安全管理规定，确保工程按期保质完成。

特此批复。



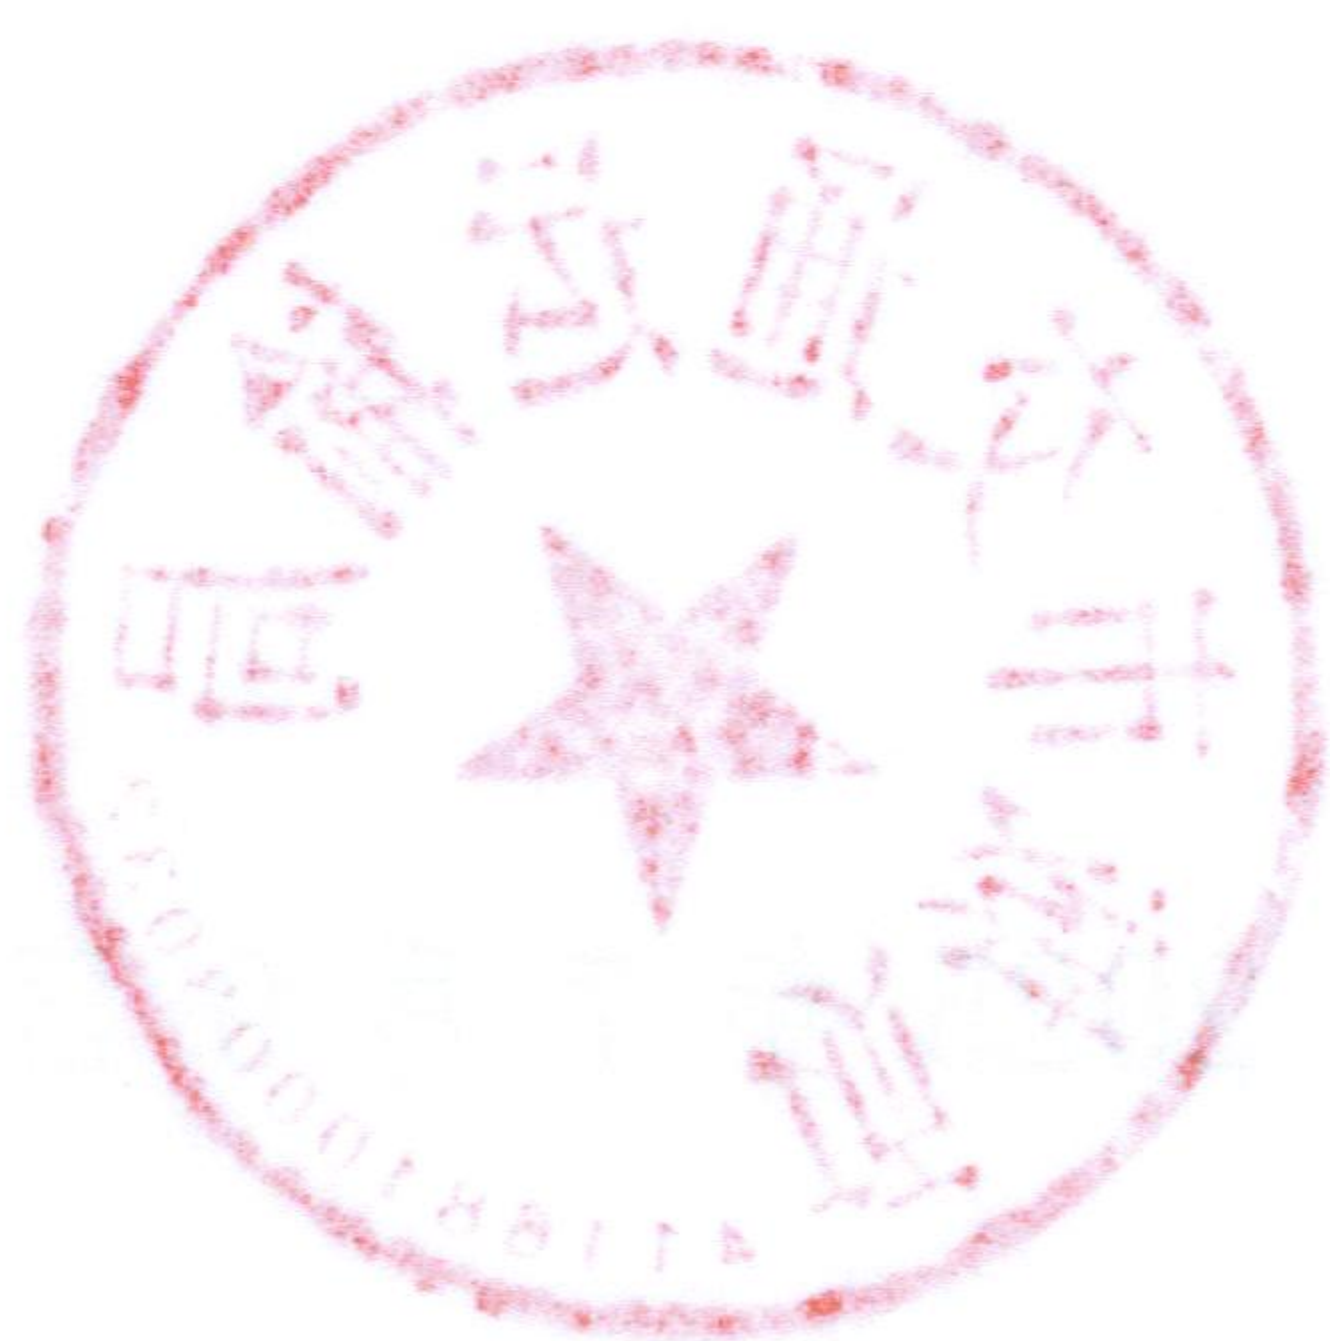

项城市交通运输局办公室

2025 年 7 月 9 日印发
