

# 城区行道树补栽、太任公园设施改造 项目合同

甲方：平舆县城市管理局

乙方：平舆县御竹园林绿化工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合豫政采购 2025—07—41 号招标公告、中标通知书及本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：城区行道树补栽、太任公园设施改造

1.2 工程地点：城区及太任公园

1.3 合同金额：贰佰叁拾陆万陆仟陆佰捌拾捌元整

(¥2366688.00 元)。

## 第二条 工程承包方式、范围和内容

2.1 承包方式：本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方所有承诺及甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。

2.2 工程内容和承包范围：城区行道树补栽、太任公园公用设施改造。



### 第三条 合同工期

3.1 合同工期：本工程于 2025 年 9 月 15 日开工，至 2025 年 10 月 15 日竣工，共 30 个日历天。

3.2 工期延误时，每延误一日，乙方须向甲方支付违约金 0.02 万元，按日累计。

3.4 如遇不可抗力影响，不可抗力消除后，工期顺延。

3.5 除不可抗力因素及施工中遇特殊情况，经甲方书面同意以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。

### 第四条 合同价款

4.1 本工程计价方式为：据实结算，计价方式中包括工程税金。

### 第五条 工程质量

5.1 本工程质量等级为合格，竣工验收合格，拨付合同金额 95%，工程质量保证金为合同金额 5%，养护期限一年，养护期满、验收合格，拨付剩余保证金。

5.2 工程施工质量按行业标准执行。

5.3 乙方必须严格要求施工、甲方认可技术核定单等工程文件规定要求组织施工。

5.4 甲方为保证工程质量，将对本工程的质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕。同时乙方自行承担其整改部分增加的费用。



用和工期拖延造成的一切损失。

## 第六条保险和安全施工

6.1 乙方必须认真执行国家、省、市及县有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝安全事故发生。

## 第七条附则

7.1 本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

7.2 本合同一式2份，甲乙双方各执1份，经双方代表人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：(签字公章)



乙方：(签字公章)



2015年9月13日



# 城区道路绿化补栽及太任公园改造工程 工程量验收清单

一	绿化部分				
序号	项目名称	规格	数量	单位	备注
1	新栽绿化苗木整理绿化用地12905.2m <sup>2</sup>				
2	小叶女贞苗	冠幅25cm、株高40cm、16株/m <sup>2</sup>	780.5	m <sup>2</sup>	养护期一年
3	红花继木毛球	冠幅30cm、株高40cm、双面红、16株/m <sup>2</sup>	510.9	m <sup>2</sup>	
4	瓜子黄杨苗	冠幅20cm、株高30cm、25株/m <sup>2</sup>	553.6	m <sup>2</sup>	
5	大叶黄杨苗	冠幅20cm、株高30cm、25株/m <sup>2</sup>	732	m <sup>2</sup>	
6	金森女贞苗	冠幅20cm、高度25cm、25株/m <sup>2</sup>	625.3	m <sup>2</sup>	
7	金边黄杨苗	冠幅15cm、株高35cm、49株/m <sup>2</sup>	726.1	m <sup>2</sup>	
8	蓝紫色鸢尾	49株/m <sup>2</sup>	1453.6	m <sup>2</sup>	
9	细叶麦冬	64株/m <sup>2</sup> ，每斤9株	6632.1	m <sup>2</sup>	
10	百慕大草皮		6106.3	m <sup>2</sup>	
11	播种草籽	黑麦草、百慕大系列混播	1325.6	m <sup>2</sup>	
12	无刺构骨球	冠幅1.2m、高度0.8m	235	株	
13	香樟	胸径12cm、分枝点2.6-2.8m、3-5主分枝、带冠	20	株	养护期一年；移栽后四脚桩支撑、草绳绕树1.5m高
14	香樟	胸径10cm、分枝点2.6-2.8m、3-5主分枝、带冠	30	株	
15	无球法桐	胸径10cm、分枝点3-3.5m、全冠	72	株	
16	大叶女贞	胸径10cm、分枝点2.8-3m、全冠	191	株	
17	椴木石楠	米径10cm、分枝点≥2m、冠幅2.6-2.8m	14	株	
18	七叶树	胸径10cm、分枝点2.8-3m、全冠	11	株	
19	栽植枫香	胸径10cm、分枝点2.8-3m、全冠	16	株	

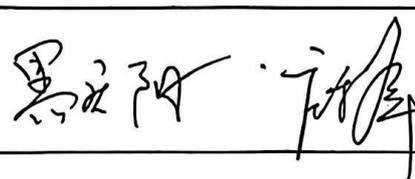


验收人签字:

黑水阳 · 高平

马军华

2025.10.22

20	黄山栎	胸径10cm、分枝点2.2-2.8m、带冠	15	株	<p>养护期一年；移栽后四脚桩支撑、草绳绕树1.5m高</p> 
21	实生银杏	米径10cm、分枝点2.5-3m、高度4-5m、冠幅2-2.5m	32	株	
22	早樱	胸径12-13cm、分枝点1-1.2m、高度2.5-3m、全冠	43	株	
23	高杆金桂	干径10cm、分枝点1-1.2m、高度3-3.5m、冠幅2.6-3m	2	株	
24	白蜡	胸径10cm、分枝点2.2-2.8m、带冠	17	株	
25	广玉兰	胸径10cm、分枝点2.8-3m、全冠	13	株	
26	国槐	胸径10cm、分枝点2.8-3m、全冠	115	株	
27	移栽原光皮树	胸径22-25cm	21	株	
二	拆除部分	<p>1、清理场地废弃渣土及垃圾39.33m<sup>3</sup>，挖掘机装车、自卸汽车外运</p> <p>2、拆除原石质侧石2930.2m</p> <p>3、拆除原人行道石砖及砖下20cm碎石垫层255.1m<sup>2</sup>，挖掘机装车、自卸汽车外运</p> <p>4、挖除原直径30cm以内的树根601株</p> <p>5、砍挖原竹林及竹根1595.2m<sup>2</sup></p>			
三	新建部分	<p>1、新建700*200*100芝麻白花岗岩侧石2947.1m，M15地面砂浆粘接；侧石下铺设15cm厚、20cm宽C15混凝土垫层</p> <p>2、新建500*200*100芝麻白花岗岩侧石12.5m，M15地面砂浆粘接；侧石下铺设15cm厚、20cm宽C15混凝土垫层</p> <p>3、人行道路基碾压整平，铺设10cm厚碎石垫层207.2m<sup>2</sup>；后新建3cm厚 600*600芝麻灰花岗岩人行道板，30mm厚M15地面砂浆粘贴</p> <p>4、人行道路基碾压整平，铺设10cm厚碎石垫层255.1m<sup>2</sup>；后新建1.8cm厚 300*600芝麻灰花岗岩人行道板，30mm厚M15地面砂浆粘贴</p> <p>5、新建3170*350*50芝麻灰花岗岩条石树池坐凳板36个</p> <p>6、新建8cm厚C25混凝土地坪185.6m<sup>2</sup>，路床碾压整平、塑料薄膜养护</p>			
验收人签字：					



# 中标通知书

平舆县御竹园林绿化工程有限公司：

根据城区行道树补栽、太任公园设施改造项目（项目编号：奥政采购-2025-07-4）招标文件和你公司于2025年9月2日递交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》和本项目招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审、中标候选供应商推选、确定中标供应商、中标公告发布等工作，确定你公司为本项目中标供应商。中标内容及条件如下：

中标金额：2366688.91元。

合同履行期限：签订合同之日起10日内。

质量标准：合格，满足采购人需求。

采购单位：平舆县城市管理局（盖章）



采购代理机构：河南四方建设管理有限公司（盖章）



日期：2025年9月2日

