

政府采购合同

合同编号：卫滨招标采购-2025-5

供方（中标供应商全称）：新乡创格商贸有限公司

需方（采购人全称）：新乡市卫滨区新丰小学

供方持代理机构签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件 [项目编号：卫滨招标采购-2025-5]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡市卫滨区新丰小学设备采购项目—三标段（家具空调）。

二、本合同总价为人民币¥ 528910 元（大写 伍拾贰万捌仟玖佰壹拾元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

货物名称	规格型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	质保期
课桌椅	廣炜 K025E+KZ19	见附件	套	300	540	162000	12 个月
文件柜	廣炜 850*390*1850	见附件	个	650	37	24050	12 个月
屏风电脑桌（带屏风）	廣炜 1400*1400*1100	见附件	张	950	46	43700	12 个月
网面办公椅	廣炜 585*580*960-1060	见附件	把	480	46	22080	12 个月
办公桌	廣炜 1600*800*750	见附件	套	980	4	3920	12 个月
实木办公椅	廣炜 1、饰面：采用厚西皮饰面，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，具冬暖夏凉效果，靠坐感舒适； 2、座棉：采用一次成型环保型高密度、高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变	见附件	把	550	4	2200	12 个月

	形能力强； 3、扶手、椅架：采用实木，美观耐用，不易磨损； 4、油漆：底漆为（PE）不饱 和聚酯漆，面漆为（PU）双 成份氨脂漆，漆膜硬度达 2H-3H 之间。油漆工艺：底 着色漆工艺，经五底三面磨 退工艺处理。光泽均匀度好， 手感佳；硬度高、漆膜肉身 好、抗刮性强，透明性佳， 耐磨、保光、保色性强，漆 膜有耐热、耐寒、耐弱酸、 弱碱、耐溶剂等优点； 5、五金配件：所有五金配件 都须符合国家相关标准要 求。						
教师讲桌	廣炜 1100*550*1000	见附件	张	520	13	6760	12 个月
储物柜	廣炜 1000*500*2000	见附件	个	990	10	9900	12 个月
拖把柜	廣炜 850*390*1800	见附件	个	650	12	7800	12 个月
柜式空调 3P	格力 KFR-72LW/(72536)FNhAp- B2JY01	见附件	台	7500	24	180000	72 个月
柜式空调 5P	格力 KFR-120LW/(12537S)FNhA r-B2JY01	见附件	台	9500	7	66500	72 个月
总价	小写：¥528910.00 元人民币						
	大写：伍拾贰万捌仟玖佰壹拾元整						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺：

1、售后服务响应时间：接到故障通知后 12 小时内赶到现场

2、解决问题时间：24 小时内修复故障。

3、售后服务机构名称、地址及联系方式：新乡创格商贸有限公司、河南省新乡市获嘉县亢村镇郭堤村迎宾街 88 号、13526753132

4、其他服务承诺：详见投标文件

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 2026 年 2 月 12 日前按需方要求在 新乡市卫滨区新丰小学（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：新乡市卫滨区新丰小学；

培训时间：采购人指定；

培训方式：现场培训。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 3 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 30 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、本项目委托第三方质量验收。

4、验收合格后 10 日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：双方签订合同后预付合同总额的 50%，供方供货完毕，需方验收合格后支付剩余合同价款。

十、违约责任：

供方所交付的货物或服务品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方向需方支付合同金额总值 1% 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方向需方支付合同金额的 0.1% 违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 1% 的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方向供方偿付所欠合同金额 1 的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方（公章） 新乡创格商贸有限公司

地址：河南省新乡市获嘉县亢村
郭堤村迎宾街 88 号

法定代表人：郭秋利

授权委托人：郭秋利

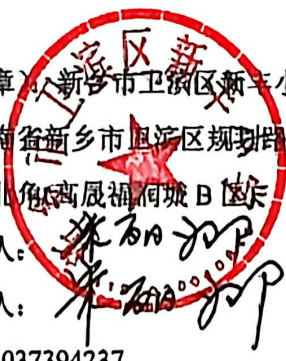
电话：13526753132

开户银行：中国民生银行股份有限公司新乡分行

账号：638359004

签约时间：2026 年 1 月 13 日

签约地址：新乡市卫滨区新丰小学

需方（公章） 新乡市卫滨区新丰小学

地址：河南省新乡市卫滨区规划路与利
隆大道西北角高晟福桐城 B 区

法定代表人：朱丽娟

授权委托人：朱丽娟

电话：18037394237

开户银行：中国工商银行股份有限公司

新乡卫滨支行

账号：1704020109200189047

附件一

序号	产品名称	所投产品的技术配置
1	课桌椅	1、课桌：桌面：625 mm (±5mm)×450 mm (±5mm)（高度可升降670mm-760mm）4 个调节孔位，调节装置为螺丝升降。桌面材质为优质 ABS 工程塑料经模具注塑成型；桌面整体平整，采用周围高中间低的设计，有效防止笔的划落，桌面四角为圆角。桌斗两侧各设置一个一体成型的书包挂钩及置物格，可以放置文具，尺寸与整体课桌相符合；桌斗材质为 PP 原料，经过模具一体注塑成型，桌斗长 510 mm，平均深度 350 mm，高度 160 mm。课桌外桌腿材料为 25×50×1.2 mm 优质椭圆焊管，内桌腿材料为 20×40×1.2mm 优质椭圆焊管。桌上横拉档材料为 20×40×1.2 mm 优质椭圆形焊管。桌脚脚垫为原料 PP 注塑成型，脚垫尺寸长 120mm 宽 57mm 高 36mm，带微调功能，能调节平衡；甲醛释放量达到国家 E1 或 E0 级环保标准，无毒无异味。 2、课椅：395mm(±5mm)×270mm(±5mm)；（坐面高度升降范围380mm-440mm）4 个调节孔位；调节装置为螺丝升降。椅子内管材料为 20×40×1.2 mm 优质椭圆焊管；外管材料 50×25×1.2mm 优质椭圆焊管，凳下横拉档材料为 25×50×1.2 mm 优质椭圆焊管；座面设置 4 条 395mm 长的左右贯穿缝隙，缝隙大小<5mm 符合课桌椅安全标准，座面前沿采用波浪形设计，符合人体工程学设计，坐感透气舒适，座面材质为优质 pp 原料经模具一体注塑成型，具有高耐冲击、高抗老化、高抗氧化等特性，环保无异味，不含甲醛。椅脚脚垫为原料 PP 注塑成型，脚垫尺寸长约为 120mm 宽 57mm 高 36mm，带微调功能，能调节平衡。甲醛释放量达到国家 E1 级环保标准，无毒无异味。 3、塑料部分：桌面优质 ABS 工程塑料，座板材质是优质 PP 原料，具有高耐冲击、高抗老化、高抗氧化等特性，在教室环境下正常使用寿命必须达 8 年及以上。甲醛释放量达到国家 E1 级环保标准，无毒无异味。4 五金脚部分：气孔、焊瘤；在接触人体部分或桌斗部分无毛刺、刃口或棱角；所有钢件表面经酸洗、磷化后静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，195-205 摄氏度高温固化喷塑涂层无有露底、凹凸、疙瘩、皱皮、色差、明

		显挂流：涂层表面的附着力、硬度、耐冲击力等验收按 GB1730、GB1732、GB1740、GB1763、GB1720、GB1743 有关规定执行；喷塑颜色为白色。五金件部分：采用优质五金件。脚垫：消声，防滑，防潮脚垫；各连接部件结合严密、平整、牢固。
2	文件柜	1、850*390*1850 (mm) 2、采用优质一级冷轧钢板，受力部件裸板壁厚为 0.6mm，主要承重曲板裸板厚度为 0.6mm，一般面板裸板厚度为 0.6mm。 钢制构件经酸洗，磷化、除锈处理后，采用优质环保粉末涂料涂饰，静电喷涂。锁具。 钢制上下均为双开门柜，内置钢制隔板，柜体底部带有优质塑料垫脚。
3	屏风电脑桌 (带屏风)	屏风电脑桌，每位尺寸 1400*1400*1100mm (或根据现场定制)，屏风为铝木结构，框架为 40#加厚铝合金型材，表层电泳或氧化处理，卡板为环保人造板，三聚氰胺饰面。桌面为 25mm 厚环保实木颗粒板，三聚氰胺饰面，加厚 pvc 封边。桌面下每位配备一个三连锁抽屉柜，优质五金配件。桌面上有可拆卸线板，方便布线，布局合理，坚固耐用。
4	网面办公椅	椅背：黑色背架 椅座：30 密度高弹力海绵 扶手：黑色圈扶手 底盘：蝴蝶底盘带原位锁定功能 气杆：100#沉口 40mm 黑色气杆 椅脚：320mm 黑色五星脚 椅轮：φ 50mm 黑色耐磨轮
5	办公桌	产品规格：长 1600mm*宽 800mm*高 750mm 1、材质：E1 级实木颗粒板板，进口饰面纸环保、耐磨、耐污、强度大。采用优质环保热熔胶，PVC 封边，增高防潮底座，加固横板稳固耐用。
6	实木办公椅	1、饰面：采用厚西皮饰面，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果，靠坐感舒适； 2、座棉：采用一次成型环保型高密度、高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强； 3、扶手、椅架：采用实木，美观耐用，不易磨损；

		4、油漆：底漆为（PE）不饱和聚酯漆，面漆为（PU）双成份氨基漆，漆膜硬度达 2H-3H 之间。油漆工艺：底着色漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。光泽均匀度好，手感佳；硬度高、漆膜肉身好、抗刮性强，透明性佳，耐磨、保光、保色性强，漆膜有耐热、耐寒、耐弱酸、弱碱、耐溶剂等优点； 5、五金配件：所有五金配件都须符合国家相关标准要求。
7	教师讲桌	规格：1100*550*1000mm 基材：桌面采用优质级优质密度板；桌面 16 mm 厚。 封边：截面使用优质 1mm 厚 PVC 条机械封边。 五金件：采用优质五金件。 工艺：桌面四周封边，边角倒圆处理,有效延长使用寿命。 节约空间，设计符合人体功能力学，工艺结构符合人性化要求。
8	储物柜	规格：1000mm×500mm×2000mm 铝木结构，基本要求如下： 1.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过 ABS 专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为 27mm×35mm（误差±1mm），后立柱、后横梁外径为 35mm×35mm（误差±1mm），铝合金管材的壁厚 1.0mm（误差±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 2.柜体衬板：用厚度为 16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为柜体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用 1.0mm 厚塑制封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合 GB18580—2017 的要求。 3.柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用不锈钢定位铰链，安全、牢固、防腐、耐用。 4.隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度为 16mm，隔板的一条长边采用“L”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为 30mm×19mm，壁厚 1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。

		5.高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条（1.0mm 冷轧钢板制作），每侧 2 根，带活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 6.支脚：采用Φ 8mm 的螺杆与 ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。
9	拖把柜	850*390*1800；工艺材质：钢质脚架，国标壁厚 0.6，表面静电喷塑工艺。
10	柜式空调 3P	1.变频冷暖型 2.电源 220V50Hz 3.制冷量 7200 4.制热量 9600 5.制冷功率 2000 6 制热功率 2700 7.能效等级 2 级 8.循环风量（m3/h）1200
11	柜式空调 5P	1.外形：方形柜机 2.功能：冷暖型 3.能效等级 2 级能效 4.额定电压 电 380v3N~/50Hz 5.制冷量(W) 12150 6.制热量(W) 13900 7.制冷输入功率(W) 3500 8.制热输入功率(W) 3900 9.循环风量(m³ /h) 1860