


光山县公安局 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金
公安业务装备采购项目三包招标文件

项目编号：光财公开招标-2025-46

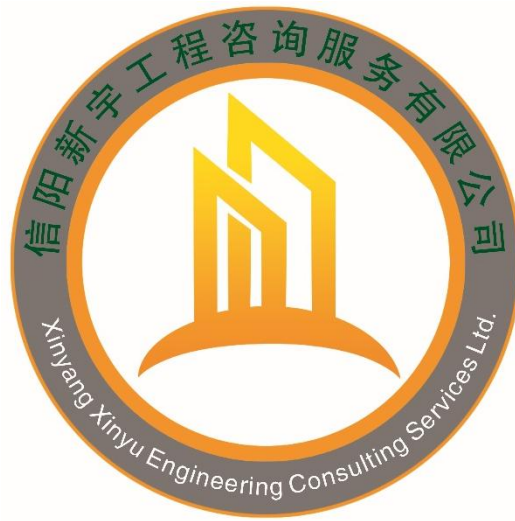

采 购 人：光山县公安局

采购代理机构：信阳新宇工程咨询服务有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一部分 招标公告	1
第二部分 投标人须知	6
1、总 则	10
2、招标文件	11
3、投标文件	12
4、投 标	15
5、开 标	15
6、评 标	15
7、定 标	16
8、重新招标和不再招标	17
9、纪律和监督	17
10、其他内容	18
第三部分 招标内容及要求	19
第四部分 评标办法及评分标准	39
第五部分 合同条款及格式	44
第六部分 投标文件格式	49
一、投标函	51
二、开标一览表	52
三、法定代表人身份证明及授权委托书	54
四、资格审查资料	56
五、技术部分、综合部分	60
六、其它资料	62

第一部分 招标公告

光山县公安局 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购项目公开招标公告

项目概况

光山县公安局 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购项目招标项目的潜在供应商应在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标报名。获取招标文件，并于 2025 年 7 月 17 日 9 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：光财公开招标-2025-46

2、项目名称：光山县公安局 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：5500000.00 元

最高限价：5500000.00 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)	是否专门面向中小企业	采购预留金额(元)
1	光财公开招标-2025-46-1	光山县公安局 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购项目一包	1884000	1884000	否	1884000
2	光财公开招标-2025-46-2	光山县公安局 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购项目二包	1779600	1779600	否	1779600
3	光财公开招标-2025-46-3	光山县公安局 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购项目三包	1836400	1836400	否	1836400

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：本次采购共分为三个合同包，投标供应商分别对每个合同包所有品目号内容进行投标，评标与授权资格以合同包为单位。

一包：集中控制处理系统、手机证据取证系统等（其他详见招标文件）；

二包：指挥中心综合系统、智能一体机、融合大数据服务器等（其他详见招标文件）；

三包：公安业务装备（详见招标文件）。

5.2 资金来源：2025 年上级转移支付资金。

5.3 交货地点：

一包：采购人指定地点；

二包：采购人指定地点；

三包：采购人指定地点。

5.4 交货期：

一包：合同签订后 30 日内送达采购单位指定地点；

二包：合同签订后 30 日内送达采购单位指定地点；

三包：合同签订后 30 日内送达采购单位指定地点。

5.5 期限：

一包：质保期 1 年；

二包：质保期 1 年；

三包：质保期 1 年。

5.6 质量要求：

一包：符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求；

二包：符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求；

三包：符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求；

6、合同履行期限：一包:30 日，二包:30 日，三包:30 日

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：无

4、本项目适用信用承诺(详见下述要求)。

(一)在本项目政府采购活动中，投标人在投标(响应)时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函(详见投标文件格式“资格审查资料”附件)，投标人只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

①符合国家相关规定的财务状况报告(提供 2024 年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明，若成立不足一年只需提供基本开户银行出具的资信证明)；

②依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(提供 2024 年 1 月以来任意 3 个月缴纳税收和社会保障证明, 成立不足三个月的提供自成立日以来的依法缴纳税收和社会保险的证明, 依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明);

③具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(提供具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函);

④参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料(提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函);

⑤未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。(投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”(跳转至中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”, 中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录, 提供查询网页截图)。

(二)投标人在中标(成交)后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人(采购代理机构)核验, 经核验无误后, 由采购人发出中标(成交)通知书。采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时, 资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。

三、获取采购文件

1、时间: 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 7 月 3 日每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 法定节假日除外)

2、地点: “全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>)”网站, 凭办理的企业身份认证锁(CA 数字证书)登录会员系统进行网上投标报名。

3、方式: 本次采购实行网上报名, 线下不再接受报名。供应商凭 CA 数字证书登录会员系统报名后, 即可按网上提示下载招标文件及资料(操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册)。

招标文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>)”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载的“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

4、售价: 0 元

四、提交投标文件截止时间和地点

截止时间: 2025 年 7 月 17 日 9 时 30 分 (北京时间)

地点: 光山县公共资源交易中心四楼开标室。

五、开标时间及地点:

时间: 2025 年 7 月 17 日 9 时 30 分 (北京时间)

地点: 光山县公共资源交易中心四楼开标室。

六、公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·光山县)》上发布。

公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、凡有意参加本项目的供应商，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站进行交易主体自主注册，完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。

2、请供应商报名下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

3、各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件的投标人，视为自动放弃其投标。

4、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

5、供应商应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

6、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

7、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

8、本项目实行远程异地评标。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：光山县公安局

地 址：光山县海营东路

联 系 人：文肖

联系方式：0376-8565327

2. 采购代理机构信息

名 称：信阳新宇工程咨询服务有限公司

地 址：光山县成功花园北门

联 系 人：敖静

联系方式：0376-8850598

3. 项目联系方式

项目联系人：敖静

联系方式：0376-8850598

4. 监督单位：光山县政府采购管理办公室

联系方式：0376-8856019

2025 年 6 月 26 日

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：光山县公安局 地址：光山县海营东路 联系人：文肖 联系方式：0376-8565327
1.1.3	采购代理机构	代理机构：信阳新宇工程咨询服务有限公司 地址：光山县成功花园北门 联系人：敖静 联系方式：0376-8850598
1.1.4	监督单位	监督单位：光山县政府采购管理办公室 电话：0376-8856019
1.1.5	项目名称	光山县公安局 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金公安业务装备采购项目三包
1.1.6	招标方式	公开招标
1.2	招标控制价	三包：1836400 元 注：供应商报价高于控制价的视作无效投标。
1.2.1	资金来源	2025 年上级转移支付资金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	招标内容	三包：公安业务装备（详见招标文件）
1.3.2	交货期	合同签订后 30 日内送达采购单位指定地点。
1.3.3	质保期	1 年。
1.3.4	质量要求	符合国家及行业技术规范标准，达到合格要求
1.3.5	付款方式	通过采购人验收后，按双方协议付款。
1.4.1	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求：无 4、本项目适用信用承诺(详见下述要求)。

		(一)在本项目政府采购活动中,投标人在投标(响应)时,可对照资格要求进行自主核对,确定符合资格要求的,可按照规定提供相关承诺函(详见投标文件格式“资格审查资料”附件),投标人只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书,不再需要提供以下证明材料: ①符合国家相关规定的财务状况报告(提供 2024 年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明,若成立不足一年只需提供基本开户银行出具的资信证明); ②依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(提供 2024 年 1 月以来任意 3 个月缴纳税收和社会保障证明,成立不足三个月的提供自成立日以来的依法缴纳税收和社会保险的证明,依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明); ③具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(提供具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函); ④参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料(提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函); ⑤未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。(投标人应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人”(跳转至中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”,中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录,提供查询网页截图)。 (二)投标人在中标(成交)后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人(采购代理机构)核验,经核验无误后,由采购人发出中标(成交)通知书。采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时,资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
2.2.1	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日 10 日前
2.2.2	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日 15 日前
3.1	构成投标文件的	投标人认为其他所需要补充的内容

	其他材料	
3.2	投标保证金	根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）文件之规定，本项目不再要求投标人提交投标保证金。
3.4	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
3.5	投标文件格式	投标文件格式文件必须使用信阳市公共资源交易系统指定的投标文件制作工具进行制作。投标文件格式为“*.xytf”
3.5.8	签字或盖章要求	1. 投标文件格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。 2. 投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。
4.2	投标文件的递交	1、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 2、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。 3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。 4、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
5.1	开标时间和地点	开标时间：<u>2025 年 7 月 17 日 9 时 30 分</u> 开标地点：光山县公共资源交易中心四楼开标室
6.1	评标委员会的组建	评审小组构成：由采购人代表 1 人，经济、技术专家 4 人，共 5 人。

		评审专家确定方式:从相关专家库中随机抽取。
6.3	评标方式	网络电子评标
7.2	是否授权评标委员会确定中标人	否, 由评标委员会按照投标人最终得分由高到低推荐 1-3 家中标候选人
10	需要补充的其他内容	
10.1	质疑和投诉	1. 投标人可依据《政府采购质疑和投诉办法》(94 号令)规定, 依法对采购文件、采购过程、中标或者成交结果, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑; 2. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的, 才可以依法向财政部门提起 投诉(投诉格式请在信阳市政府采购网采购动态栏下载)。
10.2	采购代理服务费	服务费参照国家有关行业收费标准和市场情况执行。 投标文件必须对采购文件中采购代理服务费承诺书做出响应, 凡未响应招标代理服务费承诺书的投标文件将被拒绝。
10.3	其他注意事项	1、投标人(供应商)编制投标(响应)文件时, 涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、 社保、纳税、各类证书等内容, 须扫描编制在投标(响应)文件内, 同时须上传至信阳市公共资源交易中心诚信库。评委评审时, 必须核对投标人(供应商)诚信库信息, 未在诚信库中登记的上述内容, 不得作为评标(或评审)依据。投标人(供应商)应及时在投标(响应)截止时间前对主体诚信库的相关内容补充、 更新, 过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。 2、本项目评标结果公示时, 同时公示中标候选人诚信库信息, 接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果, 由信息提供主体自行负责。 3、投标文件中的扫描件, 每张一般控制在500kb内, 生成的加密电子投标文件一般不要超过50MB。 4、投标人应保证投标文件中提供的所有证明材料和技术

		部分、综合部分等提供的承诺、响应情况为真实的、有效性的、合法的，否则后果由信息提供主体自负。
10.4	采购标的对应的所属行业	其他未列明行业。
10.5	落实政府采购政策满足的资格要求	节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。
10.6	同义词语	投标文件中“招标人”与“采购人”、“投标人”与“供应商”、“投标文件”与“响应文件”、“招标文件”与“采购文件”应按相同定义进行理解。

1、总 则

1.1、项目概况

1.1.1、根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2、采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3、采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4、监督单位：见投标人须知前附表。

1.1.5、项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6、招标方式：见投标人须知前附表。

1.2、项目资金

1.2.1、本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2、本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3、本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3、项目主要内容及要求

1.3.1、项目主要内容：见投标人须知前附表。

1.3.2、交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.4、质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5、付款方式：见投标人须知前附表。

1.4、投标人资格要求

1.4.1、投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2、联合体投标要求：见投标人须知前附表。

1.4.3、合格的供应商不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。供应商如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

供应商不得存在下列情形：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5、费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7、语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、招标文件

2.1、招标文件的构成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 招标内容及要求；
- (4) 评标办法及评分标准；
- (5) 合同条款及格式；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2、招标文件的澄清

2.2.1、投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不

全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内在信阳市公共资源交易系统上进行提问，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2、招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3、供应商应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4、除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3、招标文件的修改

2.3.1、在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2、采购文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3、投标人在投标截止时间前，应通过“信阳市公共资源交易中心网”随时查看有关该工程采购文件的澄清、修改等内容。否则，其风险应由投标人自行承担。

3、投标文件

3.1、投标文件的组成

投标文件包括：

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表；
- (3) 法定代表人身份证明及授权委托书；
- (4) 资格审查资料；
- (5) 技术部分、综合部分；
- (6) 其他资料；

投标人认为其他所需要补充的内容。

3.2、投标报价

3.2.1、投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补

充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2、本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3、本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4、投标人的投标总报价具有唯一性，投标人应充分考虑供货期间的价格风险因素，中标价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.5、投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.6、全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.7、根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4 号）文件之规定，本项目不再要求投标人提交投标保证金。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）。

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号），对货物采购项目，对小型和微型企业的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业与小微企业组成联合体，给予 4%-6%的扣除。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141 号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

及评标价格评审

3.4、投标有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标文件的制作

3.5.1 供应商通过“信阳市公共资源交易网 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2 使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3 供应商在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，供应商可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5 供应商编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.9 供应商应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

4、投 标

4.1、投标文件的要求

投标文件应使用投标人CA数字证书认证并加密，否则，其投标文件将被电子交易系统拒绝。

4.2、投标文件的递交

4.2.1、投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2、逾期上传的投标文件或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3、投标文件的修改与撤回

4.3.1、在本章规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2、修改的投标文件应按照本章规定进行编制和递交。

5、开 标

5.1、开标时间和地点

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2、开标程序

本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

6、评 标

6.1、评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录为失信被执行人的。

6.2、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3、评标

评标委员会按照第四部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4、比较与评价

6.4.1、评标委员会将按本采购文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.4.2、对漏（缺）报项的处理：采购文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

6.5、评标过程及保密原则

6.5.1、凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

6.5.2、在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

7、定 标

7.1、定标原则

7.1.1、按投标人须知前附表规定确定中标人。

7.1.2、本次招标评标方法为综合评分法。投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。

7.2、确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

7.3、中标通知书和签订合同

7.3.1、评审结束后，向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

7.3.2、中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

7.3.3、采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订合同。

7.3.4、中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改采购文件内容而拖延合同签订，采购单位有权取消其中标资格，另选中标单位。

8、重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- (2) 通过资格审查的供应商不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委

员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受供应商对同一采购环节的多次质疑。

10、其他内容

10.1 供应商应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则供应商的投标有可能被拒绝。

10.2 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或供应商认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，供应商可依据自己的实际经验，在供应商方案中体现。

10.3 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.4 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三部分 招标内容及要求

三包

序号	装备名称	数量	参数要求
1	电击防暴器	5	1、外观：表面光洁、无划痕、磨损、毛刺、油渍、变形、开裂等缺陷； 2、颜色：黑色； 3、整体重量：$\leq 390\text{g}$； 4、枪体尺寸：$\leq 210\text{mm}$（长）$\times 115\text{mm}$（高）$\times 45\text{mm}$（宽）； ★5、推射动力：高压压缩气体为动力； 6、充电电池电压：$9\text{V} \pm 1\text{V}$ 7、电击输出电流：$< 1.50\text{mA}$； 8、开口输出电压：$60\text{KV} \pm 5\text{KV}$； 9、脉冲频率：$20\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$； 10、开口爬弧距离：$\geq 32\text{mm}$； ★11、激光瞄准：具有绿激光辅助瞄准，激光照射 10 米处，光斑直径 $\geq 0.8\text{cm}$； 12、LED 辅助照明：机身自带有 LED 强光辅助照明，流明值（1m）≥ 40； 13、机械瞄准：具有准星、缺口等机械瞄准结构； 14、单颗电池放电次数：> 400 次； 15、LED 辅助照明灯和激光瞄准系统应有开启和关闭功能开关； 16、最大单次电击控制时间：≤ 5 秒； 17、数码显示功能：可显示自检状态、正常工作状态、电击状态、保护状态、低电提醒状态； ★18、电击数据记录下载：具有电击数据记录和下载功能，含唯一序列号、电击的时间、电击的时长； 19、保险开关：开启保险开关后，进入自检状态；自检完成后，进入正常工作状态；关闭保险开关后，处于关闭状态； 20、连续电击保护功能：连续进行三次完整电击后，产品进入保护状态，不能再开启电击功能，，重启保险开关后，可解除保护状态； 21、低电提醒功能：当电池电量过低时，产品进入低电保护状态，数码显示屏显示电池低电提醒功能。 22、标配产品电击防暴器枪体 1 把、6 发子弹、标配电池 1 个、战术枪套 1 个、弹夹套 1 个、ABS 工程塑料箱 1 个； 23、电击弹弹头应有保护膜，有效防止存储和运输过程的意外爆弹误射； 24、跌落可靠性：在高度 1.5M 的水泥地面跌落，产品无明显裂纹、破碎，功能正常； ★25、防水等级：IPX7 26、电击弹： 26.1、最大射击距离 ≥ 6 米，命中率 100%； ★26.2、飞针跨度：射击距离为 5m 时，上下飞针跨度为 $38.0\text{cm} \pm 5\text{cm}$； 26.3、支持单手快速装填功能；
2	便携式催泪驱散器	40	1、结构：由气瓶和发射装置组成。 2、质量：$\leq 3.2\text{kg}$。 3、长度：$\leq 480\text{mm}$ 4、成分：催泪剂应为 OC，剂量为 $1.8\text{L} \pm 0.2\text{L}$。 ★5、喷射性能：射流状，喷射距离 $\geq 8.5\text{m}$，连续喷射时间 $\geq 30\text{s}$，且 $\geq 25\text{s}$ 喷射时间内，喷射距离不应缩短。

			6、安全性：配有安全可靠的防误喷的保险装置，经$\geq 980\text{N}$ 承压试验后，不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求。 跌落安全性：产品经$\geq 1.5\text{m}$ 高度自由落体后，不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求。 7、温度适应性：$-30^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$。 8、振动性能：产品在带包装条件下经加速度幅值 2m/s^2，频率 $5\text{Hz} \sim 55\text{Hz}$ 振动后，不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求。 9、执行标准：GA 884-2018 《公安单警装备 催泪喷射器》
3	喊话器	30	1、功能：扩音、录音、警音、照明、MP3、多媒体 USB 插口。 2、供电方式：使用干电池（或锂电池）供电。 3、工作电压：12V。 4、充电时间：$\leq 4\text{h}$ 充满电。 5、充电器：DC 10V/500Ma。 6、录音时间：≥ 240 秒。 7、电池使用时间：可连续使用$\geq 20.5\text{h}$（喊话）。 8、产品重量：$\leq 560\text{g}$（不含干电池）。 9、正常工作条件下发热测试：保护装置不工作，正常工作 1 小时，外壳温升$\leq 27\text{K}$。 10、故障测试：喊话器样品短路情况下，声音变小，5min 后，外壳温升$\leq 38\text{K}$。 11、尺寸：$\leq 135\text{mm} \times 205\text{mm}$。 12、温度适应性：$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 13、组成：由喊话器和充电器组成，由可充电电池供电。 14、执行标准：GB 8898-2001《音频、视频及类似电子设备 安全要求》
4	约束带	90	1、结构：由带体和包装袋组成。 2、外观：警用约束带表面应平整、光滑、色泽均匀，金属零部件或其他材料无划痕、尖锐棱角等缺陷。各部位连接圆滑整齐。缝制线路顺直，定位准确，明线距边宽窄一致，结合牢固，包边平整无褶皱。上下线吻合、平直、针距均匀，不得有连续跳线、掉道、开线、漏针、线头等缺陷。 3、金属件外表面：金属件结构件表面经过防锈处理。1 4、质量：$285\text{g} \pm 10\text{g}$ 5、灵活度：启闭轻松、灵活、无阻滞现象。 6、横向、纵向静拉力：施加 1000N 静拉力，保持 30min，手扣、脚扣均不被打开，主带不出现断裂现象。 7、耐久性：约束带工作次数≥ 5000 次。 8、执行标准：GA 814-2009《警用约束带》
5	攀登包	5	1、主绳断裂强力：$\geq 21480\text{N}$。 2、副绳断裂强力：$\geq 19860\text{N}$。 3、胸绳断裂强力：$\geq 5543\text{N}$。 4、坐式安全带 2 套：整体静拉力$\geq 15\text{kN}$，不出现织带撕裂、开线、金属件碎裂、连接件开启、模拟人滑脱等现象；不出现不对称变形；模拟人的腋下、大腿内侧没有金属件；没有任何部件压迫模拟人的喉部、外生殖器；织带在调节扣内的滑移$\leq 15\text{mm}$。 5、保护锁破断拉力：$\geq 4654\text{N}$。 6、滑轮破断拉力：$\geq 8153\text{N}$。 7、抛勾破断拉力：$\geq 15770\text{N}$。 8、8 字环破断拉力：$\geq 34750\text{N}$。 9、D 型锁破断拉力：$\geq 28130\text{N}$。 10、主要器材配置： 主绳：一条 28m；副绳：一条 28m；胸绳：一条 4m；保险带：一条；保护锁：二个；滑轮器：二个；钢锥：横二支、纵二支；铁锁：四个；抛钩：一支；8 字环：一支；皮手套：两种各一付；保护垫：二个；简易攀登护滑套：二个；背囊：一个

6	破拆工具	6	1、工具组： 由破门槌、剪钳、铁笔、铁斧等组成。 一般要求：产品喷塑（喷漆）表面应无气泡和其他杂质，电镀层色泽均匀，镀层无脱落。连接部位连接应牢固可靠，正常作业过程中不得阻滞、松动，影响正常使用。产品与使用者直接接触的部位应采取适当的防滑减震材质进行包覆，包覆材料牢固、不松动。 ★1.1、铁笔撬皮器抗弯曲性能：悬挂$\geq 80\text{kg}$重物，悬挂时间$\geq 30\text{min}$，应不断裂、不变形。 ★1.2、剪钳：能剪断$\geq \phi 6\text{mm}$的Q235A圆钢。 ★1.3、铁斧：应能砍断$\geq \phi 8\text{mm} \times 400\text{mm}$的Q235A圆钢。 1.4、尺寸： 破门槌长度：$800\text{mm} \pm 5\text{mm}$，剪钳长度：$600\text{mm} \pm 5\text{mm}$，铁笔长度：$630\text{mm} \pm 5\text{mm}$，铁斧长度：$545\text{mm} \pm 5\text{mm}$。 质量：破门槌质量：$\leq 16000\text{g}$，剪钳质量：$\leq 2530\text{g}$，铁笔质量：$\leq 3300\text{g}$，铁斧质量：$\leq 3330\text{g}$ 1.5、专用背包背性能： 背带应能承受$\geq 800\text{N}$的拉力；耐干摩擦色牢度≥ 5级，耐湿摩擦色牢度≥ 5级，耐酸碱汗渍色牢度≥ 5级；阴燃0s、续燃$\leq 17\text{s}$，损毁长度$\leq 90\text{mm}$，无熔融滴落物。 1.6、耐盐雾性能： 温度$(35 \pm 2)^\circ\text{C}$，盐溶液浓度$(5 \pm 1)\%$，盐溶液PH值6.5~7.2，沉降率$(1 \sim 2) \text{mL/h} \times 80\text{cm}^2$，试验时间$\geq 16\text{h}$，试验后无严重腐蚀情况。 2. 驱动头： 防护等级等于或者高于IP66。在不使用机械工具的情况下，能在16秒内完成驱动头和单个破拆工具头的组合或者拆卸。驱动头可多方位操作，驱动头前提把手可180度旋转并能固定锁止于0°和180°位置，操作手柄可以360度无极旋转调节并能固定锁止于90°、180°、270°、360°位置。驱动主机具有反转功能；重量不大于9kg。工具组经持续3H的连续工作性能试验后，驱动头和手柄表面的温度均不大于71°C。锯头：锯片尺寸：$\geq 390\text{mm} \times 25.4\text{mm}$。最大切割深度：$\geq 158\text{mm}$。圆盘锯头重量（含锯片）：$\leq 4.5\text{kg}$。锯片最大转速$\geq 2795$转/分钟。切割速度$\geq 660\text{cm}^2/\text{min}$。防护等级等于或者高于IP66。
7	战术腰封	50	★1、结构：腰带由硬质外腰带、勤务腰封、橡筋弹夹套、尼龙手铐套、尼龙对讲机套、侧开防脱催泪喷射器套、执勤工作包、水壶套、塑钢挂钩、侧推防脱手电套、侧开防脱棍套、塑钢枪绳、塑钢双保险手枪套等组成，塑钢快拔套件可以实现同一平台位置快速切换。 1.1、颜色：黑色。 1.2、质量：$\leq 2\text{kg}$ 2、勤务腰封：宽度$85\text{mm} \pm 1\text{mm}$，外侧采用带勾刺的魔术贴，可以与外腰带内侧的毛面魔术贴粘合，另有三道单独魔术贴固定绑定外腰带。尺寸型号分为S/M/L/XL。 3、橡筋弹夹套：橡筋条进行前后紧固，弹性变化空间大，可360°旋转固定，兼容性强，可装载92、92G、NP22、格洛克等手枪的弹夹。 4、快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套：采用同一快拆平台，360°旋转固定，根据战术训练的要求，在不同位置间快速切换，以金属卡钳和橡胶滚轴对装备进行固定，侧推式取出，采用防脱卡扣设计，有锁定结构；背板可以挂腰带、背心、MOLLE系统。 5、塑钢套阻燃性能：塑钢快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套外表面续燃时间$\leq 4\text{s}$。 ★6、塑钢套耐酸性能：将塑钢快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套浸入煮沸的$\geq 0.5\%$乙酸溶液中，在常温条件下持续放置$\geq 840\text{h}$，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。 ★7、塑钢套耐碱性能：将塑钢快推防脱催泪喷射器套、手电套、甩棍套

			浸入煮沸的$\geq 0.5\%$碳酸钠溶液中，在常温条件下持续放置$\geq 840\text{h}$，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。 8、催泪喷射器套：可装载直径$36\text{mm}\sim 42\text{mm}$的催泪喷射器； 9、手电套：可装载直径$24\sim 30\text{mm}$的强光手电筒； 10、甩棍套：可装载直径$24\sim 30\text{mm}$的伸缩警棍。 11、塑钢战术挂钩：$\leq 75\text{mm}\times 30\text{mm}\times 15\text{mm}$（不含挂钩），耐磨不易变形，表面印有 POLICE 字样，钢丝绳与塑钢挂袢用钢条固定；可以挂载到腰带和 MOLLE 条系统，金属挂钩承重$\geq 5\text{kg}$，可挂载日常的战术手套、射击耳罩等。 12、尼龙工作包：采用内外袋设计，外形方正。反光标志可拆卸。YKK 防水拉链，内容积满足日常执勤所需装备的归置要求，承载性好。 13、尼龙手铐套：采用快拔式半包围设计，方便快速装取手铐，具有良好的装载兼容性，适应管铐、板铐、塑料质手铐的装载需求，可以一次性装载不少于 1 副金属铐和 5~8 副塑料质手铐；且内置钥匙包设计。 14、水壶套：采用松紧橡胶筋条固定设计，可调节套件口径大小；可装载配发一代、二代水壶以及市面上常见 500ml 饮料瓶。 尼龙对讲机套：采用一体式承载设计，可单手开合；后背双道魔术贴织带设计，可与腰带及战术背心 MOLLE 系统挂载吻合，晃动幅度小。 15、塑钢防盗抢枪绳：$\leq 75\text{mm}\times 30\text{mm}\times 15\text{mm}$（不含钢丝绳） 钢丝绳缩合状态$\leq 145\text{mm}$，张开状态$\geq 1200\text{mm}$；拉力承重$\geq 50\text{kg}$，可以用在战术腰封、作战背心、战术背包等 MOLLE 系统的挂载上。 16、塑钢 92G 双锁枪套：展开式结构设计，设置二道保险开关，只有在打开保险开关的情况下才能取出手枪，可靠性高；兼容 92 和 92G 手枪；可360°旋转，≥ 15个角度固定。 17、耐摩擦色牢度：干摩≥ 4级，湿摩≥ 4级。 18、耐刷洗色牢度：≥ 4级。 19、耐汗渍色牢度：≥ 4级。 20、耐光色牢度：≥ 4级。 21、机织带起毛：无变化。 22、腰带钎子温度适应性：$-30^\circ\text{C}\sim 50^\circ\text{C}$正常使用。 23、塑钢套耐盐雾：$\geq 48\text{h}$，主要表面无明显腐蚀斑点。 24、抗拉性能：腰带钎子在扣合状态下，施加$\geq 1100\text{N}$的拉力并保持 30 s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。 25、甲醛含量：不得检出。 26、执行标准：GA 889-2018《公安单警装备 多功能腰带》
8	警棍	200	1、结构：伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成。 2、尺寸：收回长度$223\text{mm}\pm 1\text{mm}$；伸展长度$506\text{mm}\pm 1\text{mm}$；握把外径：$\phi 26.5\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$；中管外径：$\phi 20.5\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$；小管外径：$\phi 16\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$。 3、颜色：金属部件亚光黑色，握把胶套黑色，激光雕刻处颜色为银白色。 4、质量：$\leq 315\text{g}$ 5、强度性能：伸缩警棍在收回状态下，对棍头施加$\geq 5\text{N}$轴向拉力，不应被拉出；拉出伸展≥ 6000次后伸缩警棍能正常伸展和收回，甩动伸展≥ 6000次后伸缩警棍能正常伸展和收回；轴向抗拉性能$\geq 1300\text{N}$；抗弯性能$\geq 8000\text{N}$压力；伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，以$\geq 4000\text{N}$击打力连续击打≥ 6000次后，伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，能正常伸展和收回；极限击打性能$\geq 10000\text{N}$；伸缩警棍在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验≥ 6000次后，握把橡胶套应无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象；$\geq 2\text{m}$高度自由跌落至水泥地面上，各试验 1 次，伸缩警棍能正常使用；耐腐蚀性能≥ 9级；安装防脱环的伸缩警棍，$\geq 2\text{m}$高度自由跌落至水泥地面上，试验 3 次，防脱环不应开裂、破碎。 6、温度适应性：$-40^\circ\text{C}\sim +60^\circ\text{C}$。 7、执行标准：GA 886-2018《公安单警装备伸缩警棍》
9	装订机	30	装订厚度：31-50mm 打孔直径：6.0mm

			预热时间：2-4min 尺寸：≥420*300*430mm 净重≤10kg 装订方式：半自动
10	强光照明灯	70	1、外观：灯具无明显的划伤、凹陷、变形、脱漆、壳体保持整洁。充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器设置充、放电保护；灯具整体外壳、提手均采用铝材，表面采用氧化处理，不能使用喷塑、烤漆电泳等表面处理。 2、功能：具有强、弱光切换功能。具备双灯源采用固态免维护 LED 光源，光源有白光≥12 瓦和两只≥3 瓦穿透力强的黄光。 3、照度：强光≥1050 lx，弱光≥240 lx。 4、工作时间：强光连续稳定工作时间≥300min，弱光连续稳定工作时间≥600min，强光低压状态下连续工作时间≥15min，弱光低压状态下连续工作时间≥30min， 5、尺寸：≤165mm×115mm×70mm 6、质量：≤0.8kg 7、低电压报警时间：10s~20s 8、开关性能可靠性：≥50000 次可靠性性能试验后应保持完好，且灯具能正常点亮并实现强、弱光切换。 9、温度适应性：-10℃~+40℃。 10、执行标准：GB 30734-2014
11	抓捕网	65	1、结构：发射器、网筒和空包弹组成，有两个网筒。 2、质量：≤1.25kg； 3、网目长度：≤210mm 4、操作方便性：抓捕网应便于携带，其各活动部件应操作灵活、连接可靠。 5、牵引头及缓冲层：牵引头的头部应呈球状，表面应覆盖不小于 1.5m 的弹性缓冲层。 ★6、网线断裂强力：≥245N。 ★7、安全性：发射器具有保险装置，在处于保险状态下，不能击发。 8、有效作用距离与抛洒面积：5m~10m，网在有效作用距离内展开，无交错、缠绕等现象，其在≥5m 处和≥10m 处的抛撒面积均≥4m ² ； ★9、跌落性能：将处于保险状态下的抓捕网置于≥1.6m 高度，分别以发射端、尾端及水平向下自由跌落到水泥地面上各一次，牵引头不能散落，不应自行击发。零部件应无裂纹、变形和破断，各连接件应无松动或振落，试验后能正常使用。 ★10、寿命和可靠性：发射器空击发≥800 次，加装空包弹和牵引头（不含网）发射≥150 次后，试验后零件应无裂纹、变形和破断，各连接件无松动和振落，然后发射器加网连续发射≥20 次，试验后应满足≥12m 处抛洒面积≥4 m ² 要求。 11、环境适应性：-40℃~+50℃，将处于保险状态的抓捕网，置于降雨量为（3±0.5）mm/min 下持续 30min 后，取出产品并在 10min 内进行验证，且结果应符合≥10m 处的抛洒面积≥4 m ² 。 12、执行标准：GA510-2004《警用抓捕网》
12	防毒衣	20	1、外观：产品的设计宜至少对穿着者预期防护的部位进行有效防护。装有拉链的防护服拉链应不外露，且应进行密封处理，拉头应能自锁。供使用状态下的防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不准有粘连、裂缝、孔洞等缺陷，粘合或热合等加工处理后的部位应完整、密封、无起泡。 2、重量：≤1.5kg； 3、断裂强力：经向≥200N、纬向≥200N； 4、续燃时间：经向≤11s、纬向≤11s； 5、阴燃时间：经向 0s、纬向：0s； 6、损毁长度：经向≤200s、纬向：≤200s；

			7、抗静电性：$\leq 0.3 \mu C/\text{件}$ 8、接缝处抗渗水性：$\geq 70kPa$ 9、面层沾水等级：≥ 4 级 10、里层白度值：$\Delta B \leq 5\%$ 11、里层沾水等级：≥ 4 级 12、硬挺度：$\leq 6.5cm$ 13、含水率：0%。 14、执行标准：GJB 1750-93《含炭透气防毒服通用规范》
13	防毒面具	20	1、结构：单眼窗面罩，黑色，头戴式结构，由罩体、眼窗镜片、通话器、阻水罩、滤毒罐接头、阀盖和头带组成。 2、面罩外观：面罩边缘应平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷；面罩应与面部紧密贴合，无明显压痛感，面罩的固定系统应根据佩戴者的需要调节；面罩上可更换部件应易于更换。 3、面罩观察眼窗外观：面罩观察眼窗应视物真实，有防止镜片结雾的措施。 4、面罩总视野：全面罩的总视野$\geq 70\%$。 5、面罩双目视野：全面罩的双目视野$\geq 55\%$。 6、面罩下方视野：全面罩的下方视野$\geq 35\%$。 7、镜片透光率：面罩镜片的透光率$\geq 89\%$。 8、面罩材料：面罩材料应无毒、无刺激性，能够经受制造商推荐的清洗或消毒处理；面罩上的金属材料表面应进行防腐蚀处理。 9、面罩观察眼窗机械应力：直径为 22mm、重约 45g 的钢球从 1.3m 高处垂直跌落到面罩的镜片，镜片应不致破碎。 面罩与过滤件结合强度：全面罩与过滤件接头的结合力$\geq 250N$，不能有明显的破坏。 10、头带强度：全面罩头带应能够经受 150N 的拉力持续时间 10s 而不发生破断。 11、过滤件外观：过滤件外观应平滑，无毛刺，无影响致密性的缺陷。 12、温度适应性：$-30^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ 13、执行标准：GB 2890-2009 呼吸防护自吸过滤式防毒面具
14	阻车路障	50	1、操作灵活性：路障易于展开、收拢和操作方便，各组成部分相互协调、动作准确；展开时间$\leq 25s$，收拢时间$\leq 25s$。 ★2、重量：$\leq 8.3kg$（含箱体，但不包括附件及工具） ★3、路障有效长度：$\geq 8.8m$ 4、刺针有效长度：$\geq 36mm$ 5、刺针有效间距：$\leq 60mm$ 6、刺针拔出力检测：路障的刺针在轴向承受 30N 的拉力不脱落；施加 100N 的拉力时可以立即脱落。 ★7、不锈钢钉数量：≥ 100 个 ★8、有效拦截时间：轮胎完全失去充气压力时间$\leq 9s$。 9、外观防脱色：用酒精擦拭多次无脱色掉漆情况。 10、执行标准：《GA/T 421-2003 穿刺放气式路障》
15	警绳	90	1、结构：警绳由警绳袋和警绳组成。 2、颜色：黑色。 3、质量：$85g \pm 2g$。 4、尺寸：长度$\geq 6400mm$，直径$\geq \phi 8.2mm$。 5、抗拉强力：对警绳以$\geq 500mm/min$的速率施加轴向拉力至$\geq 2500N$，保持$\geq 60s$，试验后，警绳不出现断裂现象；常温下，警绳浸入$\geq 0.5m$深水中，静置$\geq 24h$，警绳在$\geq 1000N$拉力作用下，不出现断裂现象。 6、色牢度：耐酸汗渍变色色牢度≥ 4 级，耐酸汗渍沾色色牢度≥ 4 级，耐碱汗渍色变色色牢度≥ 4 级，耐碱汗渍沾色色牢度≥ 4 级，耐水变色色牢度≥ 5 级，耐水沾色色牢度≥ 4 级。
16	肩灯	80	1、组成：警用肩灯由发光单元频闪发光单元及照明发光单元、外壳、内

			置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成。频闪发光单元与照明发光单元应独立 应由同一按钮开关进行功能切换。频闪发光单元及照明发光单元均应使用 发光二极管（LED）制成。 2、颜色：光源颜色由红灯、蓝灯、白灯组成。 3、标志：警用肩灯应有“POLICE”字样，颜色为 白色；字样大小应与整体协调、美观。 4、质量：≤45g。 5、功能：警用肩灯应具有照明模式及频闪模式， 通过单一控制按钮进行开关及模式切换。照明模式与频闪模式应独立工作。可通过按键依次进行红蓝 LED 灯交替频闪、红蓝 LED 灯同时快闪、白光 LED 灯照 明模式、关闭灯光模式切换。具有 LED 红蓝警示灯闪烁、白光常亮照明、磁吸功能。 6、频闪模式：肩灯电池充满电条件下，连续工作时间≥16h，期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭。 7、照明模式：照明模式时，据光源 400mm 处光斑中心初始照度≥385 lx。完全充电状态进入照明模式，连续工作 2h 后，距光源 400mm 处光斑中心照度≥360 lx。 8、跌落可靠性：常温条件下，裸机跌落高度≥5m 至水泥地面，任意面自由跌落一次，试验后肩灯能正常工作。 9、外壳防护等级：≥IP66。 10、发光强度：白光≥29700mcd 11、夜间可视距离：350m。 12、执行标准：GA/T 2140-2024《警用肩灯》
17	救生衣	80	1、浮力材料形状：浮力材料不应是松散的颗粒状材料。 2、外观：救生衣包布颜色应为橙红色。救生衣应能正反两面无差别穿着。若只能单面穿着，应在救生衣上明示。救生衣的系固应采用扣件形式。救生衣应具备用于不同的救生衣在水中相互连接、系固的可释放浮绳或其他装置。 3、救生衣应具备用于将穿着者从水中拉到救生筏上或救助艇中的提拉装置或附件。救生衣所适用的胸围的范围应不小于 700 mm 且不大于 1350 mm。穿着人员在水中处于静平衡状态时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积应不少于 400 cm²。 4、属具：每件救生衣应配备细索系牢的哨笛一只、每件救生衣应配备细索系牢的示位灯一只。 5、耐燃烧：救生衣过火 2s 后，不应持续燃烧或继续熔化。 6、强度：救生衣衣身以及每一圈提环均应能承受 3200 N 的作用力 30 min 而不损坏。 救生衣肩部应能承受 900 N 的作用力 30 min 而不损坏。 包布抗拉强度：包布抗拉强度（径向、纬向）：≥890N/50mm。 缚带抗拉强度：缚带抗拉强度：≥2100N/根。 缝线抗拉强度：缝线抗拉强度：≥22.5N/根。 7、浮力：救生衣再水中悬挂 8kg 重物，救生衣仍能漏出水面。 8、高温性能：40℃±2℃，持续 2h 后，样品表面无褶皱、褪色现象。 9、执行标准：GB 4303-2008《船用救生衣》
18	救生圈	80	1、材质：采用高密度聚乙烯为壳体，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料。 2、颜色：橙红色 3、尺寸：外径≤735mm，内径≥425mm 4、把手索：直径≥11mm、长度≥3350mm，并等距分成四段相关的环圈固定之。 5、反光材料：有 5cm 宽度的反光材料再四个相等间距环绕产品的两边装配。 6、重量：≥2.65kg 7、火烧性能：未燃烧 8、浮力：救生圈在水中悬挂 15kg 重物，救生圈仍能漏出水面。

			9、强度性能：用一根宽 50mm 的袋子将产品挂起，再用一根同样的带子将 90kg 质量的物体悬挂在其下边，30min 后，产品无破碎、裂缝或永久变形。 10、执行标准：GB 4302-2008《救生圈》
19	手铐	60	1、结构：金属手铐由左、右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成。 2、尺寸：铐体间距 L：（52~56）mm，啮合三尺状态下手铐的最小孔径 H：（55±2）mm，啮合三尺状态下手铐的最大孔径 B：（82±2）mm。 3、颜色：金属手铐铐体表面颜色为烁金色，左、右铐体颜色一致，无明显色差；扇梁为亚光银色。 4、质量：金属手铐的质量（不含钥匙和包装）≤230g。 5、强度性能：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加≥3500N 静压力，不出现啮合松动或失效现象；防拨性能≥2min。金属手铐啮合牢固可靠，不能被逆向拉开；纵向静拉力≥3500N 纵向静拉力；横向静拉力≥3500N 横向静拉力；固定连接件强度≥4500N 静拉力；钥匙强度≥4Nm 的扭矩；铐体强度≥25Nm 的扭矩；金属手铐用钥匙正常开启，锁闭为一个循环，经过≥15000 次循环（每 1000 次循环后反锁定位 1 次）性能符合要求；跌落可靠性≥2m 高度处自由跌落至水泥地面后，符合灵活性的要求；耐腐蚀性≥9 级。金属手铐铐体与扇梁铆接处晃动量≤0.05mm。 6、执行标准：GA1512-2018《公安单警装备 金属手铐》
20	单警装备	80	1、多功能腰带 1.1、结构：多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹夹套、手枪套。 1.2、颜色：黑色。 1.3、规格：多功能腰带按带体长度分为 XL、L、M、S、SS 五种规格。 1.4、质量：0.99kg。 1.5、耐摩擦色牢度：干摩≥4~5 级、湿摩≥4~5 级。 1.6、耐刷洗色牢度：≥5 级。 1.7、耐汗渍色牢度：≥4 级。 1.8、耐光色牢度：≥4 级。 1.9、腰带钎子耐盐雾：≥48h 主要表面无腐蚀斑点。 1.10、腰带钎子插拔性能：插拔≥6000 次后，能正常使用。 1.11、腰带钎子温度适应性：-30℃~+50℃能正常使用。 1.12、四件子母扣侧掀强力：15~30N。 1.13、警棍套旋转性能：旋转≥6000 次后，能正常使用。 1.14、警棍套警棍插拔性能：插拔≥6000 次后，能正常使用。 1.15、催泪喷射器旋转性能：旋转≥6000 次后，能正常使用。 1.16、斜跨带卡扣抗拉性能：斜跨带卡扣在扣合状态下，施加≥700N 的拉力并保持 30s，卡扣不破损，并能正常使用。 1.17、装具套缝合抗拉性能：装具套在开口缝合部位施加≥600N 的拉力并保持 30s，不被撕裂。 1.18、腰带钎子抗拉性能：腰带钎子在扣合状态下，施加≥950N 的拉力并保持 30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。 1.19、警棍套抗拉性能：对警棍套施加≥1200N 的拉力并保持 30s，连接件不应断裂。 1.20、催泪喷射器套抗拉性能：对催泪喷射器施加≥1200N 的拉力并保持 30s，连接件不应断裂。 1.21 执行标准：GA 889-2018《公安单警装备 多功能腰带》 2、急救包 2.1、外观：警用急救包包内有急救用品与药物，急救包正面印有“警徽、警察、police 和警用急救包”字样。 2.2、材质：移膜皮革。 2.3、尺寸：展开长 220mm±2mm，宽 125mm±2mm。

		2.4、重量（含药品）：≤160g。 2.5、颜色：急救包所用移膜皮革及辅料配件的颜色为黑色，警徽图案和文字标识为银白色。 2.6、耐摩擦色牢度：干摩 50 次色牢度≥4 级，干摩 10 次色牢度≥4 级。 2.7、拉链平拉强力：≥600N。 2.8、拉链拉头拉片结合力：≥250N。 2.9、拉链负荷拉次：≥2000 次。 2.10、皮革撕裂强度：≥48N/mm；阻燃性能：外表面皮革续燃时间≤5s；皮革顶破强力：≥550N 2.11、甲醛含量：≤20mg/kg；可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg；pH 值：7±2 2.12、抗摔性能：水泥地面，跌落高度≥2 米，产品在水平状态，竖直状态分别自由跌落≥10 次，急救包外表面没有破损，且包内药品无损坏。 2.13、拉链耐腐蚀性能：喷雾周期≥8h，金属零部件耐腐蚀等级应≥7 级。 2.14、执行标准：GA 891-2010《警用急救包》 3、强光手电 3.1、结构：强光手电采用尾盖开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构，由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐蔽式 USB 充电接口）、电池、尾盖组件（包括开关组件、4 格电量提示灯）及手绳（包括调节扣）组成。 3.2、尺寸：总长 154.6mm±0.5mm，握柄直径 27.5mm±0.5mm，头盖外径 35mm±0.5mm，手绳长度 155mm±0.55mm。 3.3、颜色：强光手电主体为黑色，激光雕刻处为银白色，手绳为黑色。 3.4、质量：≤195g。 3.5、电池兼容性：强光手电使用 1 节 18650 锂离子充电电池、3 节 AAA 碱性电池或 1 节 AA 碱性电池，应互相兼容。 3.6、强光初始通光量：≥215 lm。 3.7、强光初始照度：≥238 lx。 3.8、强光照明时间：使用 18650 锂离子充电电池，在完全充电状态下强光手电进入强光模式，连续照明 300min，距光源 5m 处光斑中心照度值≥200 lx。 3.9、强光爆闪频率：强光手电的强光爆闪频率为 9Hz~10 Hz。 3.10、光束角：强光手电的光束角为 6°~9°。 3.11、外壳温升：强光手电的外壳温升≤9K。 3.12、电量提示功能：强光手电设置 4 格电量提示灯，使用 18650 锂离子充电电池在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态。 3.13、外壳强度：≥980N 的径向压力后，强光手电不变形，能正常使用，开关工作模式转换功能正常。 3.14、手绳强度：手绳承受≥80N 的拉力无断裂。 3.15、碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位能击碎≥8mm 厚钢化玻璃，氮化硅球不掉落，不碎裂，开关工作模式转换功能正常。 3.16、跌落可靠性：强光手电以水平状态、头部向下状态和尾部向下 3 种姿态，从≥2m 高度自由跌落至水泥地面上，各试验 3 次，强光手电无裂纹、破碎，氮化硅球不脱落，开关工作模式转换功能正常。 3.17、防水性能：强光手电在 0.5m 深度水中进行防水试验≥2h，内部不应进水，且开关工作模式转换功能正常。 3.18、开关耐久性：对照明键爆闪键分别触压≥50000 次，开关按键正常，且开关工作模式转换功能正常。 3.19、充电插头连接可靠性：充电插头插拔≥5000 次，不应变形，且能正常充电。 3.20、低温性能：强光手电在温度-20℃±2℃的环境下，持续放置 2h，开关工作模式转换功能正常。
--	--	--

		3.21、湿热性能：强光手电在温度 $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$、湿度 $95\% \pm 2\%\text{RH}$ 的环境下，持续放置 48h，开关工作模式转换功能正常。 3.22 执行标准：GA 883-2018《公安单警装备 强光手电》 4、催泪喷射器 4.1、结构：竖喷型催泪喷射器由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。 4.2、尺寸：高 $188.5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$，筒身最大外径为 $40\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$，外罐外径为 $37.5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$。观察窗的尺寸为宽 $8\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$，高 $80\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$。 4.3、颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色。 4.4、质量：$185\text{g} \pm 5\text{g}$ 4.5、催泪剂溶液：催泪剂溶液体积为 $70\text{ml} \pm 1\text{ml}$，包含溶质（合成辣椒素）和溶剂；合成辣椒素含量为 $1.5\% \sim 2.0\%$。 4.6、连续喷射性能：催泪喷射器喷射为定向射流状，喷射距离 $\geq 4.5\text{m}$，有效喷射时间 $\geq 10\text{s}$，完全喷射后剩余溶液量 $\leq 0.8\text{ml}$。 4.7、间断喷射性能：催泪喷射器有效喷射 3s 后，放置 8h 后再次进行喷射，喷射距离 $\geq 3\text{m}$，喷射距离达到 3m 的时间 $\geq 7.2\text{s}$。完全喷射后剩余溶液量 $\leq 0.8\text{ml}$。 4.8、承压安全性能：$\geq 980\text{N}$。 4.9、保险盖可靠性能：保险盖重复启闭 ≥ 100 次可正常使用，且喷射性能符合要求。 4.10、温度适应性：$-30^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$。 4.11、执行标准：GA 884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》 5、警用戒具 5.1、金属手铐铐体与扇梁铆接处晃动量：$\leq 0.05\text{mm}$。 5.2、结构：金属手铐由左、右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成。 5.3、尺寸：铐体间距 L：$(52 \sim 56)\text{mm}$，啮合三尺状态下手铐的最小孔径 H：$(55 \pm 2)\text{mm}$，啮合三尺状态下手铐的最大孔径 B：$(82 \pm 2)\text{mm}$。 5.4、颜色：金属手铐铐体表面颜色为炼金色，左、右铐体颜色一致，无明显色差；扇梁为亚光银色。 5.5、质量：$\leq 229\text{g}$。 5.6、反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加 $\geq 3500\text{N}$ 静压力，不出现啮合松动或失效现象。 5.7、防拨性能：金属手铐的三个锁齿相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不联动。金属手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间应大于或等于 2min。 5.8、啮合强度：金属手铐啮合牢固可靠，不能被逆向拉开。 5.9、纵向静拉力：金属手铐在锁闭状态下，施加 $\geq 3500\text{N}$ 纵向静拉力并保持 30s，金属手铐不应被拉开，试验后铐体上不应有永久性变形或裂纹。 5.10、横向静拉力：金属手铐在锁闭状态下，施加 $\geq 3500\text{N}$ 横向静拉力并保持 30s，金属手铐不应被打开，试验过程中金属手铐不应被打开，试验后铐体上不应有永久性变形或裂纹，符合灵活性的要求。 5.11、固定连接件强度：对金属手铐的扇梁铆钉施加 $\geq 4500\text{N}$ 静拉力，保持 30s，试验后固定连接件不松脱，符合灵活性的要求。 5.12、钥匙强度：对金属手铐的钥匙施加 $\geq 4\text{Nm}$ 的扭矩，保持 30s，试验后钥匙不出现变形、断裂，且符合灵活性的要求。 5.13、铐体强度：金属手铐在锁闭状态下，对铐体施加 $\geq 25\text{Nm}$ 的扭矩，保持 30s，试验后铐体与扇梁不脱离，且符合灵活性的要求。 5.14、耐用度：金属手铐用钥匙正常开启，锁闭为一个循环，经过 ≥ 15000 次循环（每 1000 次循环后反锁定位 1 次）。 5.15、跌落可靠性：$\geq 2\text{m}$ 高度处自由跌落至水泥地面后，符合灵活性的要求。
--	--	--

			5.16、耐腐蚀性：≥9 级。 5.17、执行标准：GA1512-2018《公安单警装备 金属手铐》 6、伸缩警棍 6.1、结构：伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成。 6.2、尺寸：收回长度 224mm±2mm；伸展长度 508mm±2mm；握把外径 $\phi 26.5\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$；中管外径 $\phi 20.5\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$；小管外径 $\phi 16\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$； 6.3、颜色：金属部件亚光黑色，握把胶套黑色，激光雕刻处颜色为银白色。 6.4、质量：≤312g 6.5、防脱出性能：伸缩警棍在收回状态下，对棍头施加 5N 轴向拉力，不应被拉出。 6.6、伸缩可靠性：拉出伸展≥6000 次后伸缩警棍能正常伸展和收回。甩动伸展≥6000 次后伸缩警棍能正常伸展和收回。 6.7、轴向抗拉性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对棍头施加轴向拉力至≥1300N，并保持 1min 后，伸缩警棍能正常使用。 6.8、抗弯性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对伸缩警棍的中管施加≥8000N 压力，并保持 1min 后，能正常伸展和收回。 6.9、耐击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，以≥4000N 击打力连续击打≥6000 次后，伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，能正常伸展和收回。 6.10、极限击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，固定在专用击打试验机上，对钢制刀具进行击打，按≥10000N 的击打力值进行 5 次试验，击打后伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，应能正常伸展和收回。 6.11、握把橡胶套防脱性能：伸缩警棍在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验≥6000 次后，握把橡胶套应无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象。 6.12、跌落可靠性：水平、正立、倒立 3 种姿态，从≥2m 高度自由落至水泥地面上，各试验 1 次，伸缩警棍能正常使用。 6.13、耐腐蚀性能：≥9 级。 6.14、温度适应性：-40℃～+60℃。 6.15、防脱环跌落可靠性：水平、正立、倒立 3 种姿态，从≥2m 高度自由落至水泥地面上，试验 3 次，防脱环不应开裂、破碎。 6.16、执行标准：GA 886-2018《公安单警装备伸缩警棍》
21	相机	5	1、传感器类型：CMOS 2、高清摄像：4K 超高清视频 3、有效像素：2000-3000 万 4、接口：Wi-Fi、蓝牙 5、焦点数量：≥4503 个 6、液晶屏类型：侧翻屏，触摸屏 7、取景器类型：电子取景器 8、标准 ISO 感光度：ISO 100-32000 9、连拍速度：最高约 15 张/秒 10、存储介质：SD 卡, SDHC 卡, SDXC 卡 11、电池类型：锂离子电池 12、外接电源：支持外接电源 13、传感器尺寸：APS-C 14、镜头卡口：RF 卡口 15、RAW 照片输出：14bit 16、视频采样：4:2:2
22	警戒带	100	1、外观：质地均匀、边缘整齐、无毛边、无凹凸、平整圆滑、图标字迹清晰、无表面无明显污渍。 2、尺寸：长度≥60m、宽度≥50mm。 3、颜色：带体由乳白色(表面有反光层)和蓝色相间组成主体颜色。带

			体上的“警察”“POLICE”颜色为蓝色，“禁止通行”和“○”标志的颜色为红色。 4、标记：在乳白色带体上印有“警察”“POLICE”“禁止通行”字样和“○”标识，字体和标识应在乳白色区域的居中位置。 5、带体材质：聚酯纤维。 6、带体径向断裂强力：$\geq 1000\text{N}$。 7、带体径向断裂伸长率：$\leq 20\%$。 8、带体单位长度质量：$\geq 18\text{g/m}$。 9、带体乳白色反光层逆反射系数：$\geq 65\text{ cd/(lx}\cdot\text{m}^2)$。 10、带体耐光色牢度：$\geq 4$级。 11、带体耐水色牢度：变色$\geq 4$级，沾色$\geq 4$级。 12、带体耐摩擦色牢度（经向）：干摩$\geq 4$级，湿摩$\geq 4$级。 13、收放盒外观：表面应无毛刺、锈迹和明显划痕。 14、抗跌落性能：警戒带自$\geq 2\text{m}$高处自由跌落至水泥地面后，收放盒不应出现开裂、破碎等现象，并能正常收放。 温度适应性：$-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 15、执行标准：GA/T 375-2016《警戒带》
23	灭火器	150	1、质量：$\geq 4500\text{g}$ 2、工作压力：$\geq 1.2\text{Mpa}$ 3、喷射距离：$\geq 4\text{m}$。 4、可操作性：启动部分操作应简单方便易于从外观上识别，其开启力$\leq 100\text{N}$。 5、温度适应性：$-25^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$。 6、跌落性能：$\geq 1\text{m}$水泥地面跌落后，应不解体不泄露，能正常工作。 7、执行标准：GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》
24	LED 反光背心	600	1、外观：衣服外观平整，美观，无跳针，浮线；反光层与基底材料一体设计，反光层与布基底之间完全融合。 款式：前后片反光背心，前片有隐蔽式拉链口袋，具有双对讲机襟、胸徽、警号搭扣，前后片共六道LED灯珠反光带及前胸蓝色英文“POLICE”和后背“警察”印刷片。 2、面料规格：荧光黄涤纶网格布宽幅$106\text{cm}\pm 1\text{cm}$，基重$130\text{g}\pm 10\text{g}/(\text{m}^2)$，厚度$0.4\text{mm}\pm 0.05\text{mm}$。 3、按扣：$\geq 1.5\text{cm}$银白色铜质弹簧扣。 4、颜色：主体颜色为荧光黄，带有高亮晶格带PVC条纹。 5、耐水洗色牢度：≥ 5级。 6、耐摩擦色牢度：干摩≥ 5级，湿摩≥ 5级。 7、耐汗渍色牢度：耐酸≥ 5级，耐碱≥ 5级。 8、耐水性能：水湿≥ 20次后反光性能保持不变。 9、反光面积：高逆反射材料面积$\geq 0.23\text{m}^2$。 10、缝制工艺：针距约10针/3cm，套结针数约28针/结。 警用肩灯应有“POLICE”字样，颜色为白色；字样大小应与整体协调、美观。 11、执行标准：GA446-2003《警服反光背心》
25	椎桶	1000	1、材料及外观：交通锥采用橡胶制作而成，交通锥表面平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其它缺陷。交通锥表面无与使用功能无关的图案或文字。交通锥的反光面，在正常使用中不应与交通锥剥离开，且在湿状态下保持逆反射性能。 2、形状：交通锥的锥体应为圆锥形或多边形。 3、质量：$\geq 2\text{kg}$。 4、高度：$\geq 750\text{mm}$ 5、颜色：交通锥锥体的内部、外部均为黑色，交通锥的普通材料色和反光面的逆反射材料色，色品坐标和亮度因数色品坐标光源为标准照明体D65，观测条件为入射角45°，观察角度0°，普通材料颜色：红色亮度因数$\geq$

			0.15, 逆反射材料颜色: 白色亮度因数≥ 0.45。 6、反光面光度性能: 交通锥反光面的光度性能分 R1 级和 R2 级。R1 级反光面的逆反射系数值, 符合 GB/T 18833 中≥ 2 级反光膜的要求; R2 级反光面的逆反射系数值, 符合 GB/T 18833 中≥ 4 级反光膜的要求。 7、稳定性能: 交通锥承受$\geq 15\text{N}$ 的顶部水平作用力时, 不应出现翻倒现象。 8、抗坠落性能: 交通锥由$\geq 5000\text{mm}$ 处自由落下后, 其任何一部分, 包括填充物, 不出现碎裂、破损、分离、散落等现象。 低温抗撞击性能: 低温撞击试验后, 交通锥的任何一部分, 包括反光面不得脱落、破裂或损坏, 锥体冲击后应恢复原状。 9、耐候性能: 人工加速老化试验$\geq 600\text{h}$ 后, 交通锥及其反光面无变形、开裂、剥离或其他损坏。 10、附着性能: 反光膜背胶应有足够的附着力, 且各结构层间结合牢固, 反光膜的余留端悬挂 $1000\text{g} \pm 2\text{g}$ 的重锤后, 在 5min 后的剥离长度$\leq 20\text{mm}$。 11、防粘纸可剥离性能: 反光膜无需用水或其他溶剂浸湿, 防粘纸即可方便地手工剥下, 且无破损、撕裂或从反光膜上带下粘合剂等损坏出现。 12、抗拉荷载: 反光膜的抗拉荷载值$\geq 28\text{ N}$。 13、耐溶剂性能: 经汽油和乙醇浸泡后, 反光膜表面不出现软化、皱纹、渗漏、起泡、开裂或被溶解等损坏。 14、执行标准: GB/T 24720-2009《交通锥》
26	酒精测试棒	50	1. 交通指挥棒+酒精排查仪 2. 快速筛查, 最快一秒可出结果 3. 手柄人体工程学设计, 握感舒适 4. 大容量锂电池供电 5. 高亮 LED 发光体, 夜间 1000M 外可见 6. 照明功能: 手柄背面有灯, 方便夜间执法 7. 检测结果数字与波纹直观显示 8. 测量模式: 快速筛查, 自动抽气式 9. 测量范围: $0-120\text{mg}/100\text{mlBAC}$ (血液酒精浓度) 10. 抽气方式: 泵连续抽气, 抽气速度不低于 $0.8\text{L}/\text{min}$ 11. 测量时间: 支持在仪器上自主设置, 最快一秒出结果 12. 连续测量时间: 可连续工作 2000 次测量 13. 显示屏: 数字及图形显示 14. 报警提示: 自主设置的报警浓度 15. 发光部分: 高度 LED 16. 电池类型: 锂电池 17. 传感器: 超快速燃料电池电化学传感器 18. 其它敏感度: 对丙酮, CO 等气体不敏感 19. 吹嘴: 自动抽气式, 无需吹嘴 省电模式: 超过 2.5min 不使用, 系统会自动关机
27	防暴臂盾	50	1、结构: 盾体采用 2.8mm 厚铝合金板制作, 盾体背面有握把和臂带, 盾体上有两个破玻璃器及一个 LED 照明灯, 照明灯采用直流 12V 电池供电。 2、质量: 约 2.11kg。 3、尺寸: 长度不低于 672mm, 宽度不低于 303mm, 厚度不低于 2.8mm。 4、握把: 臂式控暴盾牌的握把便于握持, 手感舒适, 无毛刺, 尖角等缺陷。 5、防护面积: 不低于 0.2 m^2。 6、握把连接强度: 在握把与盾体之间施加 500N 的拉力, 保持 1min, 握把不出现断裂、松动和脱落现象。 7、照明: 照明模式分为强光、弱光、爆闪、续航时间不低于 3h, 电池组配有充电器, 可循环使用。 8、耐冲击强度: 盾牌的盾体可以承受 147J 动能的冲击, 冲击后盾体受力点不应有穿洞或在受力点半径 50mm 之处出现破裂。

			9、耐穿刺性能：盾牌的盾体可以承受 147J 动能的穿刺，穿刺后盾体受力点不应有大于 6mm 的穿洞或在受力点半径 20mm 之外出现破裂。 10、耐击打性能：击打线速度为 $18\text{m/s} \pm 0.3 \text{ m/s}$，击打能量为 $342\text{J} \pm 13\text{J}$，击打后盾体不出现破碎或出现长度大于 50mm 裂纹。 11、低温耐击打强度：$-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，恒温 4h，5min 内进行击打试验，击打线速度为 $18\text{m/s} \pm 0.3 \text{ m/s}$，击打能量为 $342\text{J} \pm 13\text{J}$，击打后盾体不出现破碎或出现长度大于 50mm 裂纹。 高温耐击打强度：$55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，恒温 4h，5min 内进行击打试验，击打线速度为 $18\text{m/s} \pm 0.3 \text{ m/s}$，击打能量为 $342\text{J} \pm 13\text{J}$，击打后盾体不出现破碎或出现长度大于 50mm 裂纹。 12、破窗器：产品前端装有破玻器，可用于破碎玻璃。 13、图层附着力：盾牌防护面的涂层，其涂层附着力大于 GB/T9286 中规定的 3 级。 14、执行标准：《GA422-2008 防暴盾牌》
28	防割手套	93	1、尺寸：$\geq$总长 240mm$\times$掌宽 100mm 2、机械防护性能：耐摩擦性$\geq$8000 次，耐撕裂性$\geq$175N，耐穿刺$\geq$85 N。 ★3、防割性能：常温条件下，GA 614-2006 中防割性能试验方法，在被检测的手套掌部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数$\geq$10 周。 4、低温防割性能：警用防割手套放入环境温度$-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$恒温箱保持 2 h，常温下恢复 2h，GA 614-2006 中防割性能试验方法，在被检测的手套掌部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数$\geq$10 周。 5、高温防割性能：警用防割手套放入环境温度$+55^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$恒温箱保持 2 h，常温下恢复 2h，GA 614-2006 中防割性能试验方法，在被检测的手套掌部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数$\geq$10 周。 ★6、耐浸水功能：常温条件下，将防割手套浸入在$\geq$0.5m 深的水中，静置$\geq$30min，取出垂吊滴水 5min，然后进行防割性能试验，结果应符合防割性能要求。 ★7、阻燃性能：续燃时间$\leq$5s。 ★8、耐酸性能：将防割手套浸入煮沸的$\geq$0.5%乙酸溶液中，在常温条件下持续放置$\geq$720h，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。 ★9、耐碱性能：将防割手套浸入煮沸的$\geq$0.5%碳酸钠溶液中，在常温条件下持续放置$\geq$720h，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用。 10、执行标准：《GA 614-2006 警用防割手套》、GB 24541-2022《手部防护 机械危害防护手套》
29	医用 PVC 检查手套 M 号	30	医用 pvc 手套，100 只/盒 M 号码 材质为 PVC(聚氯乙烯)
30	医用 PVC 检查手套 L 号	30	医用 pvc 手套，100 只/盒 L 号码 材质为 PVC(聚氯乙烯)
31	医用外科口罩	1000	符合 19083-2010 医用外科口罩 50 个/盒，3 层医用口罩，中间层为熔喷布，每个独立包装耳戴式
32	物证袋(大号)	100	50cm*40cm，10 个/包，带国徽，不干胶封口
33	物证袋(大号)	300	39.5cm*30.5cm，10 个/包，带国徽，不干胶封口
34	物证袋(中小)	300	25.8cm*21cm，10 个/包，带国徽，不干胶封口
35	一次性头套	200	医用三角头套，蓝色，100 个/包
36	一次性现	25	材质：水刺布，柔软，无皮肤刺激性，防尘，透气，抗酒精，无抗静电，抗菌。

	场勘查服		组成：带帽上衣、裤子、鞋套、口罩、手套、帽子。 样式：分体式。
37	便携式足迹勘查灯	4	1、灯珠：20 颗大功率 LED 灯珠。 2、透镜：玻璃柱面镜。 3、功率：60W 4、光斑宽度：距输出口 1 米处，光斑宽度 130mm 5、光照度：距输出口 1 米处，光照度 12500lux 6、色温：6000K 7、外形尺寸：177x165x43mm 8、手把高度：30mm 9、灯珠寿命：5000 小时 10、内置电池：7AH，16.8V 可充电锂电池 11、电池供电：最大功率供电 1.5 小时 12、电量显示：LED 指示灯显示内置电池的剩余电量 13、防误开：转动开关，防止误动开启，引发火灾 14、主要配置：足迹灯、充电器、铝合金箱
38	全地形户外灯	3	精密的结构、特制合金材料，能确保产品经受强力碰撞和冲击；密封性好，可抵御风浪、暴雨侵袭； 具有磁力吸附功能，可以吸附在铁质材料上，解放双手，提高工作效率； 充电器采用专用充电管理芯片控制，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示； 1 额定电压 11.1V 2 电池容量 4.4AH 3 使用时间强光 8h 工作灯 16h 4 光源寿命 100000h 5 电池寿命 1000 交循环 6 充电时间 6-8h 7 外形尺寸 151mm*131mm*272mm 8 重量 1.3Kg 9 防护等级 IP65
39	折叠足迹比例尺	20	标尺长：30cm*15cm 最小刻度：1mm 规格：每包 5 把
40	头灯	5	1、额定电压:DC3.7V 2、额定容量:1800mAh 3、额定功率:3W 4、光源类型:LED 外观：黑色 5、重量:114g(含电池) 6、尺寸:84*78*42mm 7、档位及功率:3W(强光)/0.6W(工作光) 8、照明时间:6h(强光)/9h(工作光) 9、开关方式:强光/弱光/关 10、充电时间:4h 11、防护等级:IP66
41	拉杆式现场痕迹勘察箱	3	配置内容： 序号 产品名称 数量 1 四波段手电 1 把 2 橙色眼镜 1 付 3 圆形灰鼠毛刷 2 支 4 大号磁性指纹刷 2 支 5 纤维刷 2 支 6 羽毛刷 2 支 7 球形银粉 1 瓶 8 球形金粉 1 瓶

		9 球形红色荧光粉 1 瓶 10 球形黄色荧光粉 1 瓶 11 黑色磁性粉 1 瓶 12 银黑双色磁性粉 1 瓶 13 银色磁性粉 1 瓶 14 金色磁性粉 1 瓶 15 指纹还原粉 1 瓶 16 吹粉球 1 个 17 黑色指纹提取片 25 张 18 白色指纹提取片 25 张 19 黑色掌纹提取片 25 张 20 白色掌纹提取片 25 张 21 掌纹捺印盒 1 个 22 十指指纹信息卡 10 张 23 碘熏管 6 支 24 502 手印熏显枪 1 个 25 熏显枪弹头 10 个 26 502 胶 1 瓶 27 定性滤纸 10 张 28 茚三酮喷罐 1 罐 29 四甲联苯胺溶液 4 支 30 脱脂棉 1 包 31 尖头镊子 1 把 32 血迹固定剂 100ml 33 血脚印固定滤纸 1 包 34 滴管 1 包 35 血脚印染色剂 1 瓶 36 血脚印清洗剂 1 瓶 37 吹气球 1 个 38 静电吸附器 1 套 39 单个足迹静电膜 10 张 40 成趟足迹静电膜 2 卷 41 静电板 2 块 42 黑色足迹提取片 5 张 43 白色足迹提取片 5 张 44 灰色硅橡胶 1 套 45 黑色硅橡胶 1 套 46 白色硅橡胶 1 套 47 硅橡胶注射枪 1 把 48 硅橡胶混合管 40 支 49 物证提取棉签 10 支 50 棉签保存盒 5 个 51 脱落细胞粘取器 2 个 52 血样采集卡 10 张 53 无菌采血针 10 支 54 碘伏消毒棉签 10 支 55 止血棉签 10 支 56 照明放大镜 1 把 57 壁纸刀 1 把 58 不锈钢圆头镊子 2 把 59 镊子套管 20 个 60 组合军刀 1 把 61 组合旋具 1 套
--	--	---

			62 手术剪子 1 把 63 指南针 1 个 64 5 米卷尺 1 个 65 石笔 10 支 66 红黄白记号笔 3 支 67 签字笔 1 支 68 现场笔录本 1 本 69 文件夹 1 个 70 不干胶比例尺本 1 本 71 不干胶数字本 1 本 72 小号塑料物证袋 20 个 73 汗布手套 2 付 74 PE 手套 1 包 75 一次性口罩 5 个 76 一次性鞋套 4 双 77 一次性帽子 5 个 78 消毒纸巾 1 包 79 ABS 密封拉杆箱 1 个
42	实验室桌面工作灯	3	1、平均寿命:7500 小时 2、灯管类型:三波长荧光灯管 3、功 率:27W 电压频率:220V-50Hz 4、灯管色温::6500K(纯白光) 显色指数:Ra84 5、灯管尺寸:管长 243mm 管径 20mm 6、材质:ABS 材料
43	智能激光测距仪	5	1、测量距离; 100m 2、激光类型; 2 级 500-535nm, <1mW 3、自动切断激光; 20 秒 4、自动关机; 150 秒 5、满电工作时间; 8000 次 6、存储湿度范围; -20° C-60°C 7、工作温度范围; 0° °C-40° °C 8、存储湿度范围; 20%~80%RH 9、电池规格; 1.5V3xAAA 电池或 3.7V850mAh 锂电池 10、倾角测量范围; ±90°
44	超清指纹印台	10	高分子全掌纹, 墨板有效捺印面积为 173mm x 115mm, 可同时容 纳手掌区和手指区。使用该捺印盒, 一次捺印就可以将整 个手掌面沾满印油。
45	数码夜视仪	3	1、放大倍数: 5×40 mm 光学放大倍率:5 倍, 物镜口径: Φ40mm 2、视角范围: 5° x3.75° 3、目镜调节范围: ±0.6 屈光度, 镜片镀膜: 双层镀膜镜片 4、最短对焦距离: 2M, 弱光观察距离: 2M-无限远 5、无光全黑观察距离: 200M 内最佳 6、图像传感器:500 万像素 CMOS 感应器 7、变焦: 光学 8 倍 , 数码 4 倍, 显示屏: 1.5” TFT LCD 显示屏 8、图像分辨率: 2560*1920, 内置 4G 的 SD 内存卡 9、动态影片影像分辨率: 640x480 (VGA) @15 fps 10、图象格式: JPEG, AVI 11、拍摄: 视频拍摄 12、动态影片可录制时间: 约 4 小时 (1G 的 SD) 13、曝光: 自动控制, 白平衡: 自动控制 14、语言: 英语, 有中文说明书, 使用超简单, 实时时间设置, 15、USB 线连接电脑时自动给电池充电 16、接口类型: USB 1.1. 17、工作电压: 3.7V DC

			18、外接电源适配器：5.0V/1A 19、重量：400g 20、防水值：IP54
46	密拍设备	1	1. 针孔镜头伪装形式 1/3, SONY CCD 1200W 像素 照度 0.01LUX 镜头：6mm 视角：70 度全向高灵敏度，识别距离 2-10 米。 2. 影音发射机 WIFI 3. 录像像素/格式 AVI 1920*1080 像素 图像模式 4: 3 照片像素/格式 JPEG 帧数 30 帧/秒 4. 内存 配置 32GB 高速 SD 记录卡 5. 12V 电池容量 3.2AH 6. 持续工作时间 2.5 小时 7. USB USB2.0 8. 工作温度 -15 to + 60℃
47	GPS 定位器	20	1. 定位方式：GPS+北斗+WIFI； 2. 电池容量：≥5000mAh； 3. 使用时间：≥30 天； 4. 信号频段：850/900/1800/1900MHZ； 5. GPRS：Class12、TCP/IP； 6. 工作湿度：20%RH~60%RH； 7. 工作温度：-20℃~70℃； 8. 防水程度：生活防水； 9. 使用芯片：MTK2503； 10. 位置精度：10 meters, 2D RMS
48	医用手术用灭菌硅胶手套	10	1、材质：由天然橡胶材料制成，对微生物、皮屑、体液等起阻隔作用的手套。 2、50 副/盒，独立包装 3、使用范围用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用
49	尸体检验勘察箱	2	配置内容： 序号 产品名称 数量 1 可充电白光手电 1 个 2 玻璃尸体温度计 1 个 3 骨锯 1 把 4 骨膜剥离器 1 个 5 骨锤 1 个 6 大号手术刀柄 2 把 7 大号手术刀片 2 包 8 大号缝合针 1 包 9 白色医用缝合线 1 轴 10 黑色医用缝合线 1 轴 11 弯头手术剪 1 把 12 直圆手术剪 1 把 13 弯头止血钳 1 把 14 直头止血钳 1 把 15 组织镊子 1 把 16 敷料镊子 1 把 17 截断刀 1 把 18 不锈钢勺 1 把 19 丁字凿 1 把 20 穿刺探针 1 个 21 勾状探针 1 个 22 球状探针 1 个

			23 手术器械存放盘 1 套 24 手术器械清洗盒 1 个 25 指甲刀 1 个 26 大号手指扳直器 1 个 27 小号手指扳直器 1 个 28 尸体指纹捺印器 1 本 29 指纹捺印盒 1 个 30 左手指纹捺印卡 1 本 31 右手指纹捺印卡 1 个 32 30cm 钢板尺 1 把 33 5m 钢卷尺 1 个 34 尸体腐臭抑制剂 1 瓶 35 手术衣 2 套 36 乳胶手套 2 付 37 汗布手套 2 付 38 一次性塑料手套 10 付 39 毛巾 2 块 40 棉签 1 包 41 纱布 10 片 42 纸物证袋 5 个 43 塑料物证袋 5 个 44 物证瓶 6 个 45 5ml 注射器 5 个 46 10ml 注射器 2 个 47 带盖塑料试管 5 个 48 医用胶布 1 盒 49 红色记号笔 1 支 50 黑色记号笔 1 支 51 黑色不干胶尺 1 张 52 白色不干胶尺 1 张 53 物证标签 1 张 54 放大镜 1 个 55 消毒纸巾 1 包 56 指南针 1 个 57 肋骨剪 1 个 58 骨凿 1 个 59 推子 1 个 60 剃刀 1 个 61 铝合金箱 1 个 重量: ≤7.4kg
50	一次性尸体解剖服	200	无纺布覆膜材质, 无纺布面料制成的上衣、裤子, 可防 渗透。另配有鞋、帽、口罩和乳胶手套。
51	一次性长筒足套	200	无纺布覆膜材质, 束口设计防滑, 35cm 高, 大码
52	直头止血钳	10	优质不锈钢, 18cm 直头止血钳
53	弯头止血钳	10	优质不锈钢, 18cm 弯头止血钳
54	持针器	10	优质不锈钢, 16cm
55	抗人血红蛋白快速检测试剂条	20	1、试剂条用于快速定性检测人类血液(痕), 在标本中选择性地鉴别人类血红蛋白, 有很高的可信度。在大约 5 分钟时间内, 能检测出样本中高于 1ng/ml 浓度的人类血红蛋白。 检验结果判定

			2、在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性；对人血液（痕）呈阳性。灵敏度为 100—80000 倍。
56	人体精液（斑）检测试剂条	20	1、试剂条快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA），有很高的可信度。在大约 5 分钟时间内，能检测出样本中高于 5 ng/ml 浓度的前列腺抗原（PSA）。 检验结果判定 2、在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性；对人精液呈阳性。灵敏度为 100— 600 0 倍（5ng/ml）。
57	医用大皮针	10	手持缝合针，带动缝合线，对尸体被切开的皮肤进行缝合。 技术参数 材质：304 不锈钢 形状：缝合针呈半圆形，针尖三角形。 长度：40mm 直径：1.1mm 规格：10 支/包
58	医用 PVC 检查手套	10	一次性检查 PVC 手套，100 只/包
59	纸质比例尺（黑）	20	标尺：黑色 12cm 最小刻度：1mm 规格：每包 100 个
60	大号密封袋	10	尺寸：39.5*30.5cm，用途：密封，50 个/包
61	一次性装尸袋	40	用于盛放和移动尸体。 使用方法 1m x 2.2m 袋状结构，在一个侧面的中线有 2.2m 长的拉链。打开拉链，将尸体放入袋中，封闭拉链，提手设计，轻松提起。 技术参数 1. 材质：尼龙 2. 规格：1m x 2.2m 3. 承重：150kg 4. 封口方式：拉链封闭
总计			

第四部分 评标办法及评分标准

一、评标原则和评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标供应商总得分为商务、技术、综合等评定因素分别按照相应值计算分项得分后相加，满分为 100 分。

（二）评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评标委员会主任，并由评标委员会主任牵头领导该项目评审工作。

二、评分标准

条款	评审因素	评审标准
资格性审查标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条	提供政府采购供应商信用承诺函。
	本项目的特定资格要求	提供政府采购供应商信用承诺函
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照一致
	签字盖章	签字盖章符合采购文件的规定
	投标文件格式	符合采购文件规定
	投标有效期	符合第二部分“投标人须知前附表”规定
	交货期	符合第二部分“投标人须知前附表”规定
	质保期	符合第二部分“投标人须知前附表”规定
	质量要求	符合第二部分“投标人须知前附表”规定
	最高限价	报价不得超出采购人设置的采购控制价。
项目	主要内容	评分标准

商务部分 (30 分)	投标报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即所有不超出“招标控制价”且符合招标文件规定的投标报价均为有效报价。所有有效投标中的最低报价为评标基准价，该价格分得满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（最终得分计算保留小数点两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 × 100% 投标报价明显低于其它投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，投标人应作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。 注：1. 超出采购预算价的报价为废标，不再进行评审。 2. 证明报价不低于成本时应出具主要产品的公安部检验报告证明和主要产品以投标报价（或低于投标报价）的价格进货的进货证明文件。 3. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46 号，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性等单位的投标报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。是否为中小企业以《中小企业声明函》为准。（格式见“投标文件格式”） 小型微型企业认定及评标价格评审 <table><tr><td>内容</td><td>大型企业</td><td>中型企业</td><td>小型企业</td><td>微型企业</td></tr><tr><td>价格=</td><td>报价</td><td>报价</td><td>报价×（1-20%）</td><td>报价×（1-20%）</td></tr></table>	内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业	价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）
		内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业						
		价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）						
技术部分 (64 分)	技术参数 (40 分)	技术参数全部符合招标文件要求得满分 40 分。★号的技术参数及功能要求为重要指标，每有一项不满足的扣 2 分，扣完为止；非★号的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣 1 分，扣完为止。										
	产品安全性 (24 分)	1、电击防暴器提供满足重要指标参数的中国兵器装备特种产品质量监督测试中心出具的检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 5 分，不满足不得分。 2、破拆工具提供满足重要指标参数的公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 3 分，不满足不得分。 3、抓捕网提供满足重要指标参数的公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 3 分，不满足不得分。 4、战术腰封提供满足重要指标参数的公安部安全防范报警										

		系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 4 分，不满足不得分。 5、防割手套提供满足重要指标参数的公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 3 分，不满足不得分。 6、便携式催泪驱散器提供满足重要指标参数的公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 3 分，不满足不得分。 7、阻车路障提供满足重要指标参数的公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验检测报告（提供有效证明材料复印件或扫描件）得 3 分，不满足不得分。
综合部分 (6 分)	服务方案 (6 分)	1、有针对此项目详细的培训计划及方案、方案内容全面、时间安排合理、培训效果有保障；设备供应计划能满足要求且科学合理。须提供完整的项目培训方案及设备供应计划方面进行综合打分；优秀得 1.6-2 分，一般得 1.1-1.5 分，差得 0.5-0.1 分，未提供的得 0 分。 2、投标人对本项目做出售后服务承诺，包括响应时间、解决问题时间及上门维修人员等的承诺且在质保期内、外有服务承诺计划并提供充足备品备件能够保证设备出现故障及时修复方面进行综合打分；优秀得 1.6-2 分，一般得 1.1-1.5 分，差得 0.5-0.1 分，未提供的得 0 分。 3、根据投标人供货、安装、调试、验收方案、应急措施及质保人员配备方案等方面进行综合打分；优秀得 1.6-2 分，一般得 1.1-1.5 分，差得 0.5-0.1 分，未提供的得 0 分。

此上要求提供的证明材料均可以扫描件或复印件形式在投标文件中提供。

1、评标方法

本次招标项目的评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质

性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，若最终得分相同的，以技术标得分高者优先推荐；若最终得分、技术标得分均相同时，由评标委员会投票推荐。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：评标基准价是满足采购文件要求且报价最低的投标报价。

2.2.3 评分标准

(1) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(3) 综合部分评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项-第 2.1.2 项规定的评审标准对投标文件进行资格性评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装；

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.3(1) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.3(2) 目规定的评审因素和分值对技术部分算出得分 B；

(3)按本章第 2.2.3(3) 目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C;

3.2.2 评分分值计算过程及结果保留小数点后两位, 小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的, 评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标, 并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄清、说明或补正, 直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外, 评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后, 应当向采购人提交评标报告。

第五部分 合同条款及格式

具体以实际签订为准

一、合同主要条款

1、定义

(1) 甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

(2) 乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

(3) 合同是指由甲乙双方按照采购文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

(4) 合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

(5) 技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

(1) 合同价格即合同总价。

(2) 合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

(3) 合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

(1) 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

(2) 非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

(3) 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

(1) 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

(2) 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、贬值处理：由甲乙双方协议定价。

C、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

(3) 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 8 小时内到达甲方现场。

(4) 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

(5) 上述的货物免费保修期为 X 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6、付款

(1) 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

(2) 付款方式：汇票、支票、现金。

(3) 付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

7、检查验收

(1) 供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

(2) 货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于需方提供样品的质量指标，售后服务质量要求按照采购文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

(3) 货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

10、合同争议的解决

(1) 当事人友好协商达成一致

(2) 在 60 天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

(1) 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

(2) 合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

(3) 合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

(4) 合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

(5) 本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购货物购销合同（格式）

政府采购货物购销合同

（采购项目编号：_____）

甲方：_____，以下简称甲方

乙方：_____，以下简称乙方

甲、乙双方根据_____年_____月_____日_____项目的投标结果和有关招标文件的要求、投标文件的承诺，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本招标事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：

第一条 项目概况

项目名称：_____

项目地点：_____

项目内容：_____

第二条 服务期

起始日期：_____年_____月_____日，终止日期：_____年_____月_____日。

第三条 成交金额、合同金额

1、成交金额：大写_____小写_____

2、合同金额：大写_____小写_____

合同价格应为包括完成本项目的人力成本、设备成本、管理费、利润、税金等费用在内的全部费用。

第四条 价款的结算：_____。

第五条 质量标准及检查验收办法：_____。

第六条 服务期限(质保期)满后,若需要后续服务的相关规定：_____。

第七条 甲方的违约责任：

甲方逾期付款的，应按未付款项部分计算，以每日千分之五的比例向乙方支付违约金。

第八条 乙方的违约责任及违约扣罚标准：_____

第九条 不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成的按下列第___种方式解决。

- A、提交仲裁委员会仲裁；
- B、依法向人民法院提起诉讼。

第十一条 监督和管理

合同订立后，甲方应将合同政府招标管理部门备案一份；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并送政府招标管理部门备案。

第十二条 无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府招标规定，责任由过错方承担。

第十三条 附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式___份，甲乙双方各执_____份。

发包人（甲方）：

法定代表人（或负责人）：

委托代理人：

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

承包人（乙方）：

法定代表人（或负责人）：

委托代理人：

地 址：

开户银行：

帐 号：

电 话：

注：本合同样本仅供参考，具体内容 by 招标人和成交单位协商确定。

第六部分 投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

采购项目名称：_____

政府采购编号：_____

采购人名称：_____

投标单位名称：_____（盖单位公章）

投标单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

联系电话：_____

年____月____日

目 录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、资格审查资料

五、技术部分、综合部分

六、其它资料

一、投标函

投标函

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____（项目名称）_____（采购编号）采购文件的要求，正式授权下述签字人_____（姓名、职务）代表投标人_____（单位、地址）提交以下文件一份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

- 1、根据采购文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。
- 2、我单位经研究本项目采购文件、采购文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。
- 3、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对采购文件提出质疑的权力。
- 4、我方同意提供按照采购人或采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标；
- 5、我单位保证所供服务质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求；
- 6、本投标自开标之日（投标截止之日）起 60 日历天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。
- 7、一旦我方中标，我方保证按照采购人的要求在规定期限内完成相关工作。

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

投标人（盖章）：

日期：

二、开标一览表

(1) 开标一览表

投标人名称	
项目名称	
采购编号	
采购内容	
投标报价(元)	大写： 小写： 元
交货期	
质保期	
质量要求	
投标有效期	
备注	

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(2) 分项报价明细表

采购项目名称：

金额单位：元

产品名称	品牌及产地	制造商名称	规格型号	数量	单价	合计

注：1、请投标供应商完整填写分项报价明细表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。

2、该表可扩展，本表格式投标供应商可自拟。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

年 月 日

三、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

地址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

—

系（供应商单位名称）的法定代表人

特此证明。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

授权委托书

致_____（采购人）：

本授权书宣告：

委托方：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我公司参加_____的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和采购文件，与交易中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：法定代表人身份证明及受委托人身份证明

委托单位_____（公章）

_____年____月____日

四、资格审查资料

（一）光山县政府采购供应商信用承诺函

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

—

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

三、因本项目适用信用承诺，供应商（投标人）只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供投标人须知 1.4.1 第四条规定的证明材料。

我单位（本人）保证在中标(成交)后，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人(采购代理机构)核验，经核验无误后，由采购人发出中标(成交)通知书。

供应商（印章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或印章）：

日期： 年 月 日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

(二) 其他资格审查资料
(投标供应商自拟)

（三）中标(成交)后应提供的证明材料

中标(成交)供应商应按照投标人须知 1.4.1 第四条的内容提供相应资料

本章节为供应商中标(成交)后需提供的证明材料内容及格式，不作为评标内容和依据。

五、技术部分、综合部分

（一）技术部分

（格式由供应商根据技术部分评分标准自定,但必须包含技术规格偏离表）

技术规格偏离表

采购项目名称：

序号	货物名称	采购主要参数	响应主要参数	偏差说明

注：

- 1、本表按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏差说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，若有漏项按负偏离处理。
- 2、该表可扩展，本表内容、格式投标供应商可根据需求调整。
- 3、供应商对本表内容真实性负责，若中标后招标人发现本表有弄虚作假的情况可取消供应商中标人资格。

（二）综合部分

（格式由供应商根据综合部分评分标准自定）

六、其它资料

（一）供应商需要承诺内容

（1）承诺函

（采购单位）_____：

我方在项目名称：_____（项目编号：_____）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(2) 未缴纳投标保证金承诺函

致（采购人）：

本次采购根据河南省豫财购（2019）4 号文《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》取消投标保证金，但我公司愿意承担法律法规规定的供应商的应尽责任，特此承诺。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____

(3) 政府采购代理服务费承诺书

我们在贵公司组织的_____项目投标响应中
(采购编号: _____), 如获中标, 我们保证按采购文件的规定, 以支票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式, 向贵公司缴交采购代理服务费。
我方对此无异议。

特此承诺!

投标供应商 (盖章):

法定代表人或其授权代表 (签字或盖章):

邮 编:

电 话:

传 真:

日 期:

（二）政府采购政策

（供应商根据自己满足的条件和项目类型填写，不满足的无需填写）

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：投标人应根据本项目性质自行选择中小企业声明函格式。

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2) 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：投标人应根据本项目性质自行选择中小企业声明函格式。

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(3) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

备注：

- 1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。
- 2、投标人是残疾人福利性单位的需按此格式提供相关资料，否则不需填写此表。

(4) 关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

（三）其他材料

（内容及格式由投标人自拟）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：此项仅为告知，无须附到投标文件中。