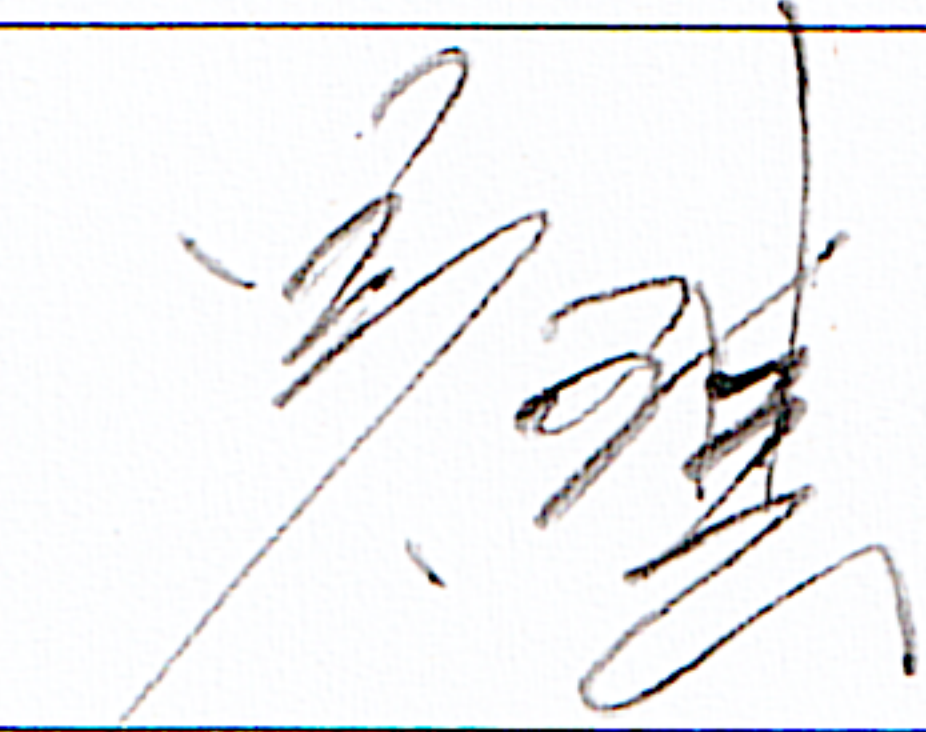
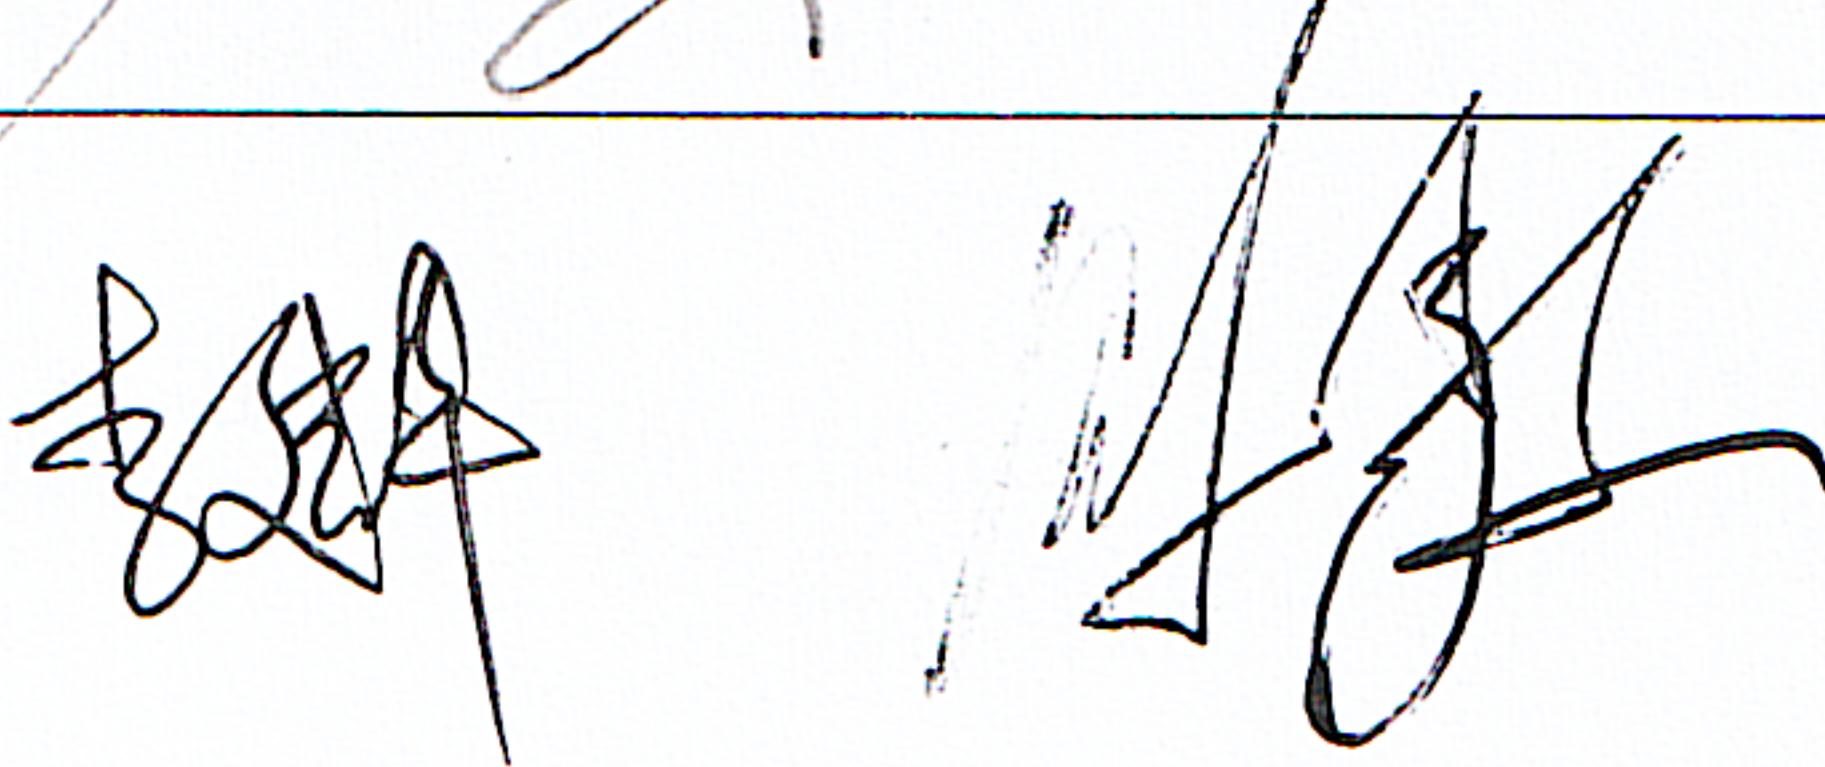


政府采购项目验收报告

采购单位	西华县行政审批和政务信息管理局	联系人	李文辉
项目名称	西华县行政审批和政务信息管理局办公设备购置项目 3 包	采购编号	西华招标采购-2025-9
采购代理机构	周口市公共资源交易中心（周口市政府采购中心）	采购方式	公开招标
供应商名称	河南天豫通电子科技有限公司	合同金额	755350
中标编号	西华招标采购-2025-9	约定交货期	2025 年 6 月 20 日
验收方式	1. ☒ 自行组织 2. 聘请技术员 3. 第三方验收 4. 其他		
验收评价： 整体质量符合预期，达到验收标准			
验收小组 (签字)			
验收负责人 (签字)			
验收日期	2025 年 7 月 7 日		

政府采购验收清单

验收项目	规格参数	数量	验收项目
排队叫号系统-叫号器 (海康威视)	品牌：海康威视 型号：DS-PAD080HA 1：采用 Android 6.0 以上系统，嵌入式 SOC 处理器，内存不小于 16GB。 2： 8 英寸 IPS 触摸屏；屏幕显示亮度 300cd/m2； 3：音频输入：内置 1 路高灵敏度全指向麦克风： 4：音频输出：内置 2 路 2W 扬声器、支持 1 路 3.5mm 耳机音频输出： 5：音频格式：MP3/WMA/AAC 6：视频格式：MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 265, H. 264, VC-1, VP8, etc., 支持最大 4k 7：图片格式：JPEG： 8：设备接口 支持 1 个 RJ45 10M/1000M 自适应以太网口，支持 TF 卡插槽 9：供电电源：DC12V 10：可以与原有政务系统无缝对接	80	合格
排队叫号系统-评价器 (海康威视)	品牌：海康威视 型号：DS-PAD101LA 1：采用 Android 6.0 以上系统，嵌入式 SOC 处理器，内存 8GB 2：显示屏尺寸 10 英寸 IPS 触摸屏，亮度 250cd/m2， 3：音频输入：内置 1 路高灵敏度全指向麦克风:4：音频输出：内置 2 路 1W 扬声器、支持 1 路 3.5mm 耳机音频输出 4：设备接口： 1 个 RJ45 10M/1000M 自适应以太网口，一个 USB2.0 接口 5：供电要求：DC12V 6：可以与原有政务系统无缝对接	20	合格
落地立式信息发布屏 (海康威视)	品牌：海康威视 型号：DS-D6049TL 屏幕尺寸： 49 英寸，分辨率 1920*1080 系统为 Android，内存 2 G，存储 16 G 产品满足 emc 电磁兼容测试，静电放电抗扰度试验应符合 GBT17626.2-2018 的要求，浪涌（冲击）抗扰度试验应符合 GBT17626.5-2019 的要求；满足高低温工作试验、正弦振动试验和包装机械冲击试验 产品支持新建节目，修改节目，删除节目，复制节目，节目预览，审核节目，隐藏锁定窗口，支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、 2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持 3840*3840） 节目支持多个页面（至少支持 32 个组成，页面包括多个窗口支持 16 个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图 支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放（年 365 天自定义播放），垫片日程；支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。	2	合格

	制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用 RSA 方式交换密钥，使用密钥进行 AES 加密，对报文体进行全加密。 终端支持功能：定时开关机设置（支持按周、按日配置，每天至少可配置 8 组策略），时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机 logo 设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP 开关；终端升级，终端播放，停止播放，查看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 在同一局域网内同一发布的内容，屏幕的播放进度都能够保持一致。 设备有温度保护功能，从主板获取的温度高于设定温度时应自动关机，恢复到安全值时自动开机 机柜落地式安装		
出票机 (海康威视)	品牌：海康威视 型号：DS-CP170DIPV 1：采用 Windows 系统；17 英寸液晶显示红外触摸屏；屏幕分辨率：1280X1024；支持二代身份证读卡器；自带 200W 像素摄像头； 2：打印机接口：支持双口打印，支持高速热敏打印机 3：网络接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 4：扬声器：内置 100W 扬声器及双磁环喇叭： 5：安装方式：立式落地摆放： 6：可以与原有政务系统无缝对接	1	合格
核心交换机 (海康威视)	品牌：海康威视 型号：DS-3E3528F-H 配置：可用千兆光接口数量 24，复用千兆电接口数量 8，非复用千兆光接口数量 4 个 交换容量 336Gbps/3.36Tbps 包转发率≥126Mpps 产品符合 CQC31-452422-2019 认证规则要求，支持端口节能功能 支持 OSPF FRR 功能 支持 802.1X 认证、Portal 认证、Triple 认证功能 备支持 BFD for IPv4 路由功能、支持 BFD for IPv6 路由功能 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接 支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示 支持 IPv4 路由 900 条；IPv6 路由 200 条；	2	合格

接入交换机 (H3C)	品牌：H3C 型号：LS-5135S-28P-SI 1. 性能：整机交换容量 670Gbps；转发性能 120Mpps 2. 端口：24 个千兆电口，4 个千兆光口 3. 固化单电源，无风扇静音设计 4. IPv4 路由表容量 512，MAC 地址表 16K，ARP 表项 1K 5. 实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机 在各种环境下稳定工作。 6. 支持横向虚拟化，最大可堆叠设备 9 台。 7. 支持 802.3ad 链路聚合基本功能 8. 8. 支持 STP/RSTP/MSTP 等环网技术，支持 G.8032 以太网环保护协议 ERPS，环网故障恢复时间≤50ms； 9. 支持 802.3x 流控及半双工背压流控。 10. 支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。 11. 基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持 AAA/Radius/802.1X/MAC 等多种认账方式，支持终端管理能力。 12. 基于可维护性设计，支持 NQA 网络质量分析、支持 DLDP、支持 虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率 13. 符合 IEEE 802.3az（EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源， 14. 产品设计及制造上选取环保材料，满足材料环保与安全性的欧盟 RoHS 标准。 15. 本次实配的智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理	14	合格
六类网线 (海康威视)	品牌：海康威视 型号：DS-1LN6-UE 线缆类别（网线）：CAT 6，符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证 导体类型：无氧铜 护套类型：聚氯乙烯(PVC)阻燃护套 网线线芯：8 芯，均匀双绞结构，搭配十字骨架	70	合格
六类水晶头 (海康威视)	品牌：海康威视型号：DS-1M6UA 六类镀金水晶头，内部芯片镀镍，内部芯片接触点镀金 15um，聚碳酸酯（PC）外壳，符合 RoHS 2.0 环保认证。	30	合格
42U 网络机柜 (国玺机柜)	品牌：国玺机柜 型号：600*600*2000 600*600*2000 网络机柜，箱体厚度 1.0mm，立梁厚度 2.0mm，两块隔板、一个 PUD 电源	1	合格
15 孔插排 (公牛)	品牌：公牛 型号：国标 15 孔	2	合格

LED 显示屏 (海康威 视)	品牌：海康威视 型号：DS-D4125CA-XPM 条形吊装 LED 显示屏，面积 21 m²。 LED 像素点间距 2.5mm； 像素密度 160000 点/m² 显示屏幕峰值亮度 600cd/m², 峰值功耗 440W/m² ， 平均功耗 148W/m² 支持信源接入状态显示, 可通过物理按键、客户端、遥 控器、设备自带 Web 浏览器进行信源切换。 支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线 状态 ;支 持查看行列网格展示屏幕接收卡规模, 在 Web 端鼠标 移到网格上时, 可展示 该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮 展示, 可展示网线连线顺序、网口 号、工作状态。 支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序 号、接收卡型 号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡 电压、接收卡温度。 视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求, 对样品发 光器件(灯 珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起 来柔和不刺眼, 产品需 要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏 调到蓝光最亮状态下测试, 蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国 标限量值 100W • m-2 • sr-1, 并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝 光伤害(LB)， 蓝光视网膜危害应属无危害类。	1	合格
信号接收 卡 (海康威 视)	品牌：海康威视 型号：DS-DR32H-16 集成 8 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板• 采用千兆网口通 信，最多支持 16 组 RGB 并行数据，带载能力 256×256 像 素。	54	合格
模组电源 (海康威 视)	品牌：海康威视 型号：DS-D43Q200PF-5V 额定输入电压范围 200-240Vac；输入频率范围 50 / 60HZ；输 出电压 3.8-5V；	72	合格
视频信号 处理器 (海康威 视)	品牌：海康威视 型号：DS-DT60V-03HI02NO 支持统一管理 8 套 LED 显示屏，可以与原有政务系统无缝对 接。	1	合格
定制框架 结构 (定制)	品牌：海康威视 型号：定制 铝合金榫卯结构，尺寸依据屏幕大小剪裁，根据现场安装环境定 制颜色	8	合格
专用配电 柜 (海康威 视)	品牌：海康威视 型号：DS-D40D20 配置一线品牌元器件, 分步式上下电, 支持一键远程控制, 三相工 业限流保 护, 三相电源状态指示灯, 检修照明插座, 带定时开关。	1	合格
LED 显示屏 控制终端 (惠普)	品牌：惠普 型号：HP Pro Tower 280 G9 E DIY+独显商务机+4K 显示器	1	合格

多功能一体机（打印机）（奔图）	品牌：奔图 型号：M7115DN 1 年 有 无 256MB 有 33 0 黑白激光 A4 A4 A4 有 有 CIS 自动 鼓粉分离打印参数黑白打印速度(页/分钟 ppm) 33 彩色打印速度(页/分钟 ppm) 0 打印类型 黑白激光最大打印幅面 A4 打印分辨率 1200x1200dpi 扫描复印 参数 最大扫描幅面(稿台) A4 最大扫描幅面(输稿器) A4 特殊复印功能 有双面扫描 有扫描方式 CIS 复印速度 33 扫描分辨率(垂直) 1024 扫描分辨率(水平) 1080 功能配置端口 USB 有线网卡 有无线网卡 无适配操作系统 window10, Windows 7, Mac OS, Windows XP, Windows 2000 内存容量 256MB 耗材型号 DL-426X T0-426X 传真速率 无标配自动输稿器 有电话手柄 无 基本参数双面功能 自动耗材类型 鼓粉分离	10	合格
一体机电脑（乐事）	品牌：乐事 型号：Q400-HN588 2.9GHz 6 核 DDR4 16GB 2 512GB 无 集成显卡 共享内存 23.8 1920 1080 60Hz Windows 10 CPU系列 Intel I5 CPU 主频 2.9GHzCPU 核数 6 核 CPU 线程数 12CPU 三级缓存容量 12M CPU 缓存 L3 内存内存类型 DDR4 内存容量 16GB 内存频率 2666MHz 内存插槽数量 2	10	合格
彩色喷墨多功能一体机（得力）	品牌：得力 型号：L300NW 打印类型 彩色 最大打印幅面 A4 黑白打印速度(页/分钟 ppm) 8.8 彩色打印速度(页/分钟 ppm) 4 打印分辨率(水平) 1200 打印分辨率(垂直) 600 首页输出时间(黑白) 13 首页输出时间(彩色) 35 墨盒数量 4 功能配置有线网卡 有无线网卡 有内存容量 128M 端口 USB 适配操作系统 Windows 操作系统 耗材	1	合格
供 应 商	 (签章)	采 购 单 位	 (签章)