





河南省泌阳县人民医院  
The People's Hospital Of Biyang County

# 导视方案

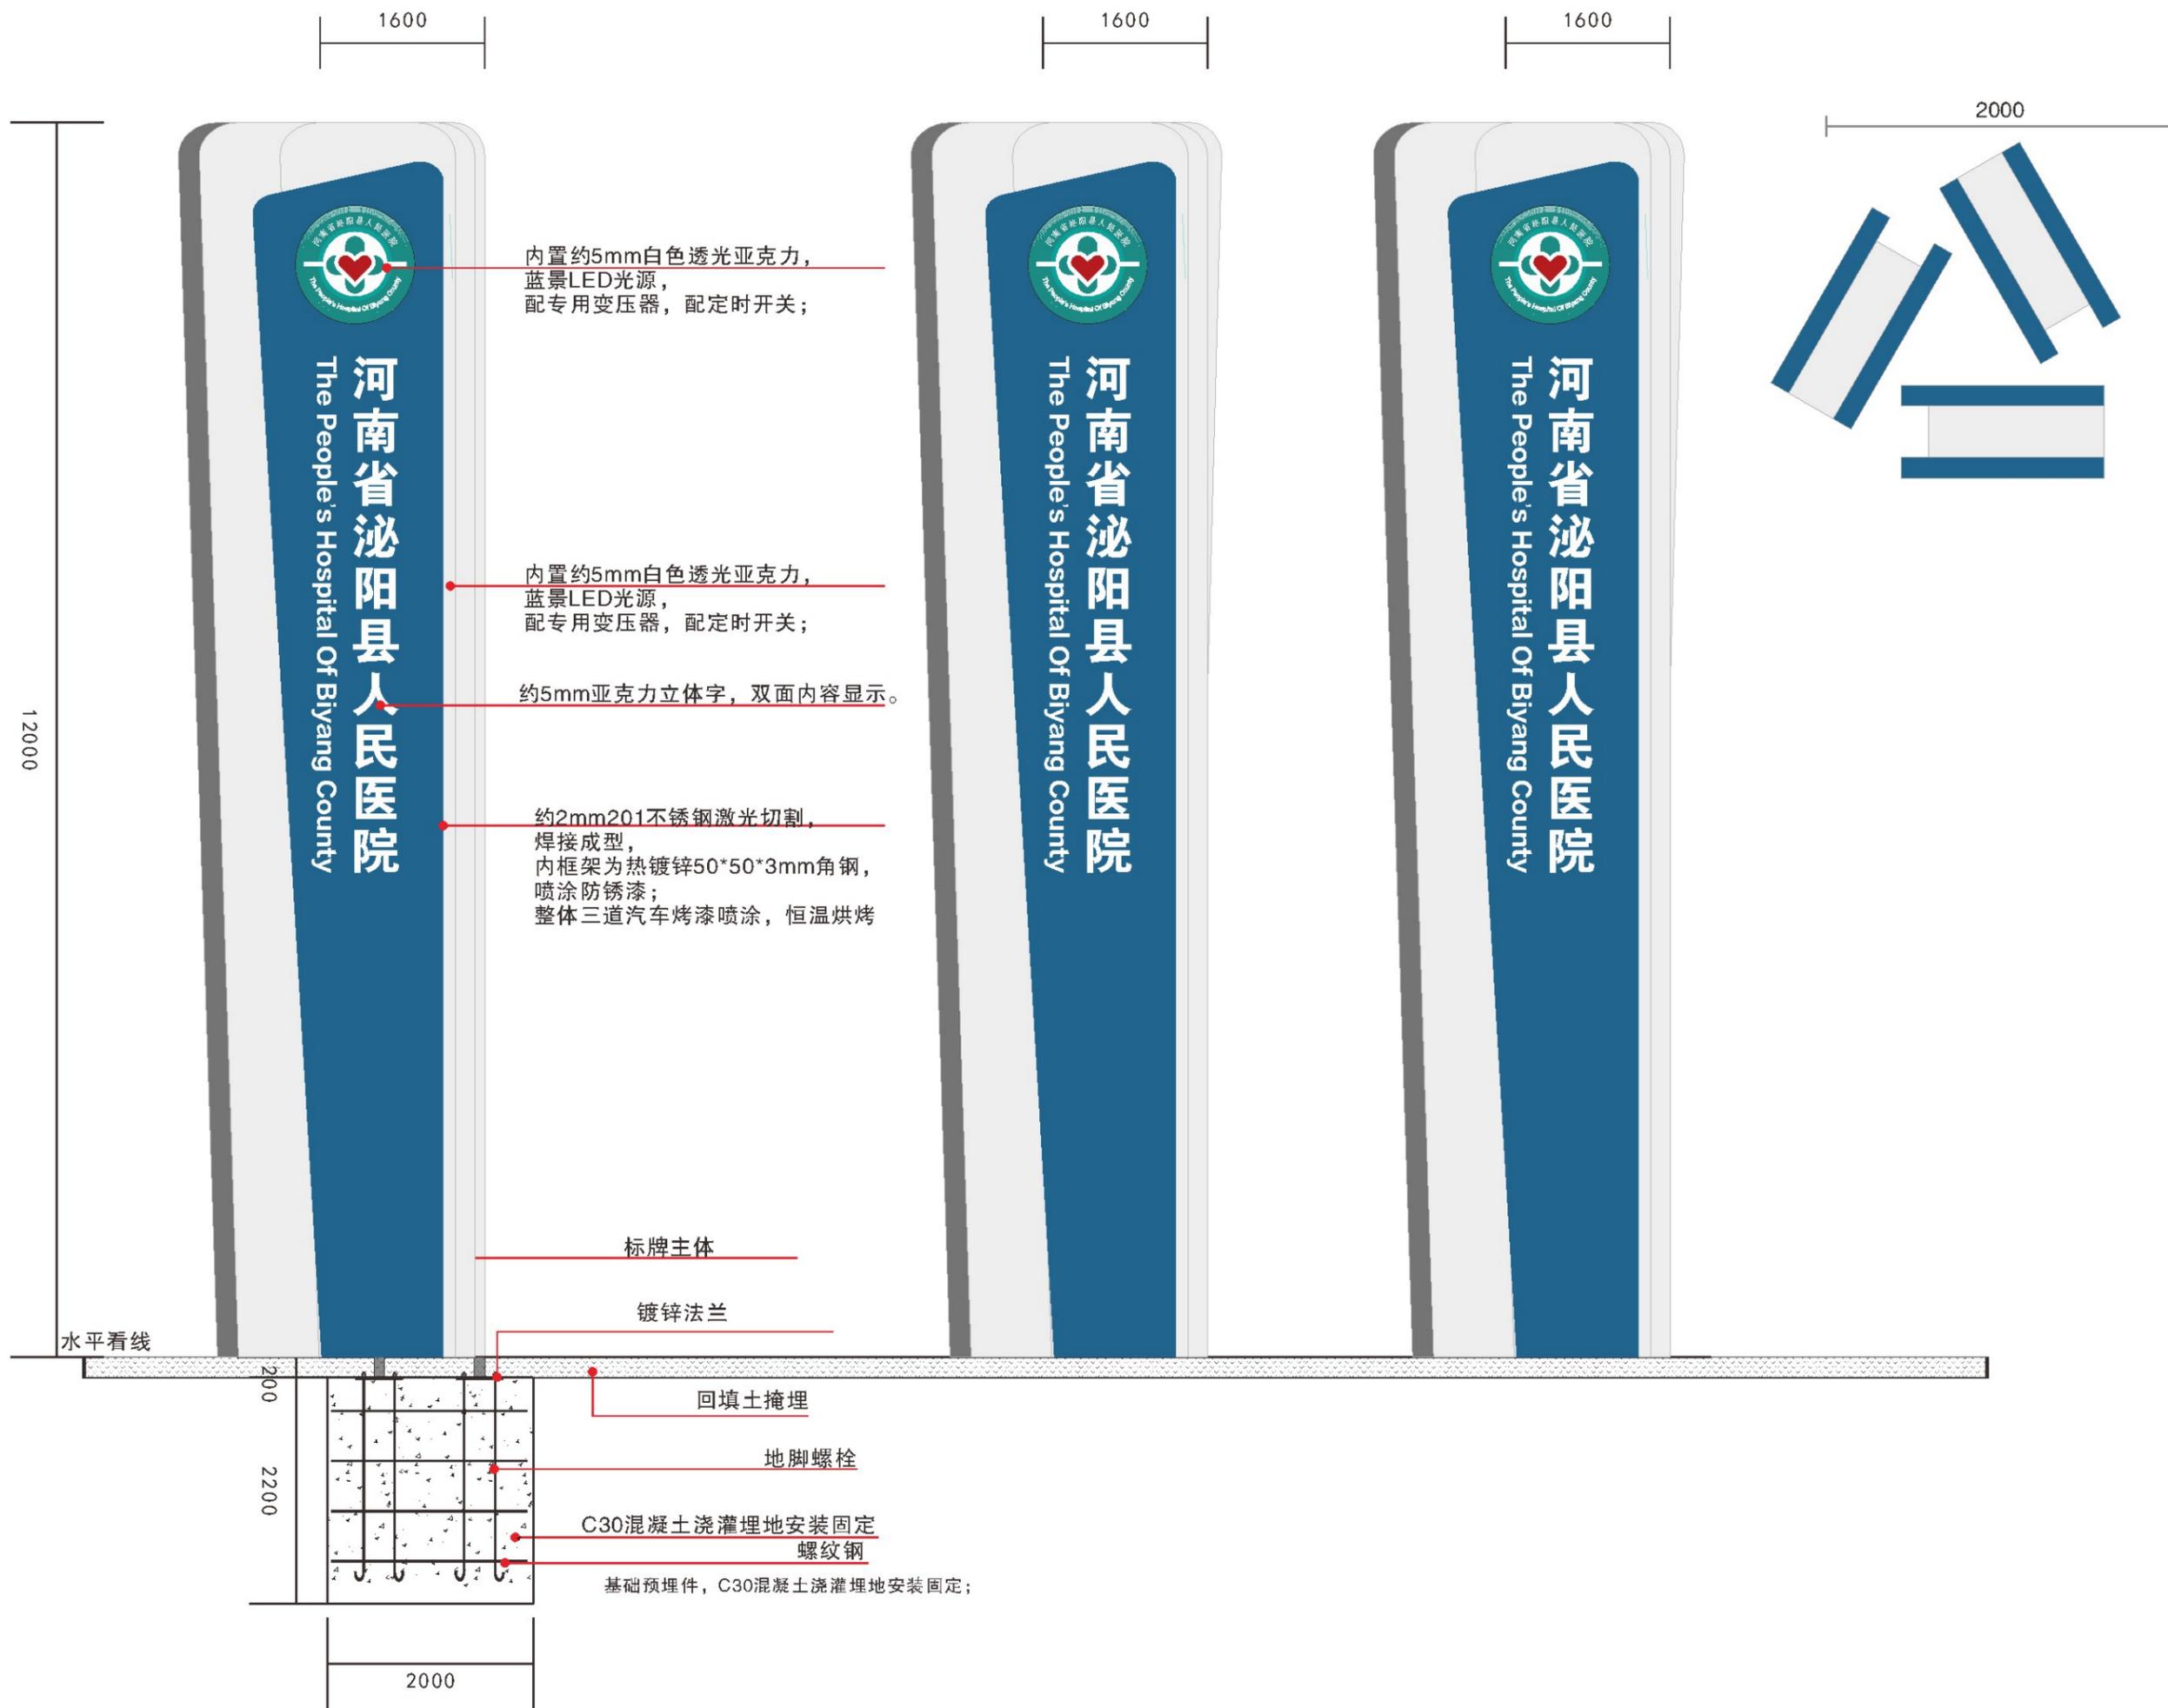

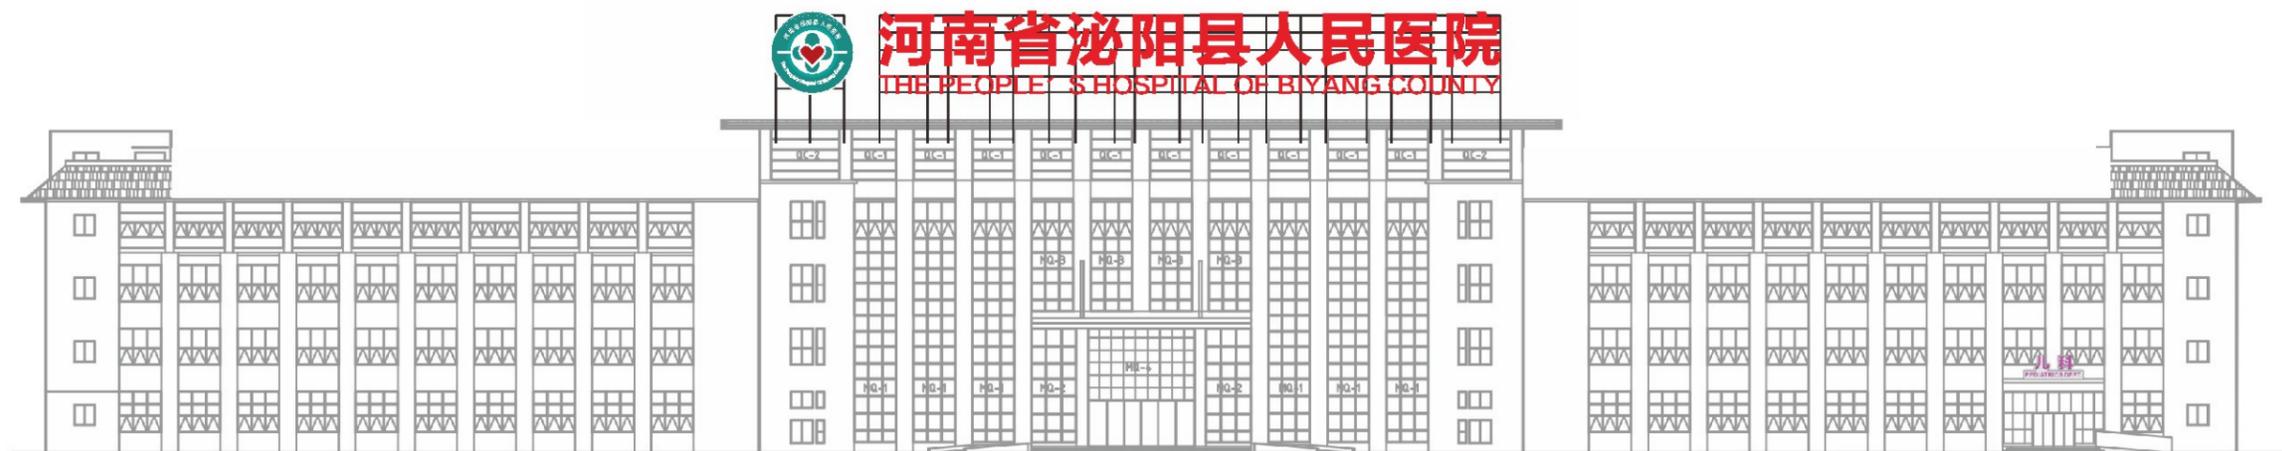

镀锌管骨支撑架

中文字H4000 mm .2.0mm铝板、激光打孔加工、  
环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。  
外观无明显焊缝、毛刺等。  
漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。




**河南省泌阳县人民医院**  
THE PEOPLE'S HOSPITAL OF BIYANG COUNTY

镀锌管骨支撑架

中文字H4000 mm .2.0mm铝板、激光打孔加工、  
环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。  
外观无明显焊缝、毛刺等。  
漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。


4000

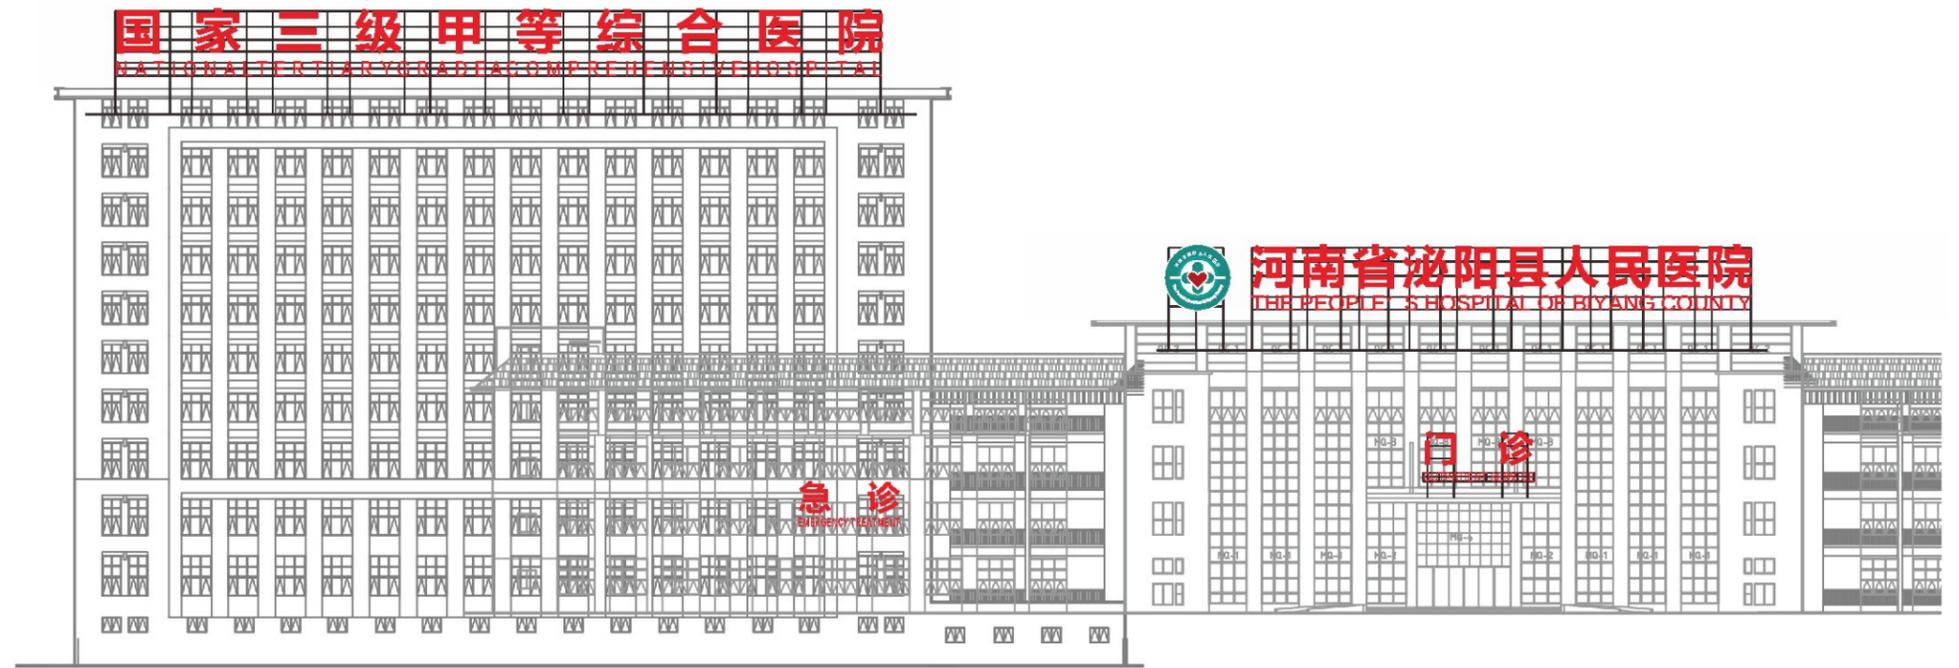

主要技术指标：中文字H4000 mm .2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。  
外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。

4000




**国家三级甲等综合医院**  
NATIONAL TERTIARY GRADE A COMPREHENSIVE HOSPITAL

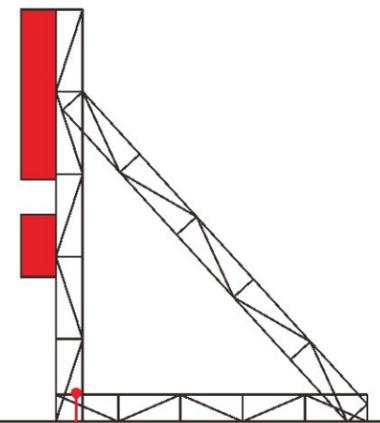

镀锌管骨支撑架

主要技术指标：中文字H4000 mm .2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源做工精细。  
外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。

楼顶侧面发光字

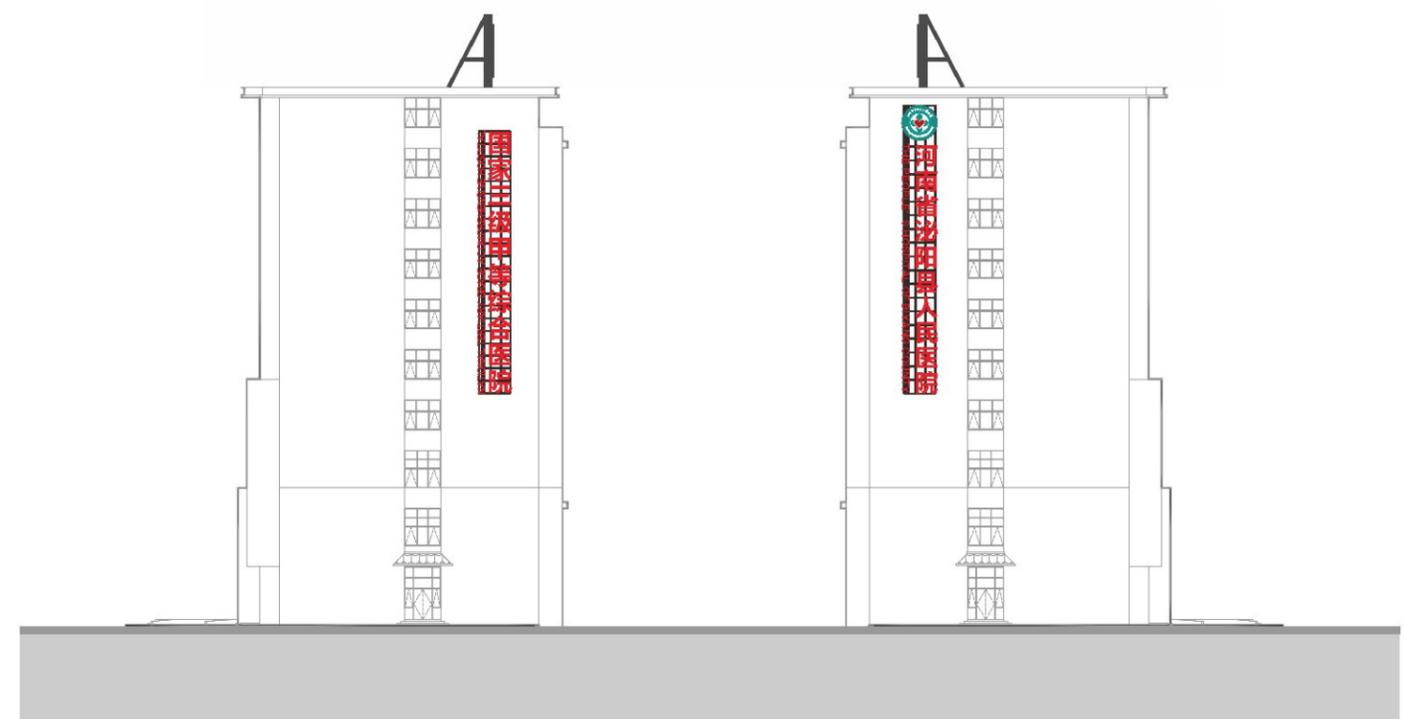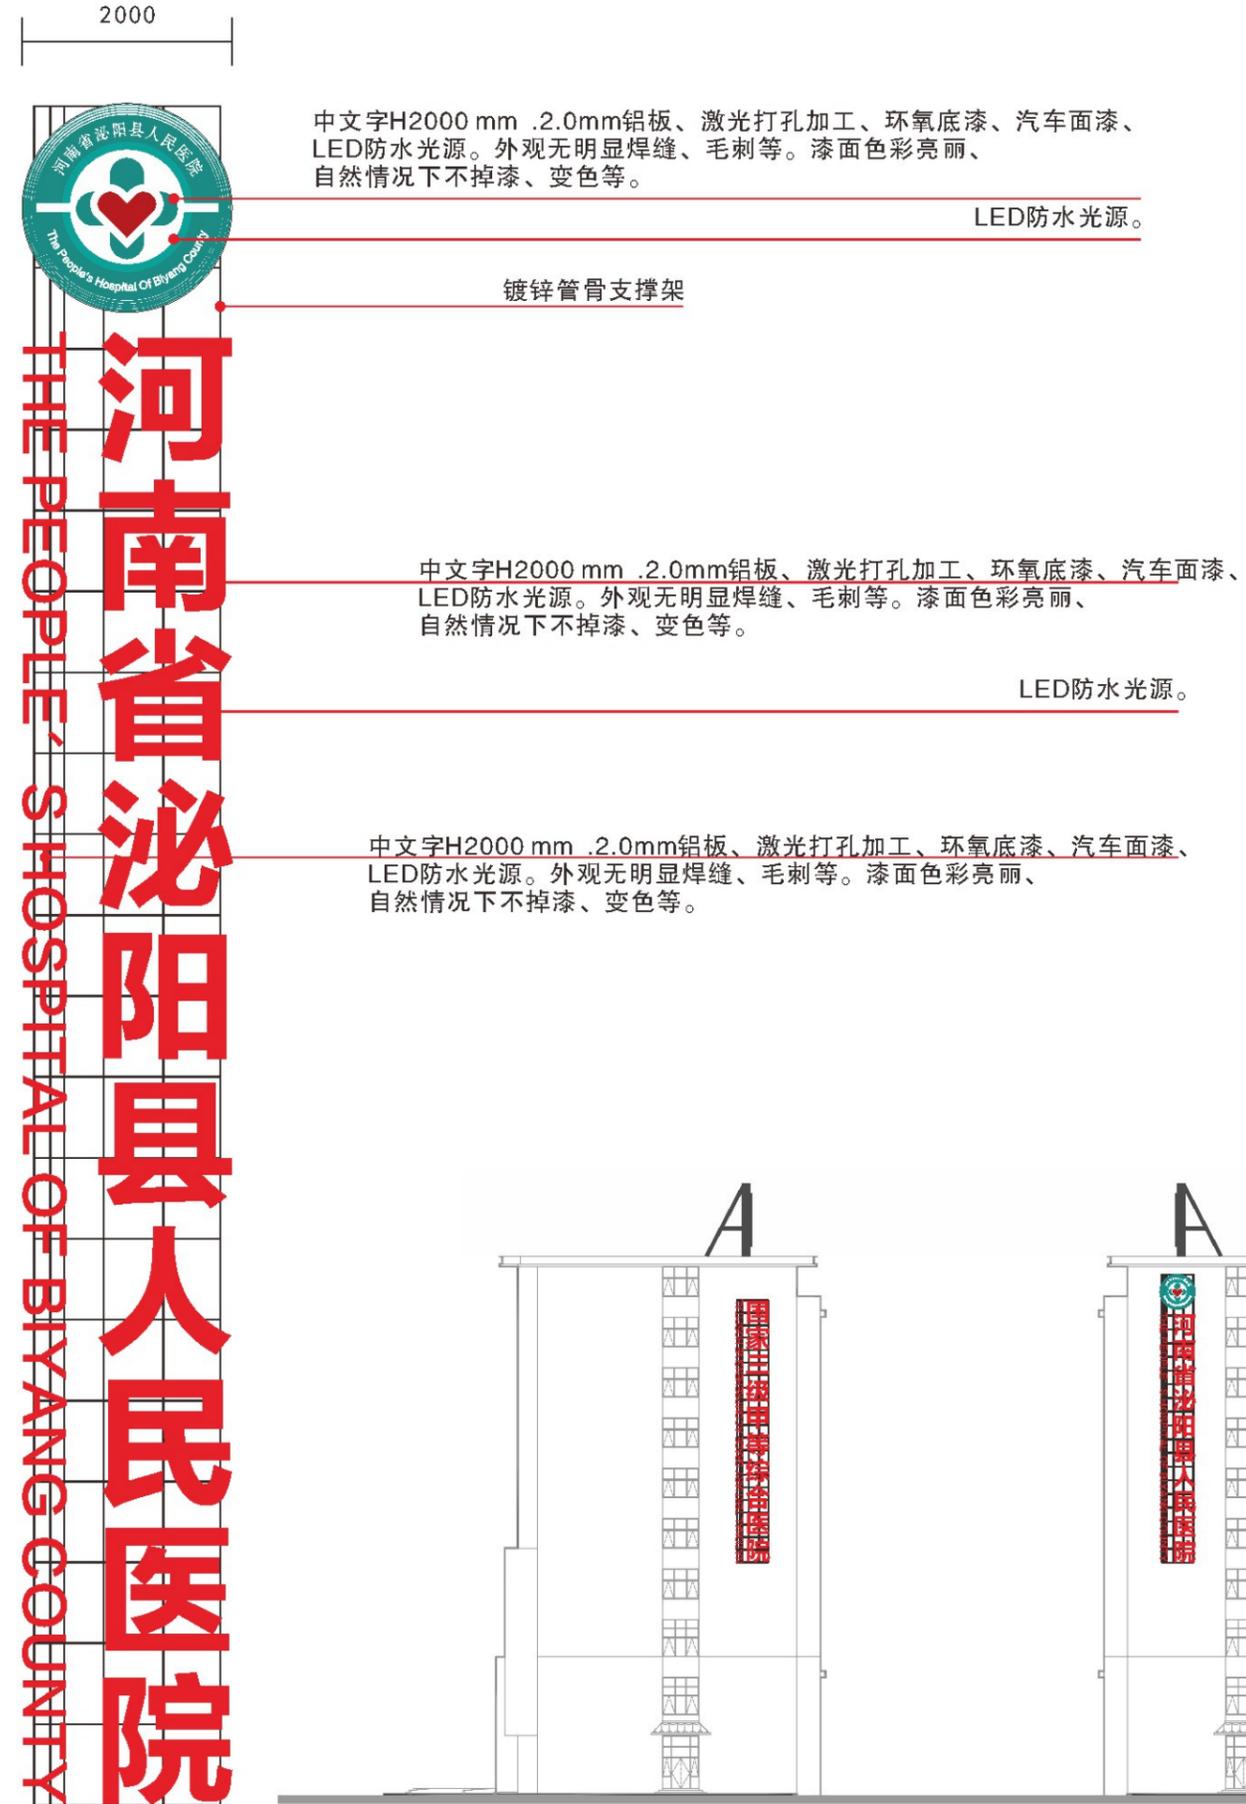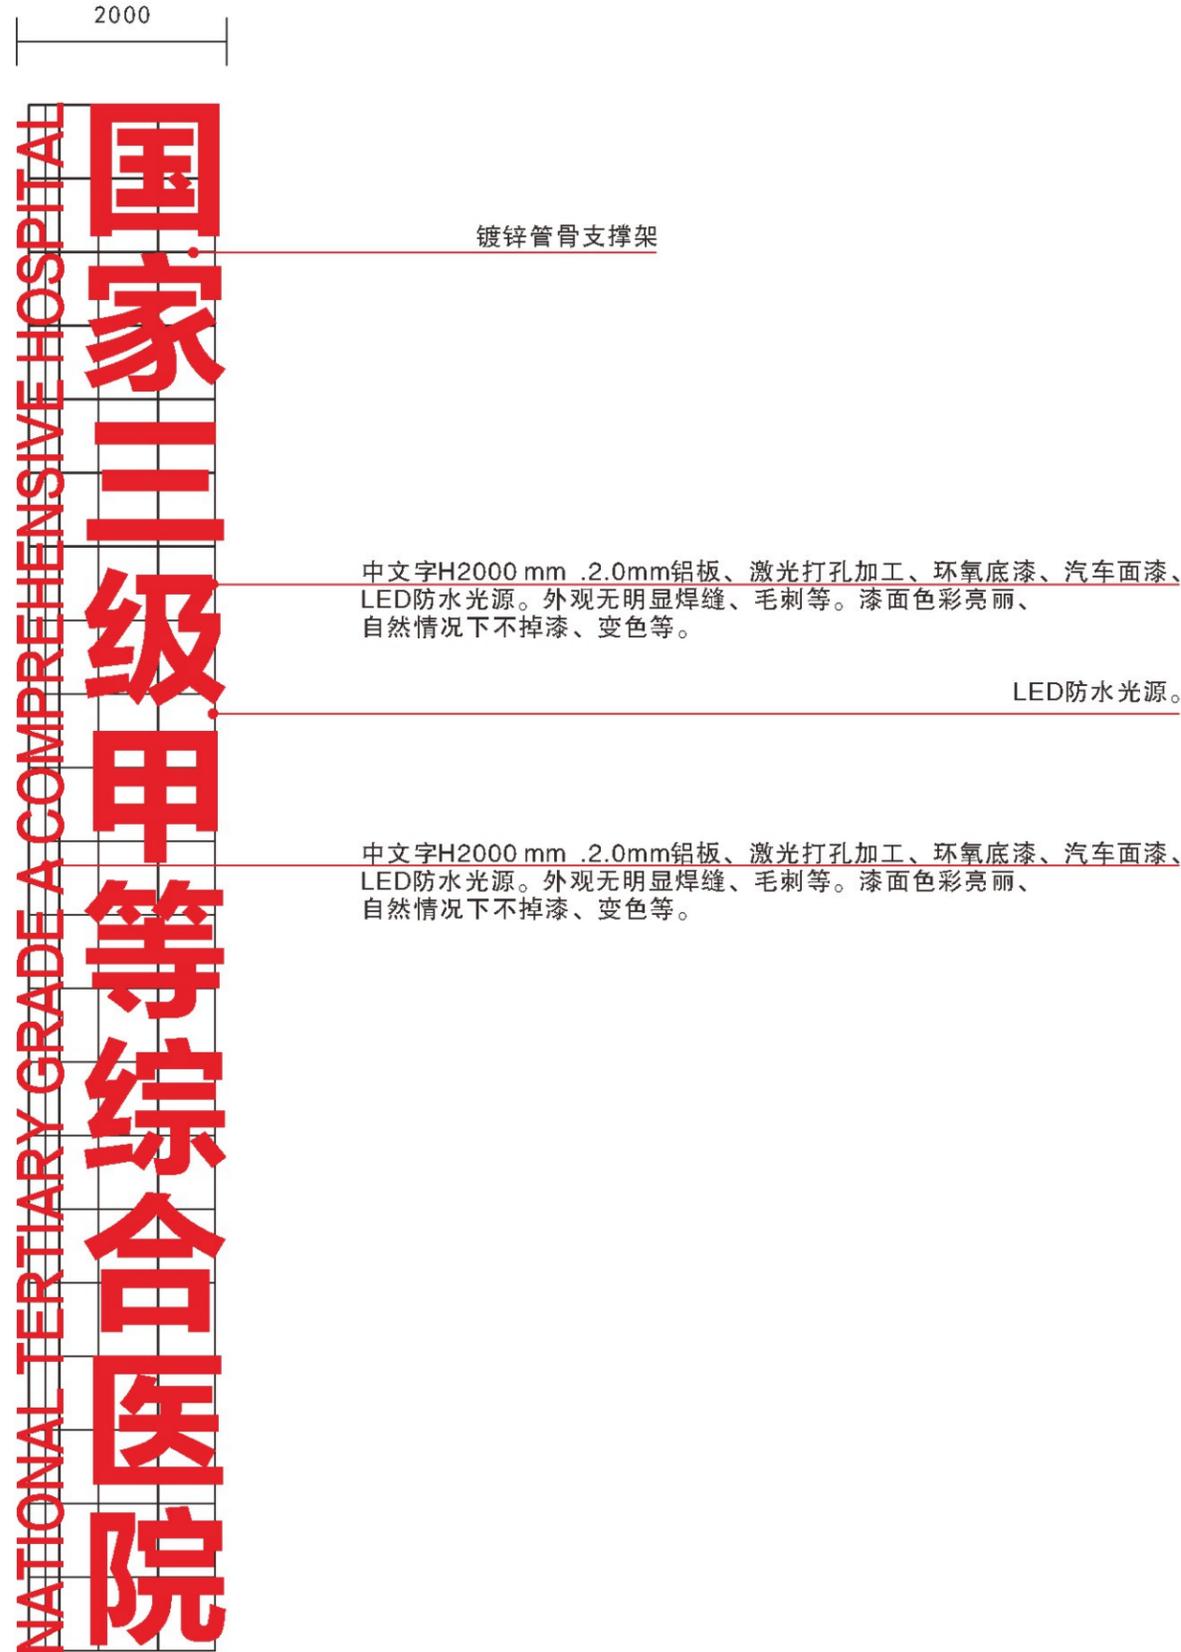


1800

门诊  
OUTPATIENT SERVICE

中文字H1800 mm .2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源。  
外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。

中文字H1800 mm .2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源。  
外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。

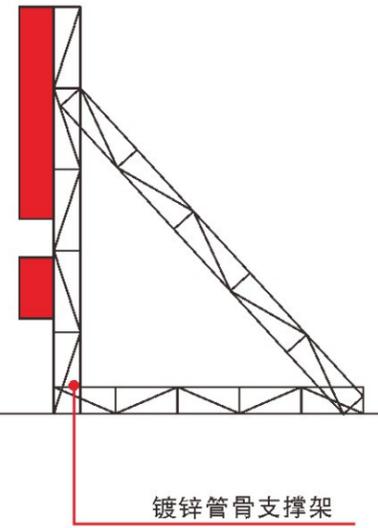

急诊  
EMERGENCY TREATMENT

中文字H1800 mm .2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源。  
外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。

中文字H1800 mm .2.0mm铝板、激光打孔加工、环氧底漆、汽车面漆、LED防水光源。  
外观无明显焊缝、毛刺等。漆面色彩亮丽、自然情况下不掉漆、变色等。

住院部  
INPATIENT DEPARTMENT


办公楼  
OFFICE BUILDING

餐厅  
RESTAURANT


综合楼  
COMPREHENSIVE BUILDING





# 户外人行指示牌

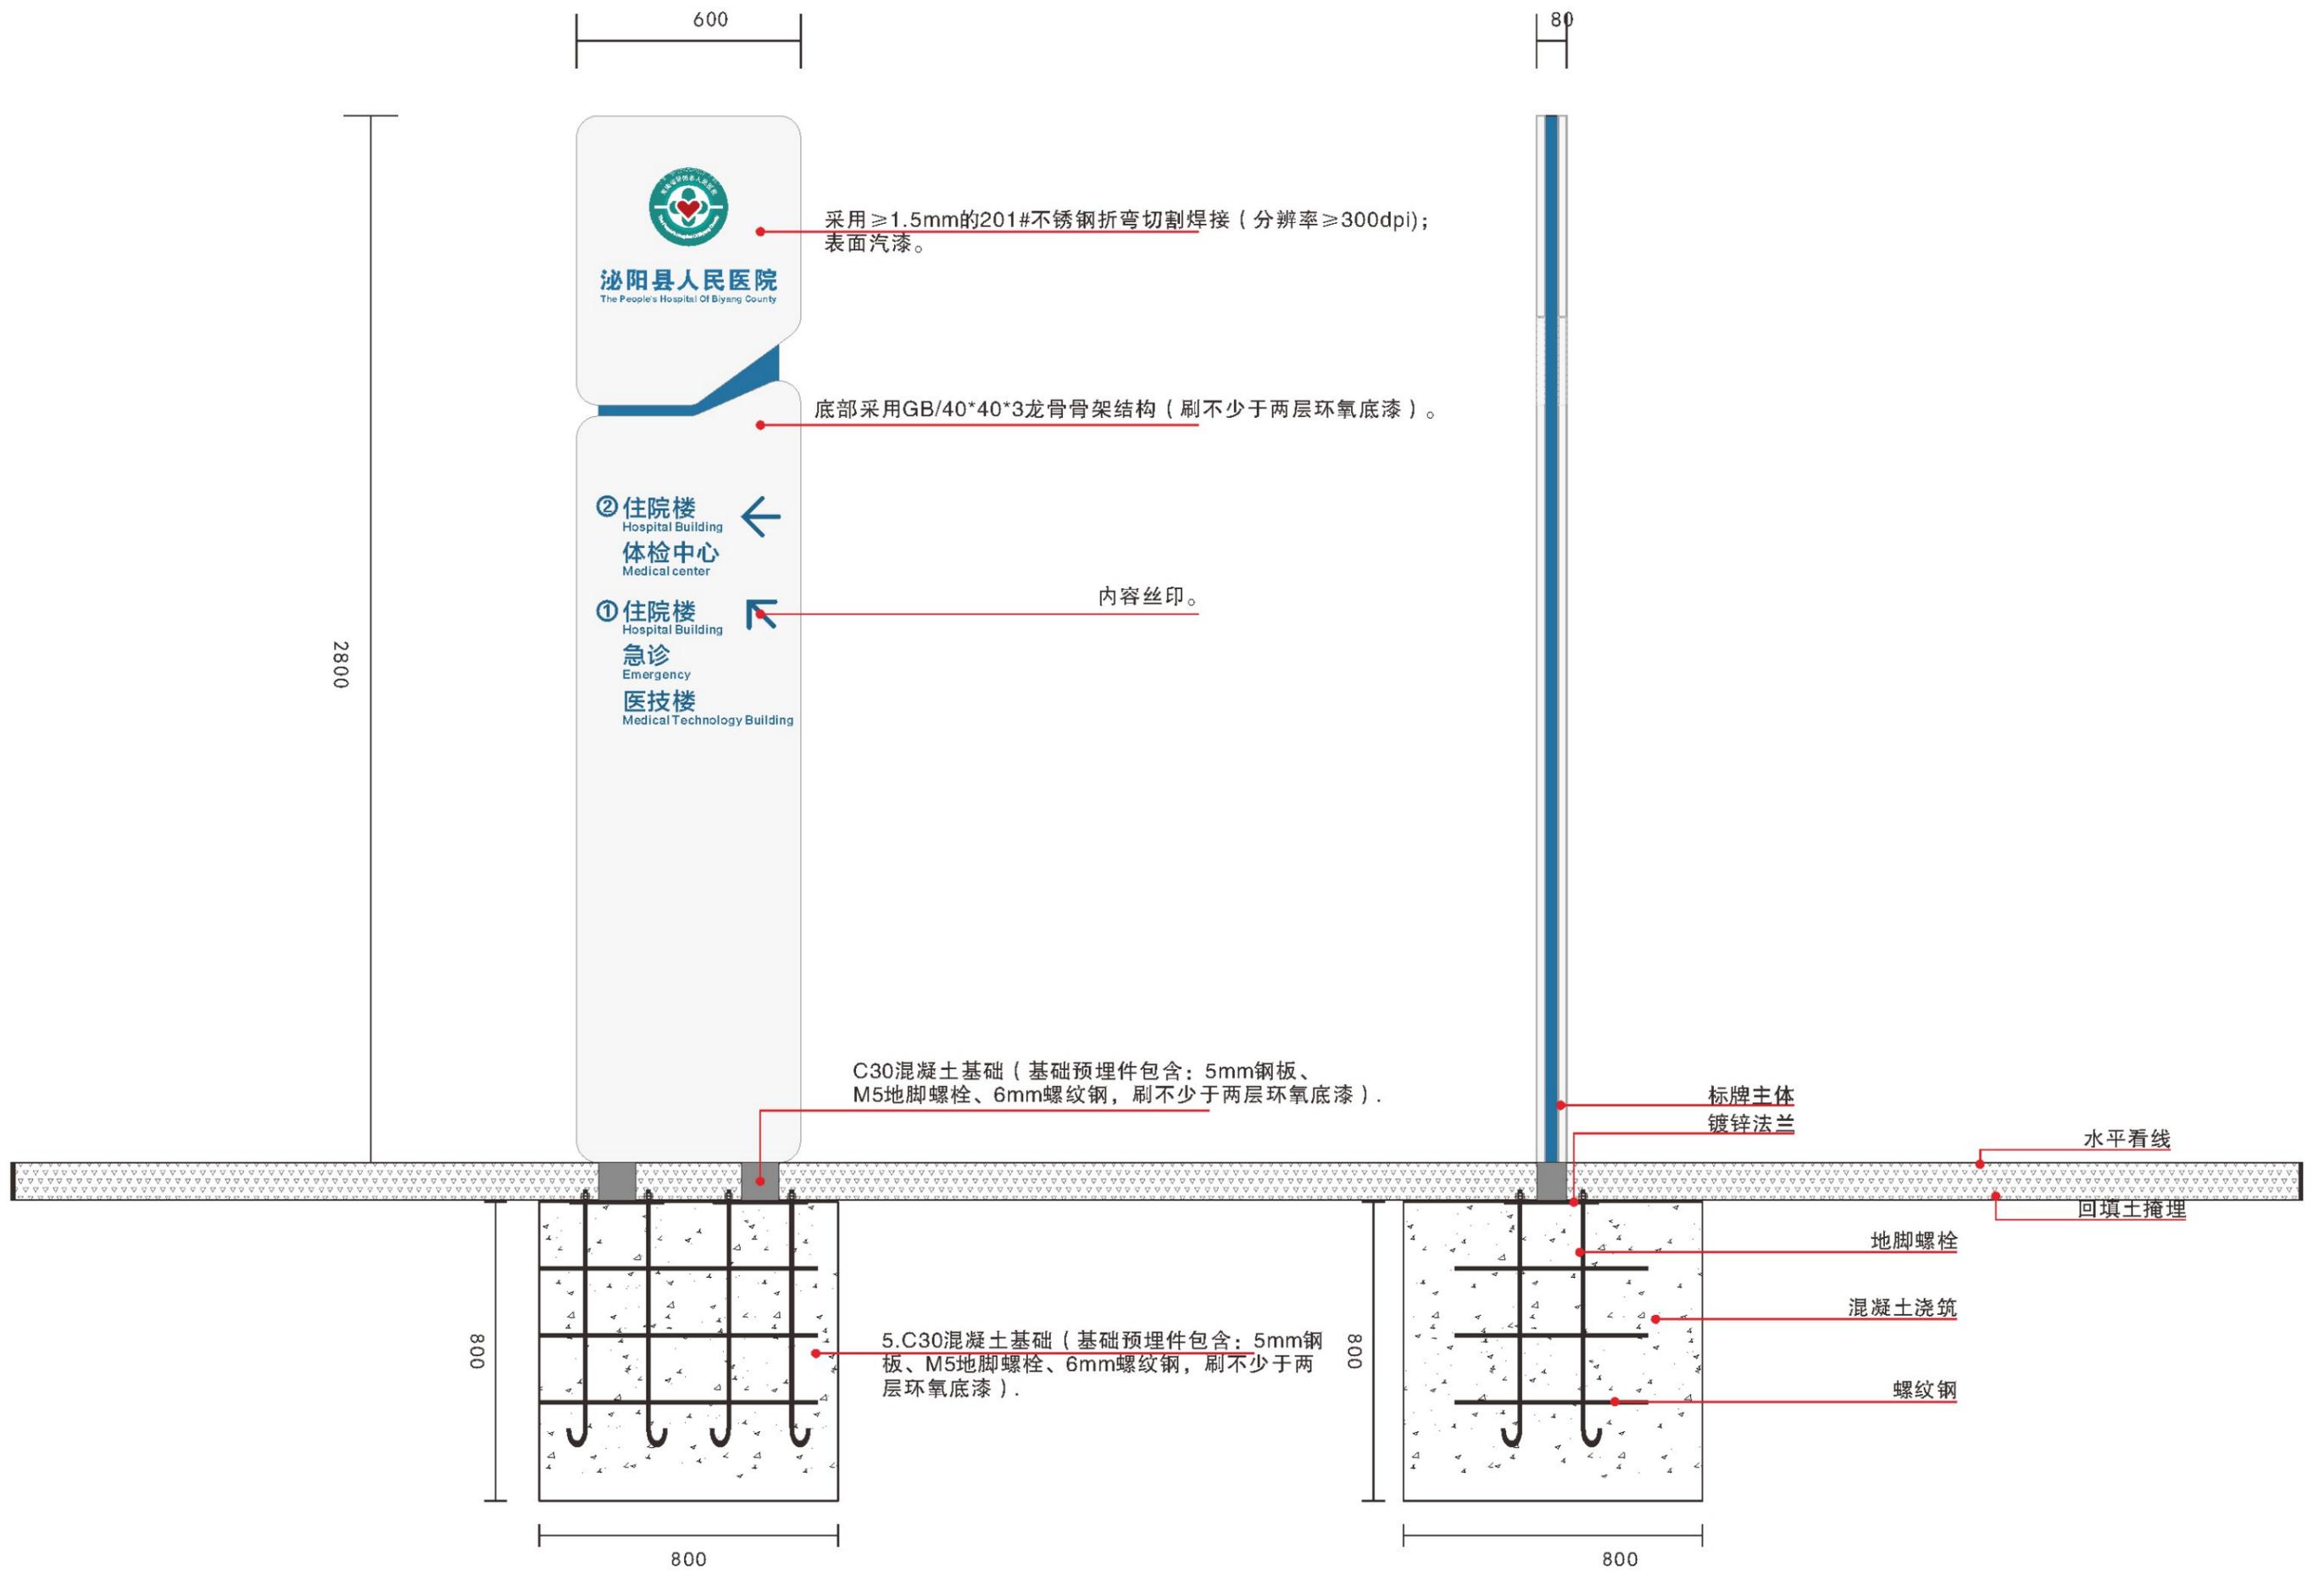

# 户外车行指示牌

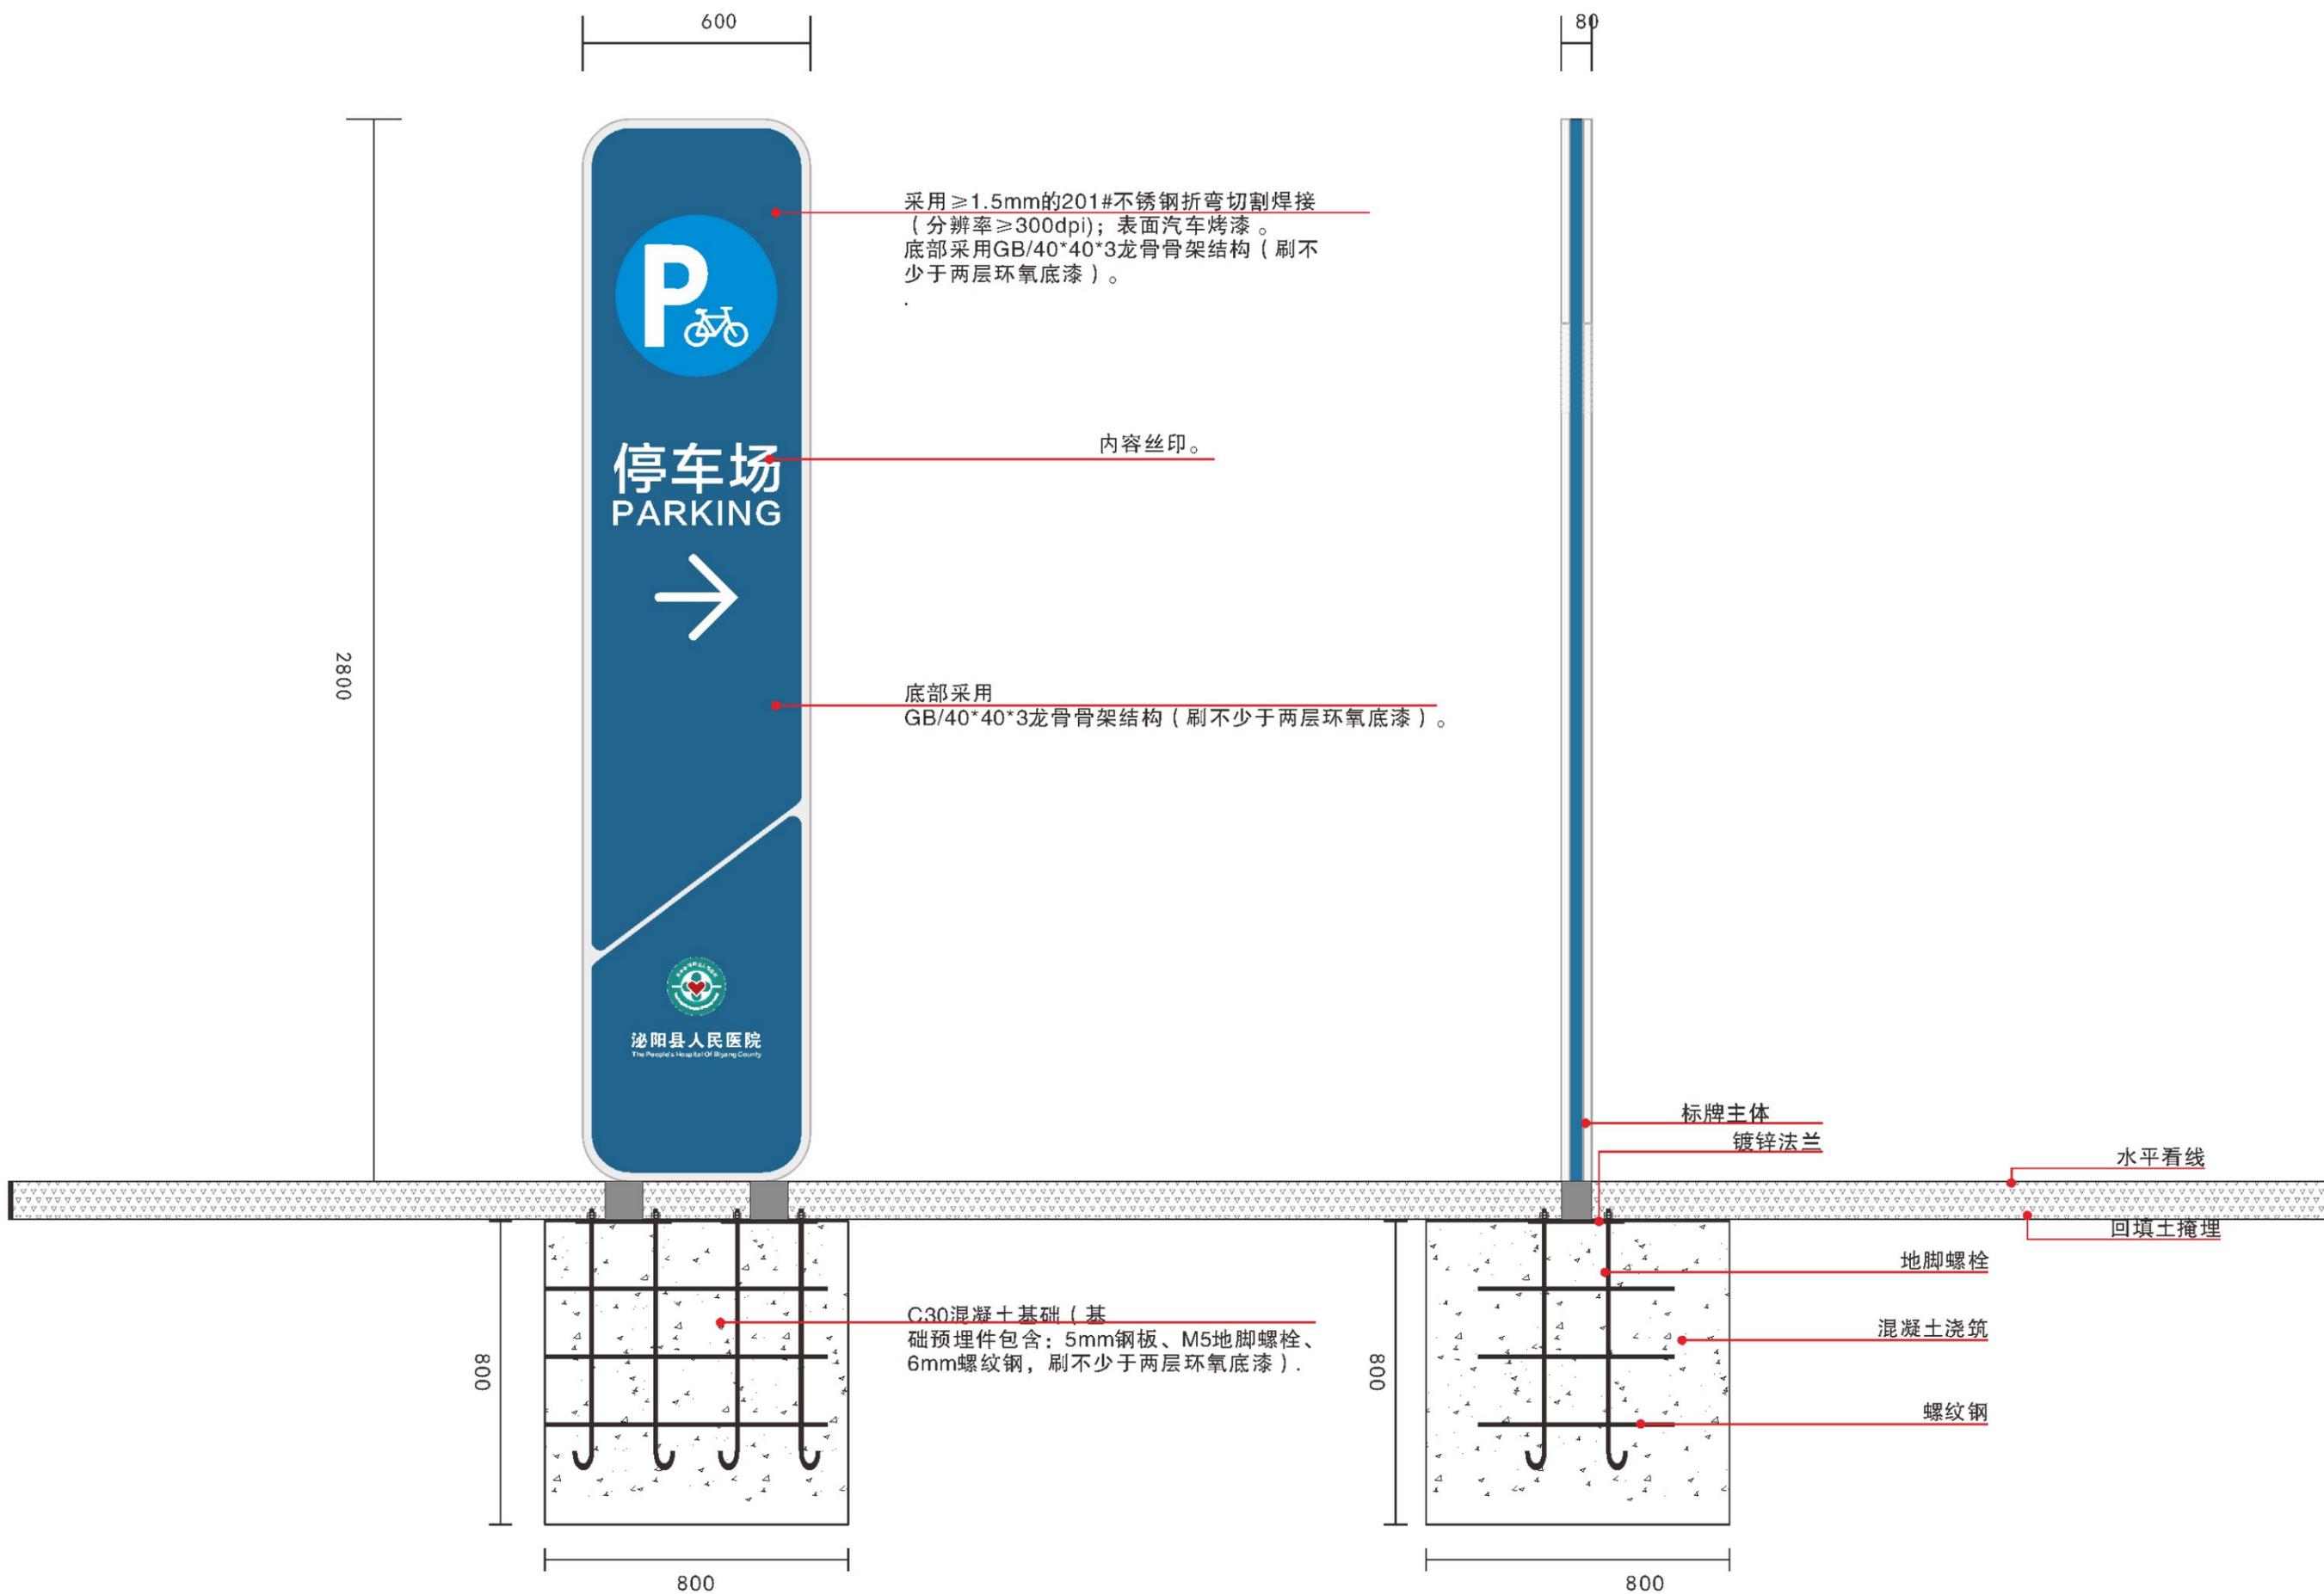

# 草地牌

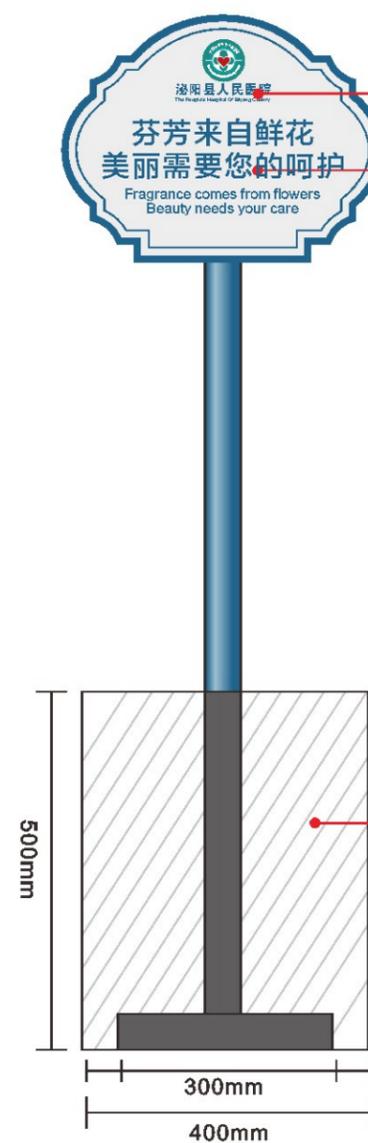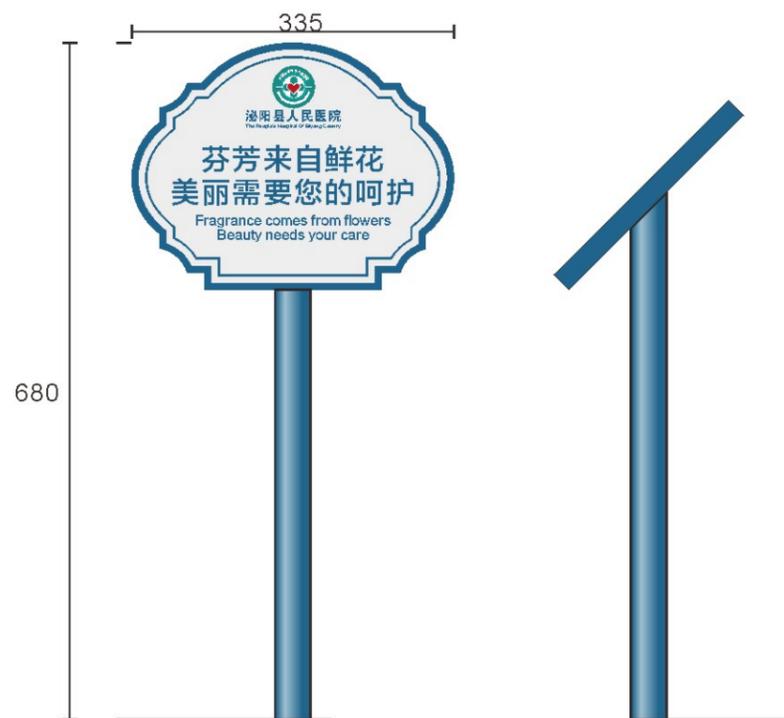


内容丝印。

采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接顶棚造型；表面汽车烤漆。  
内容丝印。


C30混凝土基础（基础预埋件包含：5mm钢板、M5地脚螺栓、6mm螺纹钢）。




# 户外宣传栏

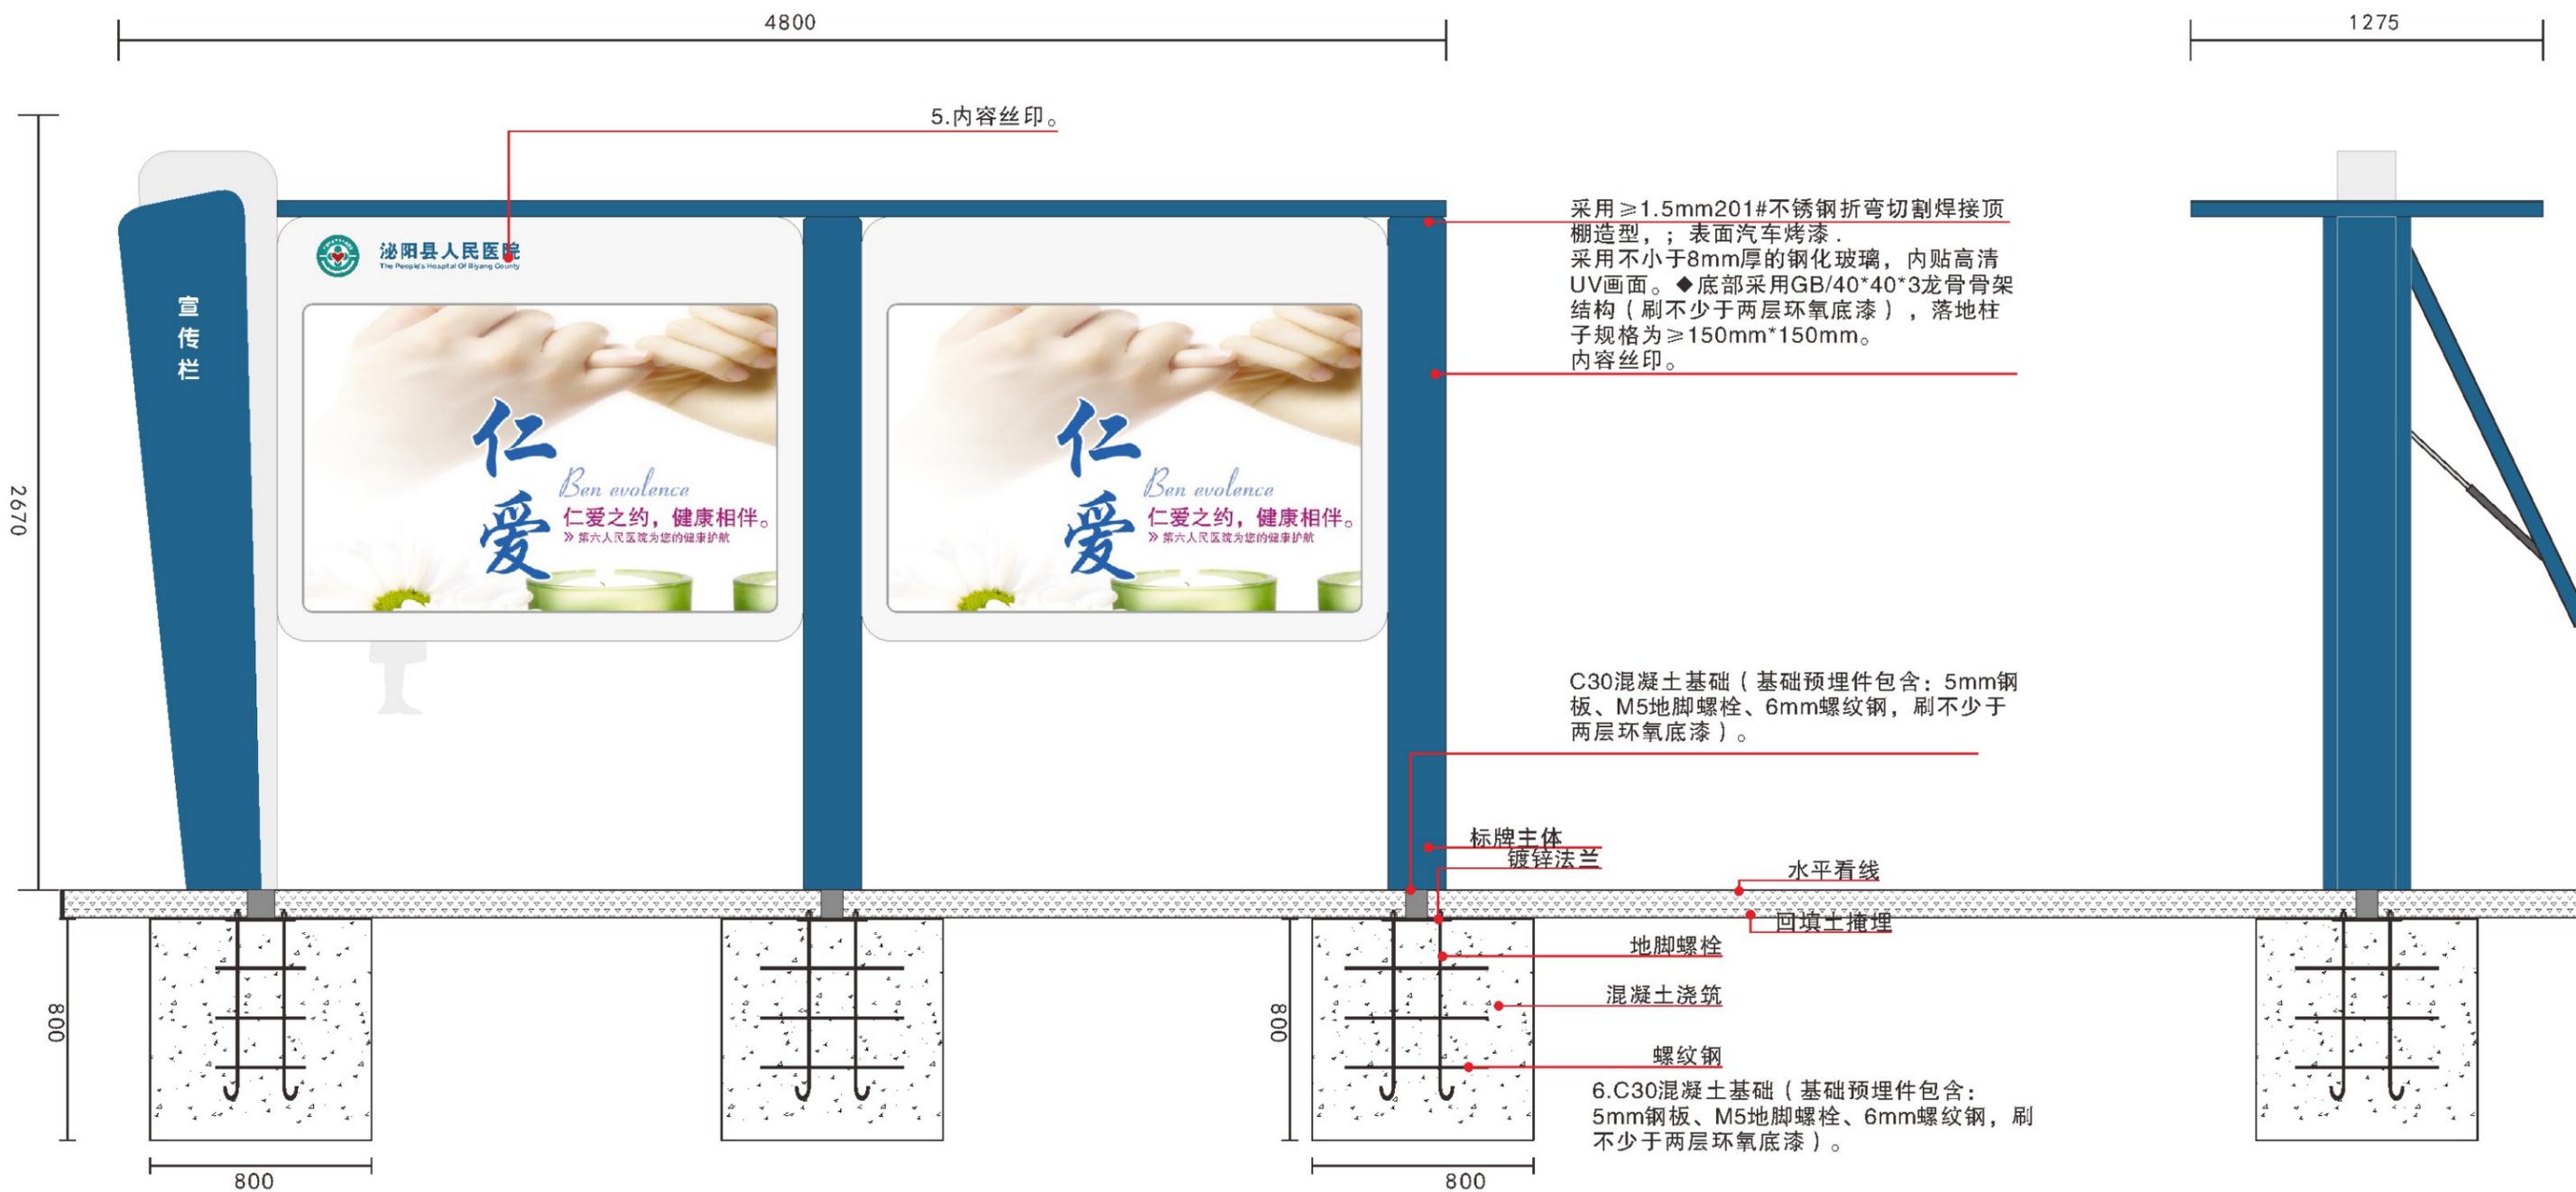

# 总平面图

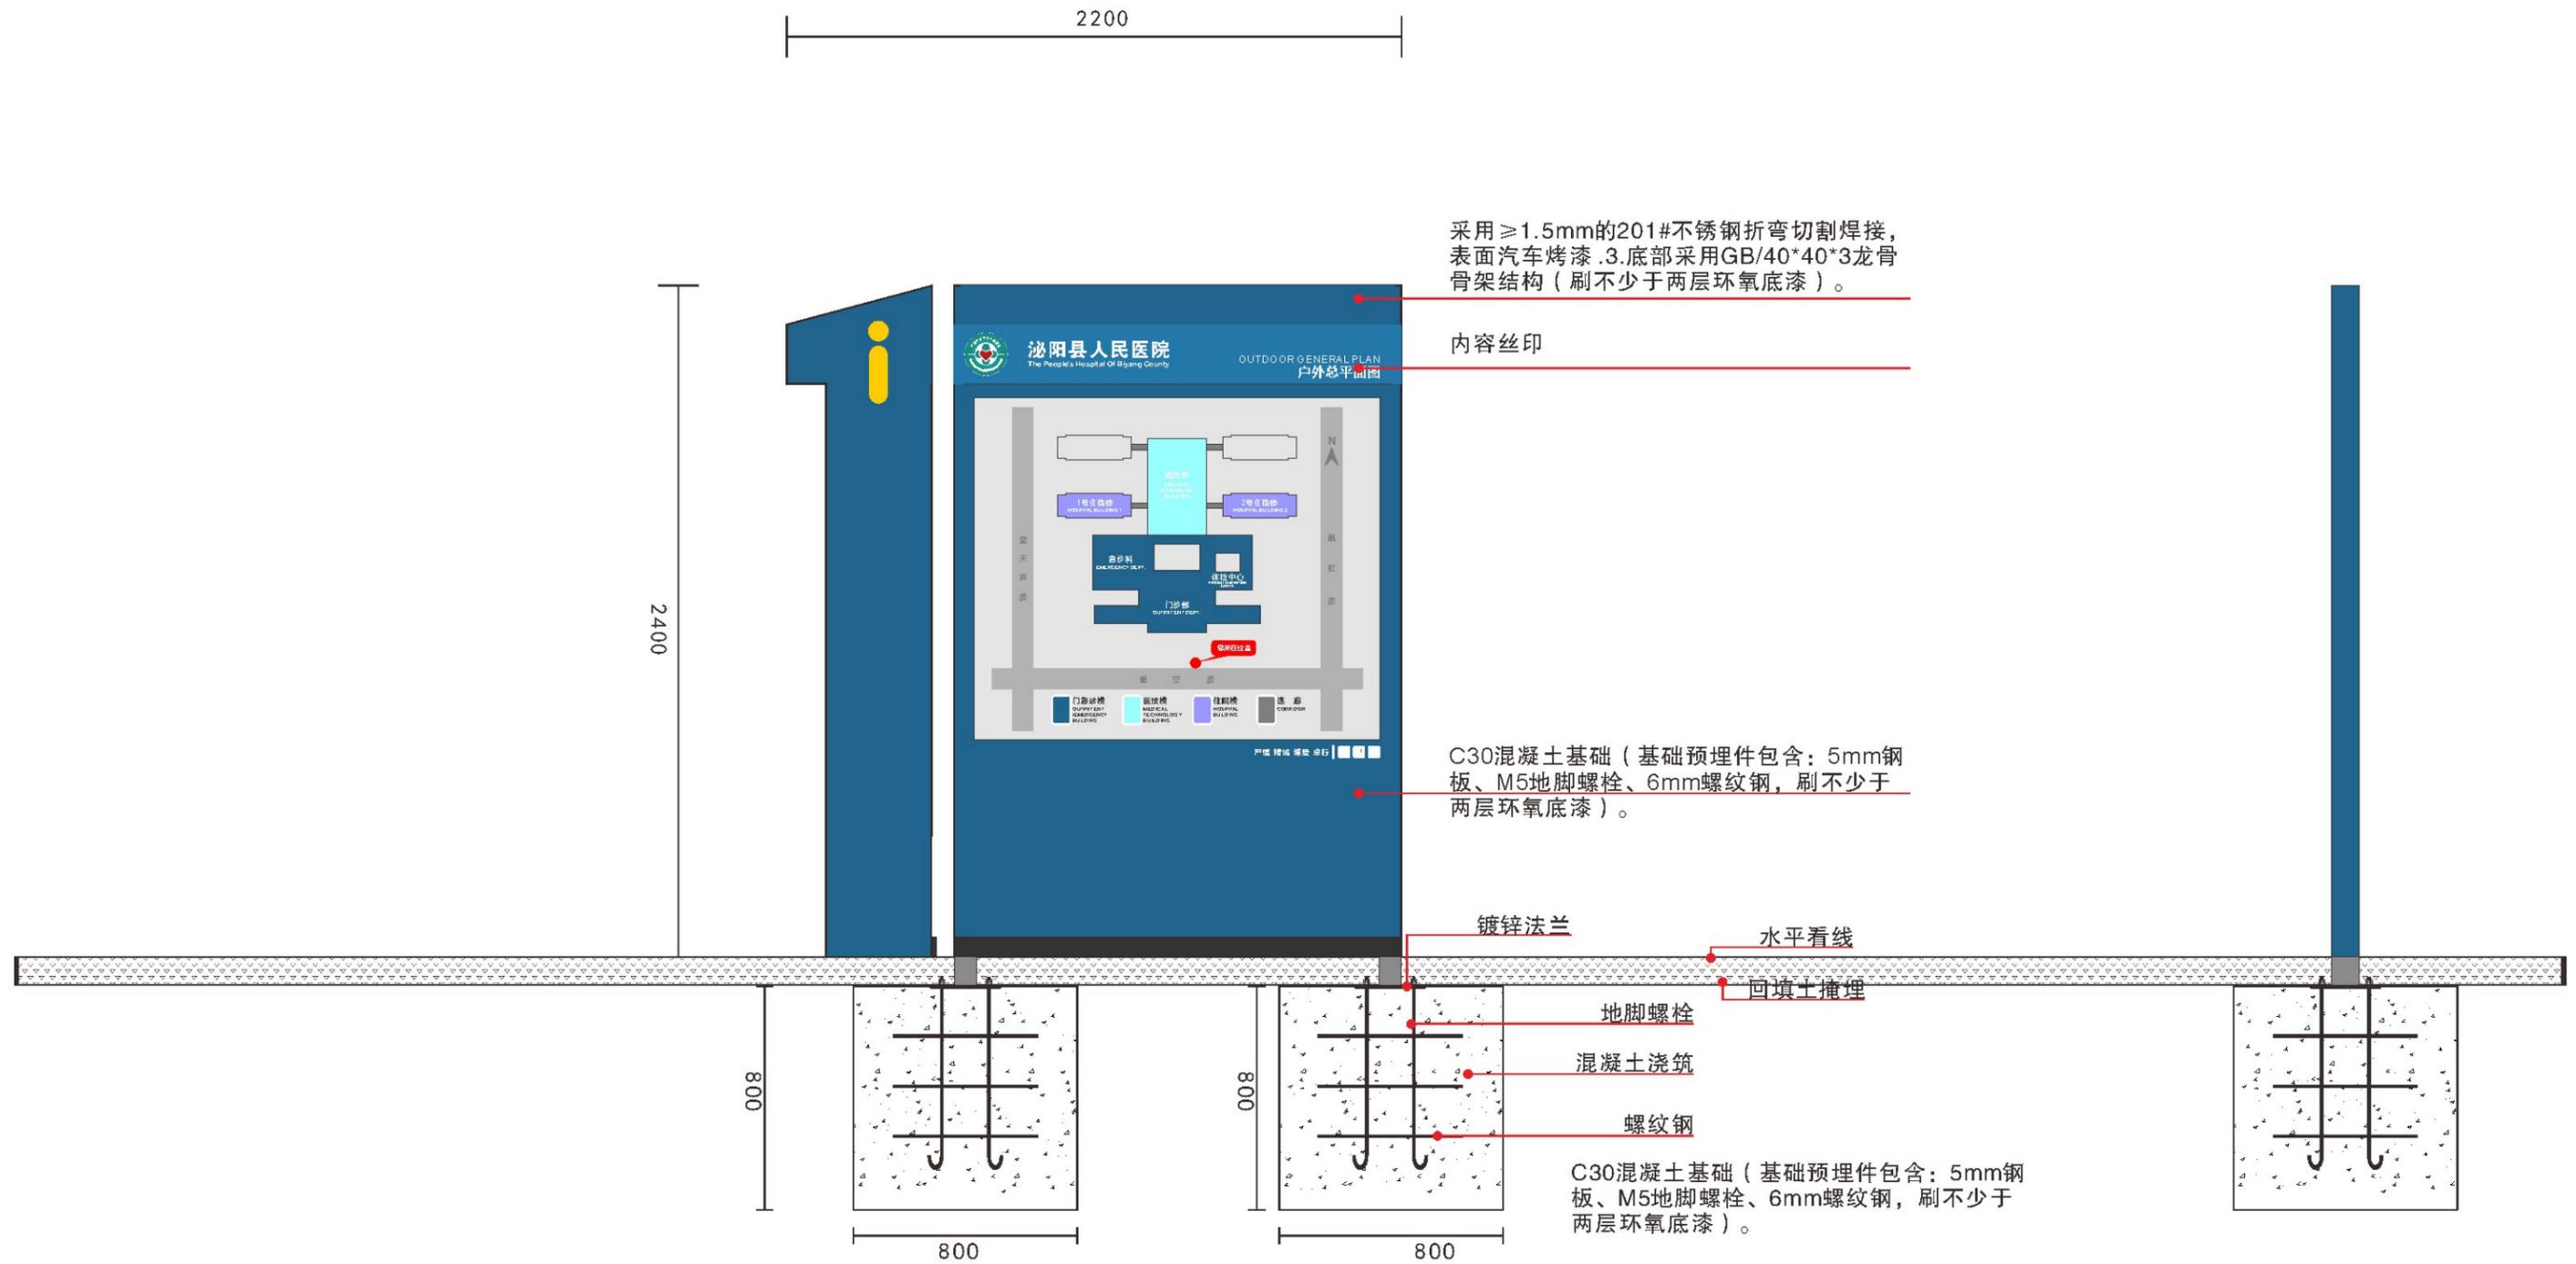

垃圾桶

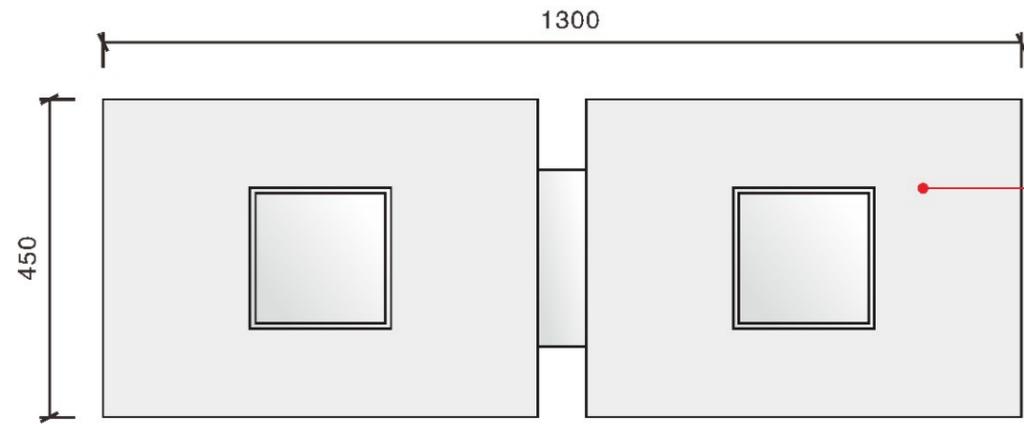

采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；

3 顶视图 Top view  
A 1:10



内容丝印。

钢板打孔，膨胀螺栓固定。



内容丝印。

1.5mm铝板折壳成型、

必要功能：揭示医院服务内容和指引用户查找信息。主要技术指标：H1500\*W600\*D40mm 饰面图文烤漆处理+内嵌32寸智能屏实现Windows/Linux/安卓/LED，等多种类型终端的集中远程管理，同时提供不同终端厂商开发对接接口，实现各种终端资源的整合。整合信息编辑、传输、播放以及终端管理、实时监控为一体，完整、专业的功能设置，完全满足用户的需求。5、系统管理平台部署在云端，无需医院提供服务器，基于Windows 2000/NT/XP/7中文操作系统，方便远程管理、维护、监控显示终端。

4.钢板打孔，膨胀螺栓固定。

# 室内总平图标





泌阳县人民医院  
The People's Hospital Of Binyang County


心血管科病区入口  
Cardiovasology Area

采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆。  
内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构。  
内容激光镂空，内置LED模组（12V低压模组、功率为0.3W）。  
预开葫芦孔。

# 科室指示吊牌




# 护士站吊牌

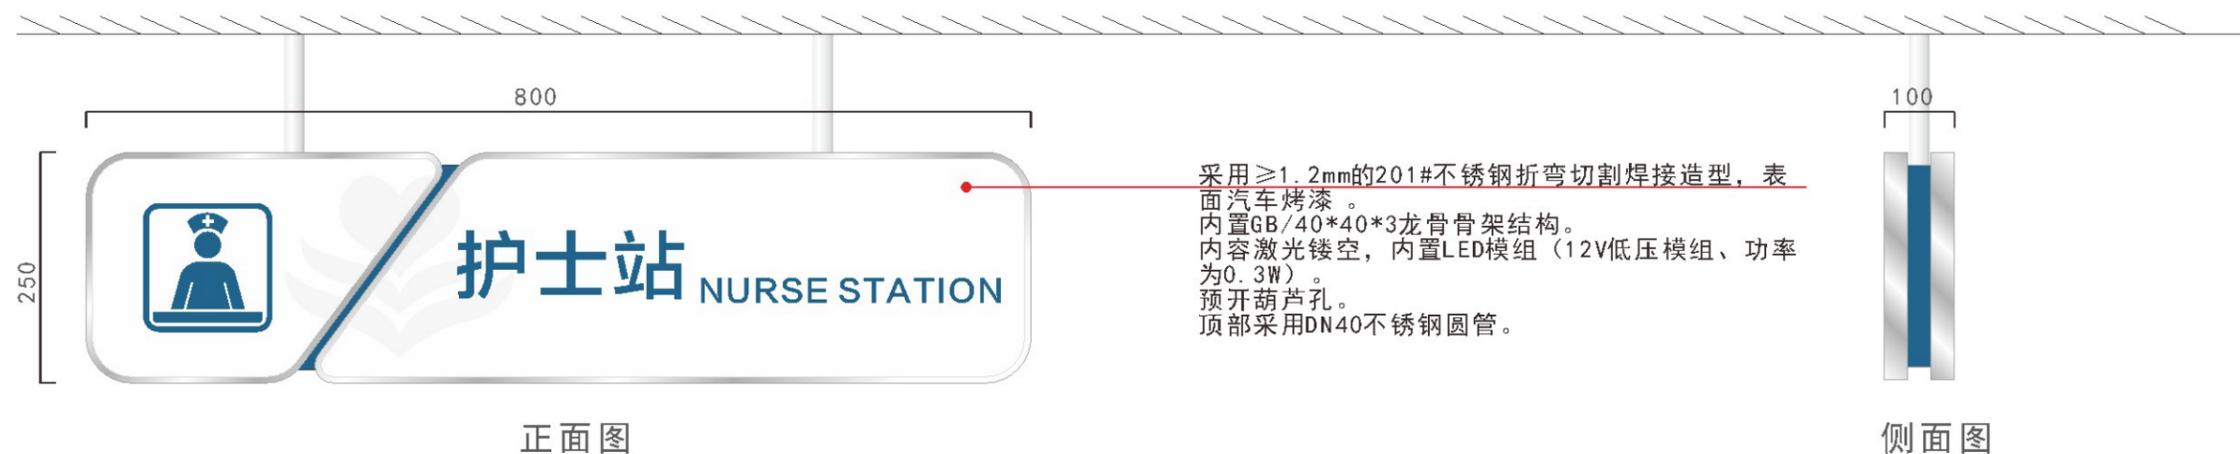



采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆。  
内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构。  
内容激光镂空，内置LED模组（12V低压模组、功率为0.3W）。  
预开葫芦孔。

采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，  
 表面汽车烤漆；  
 内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环  
 氧底漆）。  
 内容丝印或5mm颗粒面板嵌入式U型滑轨卡槽。  
 预开葫芦孔。

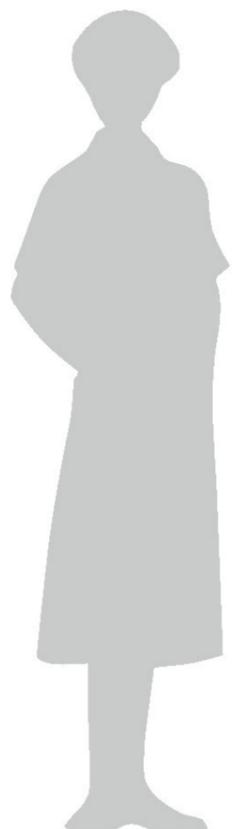

600mm

**2F 门诊楼信息**  
Outpatient building

**5F 神经外科病区**  
Neurosurgery Inpatient Area

**普外科病区**  
Surgery Inpatient Area

**4F 骨科一病区**  
Orthopaedics Inpatient Area 1

**心血管内科病区**  
Cardiovascular Inpatient Area

**产科病区**  
Obstetrics Inpatient Area

**3F 麻醉科 手术室**  
Anesthesia Operating

**泌尿外科 重症医学科**  
Urology Surgery Intensive Care Medicine

**2F 导管室 输血科**  
Catheter Room Blood Transfusion


**放射科·CT**  
Radiology·CT

**1F 急诊科 新农合**  
Emergency Medical Insurance

**门急诊挂号收费出入院办理**  
Registration Cashier Admission&Discharge

1200

正面图

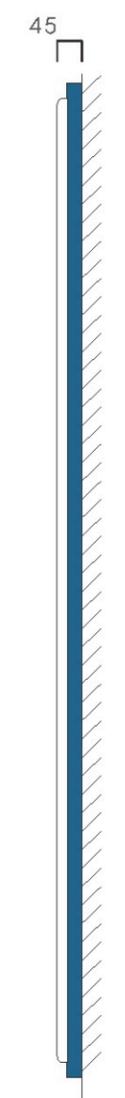


侧面图



正面图

采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；  
内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。  
内容3+3亚克力粘接卡槽，内贴高清UV照片。  
预开葫芦孔。

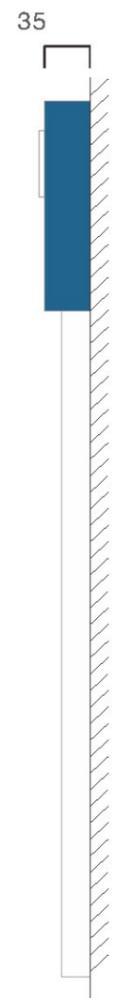

侧面图



正面图

采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；  
内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。  
内容3+3亚克力粘接卡槽，内贴高清UV照片。  
预开葫芦孔。

35




侧面图



正面图


采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；  
内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。  
内容5亚克力切割面板，四周广告钉。  
预开葫芦孔。

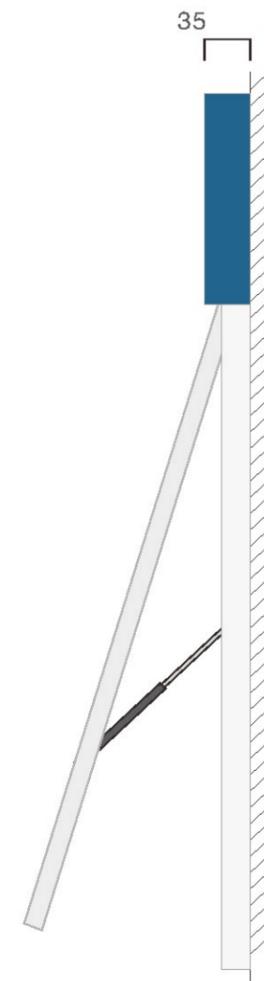


侧面图



采用不小于8mm厚的亚克力激光切割面板，背面分色烤漆，图文丝印。

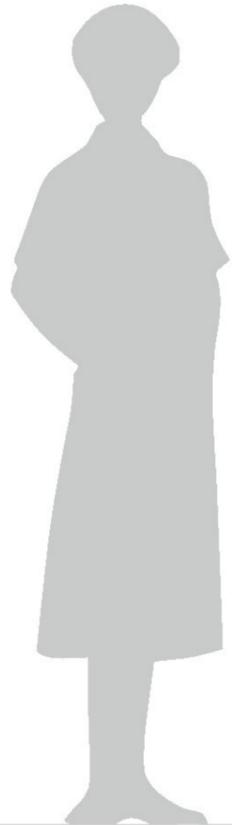


正面图


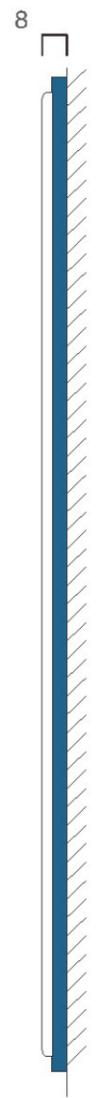


侧面图

# 区域指引牌

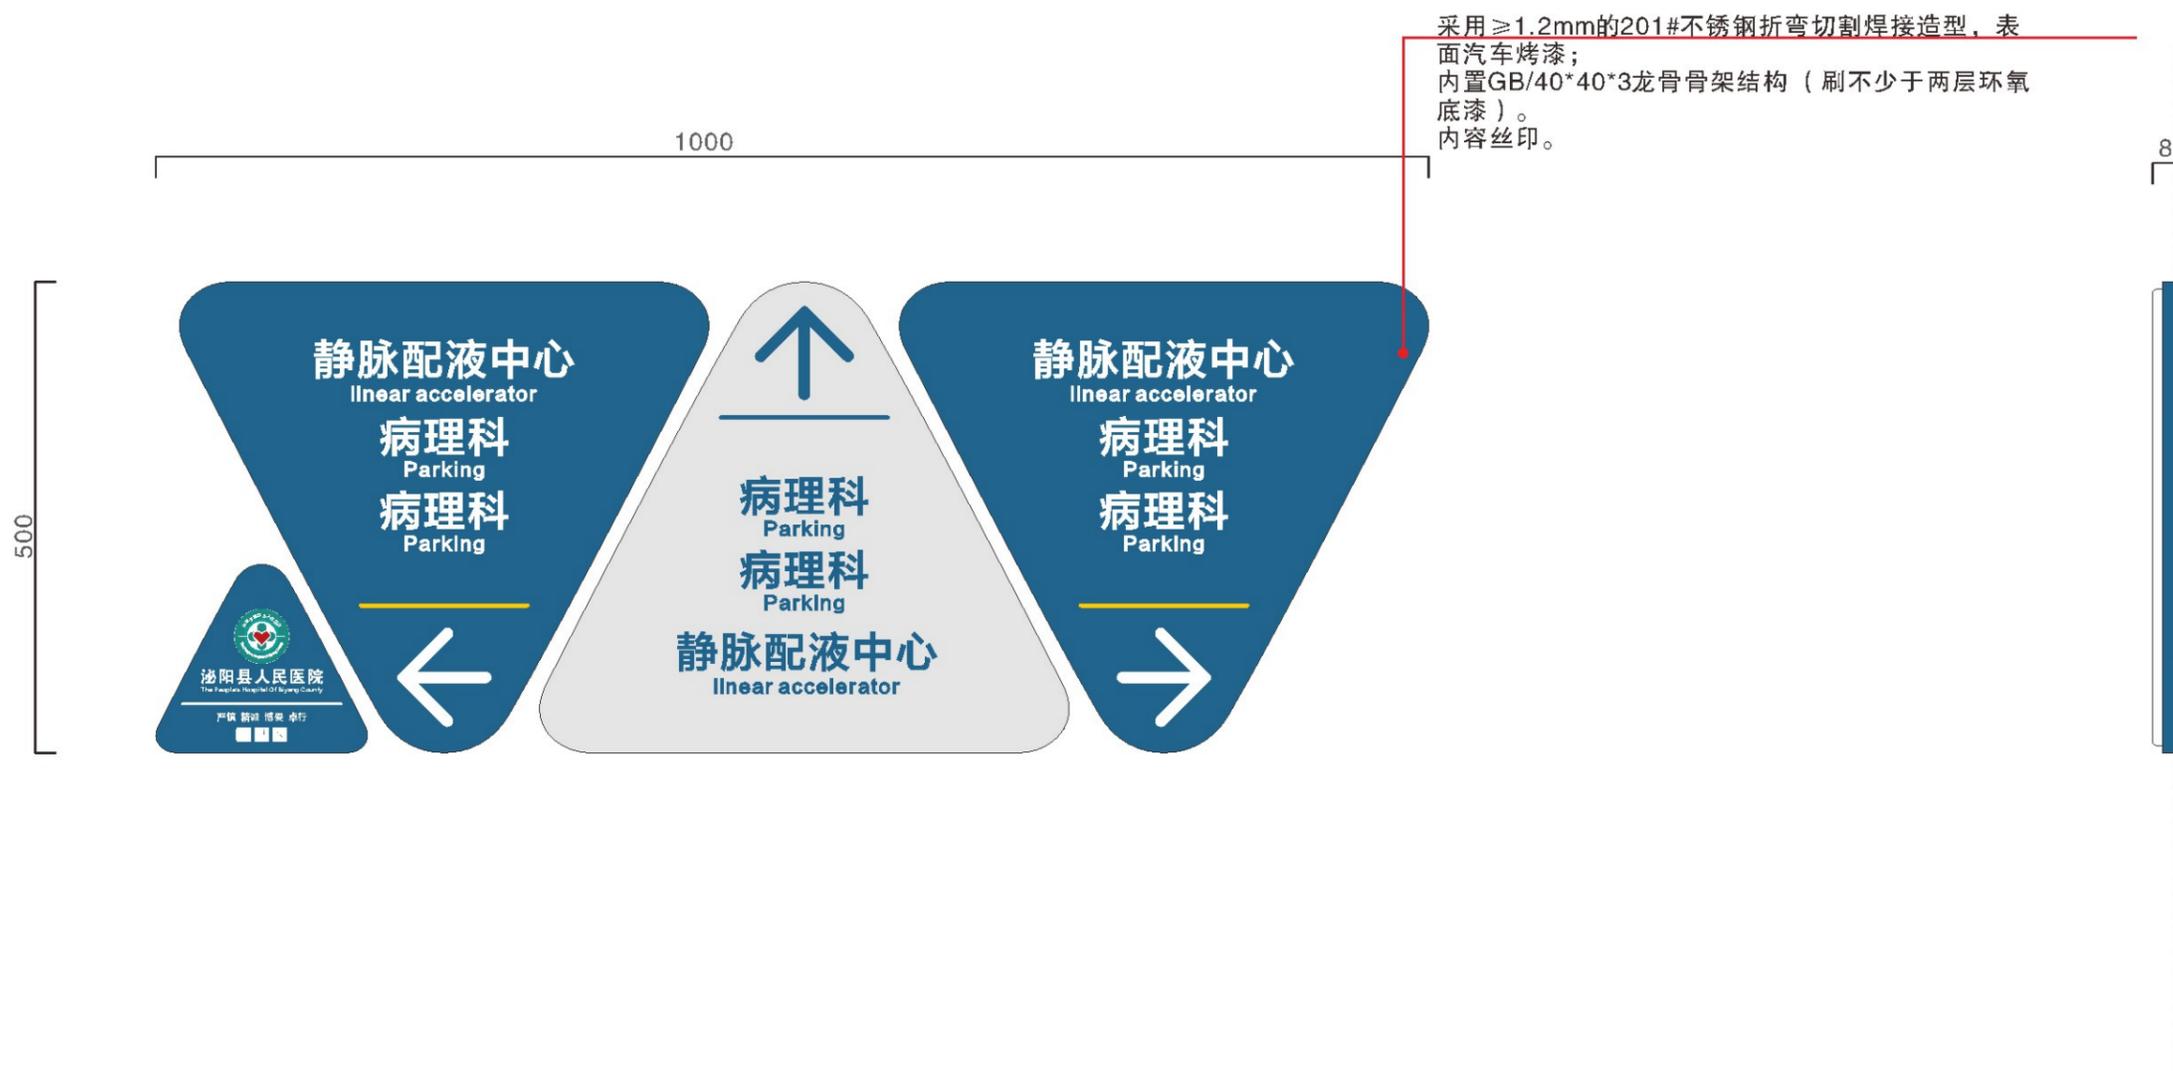

采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆；  
内容丝印

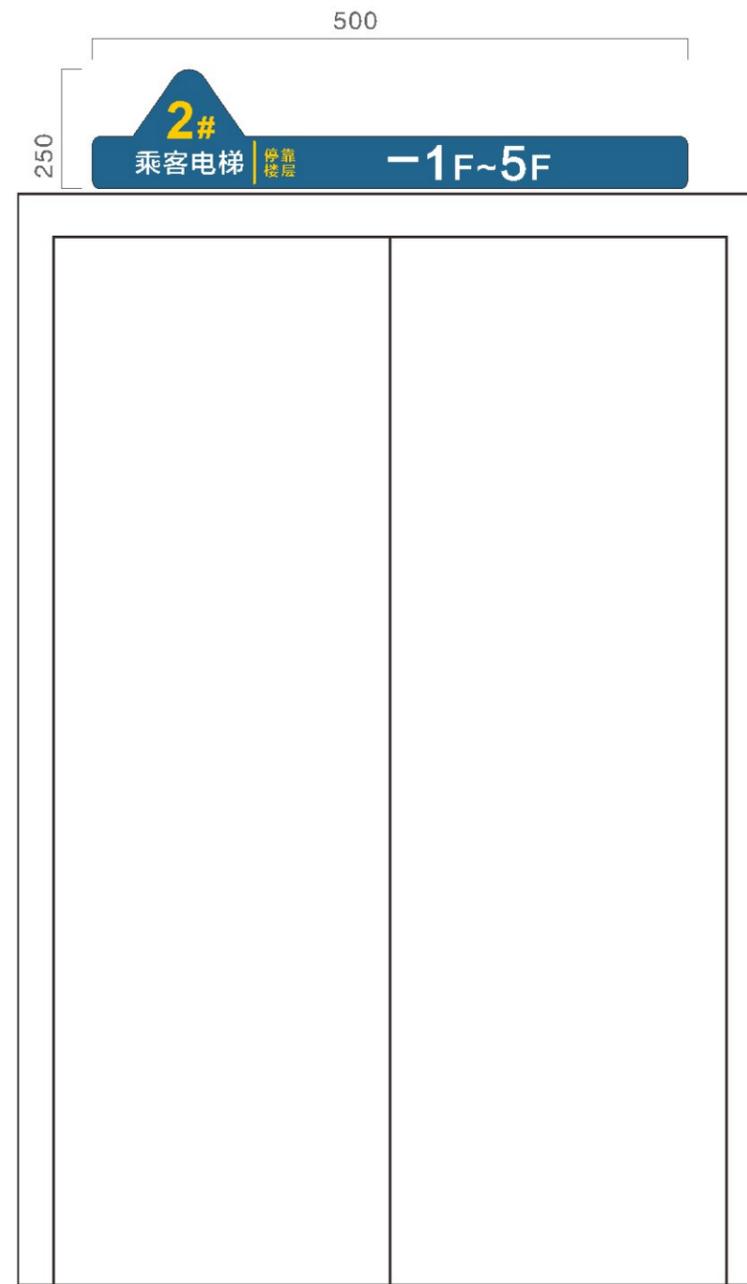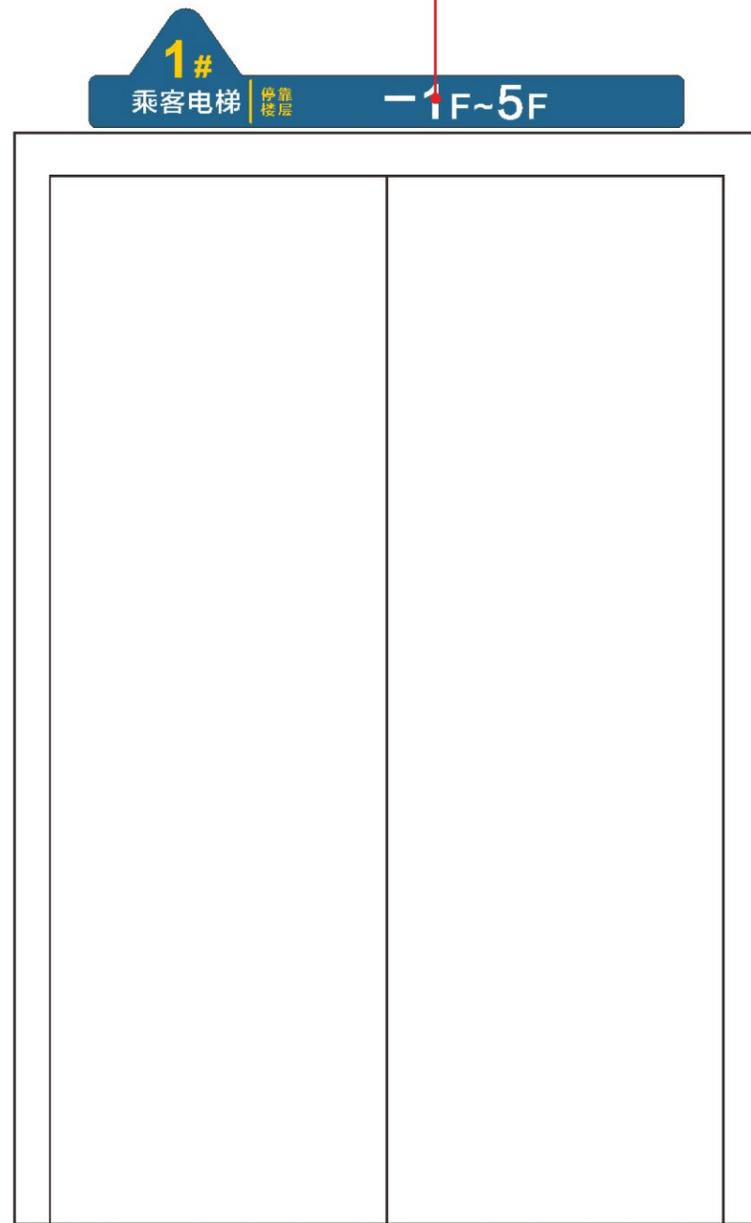

## 如遇火警标识



采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，背面汽车烤漆内容丝印。

# 科室门牌

采用不小于5mm厚的亚克力双层亚克力切割，打磨，图文UV（亚克力板：拉伸强度 $\geq$ 70MPa，透光率 $\geq$ 91%）内容丝印。





采用不小于5mm厚的亚克力亚克力切割，打磨，图文UV（亚克力板：拉伸强度 $\geq 70\text{MPa}$ ，透光率 $\geq 91\%$ ）。  
内容丝印。



# 病房门牌




正面图



采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，背面汽车烤漆内容丝印。



侧面图

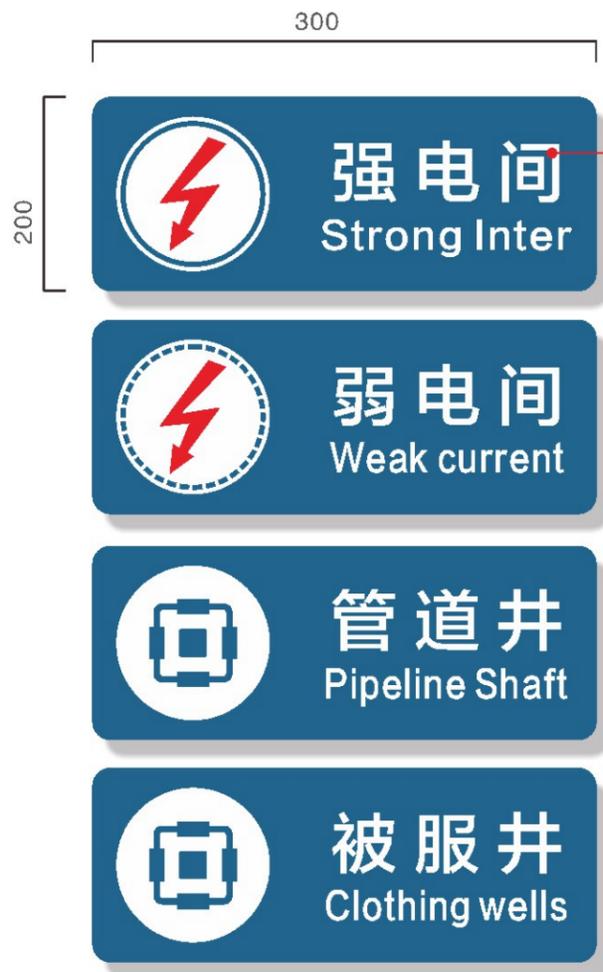

采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，背面汽车烤漆  
内容丝印。

# 洗手间标识




正面图

采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆。  
内容丝印



侧面图

# 洗手间门牌

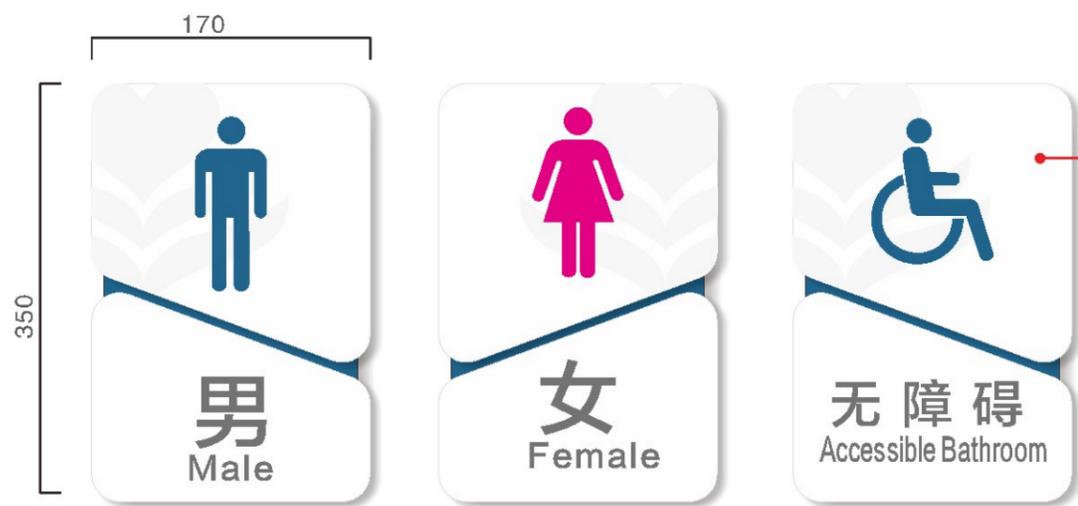

采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆。内容丝印。

正面图




侧面图



采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆内容丝印。


正面图



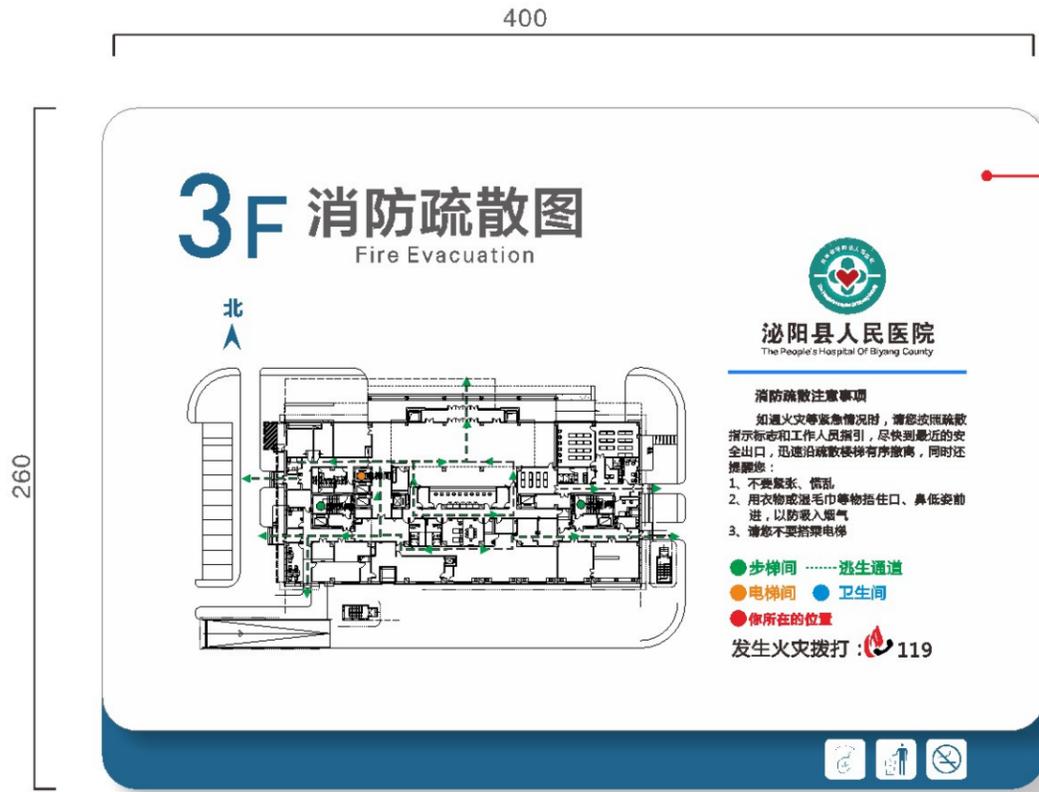

正面图

采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢底板焊接成型，采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，背面汽车烤漆图文UV或丝印

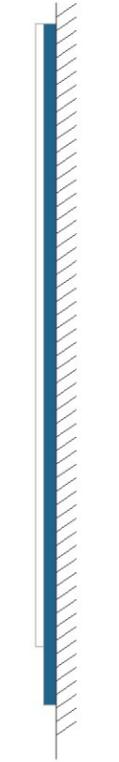


侧面图

温馨提示



正面图

采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，背面汽车烤漆内容丝印。

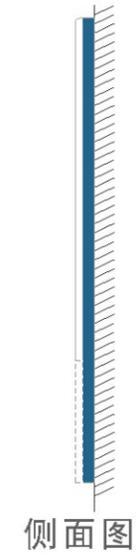


侧面图



采用不小于5mm厚的亚克力.切割, 打磨, 背面汽车烤漆  
图文UV

# 防火门

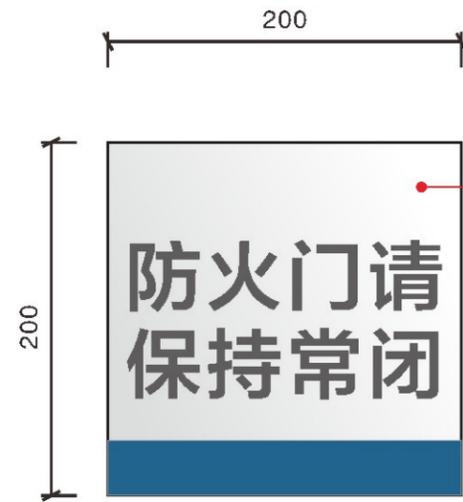

采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，图文UV（亚克力板：拉伸强度 $\geq 70\text{MPa}$ ，透光率 $\geq 91\%$ ）

污洗间

院感标识




采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，图文UV或  
不干胶高清UV（亚克力板：拉伸强度 $\geq 70\text{MPa}$ ，透  
光率 $\geq 91\%$ ）。  
内容丝印



# 侧立式门牌



采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆内容丝印。

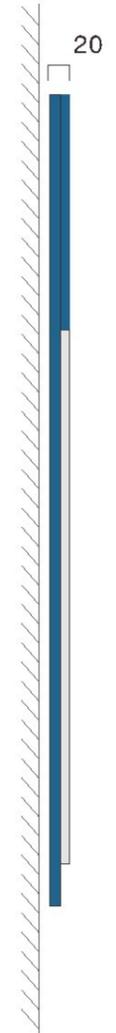




正面图


采用不小于5mm厚的亚克力.切割,打磨,汽车烤漆  
内容丝印。




侧面图



# 推拉牌

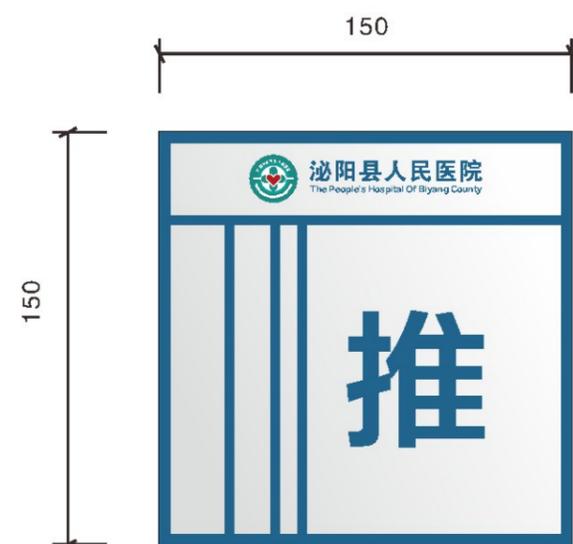

采用不小于5mm厚的亚克力切割，打磨，  
图文丝印（亚克力板：拉伸强度 $\geq 70\text{MPa}$ ，透光率 $\geq 91\%$ ）。

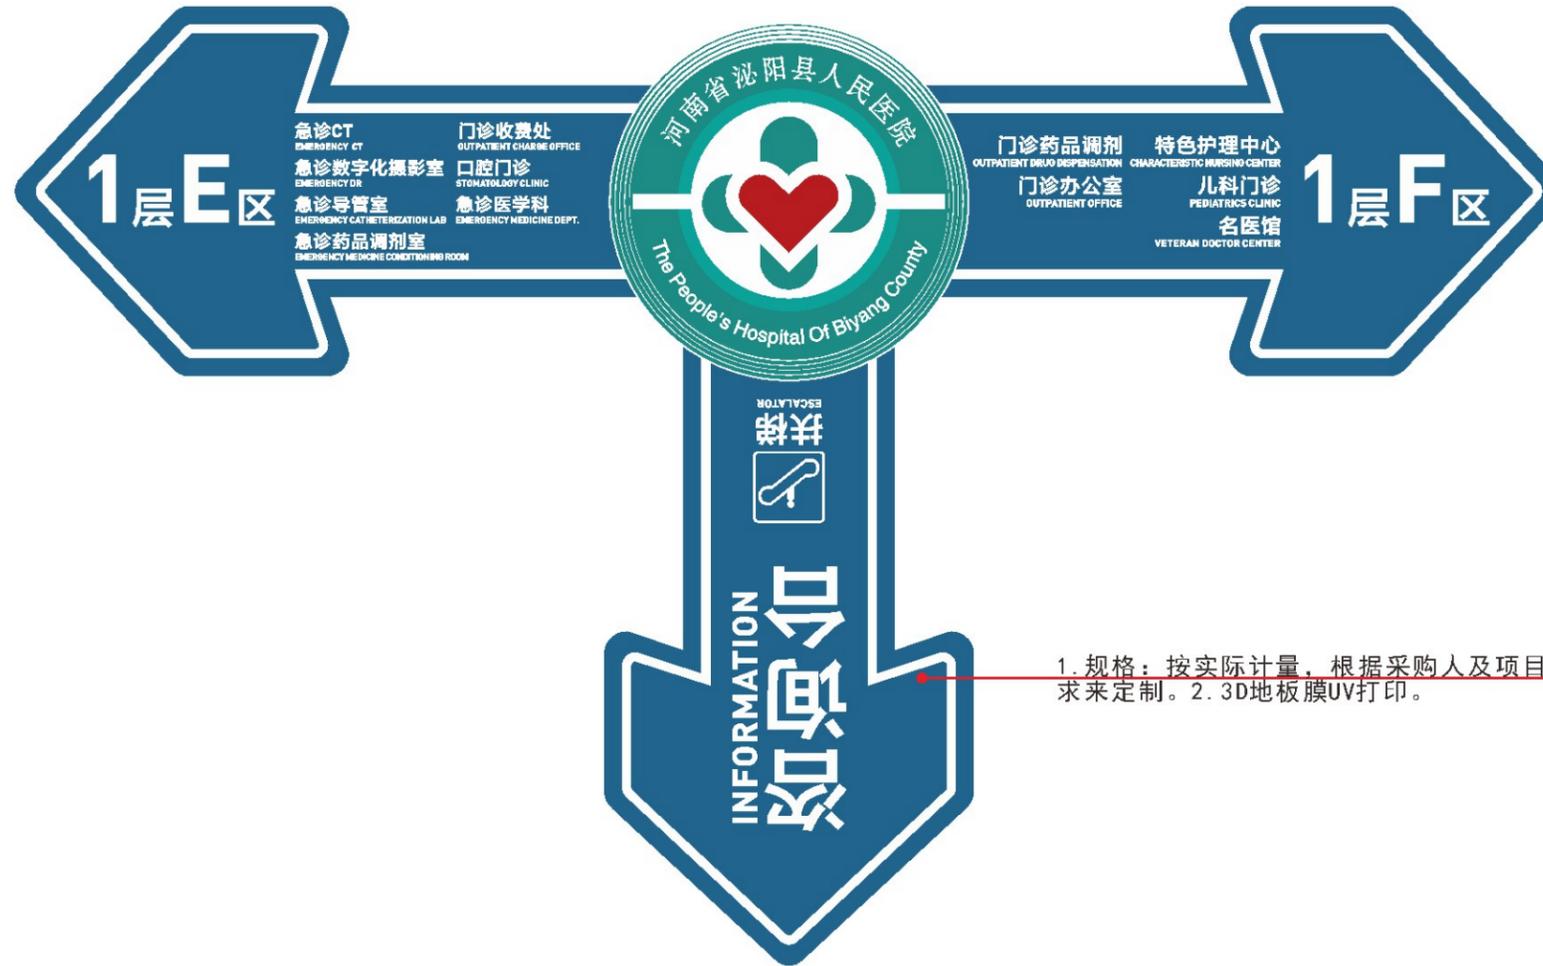


1. 规格：按实际计量，根据采购人及项目实际要求来定制。2. 3D地板膜UV打印。

洗手间文明用语小标识



2.5mm厚的亚克力切割，打磨，  
图文丝印（亚克力板：拉伸强度 $\geq 70\text{MPa}$ ，透光率 $\geq 91\%$ ）。

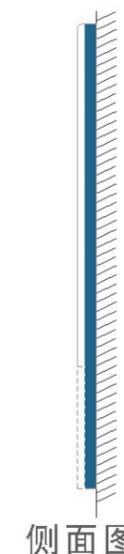

侧面图

100


泌阳县人民医院





The People's Hospital Of Biyang County

规格 (W) :  $\geq 100\text{mm}$ 。2.3D膜UV打印, 刻绘粘贴。



# 垃圾桶

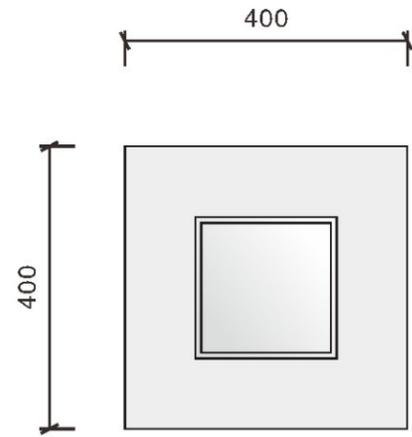

3 顶视图 Top view  
A 1:10

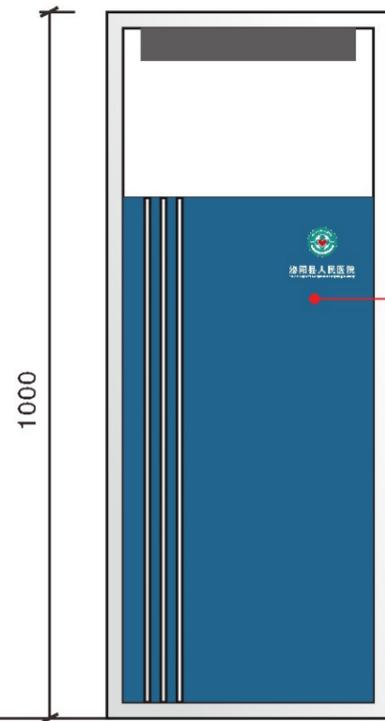

规格(W\*D\*H):  $\geq 1000\text{mm} \times 400\text{mm}$ 。  
采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型汽车烤漆  
内容丝印。

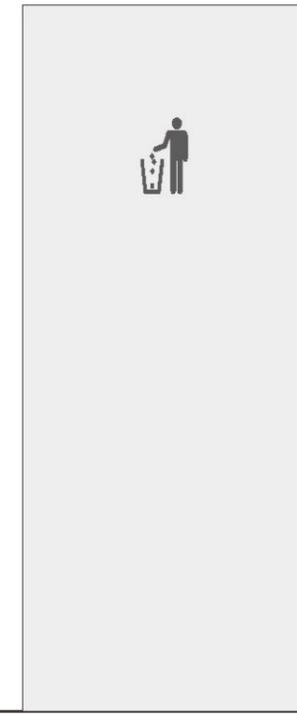



停车场标识



入口标识



铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

出口标识



铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

# 限高标识



铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。


# 自行车禁入标识

250




铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

坡道标识

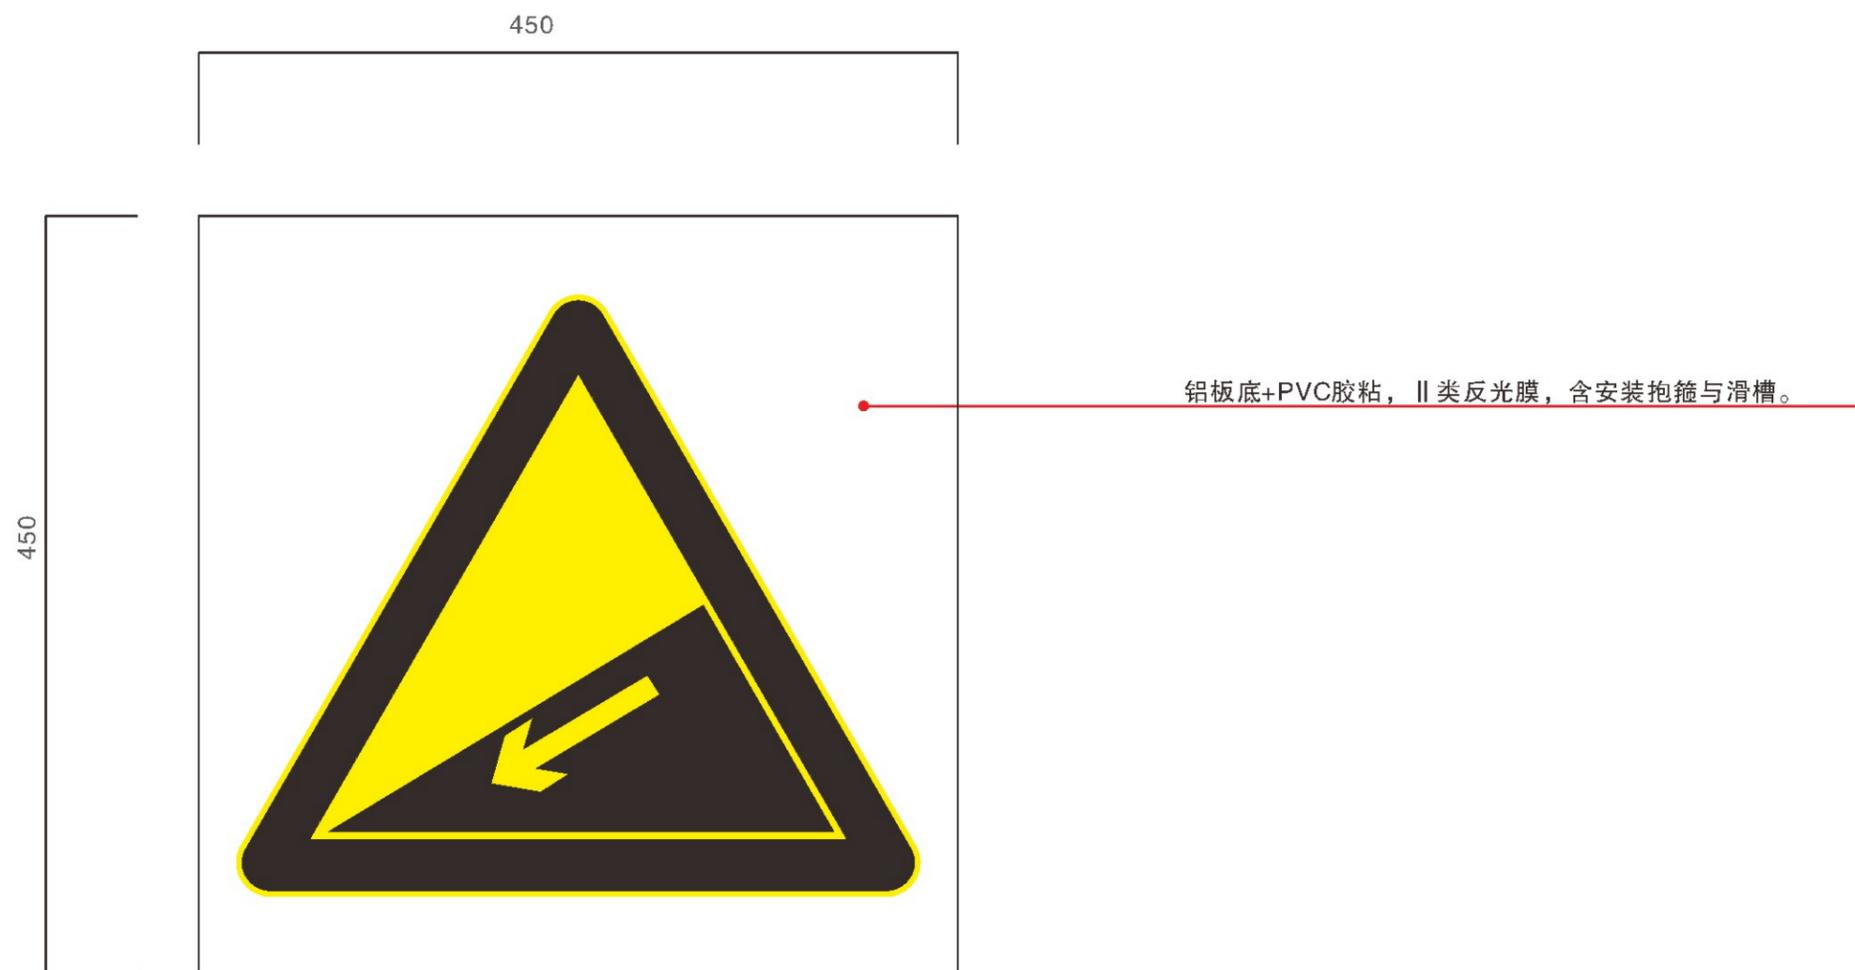

坡道右转弯标识

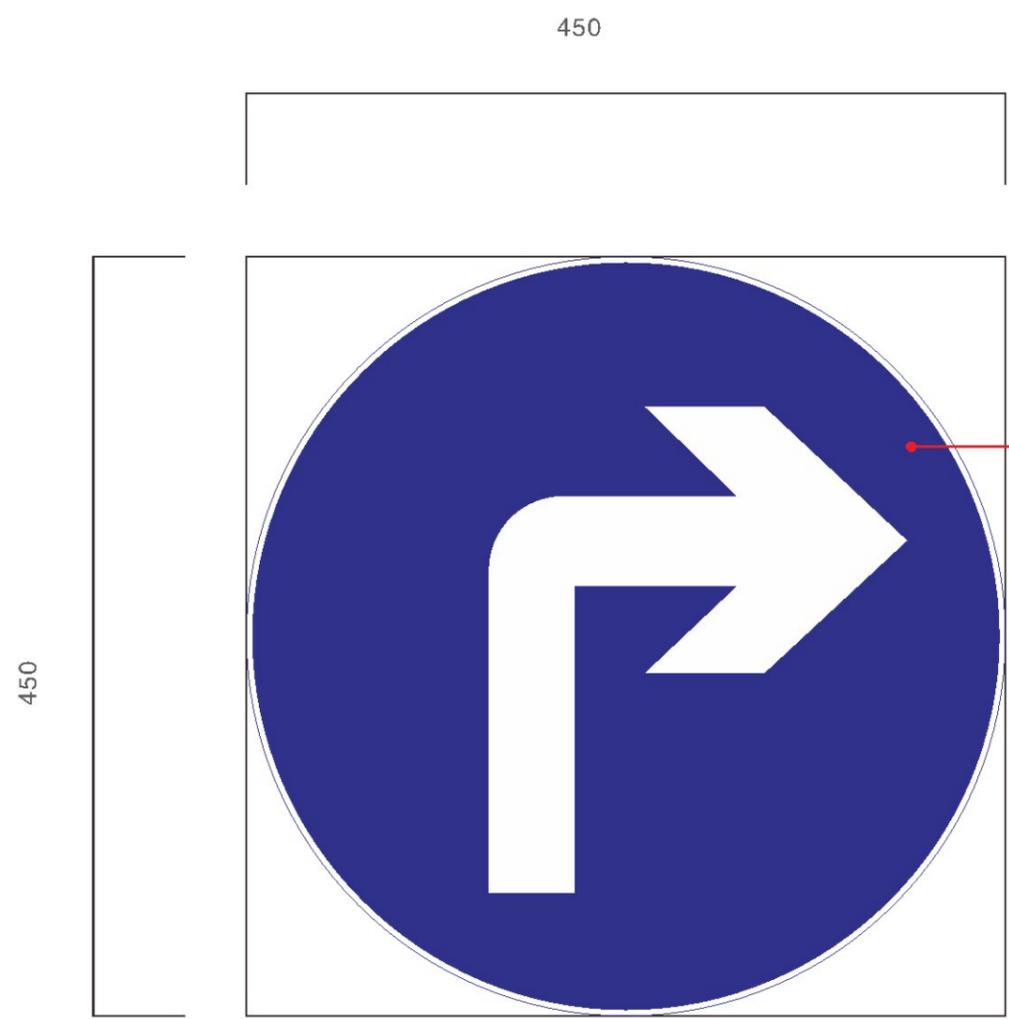

# 禁火标识

500



铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

500

慢行标识



铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

安全出口（步梯）标识



约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。

电梯间标识

500

600


客梯

ELEVATOR



约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。

横头

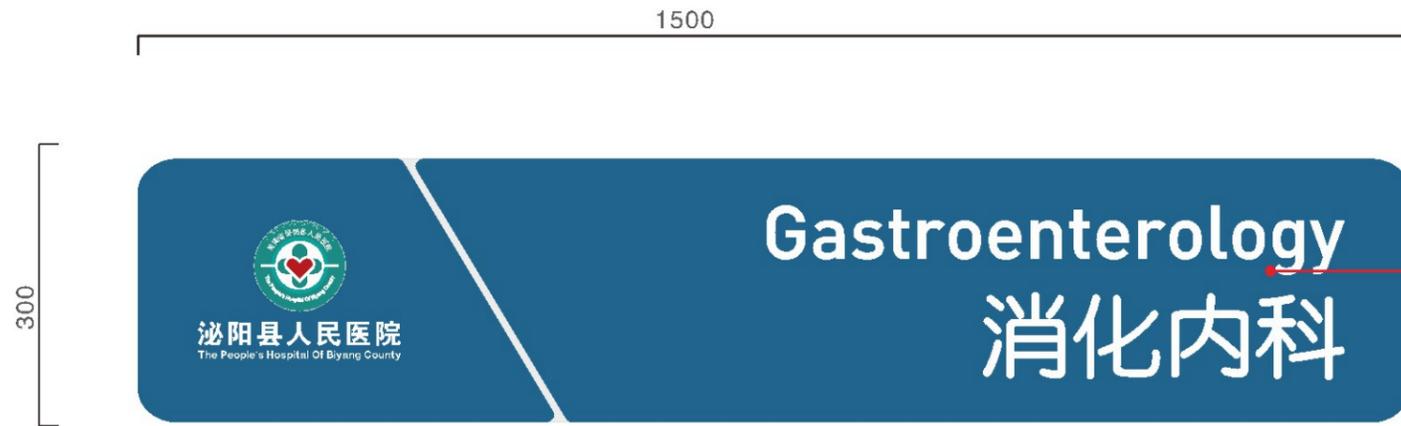

约5mm厚亚克力板+图文UV高精喷印（每个电梯门1个）。



电梯门内警示标识



电梯门外警示标识

600mm

200mm



不干胶写真，每层每梯外二张

限速标识



铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

普通车位标识



铝板底+PVC胶粘，Ⅱ类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

无障碍车位标识



# 禁停标识



铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

禁鸣喇叭标识

400

600



铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

一车一杆标识




铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。


# 地下室防火分区标识

400

600

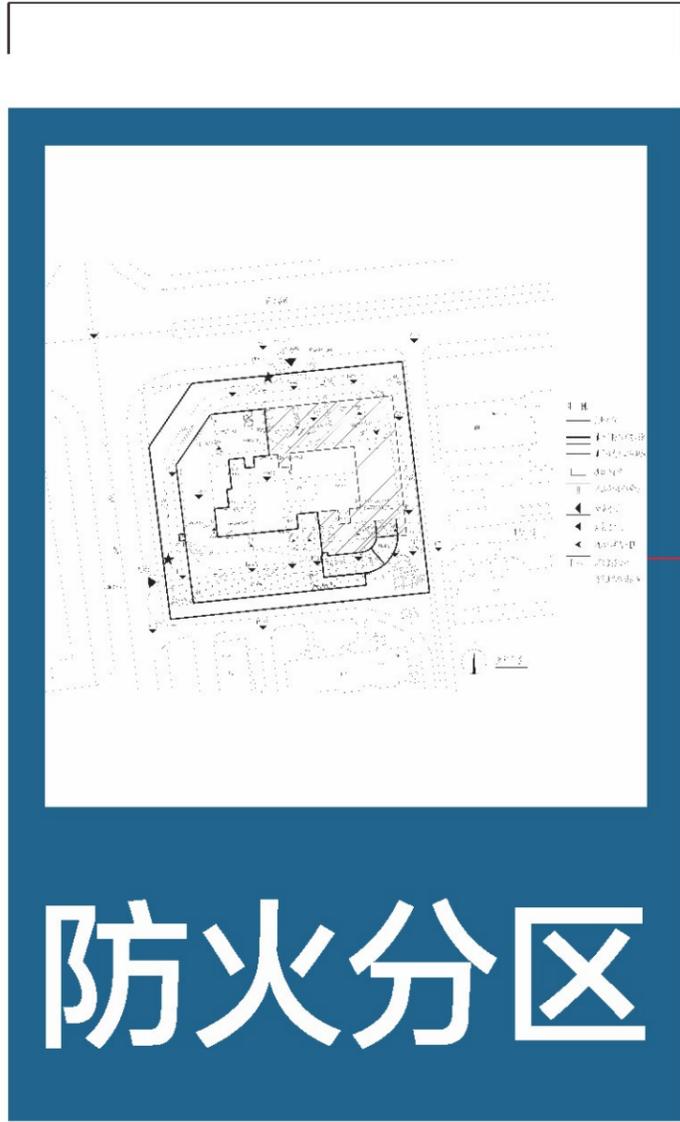

铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

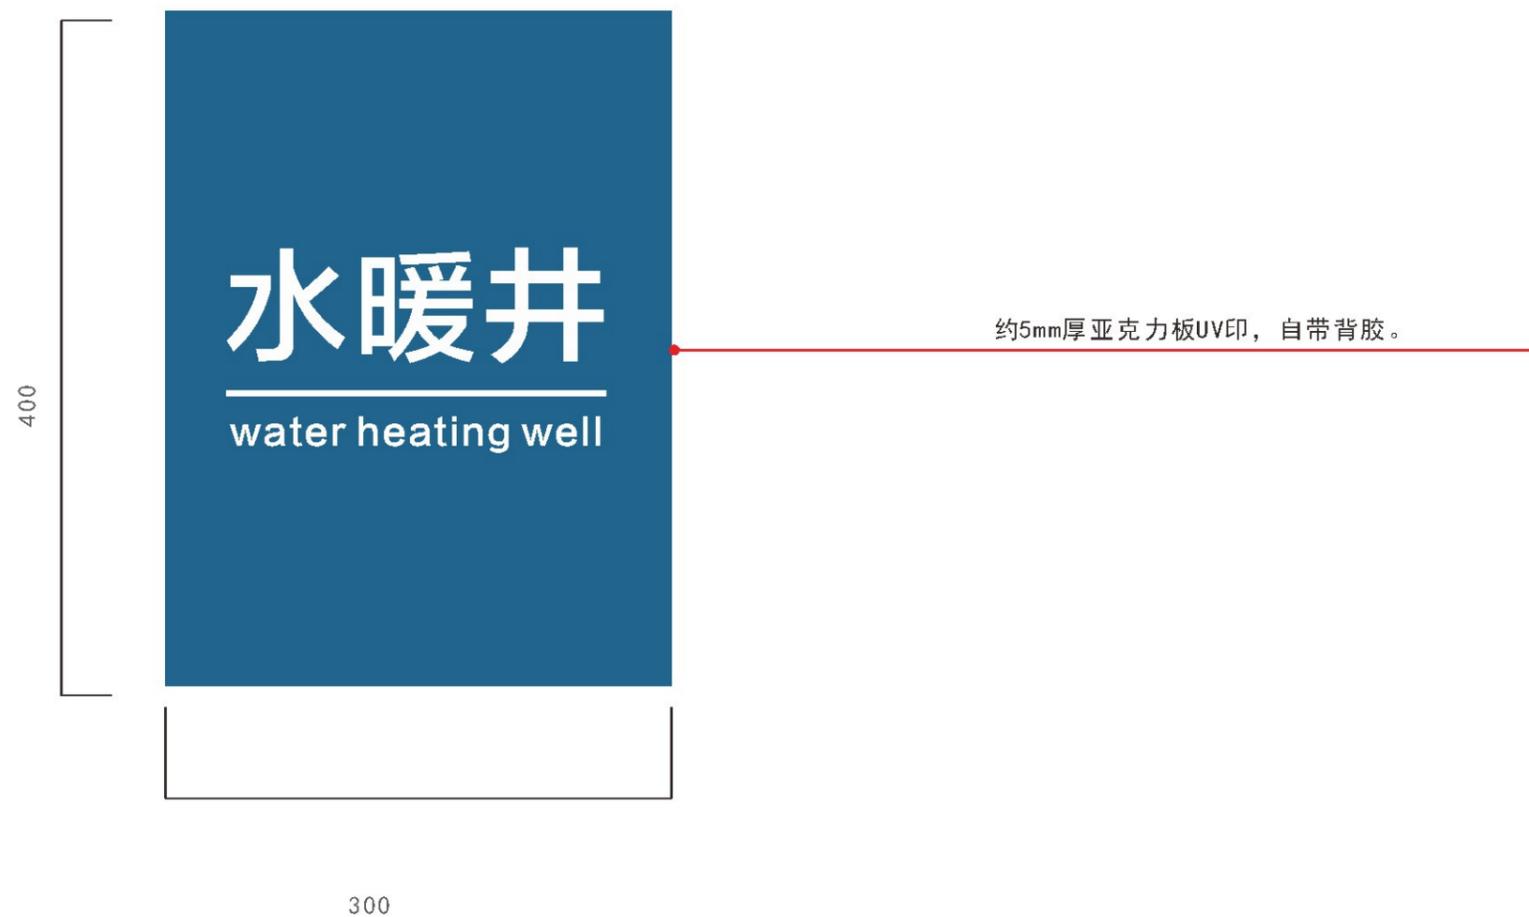



约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。

注意碰头标识



约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。

## 注意台阶标识




约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。

温馨提醒标识



约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。

导向标识-出口导向标识

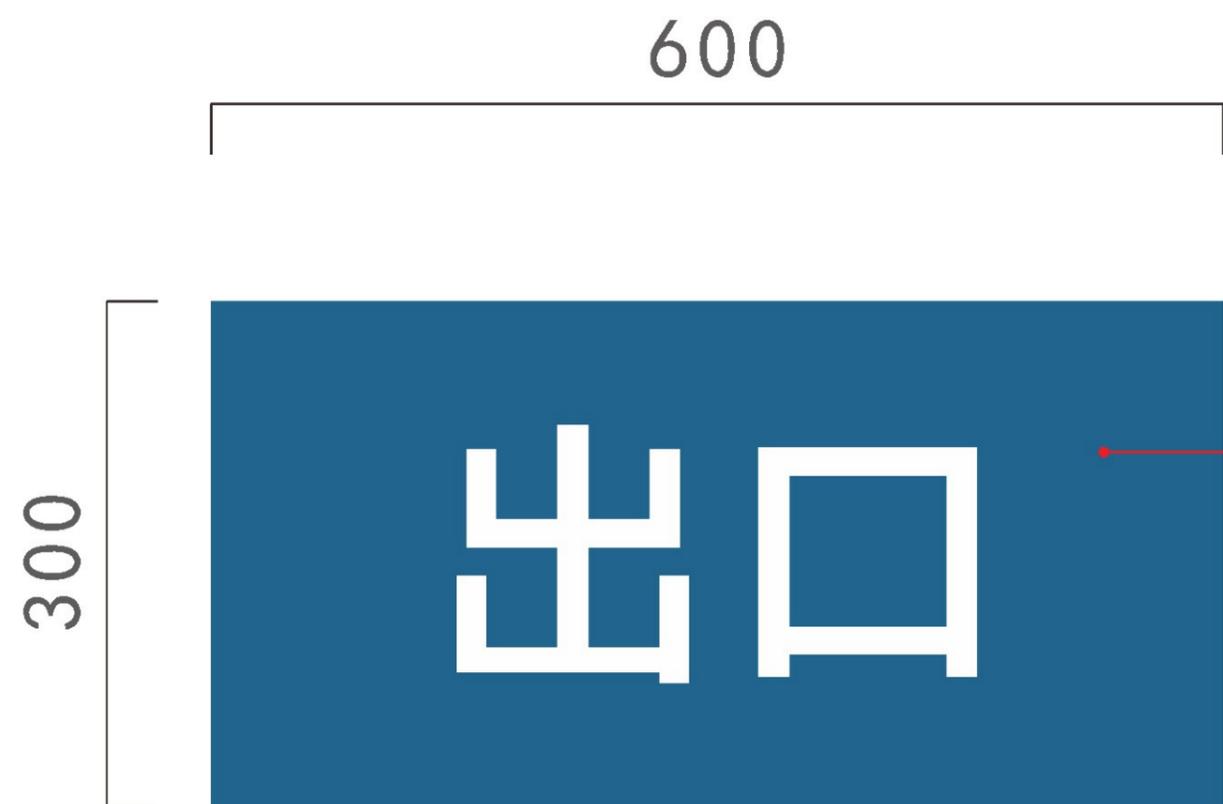

铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

600

300



机动车道

铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

1200


800

# 车库总导图

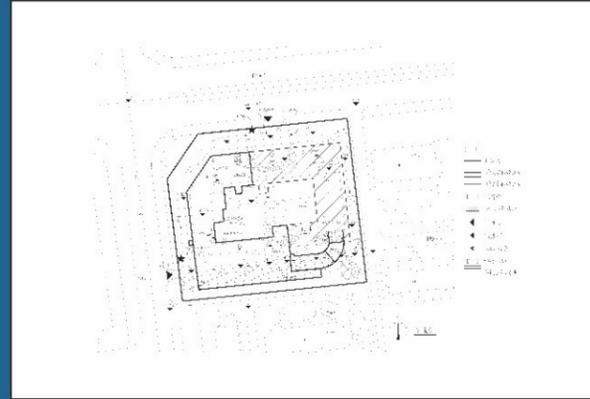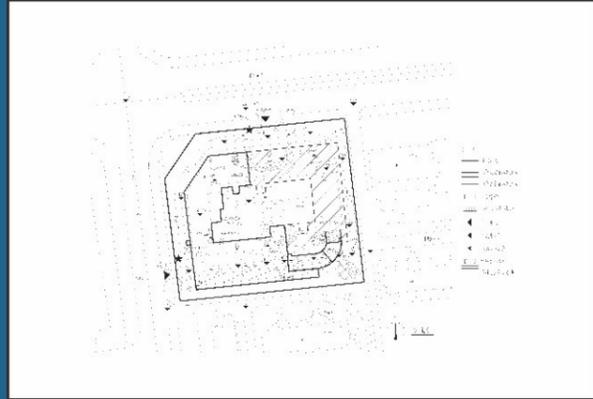


约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。

导向标识-直行标识

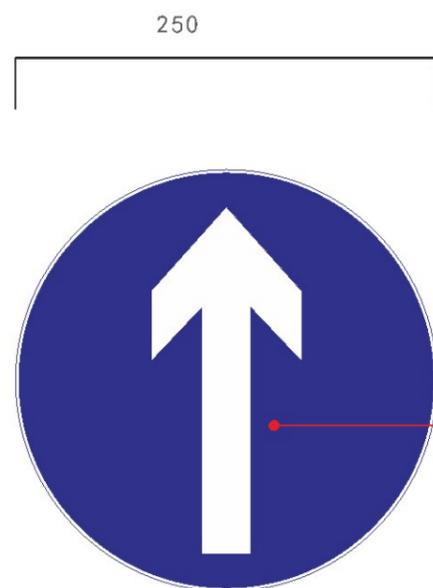


铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

导向标识-直行右转标识

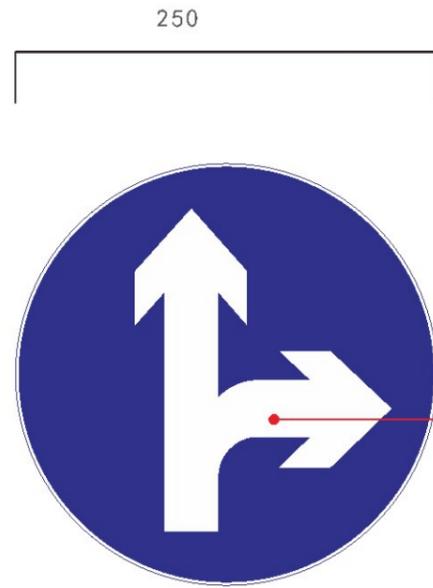


铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

# 导向标识-右转标识

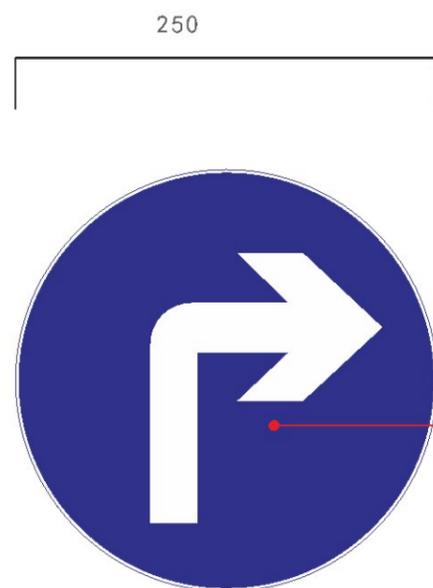

铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

导向标识-左转标识

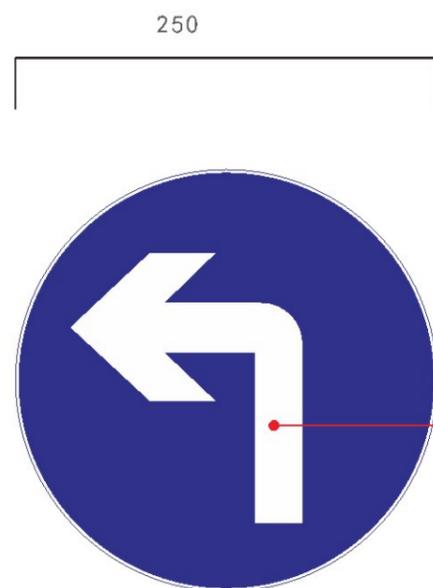

铝板底+PVC胶粘，II类反光膜，含安装抱箍与滑槽。

导向标识-电梯导向标识

600

300



约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。



约5mm厚亚克力板UV印，自带背胶。



聚氨酯，四材质道反光膜，自带背胶。

注意卫生标识

600

300



约10mm厚PVC板+5mm亚克力UV印，自带背胶。

安静标识

400

600



约8mm厚PVC板+5mm亚克力UV印，自带背胶。

灯箱指示牌



采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 的201#不锈钢折弯切割焊接造型，表面汽车烤漆  
内置GB/40\*40\*3龙骨骨架结构（刷不少于两层环氧底漆）。  
内容激光镂空，内置LED模组（12V低压模组、功率为0.3W）。  
顶部采用DN40不锈钢圆管。

# 谢谢！

此方案仅供参考，后期如改动以实际情况为准