

政府采购货物买卖合同

项目名称：安阳市体育发展服务中心场馆改造提升
（设备购置）项目

合同编号：安财磋商采购-2025-12-A

甲 方：安阳市体育发展服务中心

乙 方：河南文人信息技术服务有限公司

签订时间：2025年6月26日



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：安阳市体育发展服务中心（采购单位）

乙方（全称）：河南文人信息技术服务有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：安阳市体育发展服务中心场馆改造提升（设备购置）项目

采购项目编号：安财磋商采购-2025-12

(2) 采购计划编号：安财磋商采购-2025-12

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：显示设备、音响设备、空调设备各一批等（详见附件一采购设备清单）

品牌：厦华、KOER、海尔等（详见附件一采购设备清单）

规格型号：PRIMA XHD250、KOER KV228、海尔 RFUMDC140DXSAYA 等（详见附件一采购设备清单）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件二。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：/

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____/____ 金额：____/____

国别：____/____ 品牌：____/____ 规格型号：____/____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：____/____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥1,527,628.90 元

大写：壹佰伍拾贰万柒仟陆佰贰拾捌元玖角零分

分包金额（如有）小写：____/____

大写：____/____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他____/____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：____/____

☒分期付款：本项目分两次付款，1、首付款（预付款）：合同签订并政府采购网备案后 7 个工作日内支付柒拾陆万肆仟元整（小微企业预付款不低于合同价的 50%）；2、余款：供货安装调试完成（正常使用）并验收合格后全额支付剩余款项，其中涉及预付款的：成交供应商应未在以上的期限内向采购人提交预付款保函的，视同其放弃项目预付款的支

付, 本项目按照验收完成 100%全额支付执行。

☐成本补偿: ____/____

☐绩效激励: ____/____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 6 月 30 日, 完成日期: 2025 年 8 月 28 日。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: ____/____

收取履约保证金金额: ____/____

履约担保期限: ____/____

(4) 分期履行要求: ____/____

(5) 风险处置措施和替代方案: ____/____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 甲方、乙方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: ____/____ ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, ____(/)____ ☒否

验收组织的其他事项: ____/____

(2) 履约验收时间: (供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: ____(/)____

(4) 履约验收程序: 项目完成后采购人组织专家成立验收工作组履行验收工作

(5) 履约验收的内容: 根据招标文件及投标文件第二项采购项目清单及技术要求组织验收

(6) 履约验收标准: 符合招标文件第二章采购项目清单及技术要求及投标文件相关承诺

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: ____/____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应

按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。


7. 合同份数

本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年6月26日

合同订立地点：安阳市体育发展服务中心

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	安阳市体育发展服务中心	单位名称（公章或合同章）	河南文人信息技术服务有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	安阳市北关区彰德路北段 327 号	住 所	安阳市文峰区文峰大道东段昊澜弘顶广场 7 号楼 302 号
联 系 人		联 系 人	
联系电话	13703728637	联系电话	1703727850
通信地址	安阳市北关区彰德路北段 327 号	通信地址	安阳市文峰区文峰大道东段昊澜弘顶广场 7 号楼 302 号
邮政编码		邮政编码	455000
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码	12410500F75690594G	统一社会信用代码	91410500745762915M
		开户名称	河南文人信息技术服务有限公司
		开户银行	中国银行安阳殷都支行
		银行账号	258504503775
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	甲方的责任和义务 (1) 对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。 (2) 按时验收,验收后,甲方于 15 日内完成签单、报审及支付义务。逾期支付应向乙方承担逾期付款违约金并承担乙方因解决争议所产生的律师代理费等费用。 (3) 遵守国家法律法规,不得要求乙方虚开发票,不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”,或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务; (4) 其他法律法规规定应尽的义务。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方的责任和义务 (1) 严格按照合同要求及服务承诺执行,保质、按期履行。保证提供全新正规产品,不得以次充好;提供优质服务,出现故障及时响应、上门维修。 (2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。 (3) 货物验收合格前,对货物和人员的安全负责,应采取安全措施,确保人员、材料、设备和设施的安全,防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失;应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。 (4) 其他法律法规规定应尽的义务。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无特殊要求
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	本次项目中,计算机提供原厂 3 年整机保修,空调机组提供 6 年整机保修,其他磋商文件中未明确列明保修条款的产品,均提供一年的免费保修;国家规定或产品生产厂家规定大于一年的,按国家规定与厂家规定最有利于采购人原则执行。

第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	24 小时
第二节 第11.1款	其他应当保密的 信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	本项目分两次付款，1、首付款（预付款）：合同签订并政府采购网备案后 7 个工作日内支付柒拾陆万肆仟元整（小微企业预付款不低于合同价的 50%）；2、余款：供货安装调试完成（正常使用）并验收合格后全额支付剩余款项，其中涉及预付款的：成交供应商未在以上的期限内向采购人提交预付款保函的，视同其放弃项目预付款的支付，本项目按照验收完成 100%全额支付执行。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	无
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	30 日
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	双方协商回收
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	质保期内货物发生故障系货物出现质量问题，无偿更换； 货物超过质保期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给我公司，我公司不会借故推诿，且维修费优于市场价格；
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值万分之五赔偿费
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方逾期支付应向乙方承担逾期付款违约金，违约金为不能支付部分日万分之五的违约金，并承担乙方因解决争议所产生的律师代理费等费用
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(1)</u> 种方式解决： (1) 向 <u>安阳市</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>安阳市</u> ； (2) 向 <u>安阳市中级</u> 人民法院起诉。

第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无
-----------------	--------	---

附件一（采购设备清单）

项目名称：安阳市体育发展服务中心场馆改造提升（设备购置）项目

采购编号：安财磋商采购-2025-12

单位：元（人民币）

序号	产品名称	规格、型号、品牌	单位	数量	单价	总价
一、显示设备						
1	显示设备	厦华 PRIMA XHD250	m²	59	6800	401200
2	视频系统设备	诺瓦 V1060	台	1	18500	18500
3	屏体框架	国产定制	m²	59	800	47200
4	智能配电柜	凯纳特 CNT-PDC	台	1	3600	3600
5	软件	厦华 PRIMA V1.0	套	1	6500	6500
6	视频系统调试	河南文人	项	1	20000	20000
7	拆除原有显示屏	河南文人定制	m²	59	600	35400
8	计算机	HP Pro Tower 280 G9 E PCI-3A03526805A	台	1	5100	5100
9	措施项目及脚手架搭拆	河南文人定制	项	1	3000	3000
二、音响设备：						
1	主扩声线性阵列音箱	KOER KV228	个	20	6200	124000
2	线性阵列次低音音箱	KOER KV88B	个	10	6100	61000
3	重低音音箱	KOER KZD28	个	4	11500	46000
4	舞台返听音响	KOER KR12	个	4	3600	14400
5	4通道线阵音箱专业功放	KOER PG1004	套	6	8200	49200
6	线阵次低音音箱功放	KOER PG1004	套	3	8200	24600
7	线阵重低音音箱功放	KOER D1000	套	2	4500	9000
8	舞台返听音箱功放	KOER D650	套	4	3600	14400
9	数字音频处理器	KOER CP4800	台	2	6900	13800
10	数字调音台	KOER LM32	台	1	18600	18600
11	无线手持话筒	KOER HW1200S	套	3	2800	8400

12	无线耳麦话筒	KOER UKT200D	套	4	3200	12800
13	无线会议话筒	KOER UH-808	台	1	8600	8600
14	有线会议电容麦	KOER RH-26	台	4	850	3400
15	天线放大器	KOER AF2600+AT2000	套	3	3200	9600
16	智能电源控制器	KOER S288	台	3	2160	6480
17	机柜、机架	鑫海康	台	2	2700	5400
18	扬声器、音柱	KOER HD7	对	1	1900	1900
19	其他配套费用	河南文人	项	1	9000	9000
20	防静电活动地板	汇众星	m ²	21.66	380	8230.8
21	防静电踢脚线	汇众星	m ²	1.92	160	307.2
22	平面块料拆除	河南文人	m ²	21.66	15	324.9
23	系统集成	河南文人	项	1	28000	28000
三、空调设备						
24	空调器	海尔 RFUMDC140DXSAYA	台	22	14292	314424
25	配电箱	正泰	台	1	1700	1700
26	电力电缆	正泰	米	200	613	122600
27	配管	正泰	米	200	98	19600
28	桥架	正泰	米	120	163	19560
29	配管	正泰	米	110	76	8360
30	配线	正泰	米	1095.5	20	21910
31	电力电缆头	正泰	个	2	216	432
32	安装调试	河南文人	项	1	1100	1100
合计						1527628.9
投标总报价（大写）：壹佰伍拾贰万柒仟陆佰贰拾捌元玖角整 （小写）：1527628.9 元						

河南文人信息技术服务有限公司

附件二（采购设备技术要求）

项目名称：安阳市体育发展服务中心场馆改造提升（设备购置）项目

采购编号：安财磋商采购-2025-12

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	节能产品、环境标志产品的标注 (按需填列)
一、显示设备				
1	显示设备	厦华 PRIMA XHD250	1、名称：LED 显示屏； 2、尺寸：10.24*2.88m； 3、分辨率：4096*1152； 4、像数点间距 2.5mm； 5、单元板分辨率： 8192 Dots； 6、刷新率：3840 Hz, 支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 7、像素构成：1R 、1G、1B； 8、为确保屏体的安全性，LED 显示屏所使用的 PCB 和套件(底壳、面罩)防火阻燃达 V-0 等级； 9、驱动方式：恒流驱动； 10、屏幕水平视角 170 度； 11、屏幕垂直视角 170 度； 12、使用环境：室内； 13、灰度等级 14 bit, 红绿蓝各 256 级，可达 16384 级；采用 E P WM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit 灰度；70%亮度，14bit 灰度；50%亮度，14bit 灰度；20%亮度，12bit 灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持 0-100%亮度时，8-14bits 灰度自定义设置； 14、峰值功耗 300W/m² ;平均功耗 120W/m²； 15、供电电源：在 4.2*(1±10%)VDC~4.5*(1±10%)VDC 范围内能正常工作； 16、输入电压：支持宽压输入在 96-264VAC, 支持窄压输入在 200-240VAC, 在该范围内能正常工作； 17、显示颜色 43980 亿种；换帧频率 60 帧/秒； 18、色温 800K-18000K 可调； 19、配套线材电源、接收卡、软件等均以含在单价内。 20、按 GB/T10125-2012 人造气氛腐蚀试验-盐雾试验 相关规定进行试验，在盐溶液 PH 值 7±0.5, 浓度 (5 ± 0.1) %NaCL、温度 35±1℃的条件下，连续进行 168h 喷雾。 样机初始检测:实验,进试验前样机干净、无油污、整体无明 无临时性保护层和其它弊病。 样机放置:试验样机表面与垂直方向成倾斜角，互相不重叠、不接触。 样机恢复:试验结束后，用流动水(低于 35℃)洗去试验样品表面	为节能产品，节能产品认证证书后附 CQC23701411722

			盐沉积物，再在蒸馏水中漂洗，然后在标准大气条件下恢复 1-2 小时，最后对样品进行检查。 盐雾等级:10 级（提供第三方检测机构出具的 CNAS、CMA、ilac-MRA 的检测报告原件扫描件） 21、采用网线传导加扰技术；使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的失泄密及防止劫持相关设备。（提供第三方检测机构出具的 CNAS、CMA、ilac-MRA 的检测报告原件扫描件） 22、光生物安全及蓝光危害评估：符合 IEC/TR62778-2014 要求；通过 GB/T-20145-2006 蓝光危害评估；符合 IEC62471 要求，为无危险类别；LED 光源的光谱辐亮度与蓝光危害函数 $B(\lambda)$ 加权积分后的能量（蓝光加权辐亮度 LB）不超过 $0.5W.m^{-2}.sr^{-1}$，可防让人眼视网膜长期受到蓝光辐射产生的视网膜光化学损伤，LED 显示屏符合光生物安全或蓝光危害检测标准要求（提供第三方检测机构出具的 CNAS、CMA、ilac-MRA 的检测报告原件扫描件）	
2	视频系统设备	诺瓦 V1060	专业级的 LED 显示屏控制器，其除了显示屏控制外还具有功能强大的前端视频处理功能。以优秀的图像质量和灵活的图像控制极大地满足了媒体行业的需求。其产品特性如下： 1、支持 1 路 DP 1.4、1 路 HDMI 2.0 输入； 2、支持 2 路 HDMI 1.4 和 2 路 DVI 输入； 3、支持最大带载 1048 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素； 4、支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置； 5、支持 16 路千兆网口输出； 6、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 7、支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节； 8、支持精确颜色管理，调整显示屏色域； 9、支持视频同步锁相技术； 10、支持独立音频输入输出； 11、支持 HDMI 和 DP 音频解析输出； 12、支持 LAN 口控制； 13、支持手机端 APP 控制； 14、支持 RS232 串口协议控制； 15、支持 HDCP 协议的高带宽数字内容； 16、支持亮度和色温调节； 17、支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术； 18、支持亮度和色温调节。	-----
3	屏体框架	国产定制	1、定制框架不锈钢拉丝包边。	-----
4	智能配电柜	凯纳特 CNT-PDC	名称：显示屏配电柜 1、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰； 2、具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；	-----

			3、具备实体按键、电脑远控多种控制方式； 4、具备单台、集群管理功能，采用 RS485 有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 5、具备通过 PLC 软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 6、具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC 模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式； 7、具备继电器回路整体上下电，也可通过 PLC 软件单独控制每个接触器的上下电； 8、内置避雷器，具有避雷防雷功能；	
5	软件	厦华 PRIMA V1.0	名称：视频播放软件 1、支持 Nova 全系列产品的升级维护，支持在线升级； 2、支持 Nova 全系列产品控制，可通过软件下发具体的参数，支持串口、网口等多种控制方式； 3、支持监控功能：显示屏包含发送卡，工作状态、DVI 状态、网口及硬件连接状态；箱体包含接收卡电压，温度、工作状态； 4、通过监控卡可以监控以下信息，烟雾报警，箱门报警，湿度检测，风扇转速检查，排线连接检测，工作电压及工作状态； 5、显示屏亮度监控及亮度日志功能，支持控制屏幕亮度；支持亮度调节日志记录；支持亮度监控及告警；支持光探头状态监控； 6、显示屏点检功能，可执行显示屏进行坏点检测，检测具体的坏点数量； 7、通过多功能卡可以实现显示屏的定时断上电、外接音箱设备及光探头亮度调节； 8、支持联机校正功能，可搭配 Nova 同步发送系列对屏体进行校正； 9、支持画质引擎，搭配诺瓦指定接收卡，实现 22bit 技术及色彩管理功能实现； 10、支持误码率检测； 11、支持预存画面及断开网线显示一帧画面； 12、支持显示屏亮暗线调功能； 13、支持异形箱体构造、异形显示屏连接、拉伸、打散、扇形转换功能，改善异形屏显示错位丢点问题。	-----
6	视频系统调试	河南文人	视频系统调试	-----
7	拆除原有显示屏	河南文人定制	1、拆除原有显示屏 2、运至甲方指定地点	-----
8	计算机	HP Pro Tower 280 G9 E PCI-3A03 526805A	1、名称：控制电脑 2、主板：Intel 770 系列芯片组，主板与整机同品牌； 3、CPU：13 代 Intel 酷睿 I5-13500； 4、内存：16G DDR4 2933； 5、硬盘：256G M.2 PCIe NVMe 固态硬盘+1T SATA； 6、系统：出厂预装 Windows 11 操作系统； 7、声卡：集成声卡；	为节能产品，节能产品认证证书后附 主机： CQC24701424899 CEC2018ELP0070 1542

			8、应用：配备原厂增霸卡，具有网络（增量）拷贝、断电续传、分区拷贝、网络故障定位、批量网络备份，具有网络传输过程数据加密功能（提供功能截图），全图形化界面并支持鼠标操作，支持任意机器作为主机对整个机房维护、支持 DHCP 环境、支持不同的系统分配不同的 IP、禁止 USB 或者光驱启动；支持网络传输故障定位具有 BIOS 保护芯片，可以自动恢复被恶意篡改的 BIOS，保证设备连续使用、支持系统自动还原、同时支持 GPT 分区和 MBR 分区、自动修改 IP 和计算机名、硬盘保护、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到 7GB/分钟、支持多硬盘、可以从底层控制 U 盘和光驱等设备的使用，防止病毒带入； ★9、接口：7 个原生 USB 端口+1 个 USB-C，其中前置 5 个，具有 USB 接口接触电流不大于 20uA 认证；1 个 PCIex16、1 个 PCI、1 个 PCIex1、2 个 M.2 扩展槽，标配串口，标配 HDMI+DP 接口； 10、显卡：4G 独立显卡； ★11、机箱：15.6 升标准机箱，免工具维护，机箱标配线缆锁和音响； 12、电源：180W 防雷击节能电源，具有国家典型能耗不低于 92% 认证； 13、键鼠：USB 键盘和 USB 鼠标； ★14、显示器：同品牌 23.8 寸液晶显示器，1920*1080 分辨率，标配 VGA+HDMI 接口；具有批量色彩校准及分屏四画面单独显示功能；具有独立的显示器密码管理功能，没有密码即使换了主机也不能正常显示； 15、★服务：提供生产厂商整机（含显示器和键鼠）三年免费上门保修服务承诺，所有配置须出厂标配，可通过官方 400 电话查询配置和服务时效，厂商在当地有售后服务站，并提供官网截图；	显示器： CQC24701452615 CEC2023ELP0072 4839
9	措施项目及脚手架搭拆	河南文人定制	安全措施脚手架搭拆	-----
二、音响设备				
1	主扩声线性阵列音箱	KOER KV228	1、频率响应：60 Hz-20KHz； 2、额定阻抗：8 Ω； 3、★额定功率：400W； 4、峰值功率：1600W； 5、高音 H:25.4 芯；低音 L:49.5 芯； 6、指向性：水平 120°，垂直 10°；吊挂角度：0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°； 7、低音单元配置：8"×2；高音单元配置：1"×2； 8、★最大声压级：137dB； 9、★总谐波失真：7%(250Hz-6300Hz)（报告中附：失真曲线图）。（含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用）	-----
2	线性阵列次低音音箱	KOER KV88B	1、频率响应：30Hz- 160Hz； 2、额定阻抗：8 Ω； 3、★额定功率：700w；	-----

			4、最大功率：2400W； 5、最大声压级：133dB； 6、低音单元配置：18"×1； 7、★总谐波失真：3%(30Hz-160Hz)（报告中附：失真曲线图）。 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	
3	重低音音箱	KOER KZD28	1、频率响应：30Hz-500Hz。 2、额定阻抗：4Ω。 3、额定功率(AES):1600W。 4、灵敏度：104 dB。 5、最大声压级：136dB。 6、低音单元配置：18"×2。 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	-----
4	舞台返听音响	KOER KR12	1、频率响应：55Hz-20KHz。 2、指向性：90°×60。 3、额定阻抗：8Ω。 4、额定功率(AES):450W。 5、★灵敏度：99dB。 6、最大声压级：128dB。 7、低音单元配置：12"×1。 8、高频单元配置：3"×1。 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	-----
5	4通道线阵音箱专业功放	KOER PG1004	1、高效率功放D类线路设计。 2、输出功率：8Ω:1000W×4；4Ω:1900W×4。 3、频率响应20Hz~20kHz ±0.35dB。 4、输入阻抗9.5KΩ((平衡)、4.75KΩ((不平衡))。 5、输入灵敏度：1.4V。 6、谐波失真THD<1% 7、信噪比98dB； 8、阻尼系数>250； 9、电压增益36.1dB。 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	-----
6	线阵次低音音箱功放	KOER PG1004	1、高效率功放D类线路设计。 2、输出功率：8Ω:1000W×4；4Ω:1900W×4。 3、频率响应20Hz~20kHz ±0.35dB。 4、输入阻抗9.5KΩ((平衡)、4.75KΩ((不平衡))。 5、输入灵敏度：1.4V。 6、谐波失真THD<1% 7、信噪比98dB； 8、阻尼系数>250； 9、电压增益36.1dB。 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	-----
7	线阵重低音音箱功放	KOER D1000	1、高效率功放D类线路设计。 2、★输出功率：8Ω:1000W×2；4Ω:1700W×2； 3、频率响应20Hz~20kHz ±0.35dB；	为节能产品，节能产品认证证书编号

			4、输入阻抗20 K Ω (平衡)、10K Ω (不平衡); 5、谐波失真 THD<1%; 6、信噪比 103dB; 7、阻尼系数>250; 8、电压增益 35dB 。 (含所需线材, 吊架、备件、旧设备拆除, 配套的改造装修费用)	CQC20200108022 90709
8	舞台返听音箱功放	KOER D650	1、高效率功放 D 类线路设计。 2、立体声输出功率: 8 Ω :300W $\times$ 2; 4 Ω :450W $\times$ 2; 2 Ω :650W $\times$ 2。 3、桥接功率: 8 Ω :900W; 、4 Ω :1200W。 4、频率响应 20Hz-20 kHz $\pm$ 0.5dB。 5、输入阻抗 20K Ω (平衡)、10K Ω (不平衡)。 6、谐波失真 THD<0.1%。 7、信噪比>100dB。 8、阻尼系数>250。 9、电压增益 35dB 。 (含所需线材, 吊架、备件、旧设备拆除, 配套的改造装修费用)	-----
9	数字音频处理器	KOER CP4800	1、4 进 8 出数字音频处理器, 32 位 DSP 芯片处理, 96kHz 采样率, 24bit AD/DA 转换。 2、★每路输入均有 31 段图示均衡 GEQ+10 段 PEQ, 输出设有 10 段 PEQ。 3、★每路输入/输出通道有独立延时控制, 延时值为 0-1000ms, 精度 0.001ms。 4、信噪比 110dB, 失真度<0.01% (Output=0dBu/1KHz) 5、群延时短达 2ms, 有效改善相移, 提升音质表现。 6、配备专业的 APP 软件和 PC 软件, 可对机器进行全功能调试。 7、每路输入/输出通道设立单独静音控制。 8、每个输出通道可单独设置压缩器。 9、输入输出通道可实现全路由, 并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能。 10、显示屏可精确显示输入/输出数字电平表、静音、及编辑状态。 11、每台机器均可根据用户需要存储, 可通过单机或者 PC 软件存储 12 种用户程序。 12、提供 USB 和 LAN 接口可连接 PC 客户端。 13、通过 RS485 接口, 可连接第三方中央控制系统, 可连接 250 台设备, 控制距离超 1500m。 14、输出通道支持信号分频功能, 提供 IIR 和 FIR 两种算法分频。 15、IIR 高低通滤波器的斜率均可单独设置, 其中贝塞尔, 巴特沃斯设置为 12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程, 林克维茨-瑞莱可设置为 12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程。 16、512 阶 FIR 滤波器, 支持高通、低通、带通三种模式, 窗函数可设置 6 种类型, 分别是 Rect、Kaiser、Hanning、Hamming、Blackman、Blackman-Harris。 17、限幅器门限值: -6~+12dB μ , , 步距 Step: 0.1dB μ , 启动时间: 3ms-100ms, <1ms, 步距: 0.1ms; >1ms, 步距: 1ms。	-----


			18、可通过 SYSTEM 按键设定密码锁定机器，以防止误操作破坏机器的工作状态。 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	
10	数字调音台	KOER LM32	1、具有 10.1 英寸 1280x800 电容触摸屏 2、模拟输入 32CH (MIC/Line)；20 路信号输出，其中 16 路模拟输出通道、1 组立体声录音输出、2 路数字信号输出。 3、25 个 110mm 行程推子，其中 16 个推子负责主输入控制，9 个推子负责主输出控制。 4、共有 6 个 31 段 GEQ 模块，其中输入通道 2 个 31 段 GEQ 模块；输出通道 4 个 31 段 GEQ 模块。 5、支持 100 组场景预设功能，可导出、导入 USB 存储器，便于数据备份； 6、内置 4 条效果总线，包含：混响、回声、合唱、哇音、颤音、失真、变调和镶边 8 种效果。 7、具有 2 路扩展功能，支持蓝牙/Dante2*2/AES/立体声声卡的扩展具有 2 个 USB 接口，可随意切换使用 WIFI 模块或 U 盘。 8、标配无线网卡，支持 IOS、安卓、PC 端的无线控制。 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	-----
11	无线手持话筒	KOER HW1200S	1、一台主机，两只无线手持话筒 UHF 频段(470-999MHz)可选。 2、采用分集电路设计，保证有效距离不断讯，消除死角。 3、独有的数字 ID 码导频技术，ID 随机码多达 16 位，彻底解决同频串频现象。 4、中英双语字幕，简单操作。 5、主机带可调混响和均衡功能，让音色更加清晰、饱满。 6、自动扫频，频谱显示技术。可调高低功率功能。具备智能静音功能，手持话筒落地静音、水平放置三秒静音功能。可以在主机选择关闭静音模式。 7、接收机采用彩色 TFT 屏显示和菜单式功能调节。发射器采用 LCD 显示屏。理想使用距离 80 米 8、接收机频率范围：UHF470-9990MHz，频宽：50MHz，动态范围：96dB ，频响范围：30-20KHz，信噪比：>95dB，电源供应：DC 12V 1A 9、手持麦克风频率范围：UHF470 -999MHz，频率切换：红外线同步，供电电压：3V(1.5 VAA 电池 2 节)，持续使用时间：5 小时 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	-----
12	无线耳麦话筒	KOER UKT200D	1、一台主机，两只无线耳麦话筒真分集无线话筒，采用四条天线接收，采用独有的 ID 码导频技术，彻底解决同频、串频现象。 2、采用 OLED 显示屏，内置调节菜单功能 3、标准的 19 英寸安装尺寸。 4、理想使用距离 250 米。 5、载波频段 UHF550-960MHZ 可选 6、频宽：50MHZ 7、预设群组数：20 组，每组预设 25 个频率	-----

			8、动态范围：90DB 9、失真度：<0.5% 10、频率响应：30-20 KHZ/+2DB 11、信噪比：90DB 12、接收灵敏度：-95 DBM 13、音频输出接口：1X6 .3MM 输出，2XXLR 平衡输出 14、电源供应：DC12V-18V 1 A 15、电源电压：13.5V 16、消耗功率：<5 WATT 17、信噪比：>95DB 18、接收灵敏度：5 DBUV 19、发射功率：30MW 20、调制方式：FM、最大调制度：40KHZ 21、高次谐波：<-60DB 22、供电电压：3V(1.5V AA 电池 2 节) 23、持续使用时间：8 小时 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	
13	无线会议话筒	KOER UH-808	1、使用 UHF550-950 MHz 频段，避免干扰频率。 2、采用 8 信道，采用 BK 单芯片集成电路。 3、采用独有的 ID 码导频技术，彻底解决同频、串频现象 4、会议话筒采用超指向电容咪芯，拾音灵敏度高。 5、灵活的鹅颈式咪杆设计，可 360° 全方位调节。 6、高效的电池能耗设计，使话筒能够连续使用更长时间 7、选用优质零部件，精确合理的电路设计可靠性大大提高 8、采用彩色 TFT 显示屏，可显示、调节菜单功能。 9、自动扫频，红外线对频。 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	-----
14	有线会议电容麦	KOER RH-26	1、换能方式：电容式 2、频率响应：100Hz-20 kHz 3、指向性：心型向性 4、输出阻抗 (欧姆):75Q 5、灵敏度：-40dB±2dB 6、最高输入音量：128dB 声压 7、讯噪比：65dB • 供电电压：幻象 48 V(幻象指既传输电流，也传输声音) 8、液晶显示、抗手机、电磁、高频干扰 (含所需线材，吊架、备件、旧设备拆除，配套的改造装修费用)	-----
15	天线放大器	KOER AF2600+AT2000	1. 天线分配器：适用于 450-1000MHz 的频率范围，采用最新超高动态低噪声之主动组件与超宽频线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性。 2. 提供多频道接收系统同时使用能排除混频干扰 3. 指向性天线：适用于 460-1000MHz 的频率范围，具有 4-6dBi 的高指向特性，对需要特定方位的使用环境有非常好的效果。 4. 长距离接收使用，可以补偿连接接收机的同轴电缆线所造	-----

			成的信号损失。有效增加讯号接收距离及传输稳定性。距离放大 150 米。 (含所需线材, 吊架、备件、旧设备拆除, 配套的改造装修费用)	
16	智能电源控制器	KOER S288	★1、配备 5 寸彩色液晶电容触摸显示窗, 可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态; (提供截图佐证); 2、可根据日期时间定时设置自动开关机, 不需人为操作, 自由设置定时开关机, 每路 16 次循环定时开关; ★3、14 路开关通道输出, 每路延时 0-999s 开启和关闭时间可自由设置, 每路 8 组循环定时开关机; (提供截图佐证) ★4、具有 10 组设备开关场景数据保存/调用, 可根据不同场景需求分别设置受控通道、开关延时参数, 保存到对应的模式, 通过软件调取场景; ★5、支持输入电源、负载设备进行电压监控, 设备欠压、超压自动报警。 6、设备单路额定电流 10A, 额定总输出电流 30A; 支持 8 路输出可控制电源, 可自由设置延时开启和关闭时间; ★7、具有 1 个 RS-232, 支持对接中控进行控制; 支持通过 232 接口实现多个电源时序器级联和管理; 8、支持 IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试, 实现一键开关机及模式调用; 支持 PC 软件调试, 可对每路单独编辑及远程控制, 并可进行一键场景模式调用; ★9、每路设备自带 ID 设置和检测, 可远程集中控制, 及实现云端数据管理; (提供截图佐证) (含所需线材, 吊架、备件、旧设备拆除, 配套的改造装修费用)	-----
17	机柜、机架	鑫海康	1、产品类型网络机柜材质冷轧钢板, 脱脂静电喷塑 2、机柜用途交换机、路由器等设备 3、机柜尺寸 600*600*1610(32U) 4、机柜承重: 800KG 5、外观处理: 高附着 力静电粉末喷涂 6、机柜高度: 32U 7、配置参数: 托盘、风扇、电源、哈博 螺丝 8、颜色选择: 黑色 9、玻璃参数: 5MM 钢化玻璃 (含所需线材, 吊架、备件、旧设备拆除, 配套的改造装修费用)	-----
18	扬声器、音柱	KOER HD7	有源监听音箱(悬浮架+音频线)	-----
19	其他配套费用	河南文人	(含所需线材, 吊架、备件、旧设备拆除, 配套的改造装修费用)	-----
20	防静电活动地板	汇众星	1、支架高度、材料 种类: 15cm 以内 2、面层材料品种、规格、颜色: 600*600*35 全钢防静电、活动地板 3、含紫铜排和防尘 防潮防静电漆	-----
21	防静电踢脚线	汇众星	1、踢脚线高度: 100 mm 高	-----

			2、面层材料品种、规格、颜色：不锈钢亚光踢脚线	
22	平面块料拆除	河南文人	1、拆除的基层类型：原静电地板拆除 2、含拆除后垃圾外运 12km	-----
23	系统集成	河南文人	包括：安装、调试、培训等服务	-----
三、空调设备				
24	空调器	海尔 RFUMDC14 ODXSAYA	1、机组为6匹风管机：直流变频 2、名义制冷量：14kw 3、名义制冷功率：7500w 4、名义制热量：16kw 5、名义制热功率：6000w 6、电热功率：2.3kw 7、标准风量：1300m³/h 8、制冷剂：选用环保效能高的制冷剂 9、能效等级 APF：3 10、极限冷暖：50℃超高温制冷，-15℃超低温制热 11、控制方式：遥控式 12、电源：380V/50Hz 13、含室内机、室外机、管道、遥控器等 14、最长30米配管，最大10米落差	为节能产品，节能产品认证证书 编号 CQC24701429855 CEC2022ELP0052 0357
25	配电箱	正泰	1、名称：配电箱 AP1；2、规格：600*800*150mm；3、安装方式：暗装	-----
26	电力电缆	正泰	1、型号：YJV-4*150+1*95；2、规格：240mm² 以下；3、材质：铜芯；4、铺设方式、部位：电缆沟铺设；	-----
27	配管	正泰	1、材质：镀锌钢管；2、规格：DN100mm	-----
28	桥架	正泰	1、型号：C-01-7.5-15；2、规格：150*75；3、材质：钢制、镀锌；4、含吊架、支架等	-----
29	配管	正泰	镀锌钢管、DN65mm	-----
30	配线	正泰	1、管内穿线；2、配线形式：动力线路；3、规格：YJV5*4；4、材质：铜芯；	-----
31	电力电缆头	正泰	1、型号：ZR-YJV-4*150+1*95；2、规格：240mm² 以下；3、材质、类型：干包式；	-----
32	安装调试	河南文人	含安装调试至正常使用状态所需的其他技术服务及费用等	-----

河南文人信息技术服务有限公司

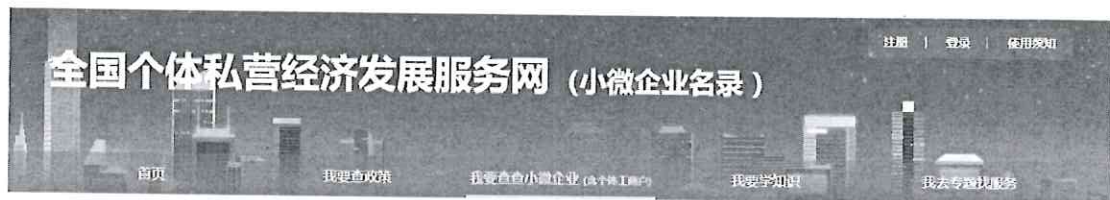

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称: 河南文人信息技术有限公司

河南文人信息技术有限公司

小微企业
信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号 91410500745762915M

注册资本:

605万人民币

登记机关 安阳市文峰区市场监督管理局

所属行业:

租赁和商务服务业

成立日期 2002年12月03日

其他专业咨询与调查

享受扶持政策信息

经营期限信息

严重违法失信信息

企业基本信息

更多信息

实施扶持的部门: 安阳市政府

实施扶持政策日期: 2018年10月28日

享受扶持政策的依据: 安政【2015】28号

享受扶持政策的范围: 1.营造宽松便捷的准入环境2.加大财政支持力度3.优化创业担保贷款4.构建“互联网+”创业服务体系

享受扶持政策的金额: 0元

实施扶持的部门: 安阳市文峰区市场监督管理局

实施扶持政策日期: 2019年05月01日

享受扶持政策的依据: 河南省市场监督管理局支持民营经济高质量发展24项政策措施的通知

享受扶持政策的范围: 支持民营企业技术创新、结构升级

享受扶持政策的金额: 0元

实施扶持的部门: 安阳市政府

实施扶持政策日期: 2018年10月28日

享受扶持政策的依据: 安政【2015】28号

享受扶持政策的范围: 1.营造宽松便捷的准入环境2.加大财政支持力度3.优化创业担保贷款4.构建“互联网+”创业服务体系

享受扶持政策的金额: 0元

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
地址: 北京市海淀区马驹桥9号 邮政编码: 100088

