

中标通知书

河南辉立教学用品有限公司：

郑州市公共资源交易中心受郑州市第十四高级中学委托，就
该单位郑州市第十四高级中学 2025 年开办费二期宿舍家具项目
(郑财招标采购-2025-167) 进行了公开招标。依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和招标文件确定的评标标准和方法，
经评标委员会综合评议，确定贵方为该项目中标供应商。

项目需求	交货期限	中标金额 (万元)
按招标文件中的货物 需求进行服务	自合同签订之日起，20 日历日内 交货、安装、调试完毕	153.2688

请中标人接到中标通知书后速与采购人联系办理签订合同等事宜。



注：本书为采购人实施政府采购的依据。

采 购 合 同

项目名称：郑州市第十四高级中学2025年开办费二期宿舍家具项目

甲方：郑州市第十四高级中学

乙方：河南辉立教学用品有限公司

签订地：郑州市第十四高级中学

签订日期：年月日

2025 年 8 月 13 日，郑州市第十四高级中学以公开招标方式对郑州市第十四高级中学2025年开办费二期宿舍家具项目进行了采购。经集中采购机构依法组建的评标委员会评定，河南辉立教学用品有限公司为该项目包/的中标供应商（中标人）。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经郑州市第十四高级中学（以下简称：甲方）和河南辉立教学用品有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 合同一般条款

1.1.4 合同专用条款

1.1.5 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.6 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.7 其他相关招标文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：宿舍家具；

1.2.2 货物数量：一批；

1.2.3 货物质量：合格。

1.3 价款

本合同总价为：¥1532688.00元（大写：壹佰伍拾叁万贰仟陆佰捌拾捌元整元人民币）。分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	定制4 人床位高低床加爬梯	1043400.00元
2	定制衣柜行李柜四人位	355200.00元
3	淋浴器	57498.00元
4	宿舍晾衣架	33300.00元
5	宿舍镜子	43290.00元
总价		1532688.00元

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：2025 年度付款合同总价的 30%，2026 年度付款合同总价的 40%，2027 年度付款合同总价的 30%，实际支付进度根据市财政款项实际到位为准；

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票 。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：签订合同后20天（日历日）内交货。

1.5.2 交付地点：采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：设有专车专人专线送达甲方所在地，并负责安装、调试完毕。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价 的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求

甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第几种方式解决：1.7.2

1.7.1 将争议递交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地地方法院提起诉讼。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：郑州市第十四高级中学

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

张帆

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：河南辉立教学用品有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

41280119750304142X

住所：

法定代表

或授权代表（签字）：黄寿红

联系人：

黑雪露

约定送达地址：

邮政编码：450000

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：中国建设银行郑州陇海路支行

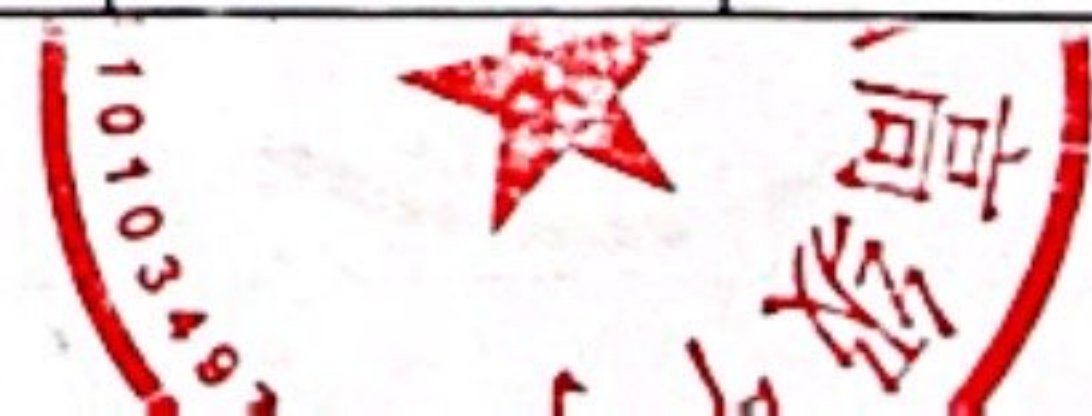
开户名称：河南辉立教学用品有限公司

开户账号：41001530010059000881

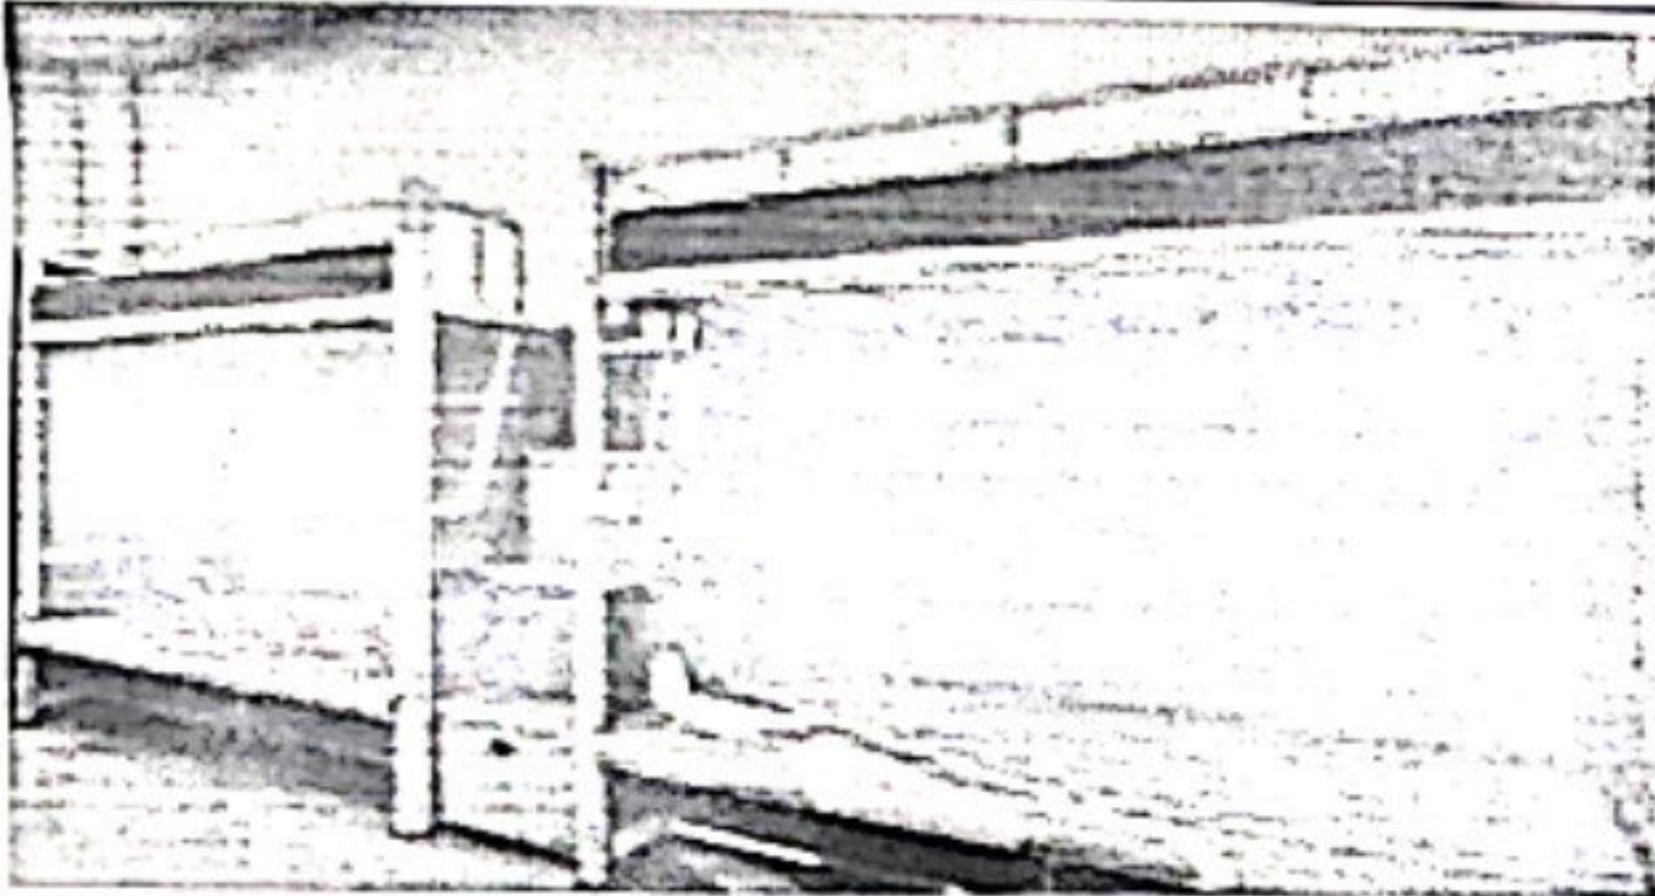
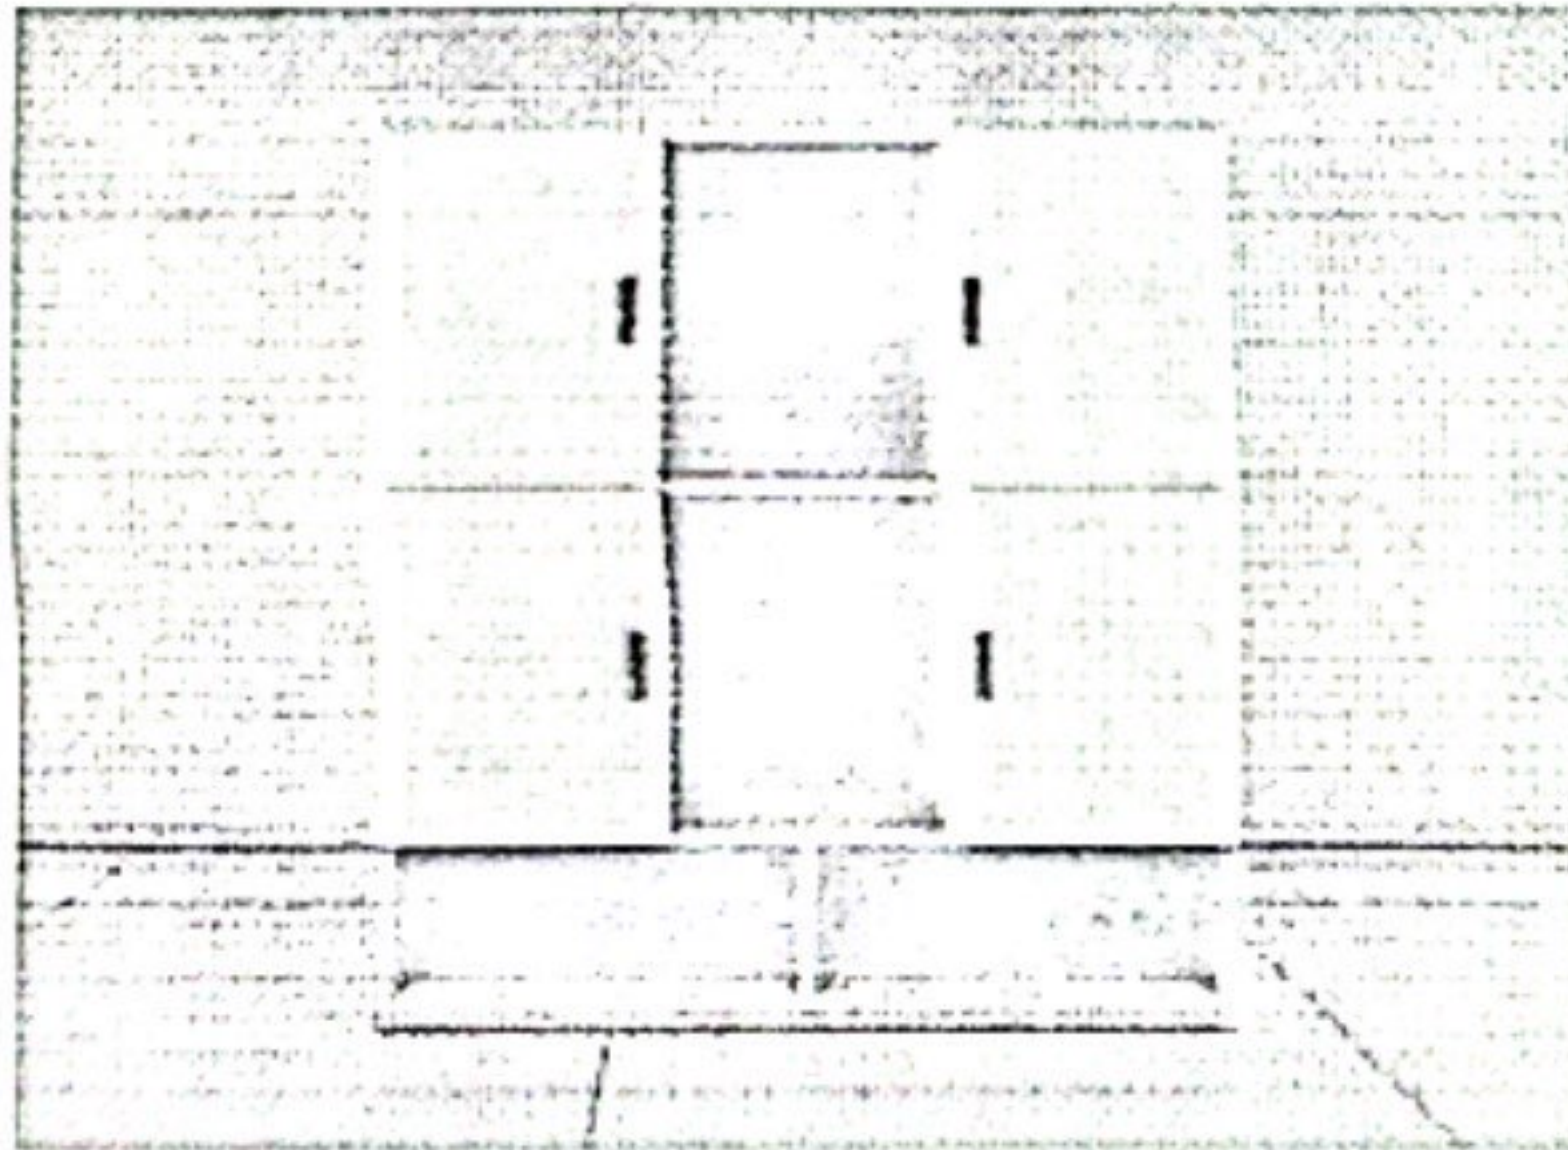
学用品有限公司

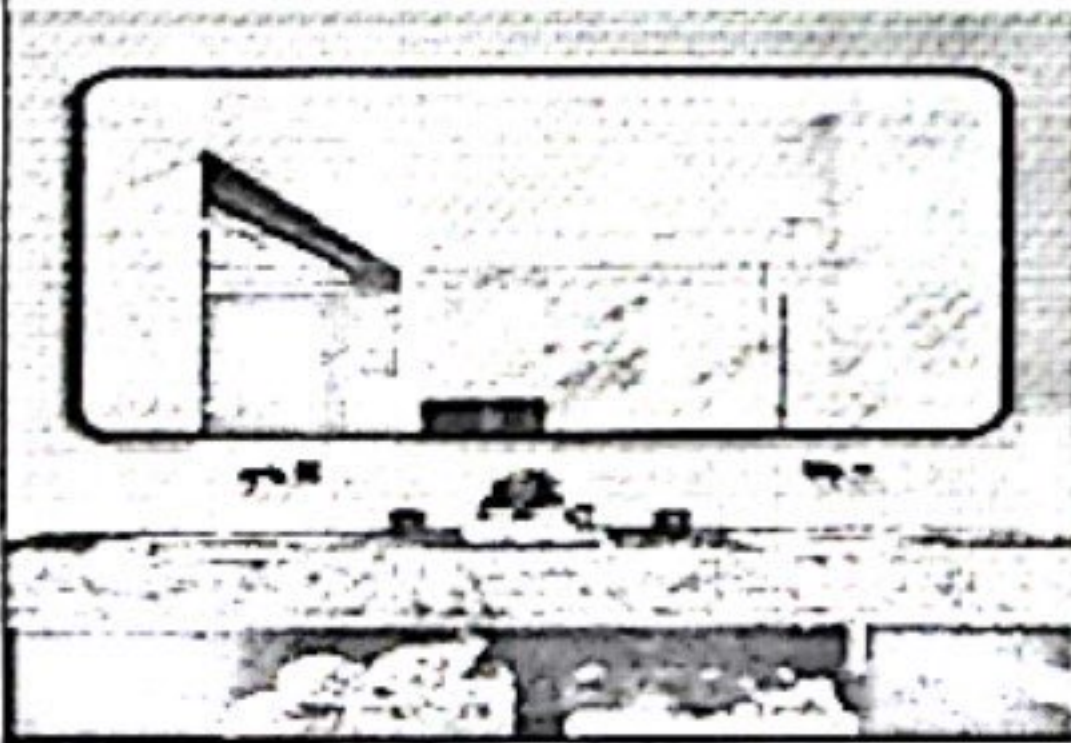
后附合同清单:

序号	产品名称	品牌及产地	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	定制 4 人床位 高低床加爬梯	规格: (单体) 长 2000mm×宽 900mm×高 2000mm, 床梯宽度 500mm, (总体) 4500mm × 宽 900mm × 高2000mm (此规格为二联体四床位, 中间带一个踏柜, 床体长度误差应控制在 100mm 以内), 下铺长横梁上沿距地面高度 450mm, 上铺长横梁下沿离地 1550mm -1700mm。 1、立柱: 边立柱采用外形规格70mm×70mm× (板材厚度1.2mm) 优质高频焊接闭口型材管, 不能使用开口管或咬口点焊封闭管。管材截面外立面为L 形圆弧, 两侧横梁连接面宽度38mm。立柱两侧与横梁连接挂件连接处为直角, 可以让挂件与立柱双面紧贴, 床立柱表面经优质环保氧聚酯粉静电喷塑处理, 连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。2、床框横梁: 采用外形规格90mm×35mm× (板材厚度1.2mm) 优质高频焊接闭口型材管, 内侧有方形孔位, 用于插入安装床撑。 3、床头护栏: 边床头顶部横梁采用20mm×40mm×1.0mm优质钢管; 下横梁采用30mm×60mm×1.0mm 优质钢管, 挡板采用级 16mm 厚三聚氰胺板。上床中床头横梁采用20mm×40mm×1.0mm优质钢管, 经握弯成型半封闭设计, 中间竖撑采用 17mm×34mm× (板材厚度1.2mm) 优质椭圆管, 管材截面外立面为椭圆形, 下横梁采用30mm×60mm×1.0mm 优质钢管。下床中床头采用斜拉梁采用 20mm×40mm×1.0mm优质钢管, 经握弯成型半封闭设计, 下横梁采用30mm×60mm×1.0mm 优质钢管, 中间内置 16mm 厚三聚氰胺刨花板。 4、床撑: 采用外形规格 20mm×30mm× (板材厚度1.2mm) 优质高频焊接闭口型材管, 管材截面为矩形。床撑数量8 根, 均匀分布, 两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套, 床架安装成型后床撑且处于同一水平面且无法拆卸, 保证床架安全牢固。床板支撑横两端需配置 ABS塑料限位胶塞, 安装好后学生无法取出床板支撑横, 可以有效避免学生在打闹时抽出床板支撑横的安全隐患, 避免导致出现事故, 同时具有舒适性及静音效果。 5、床前护栏: 护栏高度 350mm, 上部横管采用32mm*32mm*1.2mm 的 D 型管, 中部横管采用25mm×25mm 方管, 护栏上部有 2 根立管连接上部横管和中部横管, 护栏下部为护栏板; 护栏挡板采用 16mm 厚三聚氰胺刨花板。	套	222	4700	1043400



	①为保证刨花板质量，供应商提供刨花板的检测报告扫描件。【检测项目包含板内密度偏差±10%、含水率 3%~13%、甲醛释放量(1m³ 气候箱法)≤0.05mg/m³、静曲强度≥11MPa、弹性模量≥1600 MPa、内胶合强度≥0.35 MPa、表面胶合强度≥0.8 MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤8%、握螺钉力：板面≥900N 板边≥600N】 6、踏柜：框架采用规格 20mm×20mm×(1.0mm) 优质高频焊接闭口型材管，踏板采用2.00mm 厚防滑踏板，不能使用螺丝固定，保证两面平整，防止螺丝挂伤，保证夜间上下床安全；踏步下设储物柜，储物柜门采用 16mm厚三聚氰胺板制作。 7、卡式连接挂件：采用优质冷轧钢板，材料厚度2.0mm，经冲床冲压成为 L 型，带三个挂齿，成型尺寸 35*35*202mm(±2mm)，接触面大更加牢固不易松动。 8、床下鞋柜：400mm×550mm×370mm(±5mm)，采用0.6mm 冷轧钢板，钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，静电喷塑，高温固化，色泽均匀，耐磨抗冲击。 9、床下鞋架：1050mm×400mm，采用 20mm×20mm×1.0mm优质钢管。 10、立柱脚套：采用 PP 工程塑料(不接受 3D 打印及雕刻)一次性注塑成型，形状与立柱完全吻合，壁厚2mm，胶套高度60mm，脚套与床脚应紧密结合，不易变形导致脱落。 11、床板：规格按床对应的实际尺寸制作，要求床板四角无切角，材质：采用双面刨光厚度为15mm 的杉木板，杉木床板7 块。板间缝隙 3~5mm，床档为 30*25mm 杉木条 4 根，双面刨光，用木螺丝或地板钉与床板固定连接。整体防水性更优，使用寿命更长；甲醛含量低于国家标准，更环保；握钉力更高，后期使用维修率少。床板要求符合：含水率 8%~13.7%，甲醛释放量1.5%。(供应商提供检测报告扫描件) 12、工艺要求：钢制部件经喷砂抛丸去油除锈，静电喷塑，高温固化，色泽均匀，耐磨抗冲击。采用二氧化碳保护焊接技术，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。床架采用卡扣式连接，组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。 公寓床符合标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³、苯≤0.05mg/m、甲苯≤0.1mg/m、二甲苯≤0.1mg/m、TVOC≤0.3mg/m。(供应商提供检测报告扫描件)				
--	---	--	--	--	--

		 注：按照附图所示的图纸制作。				
2	定制衣柜行李柜四人位	规格：宽 1050mm×深 600mm×高 2000mm； ★1. 主体：采用厚度 18mm 三聚氰胺双面刨花板，截面采用自动封边机PVC 封边条封边； ★2、柜门：采用厚度 16mm 三聚氰胺双面刨花板，截面采用自动封边机PVC 封边条封边； 3. 结构：整体分左右两个部分区域功能，衣物储物区和行李存放区；衣物储物区设置挂衣杆，行李存放区可满足 22 寸行李存放。 ①供应商提供刨花板的检测报告扫描件。检测项目包含板内密度偏差±10%、含水率 3%~13%、甲醛释放量（1m³ 气候箱法）≤0.05mg/m³、静曲强度≥11MPa、弹性模量≥1600 MPa、内胶合强度≥0.35 MPa、表面胶合强度≥0.8 MPa、2h 吸水厚度膨胀率≤8%、握螺钉力：板面≥900N 板边≥600N。 注：按照附图所示的图纸制作 	个	222	1600	355200

3	淋浴器	材质：全铜、不锈钢 大顶喷：ABS+10 极电镀主体：59 精铜 淋浴龙头：ASB 优质塑料手持花洒：ABS 优质塑料 L 管：不锈钢 阀芯：陶瓷片阀芯 起泡器：密集起泡器、单项限流、防回流淋浴杆：可升降 花洒座：可升降	套	111	518	57498
4	宿舍晾衣架	规格：长度1600mm； 1. 材质：主材采用 304 不锈钢材质，不锈钢管直径25mm； 2. 结构：顶部固定式安装； 3、衣撑：长 460mm×高210mm×8 个；钢芯+PP 浸塑	套	111	300	33300
5	宿舍镜子	规格：长 1300mm×高700mm； 1. 材质：浮法高清镜片，三层镀银； 2. 工艺：采用防爆工艺，有效防止破碎飞溅； 3. 边框：黑色不锈钢边框 	块	111	390	43290
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：1532688.00元 大写：壹佰伍拾叁万贰仟陆佰捌拾捌元整						